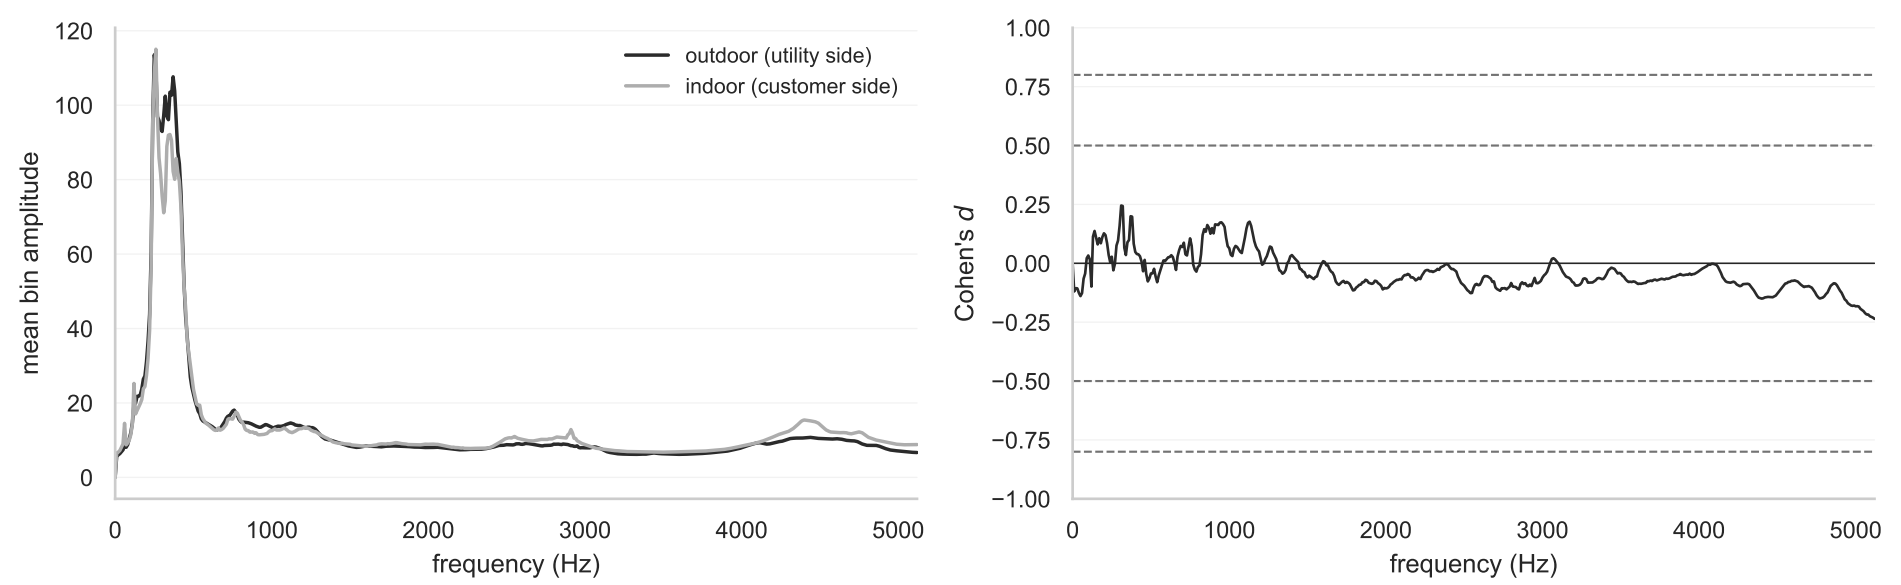
outdoor (utility side)
indoor (customer side)
mean bin amplitude
120
100
80
60
40
20
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
frequency (Hz)
Cohen's d
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
1000
2000
3000
4000
5000
frequency (Hz)