


LUNABOTICS • OFERTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Sistema AMR-FOD-Kitting

Automatización intralogística para la línea HTP A320 y sección 19.1

Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Universidad Internacional de Valencia
Profesor: Jose I. Iñiguez
Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda
Entrega: 26 de mayo de 2026

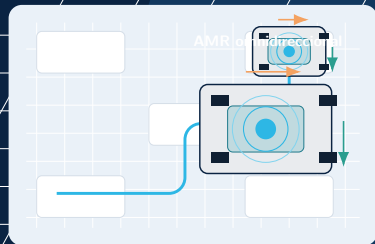

La propuesta no robotiza el HTP: ordena el flujo que lo rodea

2/16

Menos espera. Más trazabilidad. Menos riesgo FOD.

La solución AMR-FOD-Kitting automatiza transporte, confirmación y evidencia; no invade procesos certificados de montaje aeronáutico.

40

HTP/mes actuales
aproximados

80+

HTP/mes como objetivo
futuro

0

promesas de fabricación
robotizada directa

El retorno se defiende por tiempo operativo recuperado, no por reducción directa de plantilla.

fricción logística



- Operarios abandonan estación para buscar útiles o consumibles.
- Kits incompletos bloquean trabajo sin quedar siempre visibles como parada.
- FOD exige inspección, disciplina y evidencia documentada.
- La trazabilidad fina se pierde si la entrega no queda ligada a misión.


Flujo auxiliar en HTP A320 y sección 19.1

CONTEXTO DE PLANTA

Estructura grande; soporte logístico fino.

El AMR no toca montaje certificado: estabiliza entregas, retorno de útiles, FOD y trazabilidad alrededor de la estación.

HTP

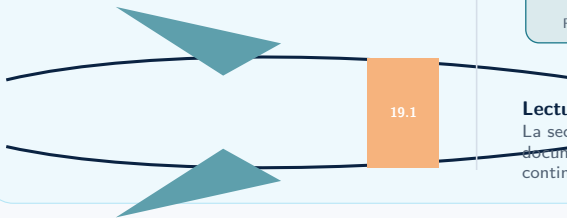

FLUJO QUE SE AUTOMATIZA

Kit → entrega → registro → retorno



Lectura clave para la propuesta

La sección 19.1 concentra dependencia de kits, herramientas, documentación y disciplina FOD. Ahí el AMR aporta continuidad y datos, no fabricación directa.

La voz de planta cambia el alcance de la solución

“El valor no es fabricar el HTP: es traer el material correcto y registrar la entrega.”

Carlos Pérez, trabajador con más de 10 años de experiencia en Alestis Puerto Real.

hallazgos que mandan

- No tocar montaje certificado: apoyar logística y trazabilidad.
- Las rutas fijas pierden valor si cambian prioridades y pasillos.
- FOD necesita registro revisable, no solo una ronda verbal.
- El piloto debe medirse con KPIs antes de escalar flota.

Cuatro requisitos, cuatro pruebas de aceptación

 $\geq 95 \%$

misiones completadas

 $\geq 98 \%$

registro completo

 $\geq 90 \%$

disponibilidad AMR

0

incidentes con daño


respuesta técnica

AMR omnidireccional con SLAM, LiDAR de navegación, escáner de seguridad, RGB-D, RFID/QR, HMI, base de datos de misiones y gestión progresiva de flota.

Por qué AMR omnidireccional y no una solución más exótica

Seleccionado

**AMR omnidireccional
representable en CoppeliaSim**




Movimiento lateral sin reorientar carga:
mejor cerca de útiles, estaciones y
operarios.

descartes razonados

- AGV: robusto, pero demasiado rígido si cambian rutas.
- Dron: baja carga y riesgo en interior industrial.
- Orugas: innecesarias sobre pavimento regular.
- Patas: coste y complejidad sin ventaja operativa clara.

Una plataforma simple con sensores industriales, no un robot de ciencia ficción

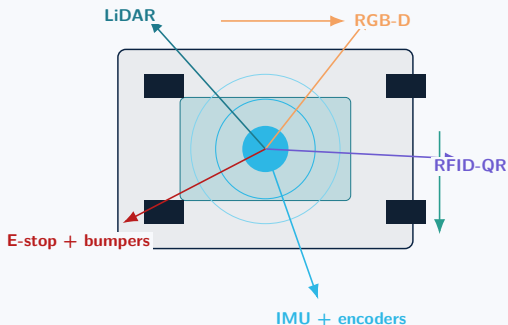


carga moderada, maniobra alta

Transporta kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o moderados. La inspección FOD es preventiva y documentada.

- Ruedas mecanum/suecas para aproximación lateral.
- Módulo portacargas y HMI para confirmación.
- Velocidad y zonas limitadas por seguridad.

De sensores a evidencia auditable de planta




registro mínimo por misión

robot, kit, origen, destino, ruta ejecutada, hora de carga, hora de entrega, confirmación, incidencia y evidencia FOD si aplica.




Un ciclo cerrado: pedir, mover, confirmar, registrar

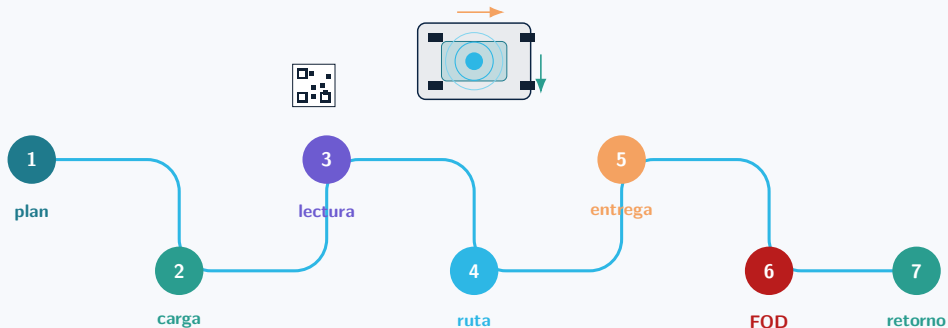

La misión termina cuando queda evidencia: entrega confirmada, ruta registrada y excepción documentada.

La simulación reduce riesgo antes del piloto físico

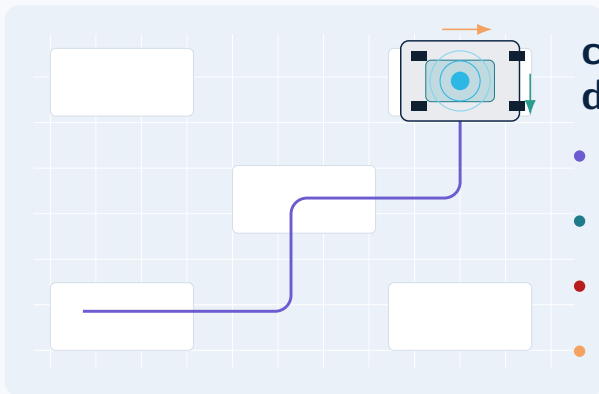

cuatro pruebas antes de planta

- Entrega nominal a estación HTP.
- Obstáculo temporal y replanificación.
- Cruce con operario y parada segura.
- Ronda FOD con captura de evidencia.

Criterio: no pasar a piloto si las misiones simuladas no son estables, explicables y auditables.

No se vende una flota grande sin datos del piloto




Escalado por evidencia: seguridad, disponibilidad, aceptación operativa, entregas a tiempo y trazabilidad completa.

La oferta separa robot, software, ingeniería y soporte


198.688€

1 robot




904.736€

7 robots



2.051.616€

17 robots



Estimación académica sin IVA. Referencias comerciales de AMR 250 kg usadas como benchmark de coste; la solución final mantiene base omnidireccional equivalente.

Capacidad recuperada, no reducción de plantilla

No se promete reducir plantilla

El salario de referencia 20.000–28.000 €/año se usa para valorar horas improductivas recuperadas, no despidos.

- menos búsquedas manuales por turno
- menor espera por kits, herramientas y consumibles
- menor variabilidad y más datos de flujo
- menor exposición a incidencias FOD no documentadas
- apoyo realista al paso de 40 a 80 HTP/mes

Partidas visibles, sin relleno ni promesas escondidas

Qué compra el cliente

AMR + sensores

base omni + LiDAR + seguridad + RFID-QR + HMI

Software de flota

trazabilidad + base de datos + conectores MES-ERP

Ingeniería

levantamiento + simulación CoppeliaSim + configuración + pruebas

Implantación

instalación + formación + mantenimiento + logística + soporte

Margen y riesgo

contingencia académica y margen comercial explícito

12 %

contingencia y margen comercial declarado.


3 años

TCO estimado para comparación completa.

Recomendación: piloto serio, medido y escalable

1 robot primero

Validar rutas, seguridad, entregas, trazabilidad, FOD y aceptación operativa. Escalar solo con datos.

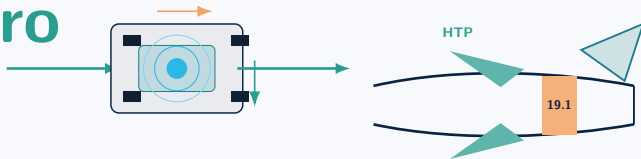

técnica viable

operación realista

presupuesto defendible

alineado con SRM