捷綠盟科技股份有限公司

JLM / MATERIAL COLLECTION

捷綠盟

材料與空間

MATERIALS & SPACES

讓再生材料，走進設計與生活。

循環材料· 製造技術

再生板材與型材製造 / 板件加工 / 應用合作

jlmwood.tw

2026.10

森林情境影像｜呈現品牌理念，非材料來源或專案實拍。

目錄

先認識材料，再看它如何走進生活；最後，把想法變成製作需求。

01 認識材料 03–04

材料來源與色澤紋理 03–04

02 材料走進空間 05–21

六種應用導覽 05

空間應用與設計構想 06–13

展場、產品與生態合作 14–20

循環路徑與六個選材問題 21

03 從設計到製作 22–32

產線與精細加工 22–23

選材指引與產品系列 24–26

尺寸、重量與斷面 27–30

專利與產品標章 31

開始合作 32

點擊章節即可跳頁。

認識材料

FROM RECOVERED RESOURCES TO MATERIALS

一張座椅、一面牆，也可以從回收保麗龍開始。捷綠盟把回收 PS 製成板材與型材，再結合設計、加工與施工，讓材料走進日常使用的空間。

01 回收分類

辨識來源與材質

→

02 材料再製

破碎、混料、造粒、押出成形

↓

04 場域應用

現場組裝與施工銜接

←

03 設計與加工

選材、圖面與板件加工

使用後回收評估 → 符合條件後再製（詳見第 21 頁）

80% 回收 PS | 20% 改質配方

依企業配方資料｜不添加木粉

從材料，到完成的空間。

有了空間或物件的想法，接下來是選材、尺寸、接合與收邊。捷綠盟整合材料製程、設計協作與工班施工，提供從板件加工到現場組裝的一站式服務。

材料製程

設計協作

工班施工

服務項目與承作範圍依專案確認；產品規格見第 24–30 頁。

JLM COLORS & SURFACE TEXTURES

先選色系，再看表面。

先找到與空間搭配的顏色，再比較表面紋理。以下五種基本色系與木紋壓花，分別幫助你比較色調與紋理；實際組合再依板型確認。

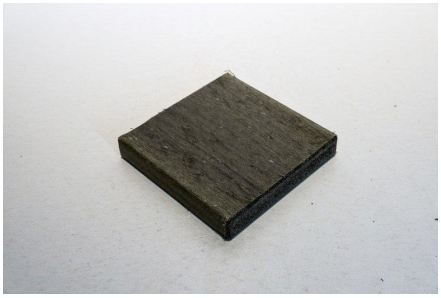

灰
GRAY

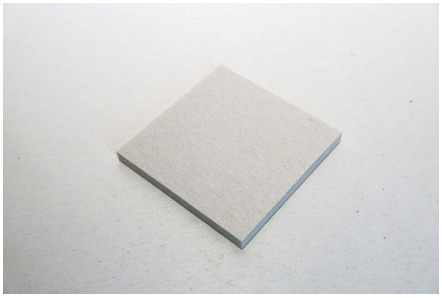

白
WHITE

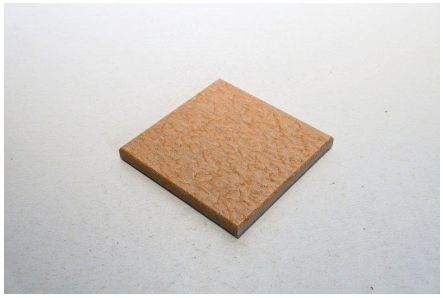

淺咖
LIGHT BROWN

深咖
DARK BROWN

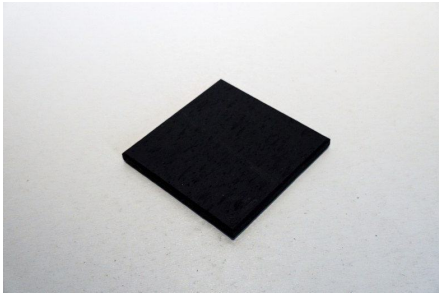

黑
BLACK

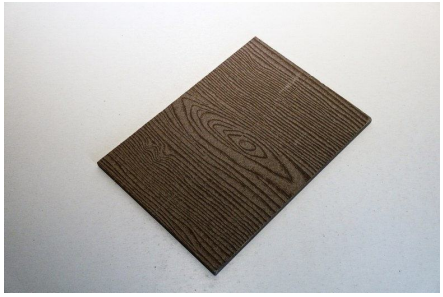

木紋壓花· 表面效果
WOOD-GRAIN TEXTURE

色樣取自企業原型錄；實際色澤、壓花組合及供貨規格以實物與企業確認為準。

材料走進空間

空間應用 / 展場組裝 / 產品物件，從六種入口開始閱讀。

小木屋與廊道

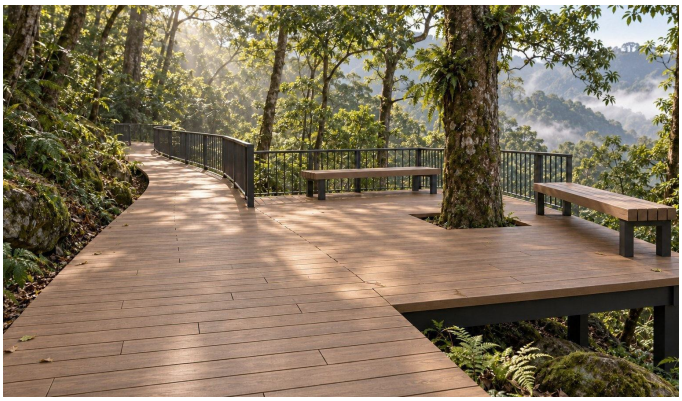

森林步道與休憩平台

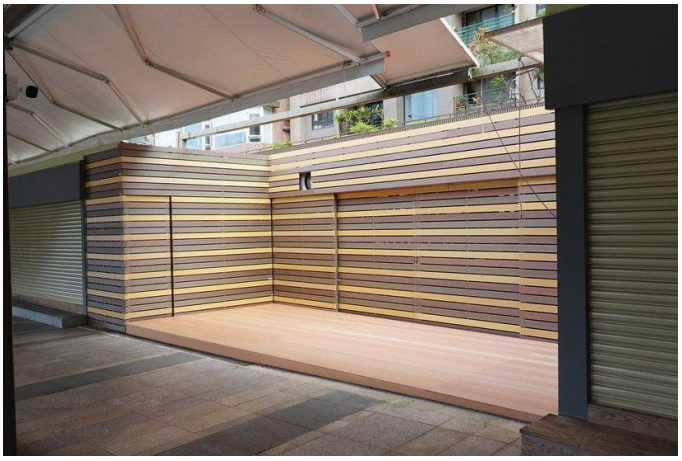

商業牆面與格柵

公共座席與休憩

展場與活動設施

收納與產品應用

小木屋與森林步道為 AI 情境示意。各分類可點擊跳頁。

澎湖海廢再生· 公共座席

PENGHU / MARINE WASTE TO PUBLIC SEATING

從海廢回收，到日常的一席。

從回收原料到成形裁切，讓海廢重新成為公共空間裡的一席。

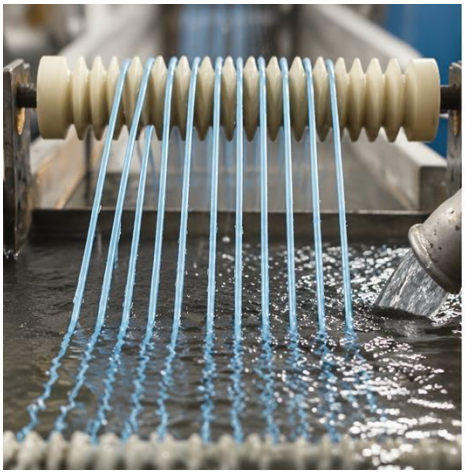

01 拉條冷卻

02 顆粒供料

03 成形材料裁切

依企業提供之澎湖海廢再生循環專案資料整理；實際材料與製作範圍依專案確認。

商業空間· 牆面與平台

COMMERCIAL SPACES / WALLS & PLATFORMS

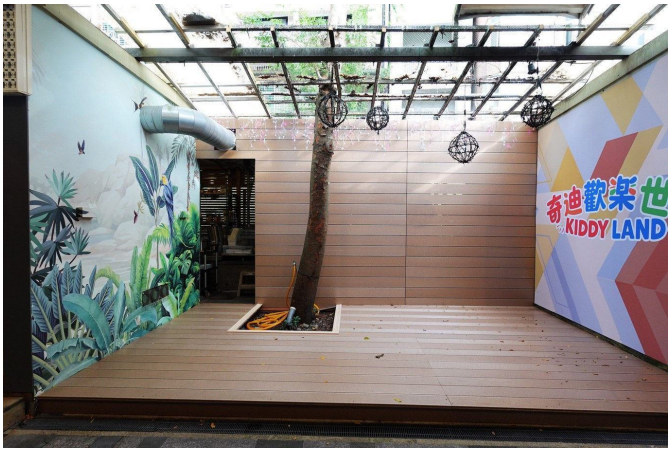

走近看，牆面與平台彼此呼應。

水灣空間裡，牆板一路接到平台與收邊。
遠看是整體色調，走近則能看見
板面的方向與接縫。
選材時，把喜歡的外觀和現場的基底、
清潔及固定需求一起考慮。

企業提供實拍｜實際用料、支撐與工程範圍依專案確認。

格柵立面· 色序與轉角

看一面格柵牆，先注意到的可能是顏色，走近才看見條材之間的間距。
讓線條順著轉角延續，需要把斷面、開口與固定位置一起安排。

企業提供照片，經影像修整 | 色澤與表面細節以實際材料確認。

入口階梯· 踏面與平台

ENTRANCE STEPS / TREADS & PLATFORMS

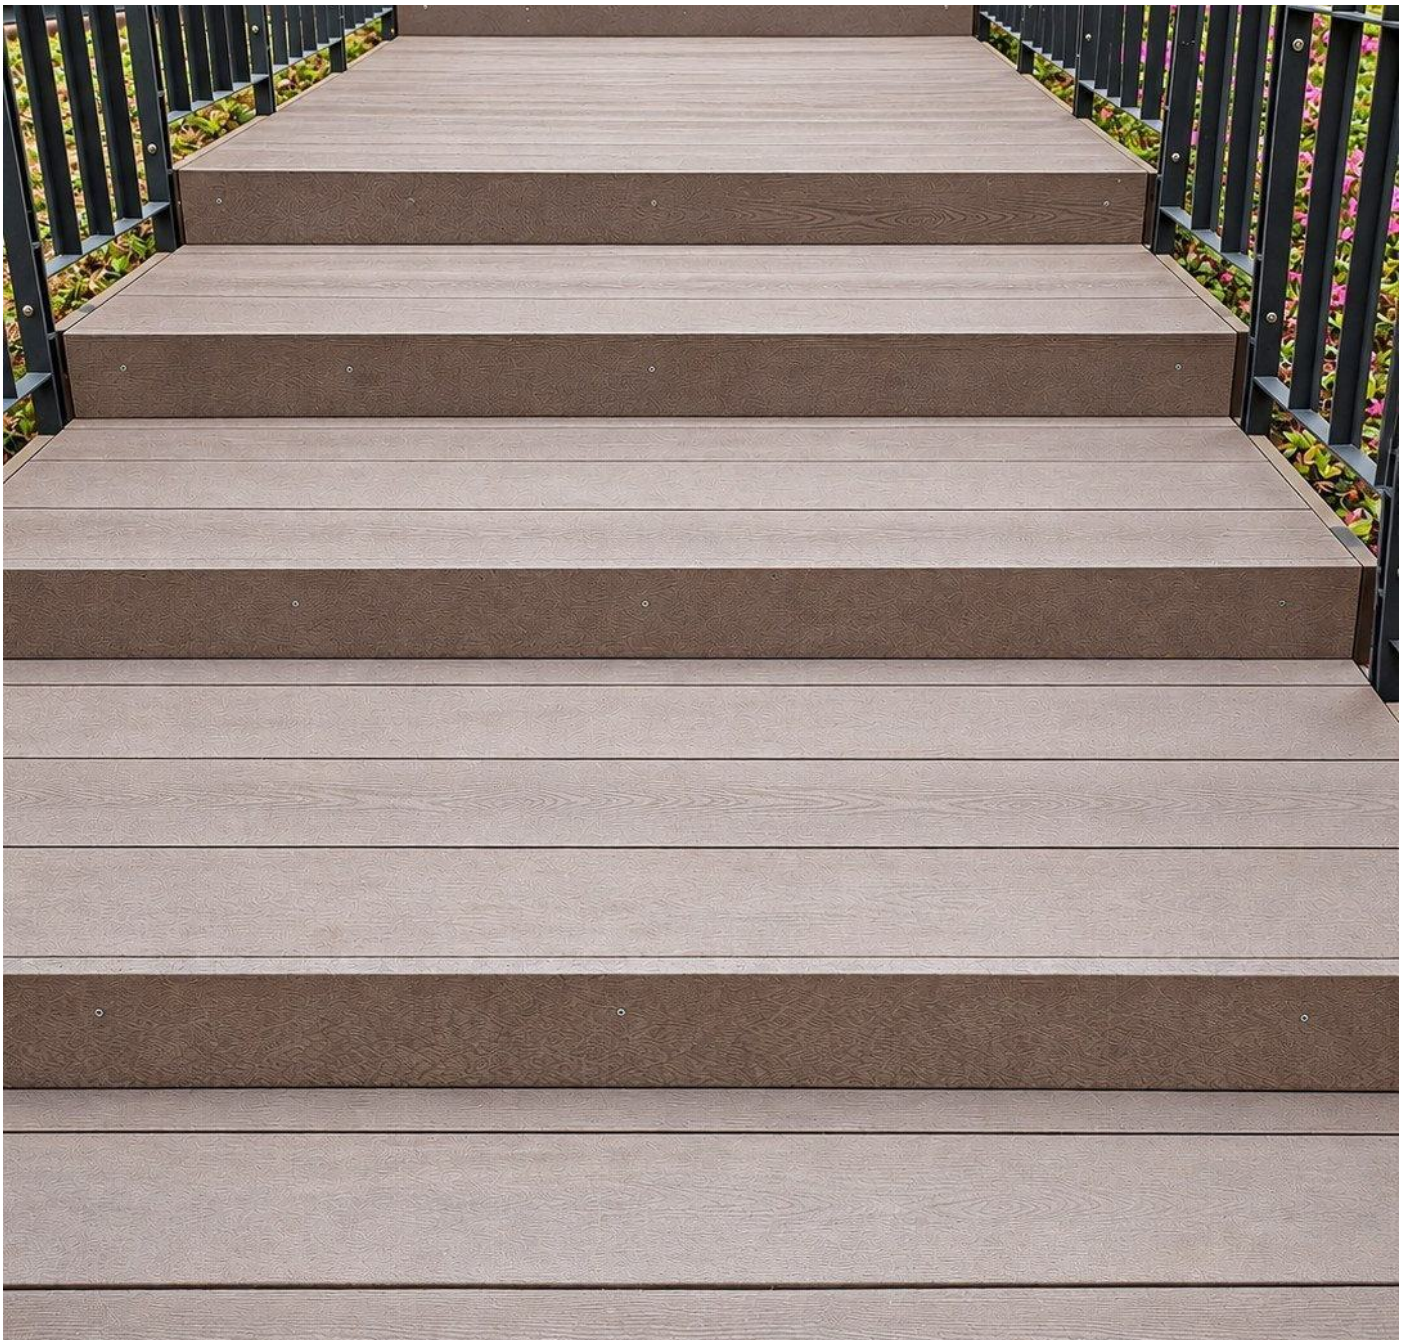

每天進出，從腳下這幾步開始。

踏面排列與端部收邊，串起入口的行走動線。選材時，也要一起考慮階梯尺寸、支撐、荷重與乾濕環境，讓外觀與實際使用需求同步討論。

企業提供照片，經影像修整｜色澤與紋理以實際材料確認。

JLM OUTDOOR DECKING / WET-WEATHER USE

雨後行走· 防水與止滑的選材考量

雨停了，露臺和步道仍要繼續使用。腳下的地坪，除了色澤與紋理，也需要把防水、止滑與排水，一起納入選材及鋪設討論。

防水與止滑性能依對應產品檢測資料及實際鋪設條件確認。

JLM CABIN / CLADDING & DECKING

森林小木屋· 外牆與露臺

推開門，室內的生活就延伸到露臺。小木屋的牆面與地坪，透過色系搭配，串起室內外相連的空間；實際製作再依設計核對板型、支撐與固定方式。

廊下空間· 地坪與牆面

PORCH / DECKING & WALL DETAILS

廊下，是室內與戶外之間的停留。

一把椅子、一小段露臺，就能開始想像廊下的使用。近看廊下的牆地交接，
板面方向與端部收邊，也成為選材時值得一起討論的細節。

選材觀察：板面方向、牆地交接、端部收邊。
實際支撐、排水與固定方式，依專案設計確認。

森林步道與休憩平台

FOREST WALKWAYS & REST DECKS

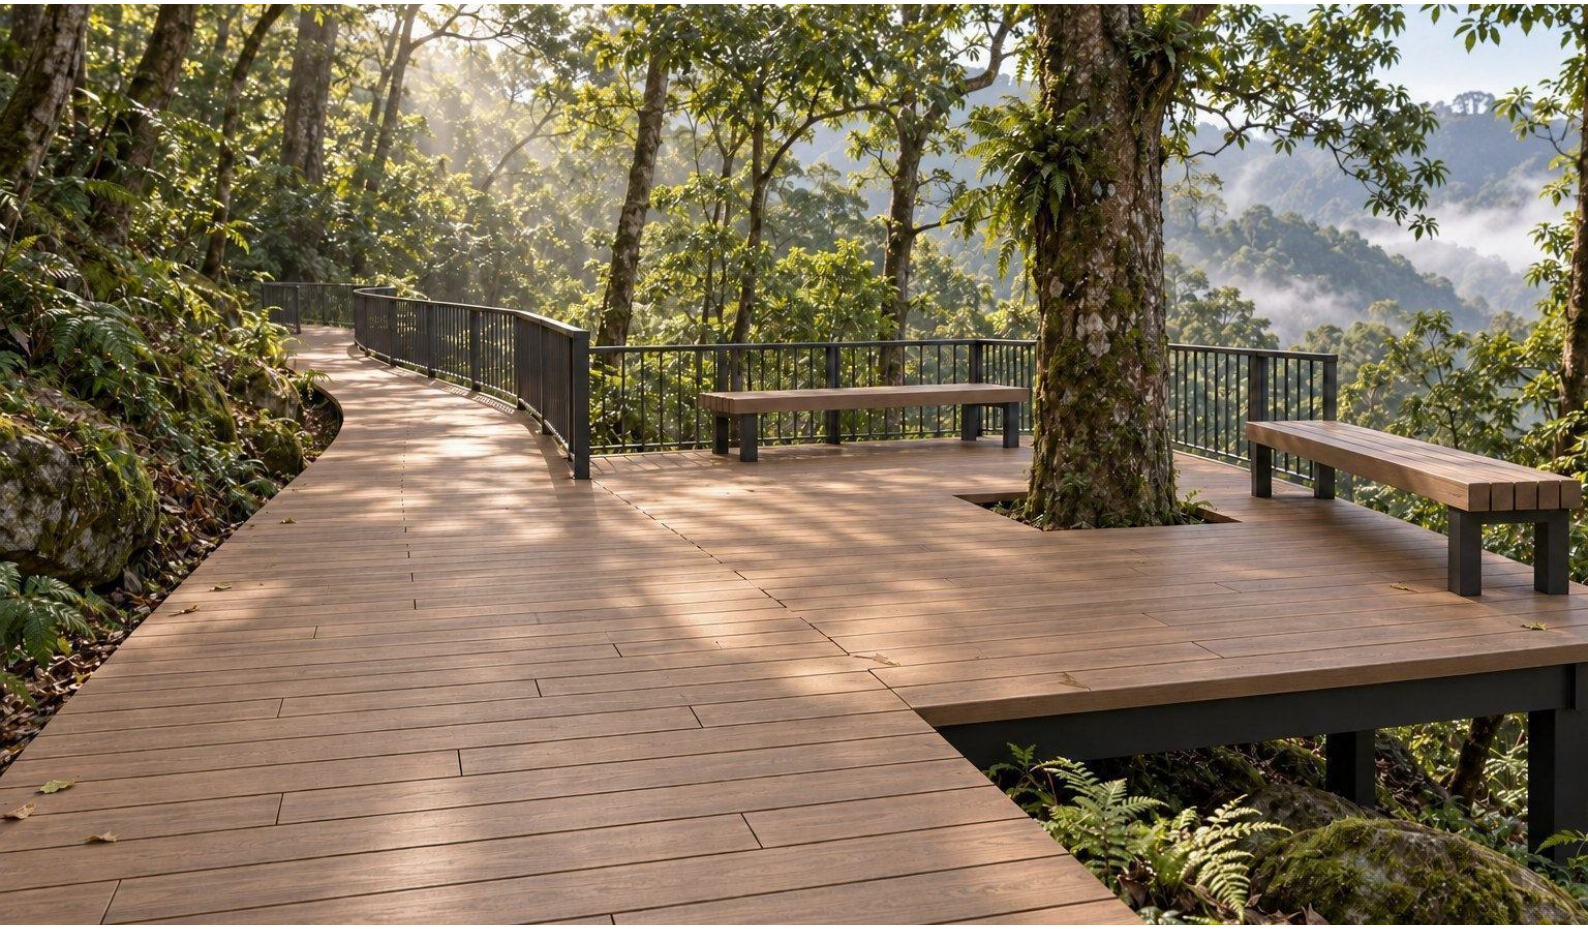

從行走，到停留。

步道沿著林間延伸，在樹蔭下展開為休憩平台。連續的地坪串接行走動線與座席，讓散步與停留自然相連。

地坪· 平台· 座席

依場地條件確認板材規格、排水、支撐與邊緣收邊，讓材料選擇回應空間用途。

構件組裝· 延伸展場的樣式

ASSEMBLY / EXHIBITION APPLICATIONS

作品需要舞台，展台也需要安排。

不同高度的展台，讓作品有各自的位置。
階梯與連續框架則把展示延伸到空間中。
從板件到構件，尺寸與組裝方式
一起決定展場的樣子。

從單件尺寸、接合位置到搬運分件，讓設計構想落到可討論的製作圖面。

企業提供新一代設計展照片｜實際材料與製作範圍依專案確認。

弧形展台· 板件與空間曲線

CURVED DISPLAYS / YODEX 2023

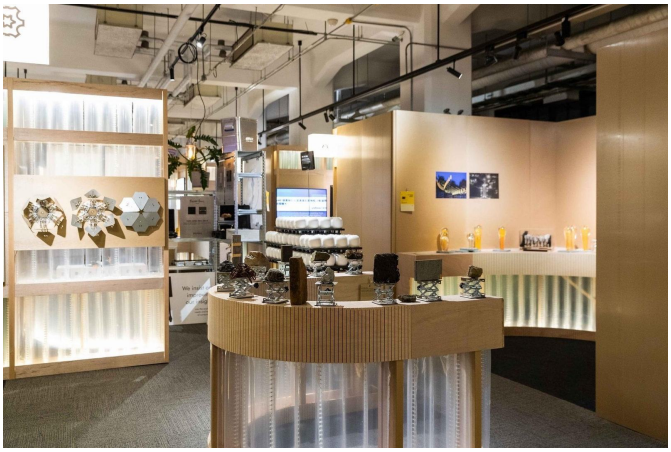

順著曲線，看見作品。

展台沿著植栽展開，作品有了高低不同的展示位置。
看起來連續的曲線，製作時仍要回到一塊塊板件：
怎麼分件、選多厚、如何接合，
都從圖面與構件配置開始討論。

2023 新一代設計展｜企業提供實拍。

2024 亞太永續博覽會· 桃園館

SDG ASIA 2024 / TAOYUAN PAVILION

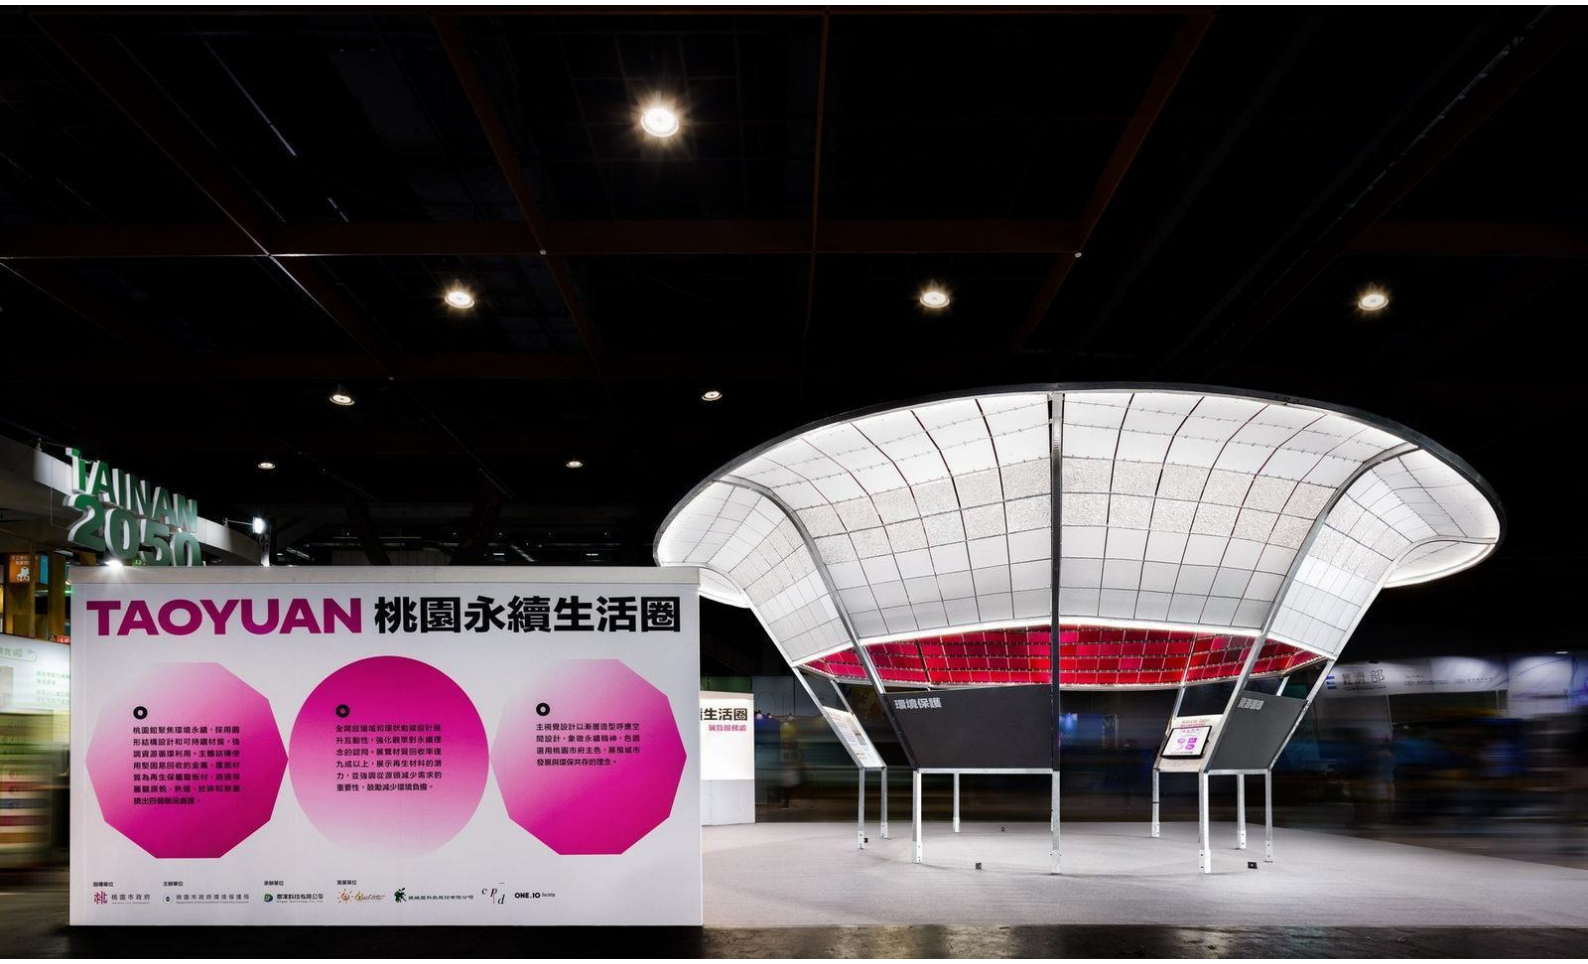

綠色設計獎· 金獎

2024 亞太永續博覽會

一天進場，準備從場外開始。

捷綠盟整合展區設計、結構支撐與燈光線路，經實地場勘與籃球場試搭，

在一天內完成現場搭建。

撤展後，板材回廠再製。

本案捷綠木板材回到工廠，成為下一輪原料，落實板材零廢棄。

案例流程及板材回收依企業說明；金獎屬展區成果，非單一板材產品認證。

市集與活動· 延伸展示桌面

MARKETS & EVENTS / DISPLAY TABLES

把桌子排開，也把交流的空間打開。

一張桌面可以擺放作品，連成一排，就成了活動裡展示與交流的空間。
要做多大、如何支撐、怎麼搬運，會一起影響板材的選擇與現場配置。

板面尺寸 / 支撐配置 / 載重條件 / 搬運方式

企業提供活動實拍，經 AI 輔助提亮與清晰度調整｜實際用料與結構條件依專案確認。

從板件，到收納物件。

FROM BOARDS TO STORAGE OBJECTS

開放箱體

箱口與轉角接合

收進日常，也看見板件的細節。

開放時方便放入物品，加上蓋板則是另一種收納形式。從箱身的長孔到轉角接合，這組實拍讓人看見：板材經過裁切、開槽與組裝，就能成為日常使用的物件。

製作討論 | 箱體尺寸、板厚、開口位置與接合配置

企業提供收納物件實拍 | 外形、加工與承載條件依專案確認。

精細工藝· 從凹槽到輪廓

FINE CRAFTSMANSHIP / RECESSES & CONTOURS

精油盒 | 銑槽加工

為一瓶精油，銑出剛好的位置。
依瓶身尺寸加工凹槽，讓板材具備
收納與定位的用途。

花朵家居擺件

裁切、雷雕與上色

從花瓣輪廓到枝葉細節，板材透過
裁切、雷雕，再搭配噴漆與上色，
成為生活裡的一束花。

從外形裁切、表面雕刻到內部銑槽，依設計需求搭配加工，讓板材有更多日常用途。

企業提供作品實拍 | 加工方式與尺寸條件，依圖面及樣品確認。

蜂箱· 讓材料走進養蜂現場

BEEHIVES / MATERIALS IN USE

箱體尺寸 60 × 47 × 37 cm 依本案成品尺寸圖

從箱體設計，到現場使用。

外型與配置｜箱蓋、通風開口與扣件，配合內部巢框及養蜂操作需求。

材料與製作｜以捷綠木製作箱體與構件，將再生材料延伸至養蜂設備。

友善環境｜以友善蜜蜂與環境保護為合作方向；現場照片記錄箱體與巢框的使用配置。

友善蜜蜂，是設計與使用持續確認的方向。

企業提供合作照片與尺寸圖；單位經企業確認。使用照片不等同蜂群安全性檢測。

選擇循環材料，從六個問題開始。

SIX QUESTIONS FOR CIRCULAR MATERIAL SELECTION

看過材料走進不同空間，也可以再問一步：用久了怎麼維護？使用結束後怎麼處理？
把這些問題提前帶進設計，才能為材料的下一步留下選擇。

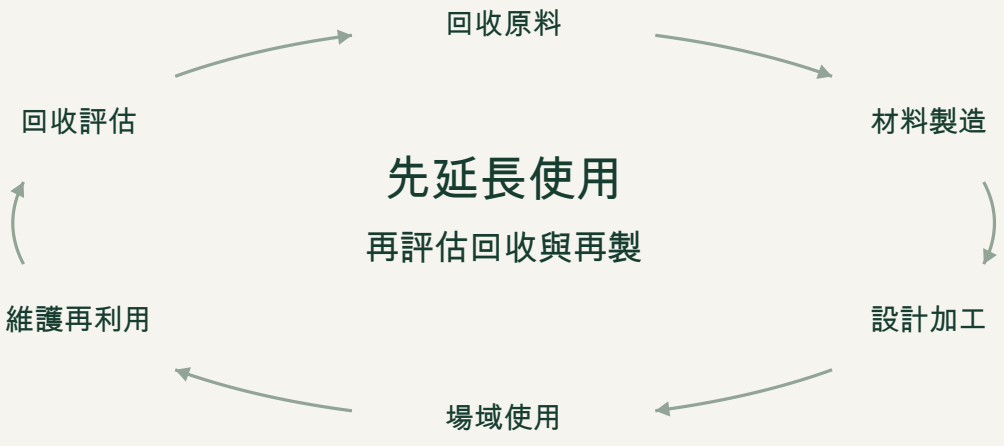

回收評估後，符合條件的材料再銜接製造。

01 原料從哪裡來？

以回收 PS（保麗龍）為原料；配方為
80% 回收 PS 與 20% 改質配方。

02 可以做成什麼？

提供板材與型材，依用途選擇厚度、
寬度及斷面。規格見第 24–30 頁。

03 如何完成應用？

整合材料製程、設計協作與工班施工；
加工與承作範圍依專案確認。

04 使用中如何維護？

依使用環境安排清潔、接合檢查與維修，
先評估持續使用或局部更換。

05 使用後怎麼處理？

保留材料資訊，拆解並分類；依來源、
數量與使用現況洽詢回收及再製條件。

06 能提供什麼資料？

本冊提供規格、斷面與應用案例；
檢測及其他文件依產品與現有資料確認。

把使用之後的安排，一起帶進設計與製作。

循環路徑示意，非量化 LCA 結果；配方依企業資料，回收與再製須依個案評估。

從設計到製作

FABRICATION & MATERIAL SELECTION

有了想做的樣子，下一步是把尺寸、孔位與接合方式說清楚。

CNC 板件加工

需要多大的開口？
孔槽要留在哪裡？
先把用途放進圖面。

再用樣片討論板厚與接合細節，
讓後續製作有共同的依據。

材料產線· 現場紀錄

01 圖面確認

尺寸、外形與孔位

02 樣片討論

加工與接合細節

03 製作安排

數量與交付時程

產線影片已附於本 PDF，可由支援附件的閱讀器開啟。

企業提供產線與加工影像；加工需求及製作範圍依專案確認。

讓紋理，成為設計的一部分。

LASER ENGRAVING / TEXTURE & DETAIL

同一片板材，也能透過雕刻呈現不同的表情。字樣、線條或細緻圖紋，
都可以先在樣板上比較，再選擇適合標示、展示或產品細節的效果。

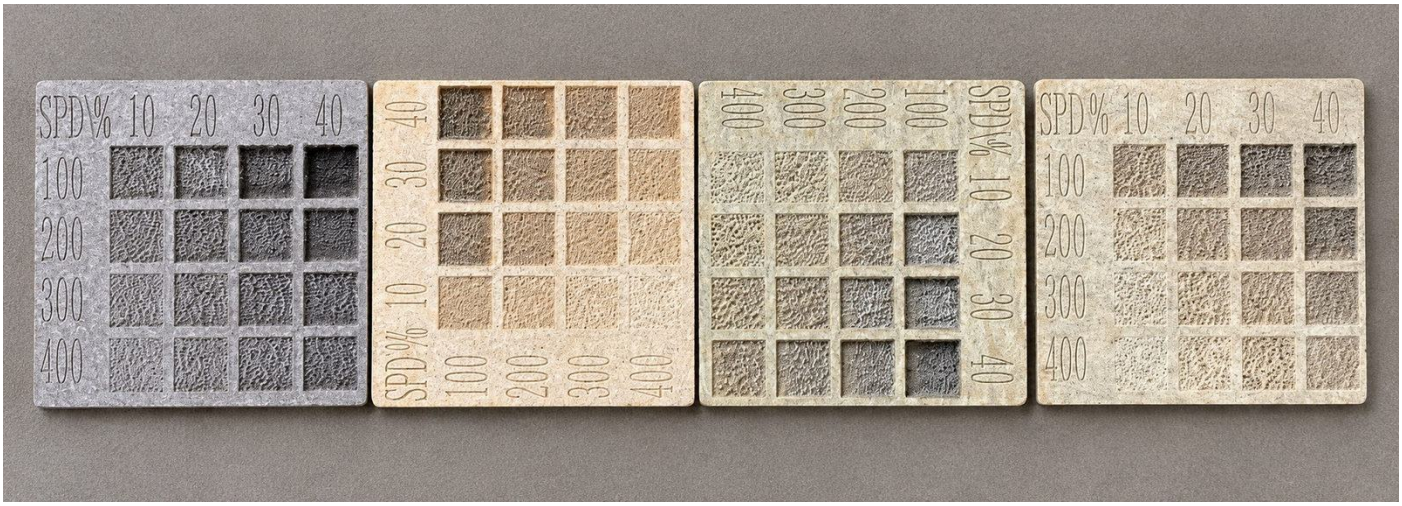

先看樣板，再決定細節。

這四組樣板，讓線條深淺與表面肌理有了可以比較的實物。先看圖案在材料上的效果，
再討論圖稿尺度與加工條件，會比只看螢幕上的圖更具體。

圖文辨識

以字樣與線條建立識別，作為標示、導覽或展示細節的設計方向。

表面肌理

以圖紋與明暗層次，讓板面質感參與作品的整體設計。

樣板確認

先看實際材料上的雕刻效果，再確認圖稿尺度、細節與成品需求。

材料與加工，銜接到應用。

板材、角材與襯板供應 | 裁切、孔槽與 CNC 加工 | 雷射雕刻效果確認
空間、展陳與產品合作，可依圖面與樣板討論製作範圍。

原始樣板照片經 AI 輔助校正與清晰化 | 雕刻深淺與加工參數以實物測試為準。

把設計需求，轉成材料規格。

BOARDS / PROFILES / CLADDING

從使用部位開始，選板型、對規格，再討論加工。

01

板材

平面與箱體

厚度與寬度：本頁

02

角材

支撐與構件

角材及特殊斷面：第 25 頁

03

襯板與扣板

牆面與地坪

襯板及地坪型材：第 26 頁

先選厚度與寬度，再核對完整規格。

厚度 mm	寬度 mm	產品編號
7.9	600	JLM-C-6079600
9	450 / 600	JLM-C-6009450 / JLM-C-6009600
12	450 / 600	JLM-C-6012450 / JLM-C-6012600
15	450 / 600	JLM-C-6015450 / JLM-C-6015600
19	450 / 600	JLM-C-6019450 / JLM-C-6019600

尺寸、重量與斷面：第 27–30 頁；板材詳見第 29–30 頁。

7.9 mm 板材依原型錄板材頁列示；重量資料請另行確認。

原資料長度分列 2400 / 2430 mm；供貨長度需確認。照片供分類辨識，非逐型號配對。

角材與型材

PROFILES / CROSS-SECTIONS & DIMENSIONS

角材與支撐材

固定角材

JLM-A-6030040

30 × 40 mm

裝潢寸角

JLM-A-6030030

30 × 30 mm

標準角材

JLM-A-6027035

27 × 35 mm

支撐角材

JLM-A-6030090

30 × 90 mm

支撐角材

JLM-A-6040050

40 × 50 mm

支撐角材

JLM-A-6030060

30 × 60 mm

圓棒、屋脊與方柱

圓棒

JLM-A-6D00254

直徑 25.4 mm

屋脊

JLM-A-6058190

58 × 190 mm

中空方柱

JLM-B-6140140

140 × 140 mm

屋梁結構支撐材

JLM-A-6040120

40 × 120 mm

產品外觀與編號依原型錄；部分編號未見於規格表，現行供應請核對。

襯板、扣板與地坪型材

CLADDING & DECKING PROFILES

襯板、扣板與收邊

整條 / 襯板 / 牆面材

JLM-A-6010090

10 × 90 mm

外飾 / 面板材 / 承板

JLM-A-6015090

15 × 90 mm



寬板 / 承板

JLM-A-6015158

15 × 158 mm

外牆 / 屋頂扣板

JLM-A-6014155

14 × 155 mm

線板 / 收邊裝飾

JLM-B-6015080

15 × 80 mm

轉角收邊 / 線板

JLM-B-6015048

15 × 48 mm

寬板 / 轉角收邊

JLM-A-6L15105

15 × 105 mm

地板、踏面與支撐

木紋地板 / 企口

JLM-A-6010090

10 × 90 mm

木紋地板 / 企口

JLM-A-6015081

15 × 81 mm



卡扣地板 / 牆板

JLM-A-6021150

21 × 150 mm



戶外地板 / 仿木

JLM-B-6025150

25 × 150 mm



地板面材

JLM-B-6030182

30 × 182 mm

樓梯踏面 / 支撐角材

JLM-B-6040140

40 × 140 mm

外觀頁與規格表部分編號不同；選用時請以斷面、尺寸及企業確認資料共同核對。

產品規格· 角材、襯板與圓棒

SPECIFICATIONS / ITEMS 01–08

產品外觀參考：第 25–26 頁 / 完整規格：本表

序號	產品編號 / 原列用途	尺寸 mm	密度 g/cm³	kg/m	原始斷面圖 mm
1	JLM-A-6025030 裝潢寸角 和室框架	25 × 30	0.6±0.05	0.45	
2	JLM-A-6030030 裝潢寸角 天花板吊架	30 × 30	0.6±0.05	0.54	
3	JLM-A-6030040 固定角材 地坪牆壁	30 × 40	0.6±0.05	0.72	
4	JLM-A-6030060 支撐角材 外牆	30 × 60	0.65±0.05	1.17	
5	JLM-A-6030090 支撐角材 外牆框架梁	30 × 90	0.65±0.05	1.76	
6	JLM-A-6040050 支撐角材 地坪 屋頂小梁	40 × 50	0.6±0.05	1.20	
7	JLM-A-6010090 裝修 襯板材 牆面材	10 × 90	0.6±0.05	0.54	
8	JLM-A-6D00254 固定手把 吊架材	D=25.4 (1" 圓棒)	0.6±0.05	0.30	

原列用途僅供選材對照；支撐、固定及荷重條件依完整設計確認。

來源：企業原型錄「標準規格 2025.3 暫定」；現行規格、供貨與施工條件另行確認。

產品規格· 面板、扣板與收邊

SPECIFICATIONS / ITEMS 09–15

產品外觀參考：第 25–26 頁 / 完整規格：本表

序號	產品編號 / 原列用途	尺寸 mm	密度 g/cm³	kg/m	原始斷面圖 mm
9	JLM-A-6015090 外飾 面板材 承板	15 × 90	0.65±0.05	0.88	
10	JLM-A-6015105 牆壁垂脊 轉角收邊 桌椅腳	15 × 105 (L型90°)	0.65±0.05	1.89	
11	JLM-A-6014155 外牆 屋頂扣板材	14 × 155	0.65±0.05	1.41	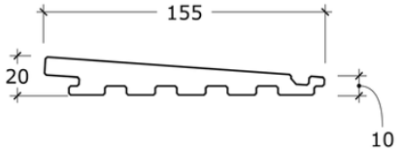
12	JLM-A-6015158 寬板 面板 地板	15 × 158	0.65±0.05	1.44	
13	JLM-A-6058190 屋脊	58 × 190 (屋脊22.5°)	0.6±0.05	2.36	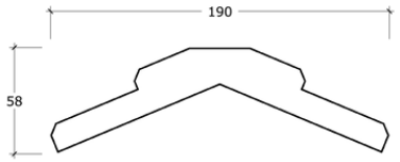
14	JLM-B-6015080 腰帶線板 收邊裝飾	15 × 80	0.55±0.05	0.33	
15	JLM-B-6015048 轉角收邊 裝飾線板	15 × 48	0.55±0.05	0.25	

第 11 項尺寸欄與圖示標註不同，原值保留；選用前請核對。

來源：企業原型錄「標準規格 2025.3 暫定」；現行規格、供貨與施工條件另行確認。

產品規格· 地坪、扶手與板材

SPECIFICATIONS / ITEMS 16–23

產品外觀參考：第 25–26 頁 / 完整規格：本表

序號	產品編號 / 原列用途	尺寸 mm	密度 g/cm³	kg/m	原始斷面圖 mm
16	JLM-A-6025150 地板面材 戶外@35	25 × 150	0.65±0.05	2.44	
17	JLM-B-6030182 地板面材 戶外@45	30 × 182	0.65±0.05	3.55	
18	JLM-B-6040140 支撐角材 戶外@60	40 × 140	0.65±0.05	3.64	
19	JLM-B-6065080 樓梯扶手	65 × 80	0.65±0.05	1.39	
20	JLM-C-6019450 板材（寬 450 mm） 系統家具	19 × 450 L=243cm	0.6±0.05	5.13	
21	JLM-C-6015450 板材（寬 450 mm） 門板家具	15 × 450 L=243cm	0.6±0.05	4.05	
22	JLM-C-6012450 板材（寬 450 mm） 內襯板	12 × 450 L=243cm	0.6±0.05	3.24	
23	JLM-C-6009450 板材（寬 450 mm） 組合牆板	9 × 450 L=243cm	0.6±0.05	2.43	

第 18 與 28 項原列同一編號、不同斷面；選用前請核對。

來源：企業原型錄「標準規格 2025.3 暫定」；現行規格、供貨與施工條件另行確認。

產品規格· 板材與特殊斷面

SPECIFICATIONS / ITEMS 24–32

產品外觀參考：第 25–26 頁 / 完整規格：本表

序號	產品編號 / 原列用途	尺寸 mm	密度 g/cm³	kg/m	原始斷面圖 mm
24	JLM-C-6019600 板材（寬 600 mm） 系統家具	19 × 600 L=243cm	0.6±0.05	6.84	
25	JLM-C-6015600 板材（寬 600 mm） 門板家具	15 × 600 L=243cm	0.6±0.05	5.40	
26	JLM-C-6012600 板材（寬 600 mm） 內襯板	12 × 600 L=243cm	0.6±0.05	4.32	
27	JLM-C-6009600 板材（寬 600 mm） 組合牆板	9 × 600 L=243cm	0.6±0.05	3.24	
28	JLM-B-6040140 鬥斗	40 × 140	0.6±0.05	2.80	
29	JLM-B-6035175 門框	35 × 175	0.6±0.05	3.33	
30	JLM-B-6100100 結構中空方柱 1層	100 × 100	0.65±0.05	5.18	
31	JLM-A-6040120 屋梁結構支撐	40 × 120 (I型)	0.7±0.05	2.25	
32	JLM-A-6021150 卡扣型地坪 牆板	21 × 150	0.65±0.05	1.98	

板材長度原列 L=243cm；與其他頁面 2400mm 資料差異待確認。

來源：企業原型錄「標準規格 2025.3 暫定」；現行規格、供貨與施工條件另行確認。

專利、標章與檢測

中華民國專利證書

新型第 M679773 號

新型名稱：塑料板

專利權人：捷綠盟科技股份有限公司、徐宏權

新型創作人：張子仁、徐宏權

專利權期間： 自 2026 年 2 月 1 日至 2035 年 10 月 28 日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未揭示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長 廖承威

中華民國 115 年 2 月 1 日

環境部 函

地址：100211 臺北市中正區濟州街2號
聯絡人：王全開
電話：(02)2370-5888#30241
電子郵件：chlwang@moenv.gov.tw

32666
桃園市楊梅區梅湖路一段367巷11號

受文者：捷綠盟科技股份有限公司
發文日期：中華民國115年1月7日
發文字號：環部廢循字第1146024626號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴公司以海洋廢棄物為原料再製成產品申請海洋廢棄物循環產品標章使用權一案，復請查照。

說明：
一、依本部資源循環署案陳貴公司114年12月23日捷綠盟字第JLM-114122301號函辦理。
二、同意貴公司產品使用海洋廢棄物循環產品標章（以下簡稱標章），捕綠證明事項如下：
(一) 使用權人：捷綠盟科技股份有限公司。
(二) 產品名稱：
1、海廢浮球再生寬板。
2、海廢浮球保麗龍破碎粒。
(三) 海洋廢棄物重量比率：
1、23.85%。
2、30%。
(四) 使用期間：自中華民國115年1月6日至118年1月5日止。

第1頁，共2頁

MA 201602060393 有效期2026年11月16日

BITFR 檢測報告

報告編號：BITFR202507191 日期：2025 年 8 月 1 日 第 1 頁 共 4 頁

申請公司：捷綠盟科技股份有限公司
桃園市楊梅區梅湖路一段 367 巷 11 號

以下測試樣品為客戶提供并確认，BITFR 不承擔核實客戶提供的樣品信息的準確性、充分性和完整性的責任，結果只適用于收到的樣品。

樣品名稱：JLM-FR001
樣品描述：生产单位：捷綠盟科技股份有限公司
樣品接收日期：2025 年 7 月 21 日
測試日期：2025 年 7 月 28 日 至 2025 年 7 月 31 日
測試項目：GB/T 11785-2005《輔地材料的燃燒性能測定 輻射熱源法》
GB/T 8626-2007《建築材料可燃性試驗方法》
測試結果：經檢測，送檢樣品符合 GB 8624-2012 建築材料及制品燃燒性能分級，輔地材料的燃燒性能等級，$B_1(C)$級。

編制：罗亚欣 審核：陈付恒 批准：阚志伟

河南北理阻燃材料检测院有限公司

eurofins 清華科技檢驗股份有限公司

檢驗報告

實驗室樣品編號 886-2025-12001817 報告日期 2026/01/07
報告編號 AR-26-DV-000091-01 專案編號 GN114RA01077

DV03S	揮發物總性特性溶出程序 方法：NIEA R201.15C				
DV03G	硫氰酸溶出液中食品接觸用方法-硫酸化法 方法：NIEA R306.14B				
DV02M	毒性特性溶出程序-鎂 方法：NIEA R314.15C				
萃出液中總汞		ND	mg/L	0.0012	0.0004
DV00B	萃出液中總鎘 方法：NIEA M104.02C				
萃出液中總鎘		ND	mg/L	0.06	0.02
DV00T	萃出液中總鎘 方法：NIEA M104.02C				
萃出液中總鎘		ND	mg/L	0.045	0.015
DV00W	萃出液中總鎘 方法：NIEA M104.02C				
萃出液中總鎘		<0.069	mg/L	0.069	0.023
DV00Y	萃出液中總鎘 方法：NIEA M104.02C				
萃出液中總鎘		ND	mg/L	0.075	0.025
DV0C0	萃出液中總鎘 方法：NIEA M104.02C				
萃出液中總鎘		ND	mg/L	0.051	0.017
DV0C5	萃出液中六價鉻 方法：NIEA R309.13C				
萃出液中六價鉻		ND	mg/L	0.03	0.01

備註
1.本公司檢測地點皆可之簡化簽署人如下：
有機物測試：林文楨(DNI-08)、張慧鵬(DNI-10)、施昭宏(DNI-11)；
有機物測試：林文楨(DNO-08)、張慧鵬(DNO-08)。
未經合約由報告管理人書面核准，這份報告不得部分複製。
2.低於方法偵測極限之測定值以"<MDL"表示，高於或低於此測試範圍，但低於定量極限之測定值以"<定量極限值"表示。
3.本報告僅對樣品負責，未得到樣品無效。檢測前可與部門調整前共負作為重複報告之用。
4.本樣品檢驗前不符合檢驗要求之合作者，檢測結果僅對樣品之檢測結果負責。
5.回覆檢測每平臺，如欠重回覆期間10個個行分析，並出具檢測結果。

報告專用章 清華科技檢驗股份有限公司 負責人：于學慈 檢驗室主管：王志瑋

AR-26-DV-000091-01 1/2 頁

塑料板新型專利

海洋廢棄物循環產品標章

防火性能檢測

廢棄物毒性溶出檢測

捷綠盟科技股份有限公司

JLM / CONTACT

公司資訊 / Company

桃園市楊梅區民富路一段136巷2號

統一編號 90134698

聯絡我們 / Contact

jlmwood.tw

jlmwood.tw@gmail.com

LINE / @482yjwpt

LINE 聯絡我們