
Segurança e resistência em cada fixação.

Desenvolvidos para o travamento de pinos e porcas castelo, os contrapinos ajudam a evitar o afrouxamento de componentes provocado por vibrações, proporcionando maior segurança em montagens mecânicas.

Características gerais:

- Norma: DIN 94
- Material: Aço
- Acabamento: Polido



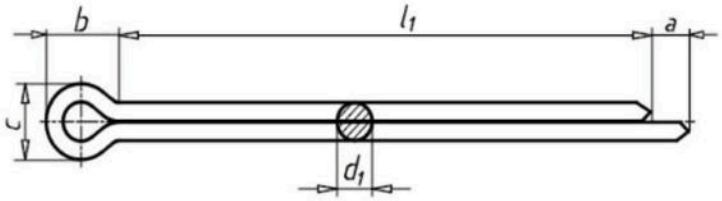

Código	DIAMETRO (D)		COMPRIMENTO	DIÂMETRO REAL d (mm)		CABEÇA c (mm)	PONTA a (mm)	COMPRIMENTO (mm)			Mult.
	POL	MM	BASE CURTA	MÍN	MÁX	MÍN	MÍN	MÍN		MÁX	
CP001	1/16"	1,58	1/2" (12,70 mm)	1,42	1,52	3,05	0,76	11,94		13,46	25
CP003			3/4" (19,05 mm)					18,29		19,81	
CP004			1" (25,40 mm)					23,88		26,92	
CP005			1.1/4" (31,75 mm)					30,23		33,27	
CP006			2" (50,80 mm)					49,28		52,32	
CP011	3/32"	2,38	1/2" (12,70 mm)	2,18	2,29	4,83	1,02	11,94		13,46	
CP012			5/8" (15,88 mm)					15,11		16,64	
CP013			7/8" (22,22 mm)					21,46		22,99	
CP014			1" (25,40 mm)					23,88		26,92	
CP015			1.1/4" (31,75 mm)					30,23		33,27	
CP016			1.1/2" (38,10 mm)					36,58		39,62	
CP017			2" (50,80 mm)					49,28		52,32	
CP018			2.1/2" (63,50 mm) *					61,98		65,02	
CP019	1/8"	3,17	1/2" (12,70 mm)	2,95	3,05	6,35	1,52	11,94		13,46	
CP020			3/4" (19,05 mm)					18,29		19,81	
CP021			1" (25,40 mm)					23,88		26,92	
CP021			1.1/2" (38,10 mm)					36,58		39,62	
CP024			2" (50,80 mm)					49,28		52,32	
CP025			2.1/2" (63,50 mm)					61,98		65,02	
CP026			3" (76,20 mm) *					74,68		77,72	
CP027	5/32"	3,96	3/4" (19,05 mm)	3,71	3,81	7,87	1,78	18,29		19,81	
CP028			1" (25,40 mm)					23,88		26,92	
CP029			1.1/4" (31,75 mm)					30,23		33,27	
CP030			1.1/2" (38,10 mm)					36,58		39,62	
CP031			2" (50,80 mm)					49,28		52,32	
CP032			2.1/2" (63,50 mm)					61,98		65,02	
CP033			3" (76,20 mm)					74,68		77,72	
CP035	3/16"	4,76	1" (25,40 mm)	4,37	4,47	9,65	2,29	23,88		26,92	
CP036			1.1/4" (31,75 mm)					30,23		33,27	
CP037			1.1/2" (38,10 mm)					36,58		39,62	
CP038			2" (50,80 mm)					49,28		52,32	
CP039			2.1/2" (63,50 mm)					61,98		65,02	
CP040			3" (76,20 mm) *					74,68		77,72	
CP041			3.1/2" (88,90 mm)					87,38		90,42	