

TABELA DE SIMBOLOGIA - INSERTOS DE METAL DURO

T — Forma da Pastilha

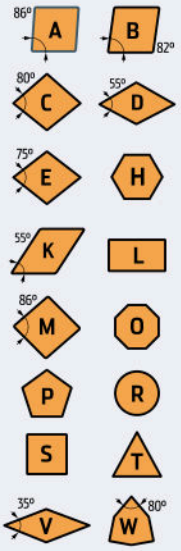


N — Ângulo de Incidência

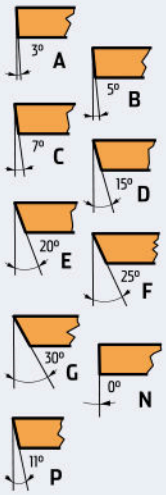


M — Tolerâncias

Letra	d	S
A	±0,025	±0,025
F	±0,013	±0,025
C	±0,025	±0,025
H	±0,013	±0,025
E	±0,025	±0,025
G	±0,025	±0,13
J	de ±0,05 a ±0,13	±0,025
K	de ±0,05 a ±0,13	±0,025
L	de ±0,05 a ±0,13	±0,025
M	de ±0,05 a ±0,13	±0,13
U	de ±0,08 a ±0,25	±0,13

G — Quebra-Cavaco Fixação




12 — Comprim. da Aresta de Corte



Exemplo:
12,7mm = 12

04 — Espessura



01 s= 1,59
T1 s= 1,98
02 s= 2,38
03 s= 3,18
T3 s= 3,97
04 s= 4,76
05 s= 5,56
06 s= 6,35
07 s= 7,94
09 s= 9,52
10 s= 10,00
12 s= 12,00


08 — Raio



Ex.:
0,2mm = 02
0,4mm = 04
0,8mm = 08
1,2mm = 12
1,6 mm = 16
2,0mm = 20
2,4mm = 24

INSERTOS DE METAL DURO • MD

PARA AÇO - P30

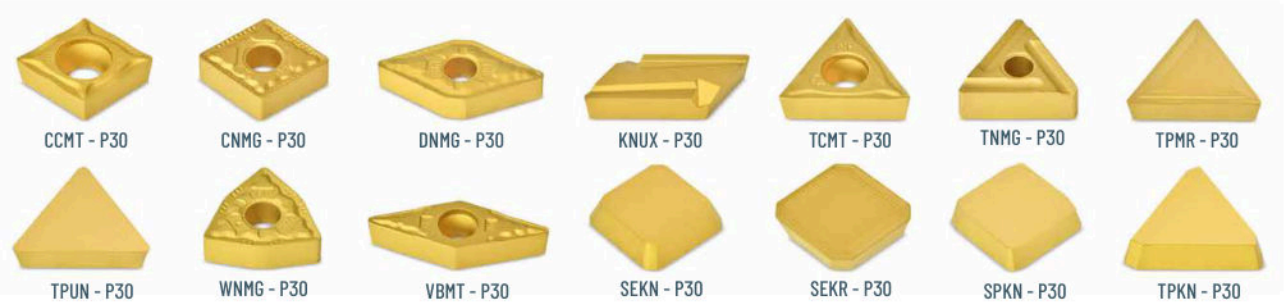

- Aplicação: usinagem de aços em geral.
- Fabricado em pastilhas em Metal Duro (MD) com revestimento de Nitreto de Titânio (TIN) - P30.
- Apresentação: embalagem com 10 unidades.
- Vendas em quantidades múltiplas de 10 unidades.



MGMN - P30

NOVAS MEDIDAS SETEMBRO/24

IPI 5,20%

AÇO - P30

Modelo	Descrição	Und. de Venda	Código
CCMT	120404	10	251,0001
CCMT	120408	10	251,0002
CCMT	09T304	10	251,0003
CCMT	09T308	10	251,0004
CNMG	120404	10	251,0005
CNMG	120408	10	251,0006
DNMG	150404	10	251,0007
DNMG	150408	10	251,0008
KNUX	160405 R11	10	251,0009
KNUX	160405 L11	10	251,0010
TCMT	16T304	10	251,0011
TCMT	16T308	10	251,0012
TNMG	160404R	10	251,0013
TNMG	160404L	10	251,0014
TNMG	160408R	10	251,0015
TNMG	160408L	10	251,0016
TPMR	160304	10	251,0017
TPMR	160308	10	251,0018
TPUN	160304	10	251,0019

IPI 5,20%

AÇO - P30

Modelo	Descrição	Und. de Venda	Código
TPUN	160308	10	251,0020
VBMT	160404	10	251,0021
VBMT	160408	10	251,0022
WNMG	060404	10	251,0023
WNMG	060408	10	251,0024
WNMG	080404	10	251,0025
WNMG	080408	10	251,0026
SEKN	1203	10	251,0027
SEKR	1203	10	251,0028
SPKN	1203 EDR	10	251,0029
TPKN	1603 PDR	10	251,0030
MGMN	150-G	10	251,0095
MGMN	200-G	10	251,0096
MGMN	250-G	10	251,0097
MGMN	300-M	10	251,0098
MGMN	400-M	10	251,0099
MGMN	500-M	10	251,0100