
EMENDA ELETRIFICADA PARA SPOT LED TRILHO

BRANCO

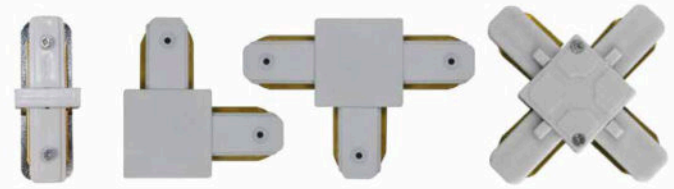


MOD. RETO | MOD. L | MOD. T | MOD. X

IPI 9,75%

Modelo	Cor	Und. de Venda	Código
Reto	Branco	10	527,0005
L	Branco	10	527,0007
T	Branco	10	527,0009
X	Branco	10	527,0011

PRETO

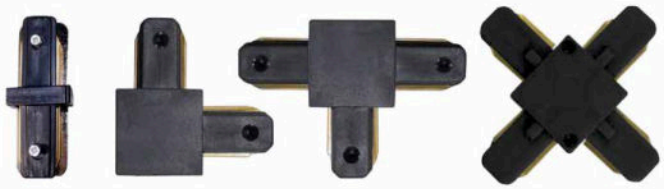

MOD. RETO | MOD. L | MOD. T | MOD. X

IPI 9,75%

Modelo	Cor	Und. de Venda	Código
Reto	Preto	10	527,0006
L	Preto	10	527,0008
T	Preto	10	527,0010
X	Preto	10	527,0012

TRILHO ELETRIFICADO PARA SPOT LED

BRANCO



IPI 9,75%

Modelo	Cor	Und. de Venda	Código
1M	Branco	1	527,0001
2M	Branco	1	527,0002

PRETO



IPI 9,75%

Modelo	Cor	Und. de Venda	Código
1M	Preto	1	527,0003
2M	Preto	1	527,0004

SPOT LED BRANCO QUADRADO MODELO DIRECIONÁVEL

BIVOLT

IP54



POTÊNCIA 3W | POTÊNCIA 5W | POTÊNCIA 7W | POTÊNCIA 9W

- Grau de Proteção: IP54.
- Cor: branca.

IPI 9,75%

Potência	Temperatura	Lúmens	Voltagem Bivolt	Dimensões (mm)	Und. de Venda	Código
3W	3.000K	240	127-220V	75 x 75 x 35	1	520,0063
3W	6.500K	240	127-220V	75 x 75 x 35	1	520,0064
5W	3.000K	400	127-220V	90 x 90 x 35	1	520,0065
5W	6.500K	400	127-220V	90 x 90 x 35	1	520,0066
7W	3.000K	560	127-220V	90 x 90 x 35	1	520,0038
7W	4.000K	560	127-220V	90 x 90 x 35	1	520,0039
7W	6.500K	560	127-220V	90 x 90 x 35	1	520,0005
9W	3.000K	720	127-220V	120 x 120 x 35	1	520,0067
9W	6.000K	720	127-220V	120 x 120 x 35	1	520,0068