

## PAQUÍMETRO UNIVERSAL ANALÓGICO
### DIN 862

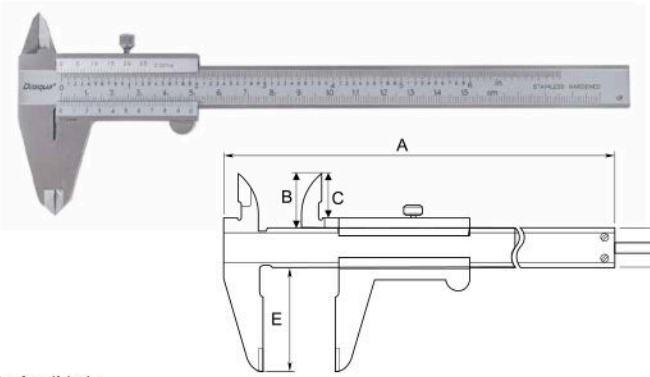



- Produzido de acordo com a Norma DIN 862.
- Faces de medição lapidadas e temperadas.
- Deslize suave do cursor.
- Fabricado em aço inoxidável.
- Gravação a laser com mais nitidez e visibilidade.
- 4 tipos de medição: Externo, Interno, Ressalto e Profundidade.


IPI ISENTO

| Descrição (mm - pol) | Resolução (mm - pol) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-150 - 0-6 | 0,02 - 1/128 | 235 | 21 | 16,5 | 16 | 40 | 1 | 416,0021 |
| 0-200 - 0-8 | 0,02 - 1/128 | 288 | 24 | 19,5 | 16 | 50 | 1 | 416,0022 |
| 0-300 - 0-12 | 0,02 - 1/128 | 410 | 28 | 22 | 20 | 64 | 1 | 416,0023 |
| 0-150 - 0-6 | 0,05 - 1/128 | 235 | 21 | 16,5 | 16 | 40 | 1 | 416,0001 |
| 0-200 - 0-8 | 0,05 - 1/128 | 288 | 24 | 19,5 | 16 | 50 | 1 | 416,0002 |
| 0-300 - 0-12 | 0,05 - 1/128 | 410 | 28 | 22 | 20 | 64 | 1 | 416,0003 |

## PAQUÍMETRO UNIVERSAL ANALÓGICO COM GUIAS REVESTIDAS EM TITÂNIO
### DIN 862

TIN

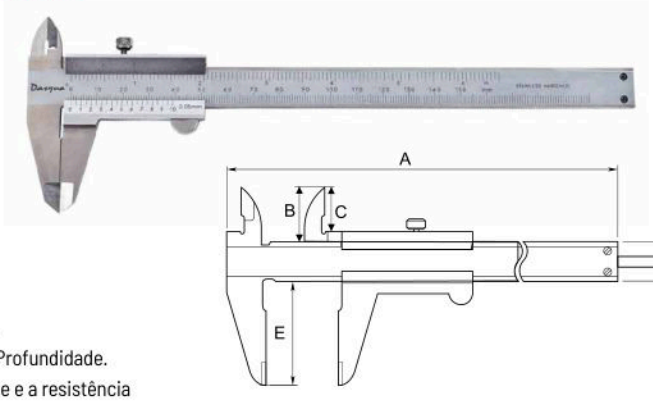



- Produzido de acordo com a Norma DIN 862.
- Faces de medição lapidadas e temperadas.
- Deslize suave do cursor.
- Fabricado em aço inoxidável.
- Gravação a laser com mais nitidez e visibilidade.
- 4 tipos de medição: Externo, Interno, Ressalto e Profundidade.
- O revestimento em titânio aumenta a durabilidade e a resistência ao desgaste do produto.


IPI ISENTO

| Descrição (mm - pol) | Resolução (mm - pol) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-150 - 0-6 | 0,05 - 1/128 | 235 | 21 | 16,5 | 16 | 40 | 1 | 416,0004 |
| 0-200 - 0-8 | 0,05 - 1/128 | 288 | 24 | 19,5 | 16 | 50 | 1 | 416,0020 |

## PAQUÍMETRO UNIVERSAL COM RELÓGIO
### DIN 862

ANTI-CHOQUE

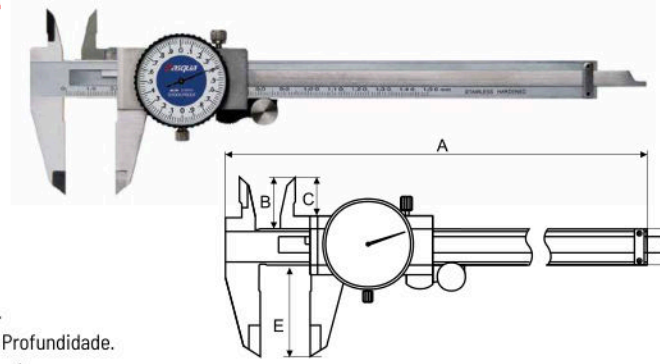


- Produzido de acordo com a Norma DIN 862.
- Faces de medição lapidadas e temperadas.
- Deslize suave do cursor.
- Fabricado em aço inoxidável.
- Gravação a laser com mais nitidez e visibilidade.
- 4 tipos de medição: Externo, Interno, Ressalto e Profundidade.
- Relógio com mecanismo antichoque (Shock-Proof).

IPI ISENTO

| Descrição (mm) | Resolução (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 150 | 0,01 | 236 | 21 | 16,5 | 16 | 40 | 1 | 416,0005 |
| 0 - 200 | 0,01 | 285 | 24 | 20 | 16 | 48 | 1 | 416,0006 |
| 0 - 300 | 0,01 | 410 | 28 | 22 | 20 | 62 | 1 | 416,0007 |