
MICRÔMETRO EXTERNO ANALÓGICO



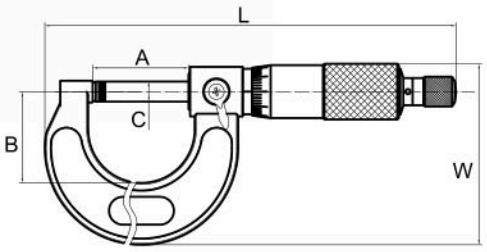


- Graduação com acabamento em cromo acetinado e faces de medição em Metal Duro lapidadas.
- Arco em ferro fundido esmaltado.
- Fuso temperado, retificado e lapidado.
- Protetor termo isolante.
- Sistema de funcionamento com catraca.
- Medidas acima 25mm acompanha uma barra padrão para zeramento.
- Acompanha Chave de Ajuste.

IPI ISENTO

Descrição (mm)	Resolução (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Und. de Venda	Código
0 - 25	0,01	31	29,5	Ø6,5	133,0	58,5	18	1	417,0001
25 - 50	0,01	56	38	Ø6,5	137,2	76,0	18	1	417,0002
50 - 75	0,01	81	51	Ø6,5	162,7	91,0	18	1	417,0003
75 - 100	0,01	106	63,5	Ø6,5	187,7	105,0	18	1	417,0004
100 - 125	0,01	131	76	Ø6,5	214,5	125,0	18	1	417,0005
125 - 150	0,01	156	89	Ø6,5	251,0	142,0	18	1	417,0006

MICRÔMETRO DE DISCO
DIN 863



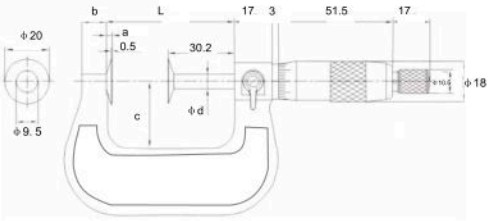


- Produzido de acordo com a Norma DIN 863.
- Graduação com acabamento em cromo acetinado e faces de medição em metal duro lapidadas.
- Possui discos de diâmetro extra grande que entram facilmente em ranhuras estreitas e recessos e medição de passo de rosca.
- Fuso temperado, retificado e lapidado.
- Protetor termo isolante.
- Sistema de funcionamento com catraca.

IPI ISENTO

Descrição (mm)	Resolução (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Und. de Venda	Código
0 - 25	0,01	33	2,8	7	24	6,5	1	417,0032
25 - 50	0,01	58	2,8	11	30	6,5	1	417,0033

MICRÔMETRO INTERNO TIPO PAQUÍMETRO



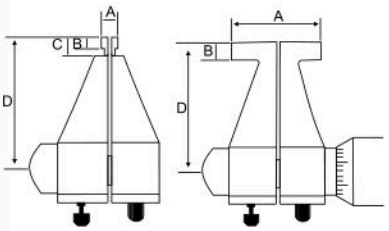

- Pontas de contato micro lapidadas.
- Fuso em aço temperado.
- Travas de fixação do fuso acompanha anel de zeragem 5mm para capacidade 5-30mm e de 25mm para a capacidade 25-50mm.

IPI ISENTO

Descrição (mm)	Resolução (mm)	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Und. de Venda	Código
5 - 30	0,01	4,5	-	-	3,0	5,5	27,3	-	1	417,0036
25 - 50	0,01	24,0	-	-	4,5	-	33,0	-	1	417,0037