
MICRÔMETRO EXTERNO COM PONTAS CÔNICAS
DIN 863

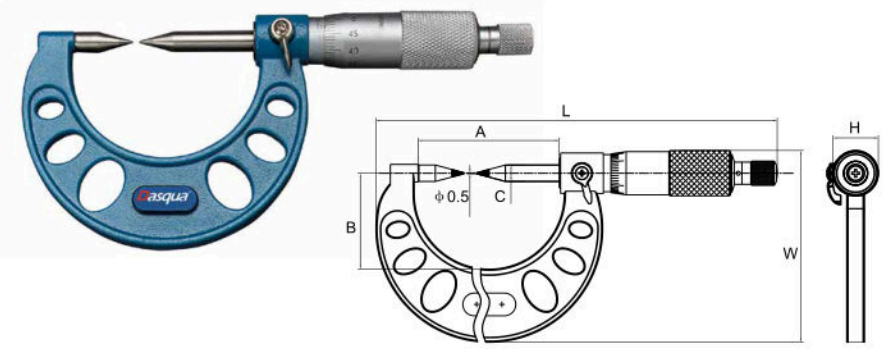

- Produzido de acordo com a Norma DIN 863.
- Para medição de espessura de brocas, pequenos rebaixos e chavetas.
- Faces de medição em Metal Duro.
- Fuso não giratório.
- Sistema de funcionamento com catraca.

IPI ISENTO

Descrição (mm)	Resolução (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Und. de Venda	Código
0 - 25	0,01	56	38,0	Ø6,5	137,2	76	18	1	417,0024
25 - 50	0,01	81	51,0	Ø6,5	162,7	91	18	1	417,0025
50 - 75	0,01	106	63,5	Ø6,5	187,7	105	18	1	417,0026
75 - 100	0,01	131	76,0	Ø6,5	214,5	125	18	1	417,0027

MICRÔMETRO COM RELÓGIO



- Batente retrátil com relógio comparador para medições precisas.
- Trava de profundidade ajustável.
- Fuso em aço temperado e retificado com batente em Metal Duro que garante durabilidade e precisão.
- Catraca de travamento.


IPI ISENTO

Descrição (mm)	Resolução (mm)	Und. de Venda	Código
0 - 25	0,001	1	417,0034
25 - 50	0,001	1	417,0035

MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL IP65
DIN 863

IP65 | BATERIA CR2032 | mm / in



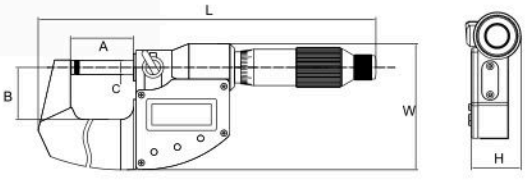

- Classe A em descarga eletroestática.
- Leitura direta e fácil com o leitor grande digital.
- Batente com ponta de Metal Duro.
- Faces de medição lapidadas e temperadas.
- Proteção IP65 (Ingress Protection):

6 = Proteção contra poeira; 5 = Protegido contra jatos de água.

IPI ISENTO

Descrição (mm - pol)	Resolução (mm - pol)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Und. de Venda	Código
0-25 - 0-1	0,001 - 0,00005	29,8	24,5	Ø6,5	159,5	59,6	23,5	1	417,0052