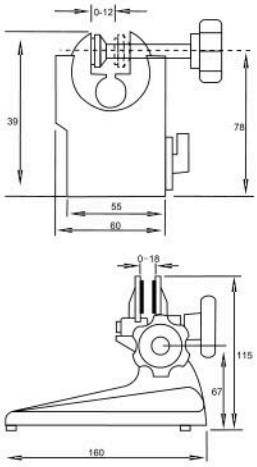
## SUPORTE PARA MICRÔMETROS

- Possui botão Liga/Desliga da base magnética.
- Grampo pode ser girado verticalmente e travado.
- Fundo em V para montagem em superfícies cilíndricas.
- Suporta micrômetros externos de até 300mm / 12" em superfícies metálicas.


Até 300mm / 12"

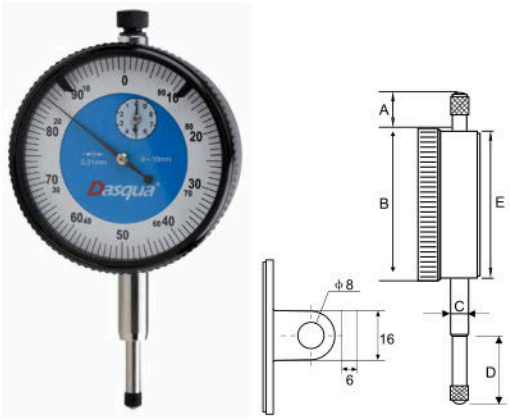

Até 100mm / 4"




IPI 9,75%

| Capacidade | Modelo | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|
| até 300mm / 12" | Com Base Magnética | 1 | 418,0001 |
| até 100mm / 4" | Sem Base Magnética | 1 | 418,0002 |

## RELÓGIO COMPARADOR
### DIN 878



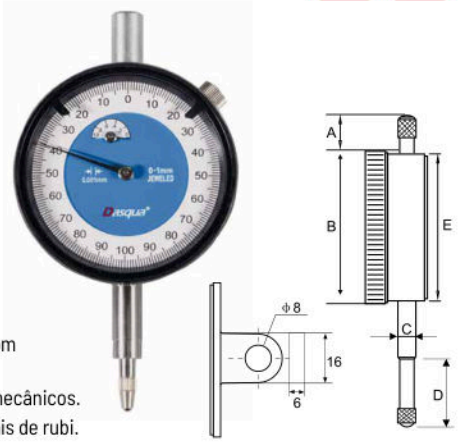

- Produzido de acordo com a Norma DIN 878.

IPI 3,25%

| Descrição (mm) | Graduação (mm) | Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 Modelo Básico | 0,01 | Com Orelha | 6 | 57 | 8 | 20 | 55 | 1 | 420,0016 |
| 0 - 10 Com Certificado | 0,01 | Com Orelha | 6 | 57 | 8 | 20 | 55 | 1 | 420,0015 |

## RELÓGIO COMPARADOR RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS
### DIN 878

ANTI-CHOQUE





- Produzido de acordo com a Norma DIN 878.
- Resistente a choques mecânicos.
- Mecanismo com mancais de rubi.

IPI 3,25%

| Descrição (mm) | Graduação (mm) | Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 0,01 | Com Orelha | 6 | 58 | 8 | 18 | 55 | 1 | 420,0002 |
| 0 - 1 | 0,001 | Com Orelha | 17 | 58 | 8 | 13 | 53 | 1 | 420,0017 |

## MINI RELÓGIO COMPARADOR
### DIN 878






- Produzido de acordo com a Norma DIN 878.
- Mecanismo com mancais de rubi.

IPI 3,25%

| Descrição (mm) | Graduação (mm) | Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 5 | 0,01 | Com Orelha | 6 | 40 | 8 | 12 | 36 | 1 | 420,0001 |

## RELÓGIO COMPARADOR DIGITAL

mm/in | SAÍDA DE DADOS | BATERIA CR2032




- Saída de dados.
- Classe A para descarga eletrostática.
- Display digital de alto contraste.
- Conversão Métrica/ Polegada Direta.
- Ponta de contato de alta precisão.

IPI 3,25%

| Descrição (mm - pol) | Resolução (mm - pol - pol) | L (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|
| 0-12,7 - 0-1/2 | 0,01 - 0,0005 - 1/128 | 13,8 | 1 | 420,0003 |