MS BRASIL

PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST

CATALOGO DE PRODUTOS 2026


BlackSul

Black brasil



SUPER
LANÇAMENTO

Nossa linha de aditivos inclui um agente de contraste, projetado para facilitar seu trabalho na detecção de vazamentos.

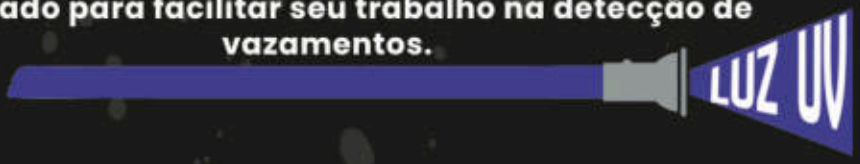

MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

QUÍMICOS SOLDA FITAS

SOLUÇÕES COMPLETAS
PARA **PROFISSIONAIS EXIGENTES**



QUALIDADE QUE
CONECTA REULTADOS

ÍNDICE QUÍMICOS

SEÇÃO - QUÍMICOS: A-Z

A

Adesivo Epoxy 039
Adesivo Instantâneo 043
Adesivo p/ Juntas · Vedante de Escapamento 041
Aditivo Diesel 060
Aditivo Flex 059
Aditivo Híbrido Eco-LINE 006
Aditivo Híbrido Premium-LINE 008
Agro-XD Desengraxante Industrial 072
Agroprotetivo Diesel/Biodiesel 071
Anti Chios · Fluido de Freio DOT 3/DOT 4 069
Anticorrosivo Híbrido 009
Antiembaçante · Cristalizador de Vidros 078
Aromatizante em Folha 079
Aromatizante em Gel 080

B

Aromatizante em Gel 080

C

Cola de Contato 050
Condicionador de Metais 067

D

Descarbonizante C-30 · Abrilhantador A-30 025
Descarbonizantes Spray 021-022
Desengraxante Multiuso BlackSul 023
Desengripantes 017-018
DPF Cleaner 064

E

Epóxi Massa (Araldite) · Fita Isolante Líquida · Cola Vinil 040
Esponja Mágica · Espuma Limpa Tudo 083

F

Film Protetor · Desengraxante CAT PU 026
Fluido Teste Retrolavagem/Cuba · Kit END 058
Formador de Juntas MS7190 048

G

Gás p/ Fogareiro · Maçarico 070
GP800 Spray — graxa alimentícia 030
Grafite Spray 034
Graxa de Lítio Lev&Uze 029
Graxa de Silicone 101 033
Graxa LIM 2 Plus · Graxa Azul FBS 180 032
Graxa Líquida Nanotecnológica 027
Graxas Especiais 031

K

Kit Funil de Enchimento 016
Kit Reparo · Veda Choque · Rem. Ferrugem 055

L

Limpa Ar-Condicionado · Nebulizador 075-076
Limpa Bico Diesel 063
Limpa Bico Flex 062
Limpa Bico Moto 061
Limpa Contato Alta Performance / Spray 019-020
Limpa Freios 068
Limpa Para-brisa 077
Limpa Reservatório 013

M

Marcador Pluma · Pasta Motor 150 FBS 037
Massa de Polir nº 2 · Ceras 085
Motor Flushing 065
MS-Detector de Vazamentos 015

O

Oil Treatment 066
Óleo ATF III · Fluido de Corte · Óleo P/Compressores 056
Orbifix 5310 — trava parafuso 049
Otimizador de Combustivel 073

P

Pasta Mont. Pneus · Higiene das Mãos 074
Protect Water 010
Protetor de Polos · Limpa Bornes 057
PU 40 · Aplicadores · Espuma Expansiva 054
Pulverizadores e Pistolas de Ar 087-089

R

Redutor de Temperatura 014
Removedor de Juntas Loctite · Antideslizante 035
Repara Pneus · Limpa Pneus Spray · Odorizador 084

S

Selante de Junta · Kopper 133 036
Selante para Radiador 012
Shampoo c/ Cera · Pneu Pretinho · Flotador 081
Silicone Gel · Renovadores Couro/Plástico 082
Silicone Lubrificante 024
Silicone Neutro AT · Silicone Acético 053
Silicone Spray Lev&Uze 086
Silicones Alta Temperatura 051-052
Solução Híbrida Eco-LINE 005
Solução Híbrida Premium-LINE 007
Super Limpa Radiador 3 em 1 011

T

Tintas Spray · Removedor de Tinta 090
Trava Parafuso MS7242 (médio) 044
Trava Parafuso MS7277 (alto) 045
Trava Rolamento MS1166 047
Trava Rolamento MS7609 046

V

Vedante Líquido 204 · PU 55 Cola Para-brisa 042
Viscosol (elimina rangidos) 028

SEÇÃO - SOLDA: A-Z

Bateria CR-2032 · Porta Eletrodo 096
Bico de Corte 103
Bocal Cerâmica TIG · Capa p/ Tocha 101
Bocal p/ Tocha MIG/MAG 099
Conduíte p/ Tocha MIG 100
Conector Solda Cabo ER Fêmea 097
Eletrodos E6013 / E7018 · Inox 106
Extensão p/ Solda 104
Fluxo Prataflux · Pasta p/ Soldar · Estanho 091
Grampos p/ Pistola de Solda + kit 092
Inversora I-140 — 3 em 1 (MIG/MMA/TIG) 093
Máscara Autoescurecimento True Color 094
Máscara Escudo · Óculos CG 250 · Lentes 095
Porta-Pinça TIG · Maçarico Manual 102
Reguladores · Válvula Corta-Fogo 105
Tocha MIG · Bico de Contato 098

SEÇÃO - FITAS: A-Z

Dupla Face (5 tipos) · Silver Tape 109
Isolante Alta Temp. · Chicote · Alta Fusão 107
Veda Rosca · Crepe · Embalagem 108
Zebrada · Demarcação · Asfáltica · Stretch · Capa d/Banco 110

SOLUÇÃO HÍBRIDA ECO BLACK



PRONTO USO

Sobre o Produto

A Solução Híbrida ECO BLACK foi desenvolvida com alta tecnologia para atender às necessidades dos sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados. Sua formulação à base de glicol e inibidores de corrosão de tecnologia híbrida protege contra corrosão e cavitação, lubrifica todo o sistema e proporciona excelente desempenho em diferentes condições de temperatura, evitando o congelamento e o superaquecimento. Resiste a temperaturas entre +133 °C e -2 °C.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Resiste a temperaturas entre +133 °C e -2 °C.
✓ Pacote de inibidores de corrosão híbrido de última geração.
✓ Proteção com durabilidade de até 240.000 km, 5 anos ou 8.000 horas, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
✓ Lubrifica todos os componentes do sistema de arrefecimento.
✓ Evita a formação de espuma e reduz a cavitação da bomba d'água.

Indicações

Indicado para sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados movidos a gasolina, etanol, diesel, GNV e veículos híbridos.

Modo de Uso

Com o motor frio, abra o reservatório de expansão e complete o nível com a Solução Híbrida ECO BLACK até a marca indicada. Após a aplicação, feche corretamente o reservatório

Normas Atendidas

ASTM D1384 • ASTM D2570 • ASTM D2809 • ASTM D4340 • ASTM D1881 • ASTM D4985 • ASTM D6210 • ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5778 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014.



Código do Produto

Conteúdo	Código
Lanterna UV	2307

com detector de vazamentos

ECO *LINE*

Análises Típicas

Análise		Resultados Obtidos
Aparência do produto		Líquido
pH do produto		7,5 a 11,5
Densidade do produto		1,000 a 1,001
Ebulição em °C (pronto para uso)		+133 °C
Congelamento em °C (pronto para uso)		-2 °C
Reserva Alcalina do produto		13
Anticongelante		Glicol
PROTEGE	Cobre	SIM
	Solda	
	Latão	
	Aço	
	Ferro Fundido	
	Alumínio	
	Bronze	
	Prata	
DURABILIDADE EM	Magnésio	SIM
	KM	240.000
	Horas	8.000
	Tempo	5 Anos

Cor	Linha	Conteúdo	Código
ROSA	SOLUÇÃO ECO	1 Litro	10001
		5 Litros	10002
		20 Litros	10003
VERDE	SOLUÇÃO ECO	1 Litro	10004
		5 Litros	10005
		20 Litros	10006
AZUL	SOLUÇÃO ECO	1 Litro	10007
		5 Litros	10008
		20 Litros	10009
AMARELO	SOLUÇÃO ECO	1 Litro	10010
		5 Litros	10011
		20 Litros	10012

ADITIVO HÍBRIDO ECO BLACK



CONCENTRADO

Sobre o Produto

O Aditivo Híbrido ECO BLACK é um fluido concentrado desenvolvido com tecnologia híbrida para máxima proteção dos sistemas de arrefecimento. Sua formulação à base de glicóis e inibidores de corrosão protege contra corrosão, cavitação, superaquecimento e congelamento, além de lubrificar todo o sistema.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Produto concentrado de alto rendimento.
✓ Diluição recomendada de 50% aditivo e 50% água.
✓ Proteção contra temperaturas de +133 °C a -2 °C.
✓ Tecnologia híbrida com proteção anticorrosiva de longa duração.
✓ Lubrifica bomba d'água e demais componentes.
✓ Evita espuma e reduz a cavitação.
✓ Vida útil de até 240.000 km, 5 anos ou 8.000 horas (o que ocorrer primeiro).

Indicações

Indicado para sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados movidos a gasolina, etanol, diesel, GNV e veículos híbridos.

Modo de Uso

Dilua na proporção de 50% aditivo e 50% água. Com o motor frio, adicione a solução ao reservatório de expansão até o nível indicado e feche-o após a aplicação.

Normas Atendidas

ASTM D1384 • ASTM D2570 • ASTM D2809 • ASTM D4340 • ASTM D1881 • ASTM D4985 • ASTM D6210 • ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5778 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014.



Código do Produto

Conteúdo	Código
Lanterna UV	2307

com detector de vazamentos

ECO *LINE*

Análises Típicas

Análise		Resultados Obtidos
Aparência do produto		Líquido
pH após diluição		7,5 a 11,5
Densidade do produto		1,001 a 1,002
Ebulição em °C após diluição (pronto uso)		+133 °C
Congelamento em °C após diluição (pronto uso)		-2 °C
Reserva Alcalina do produto		13
Anticongelante		Glicol
PROTEGE	Cobre	SIM
	Solda	
	Latão	
	Aço	
	Ferro Fundido	
	Alumínio	
	Bronze	
	Prata	
	Magnésio	
DURABILIDADE EM	KM	240.000
	Horas	8.000
	Tempo	5 Anos

Cor	Linha	Conteúdo	Código
ROSA	Aditivo Híbrido Eco	1 Litro	10013
		5 Litros	10014
		20 Litros	10015
VERDE	Aditivo Híbrido Eco	1 Litro	10016
		5 Litros	10017
		20 Litros	10018
AZUL	Aditivo Híbrido Eco	1 Litro	10019
		5 Litros	10020
		20 Litros	10021
AMARELO	Aditivo Híbrido Eco	1 Litro	10101
		5 Litros	10100
		20 Litros	10102

SOLUÇÃO HÍBRIDA PREMIUM BLACK



PRONTO USO

Sobre o Produto

A Solução Híbrida Premium BLACK é um fluido pronto para uso, desenvolvido à base de monoetilenoglicol e tecnologia híbrida para oferecer máxima proteção aos sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados. Sua formulação protege contra corrosão, cavitação, superaquecimento e congelamento, além de lubrificar todos os componentes do sistema, proporcionando maior durabilidade e eficiência operacional.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Pronto para uso.
✓ Proteção contra temperaturas de +148 °C a -7 °C.
✓ Formulação à base de monoetilenoglicol.
✓ Tecnologia híbrida com proteção anticorrosiva de longa duração.
✓ Lubrifica bomba d'água e demais componentes do sistema.
✓ Evita espuma e reduz a cavitação.
✓ Vida útil de até 240.000 km, 5 anos ou 8.000 horas (o que ocorrer primeiro)

Indicações

Indicado para sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados movidos a gasolina, etanol, diesel, GNV e veículos híbridos.

Modo de Uso

Com o motor frio, abra o reservatório de expansão e complete o nível com a Solução Híbrida Premium BLACK. Feche o reservatório após a aplicação.

Normas Atendidas

ASTM D1384 • ASTM D2570 • ASTM D2809 • ASTM D4340 • ASTM D1881 • ASTM D4985 • ASTM D6210 • SAE J814 • ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5778 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014 • ABNT NBR 12621 • ABNT NBR 13797 • ABNT NBR 14065 • ASTM B32 • ASTM D1209 • ASTM D1287 • ASTM D1613 • ASTM D3634 • ASTM D4052.



Código do Produto

Conteúdo	Código
Lanterna UV	2307

com detector de vazamentos

*PREMIUM*LINE

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência do produto	Líquido
pH do produto	7,5 a 11,5
Densidade do produto	1,000 a 1,001
Ebulição em °C (pronto para uso)	+148 °C
Congelamento em °C (pronto para uso)	-7 °C
Reserva Alcalina do produto	13
Anticongelante	Monoetilenoglicol

PROTEGE	Cobre	SIM
	Solda	
	Latão	
	Aço	
	Ferro Fundido	
	Alumínio	
	Bronze	
	Prata	
DURABILIDADE EM	Magnésio	SIM
	KM	240.000
	Horas	8.000
	Tempo	5 Anos

Cor	Linha	Conteúdo	Código
ROSA	Solução Premium	1 Litro	11001
		5 Litros	11009
		20 Litros	11010
VERDE	Solução Premium	1 Litro	11002
		5 Litros	11011
		20 Litros	11012
AZUL	Solução Premium	1 Litro	11003
		5 Litros	11013
		20 Litros	11014
AMARELO	Solução Premium	1 Litro	11004
		5 Litros	11015
		20 Litros	11016

Tambor 200 Litros – MS BRASIL

Cor	Código	Observação
Rosa	11101	Não contém detector de vazamentos
Verde	11102	
Azul	11103	
Amarelo	11104	

ADITIVO HÍBRIDO PREMIUM BLACK



CONCENTRADO

Sobre o Produto

O Aditivo Híbrido Premium BLACK é um fluido concentrado à base de monoetilenoglicol, desenvolvido com tecnologia híbrida para oferecer máxima proteção aos sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados. Sua formulação protege contra corrosão, cavitação, superaquecimento e congelamento, além de lubrificar todos os componentes do sistema, proporcionando maior durabilidade, eficiência e excelente desempenho nas mais diversas condições de operação.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Produto concentrado de alto rendimento.
✓ Diluição recomendada de 50% aditivo e 50% água.
✓ Proteção contra temperaturas de +148 °C a -7 °C.
✓ Tecnologia híbrida com proteção anticorrosiva de longa duração.
✓ Lubrifica bomba d'água e demais componentes do sistema.
✓ Evita espuma e reduz a cavitação.
✓ Vida útil de até 240.000 km, 5 anos ou 8.000 horas (o que ocorrer primeiro).

Indicações

Indicado para sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados movidos a gasolina, etanol, diesel, GNV e veículos híbridos.

Modo de Uso

Dilua na proporção de 50% aditivo e 50% água. Com o motor frio, adicione a solução ao reservatório de expansão até o nível indicado e feche-o após a aplicação.

Normas Atendidas

ASTM D1384 • ASTM D2570 • ASTM D2809 • ASTM D4340 • ASTM D1881 • ASTM D4985 • ASTM D6210 • SAE J814 • ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5778 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014 • ABNT NBR 12621 • ABNT NBR 13797 • ABNT NBR 14065 • ASTM B32 • ASTM D1209 • ASTM D1287 • ASTM D1613 • ASTM D3634 • ASTM D4052.



Código do Produto

Conteúdo	Código
Lanterna UV	2307

com detector de vazamentos

PREMIUM LINE

Análises Típicas

Análise		Resultados Obtidos
Aparência do produto		Líquido Viscoso
pH após diluição (pronto para uso)		7,5 a 11,5
Densidade do produto		1,050 a 1,070
Ebulição em °C após diluição (pronto uso)		+148 °C
Congelamento em °C após diluição (pronto uso)		-7 °C
Reserva Alcalina do produto		13
Anticongelante		Monoetilenoglicol
PROTEGE	Cobre	SIM
	Solda	
	Latão	
	Aço	
	Ferro Fundido	
	Alumínio	
	Bronze	
	Prata	
	Magnésio	
DURABILIDADE EM	KM	240.000
	Horas	8.000
	Tempo	5 Anos

Cor	Linha	Conteúdo	Código
ROSA	Aditivo Premium	1 Litro	11005
		5 Litros	11017
		20 Litros	11018
VERDE	Aditivo Premium	1 Litro	11006
		5 Litros	11019
		20 Litros	11020
AZUL	Aditivo Premium	1 Litro	11007
		5 Litros	11021
		20 Litros	11022
AMARELO	Aditivo Premium	1 Litro	11008
		5 Litros	11023
		20 Litros	11024

Tambor 200 Litros – MS BRASIL

Cor	Código	Observação
Rosa	11105	Não contém detector de vazamentos
Verde	11106	
Azul	11107	
Amarelo	11108	

ANTICORROSIVO HÍBRIDO



Sobre o Produto

O Anticorrosivo Híbrido Truck BLACK é um aditivo concentrado desenvolvido para sistemas de arrefecimento de veículos movidos a diesel. Sua formulação à base de monoetilenoglicol e tecnologia híbrida oferece proteção contra corrosão, cavitação, superaquecimento e congelamento, além de lubrificar todos os componentes do sistema, proporcionando maior durabilidade e eficiência operacional.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Produto concentrado de alto rendimento.
✓ Diluição recomendada de 1 litro de produto para 29 litros de água.
✓ Proteção contra temperaturas de +133 °C a -2 °C.
✓ Tecnologia híbrida com proteção anticorrosiva de longa duração.
✓ Lubrifica bomba d'água e demais componentes do sistema.
✓ Evita espuma e reduz a cavitação.
✓ Vida útil de até 240.000 km, 5 anos ou 8.000 horas (o que ocorrer primeiro).

Indicações

Indicado para sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados movidos a diesel.

Modo de Uso

Dilua 1 litro do produto em 29 litros de água. Com o motor frio, adicione a solução ao reservatório de expansão até o nível indicado e feche-o após a aplicação.

Normas Atendidas

ASTM D1384 • ASTM D2570 • ASTM D2809 • ASTM D4340 • ASTM D1881 • ASTM D4985 • ASTM D6210 • ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5778 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência do produto	Líquido
pH do produto	7,5 a 11,5
Densidade do produto	1,020 a 1,030
Ebulição em °C (pronto para uso)	+133 °C
Congelamento em °C (pronto para uso)	-2 °C
Reserva Alcalina do produto	13

PROTEGE	Cobre	SIM
	Solda	
	Latão	
	Aço	
	Ferro Fundido	
	Alumínio	
	Bronze	
	Prata	
	Magnésio	
DURABILIDADE EM	KM	240.000
	Horas	8.000
	Tempo	5 Anos

Código do Produto

Cor	Linha	Conteúdo	Código
VERDE	Anticorrosivo Truck	1 Litro	10022
		5 Litros	10023
VERMELHO	Anticorrosivo Truck	1 Litro	10024
		5 Litros	10025



PROTECT WATER BLACK



Sobre o Produto

A Protect Water BLACK é uma água desmineralizada fosfatada de alta pureza, desenvolvida especialmente para a diluição de aditivos e anticorrosivos para sistemas de arrefecimento. Sua formulação atende às normas ABNT e ASTM, proporcionando uma mistura mais eficiente, auxiliando na proteção contra corrosão e incrustações e contribuindo para o melhor desempenho e maior vida útil do sistema de arrefecimento.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Água desmineralizada de alta pureza.
✓ Compatível com todos os aditivos e anticorrosivos para radiadores.
✓ Isenta de corrosividade e impurezas minerais.
✓ Auxilia na proteção de metais ferrosos, não ferrosos e suas ligas.
✓ Melhora a troca térmica e a eficiência do sistema de arrefecimento.
✓ Contribui para aumentar a vida útil dos aditivos e anticorrosivos.
✓ Atende às normas ABNT e ASTM.

Indicações

Indicada para a diluição de aditivos e anticorrosivos em sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados, garantindo melhor desempenho e maior durabilidade dos fluidos.

Modo de Uso

1. Dilua o aditivo ou anticorrosivo utilizando a Protect Water BLACK na proporção recomendada pelo fabricante do produto.
2. Com o sistema de arrefecimento frio, adicione a solução ao reservatório de expansão até o nível indicado.

Normas Atendidas

ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5758 • ABNT NBR 6308 • ABNT NBR 10441 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014 • ASTM D1250 • ASTM D1481 • ASTM D1681-83 • ASTM D1881.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência do produto	Líquido
pH do produto	7,5 a 11,5
Densidade do produto	0,990 a 1,001
Aumenta a durabilidade do aditivo ou anticorrosivo	Até 50%

Código do Produto

Conteúdo	Código
1 Litro	10026
5 Litros	10027
20 Litros	10028



SUPER LIMPA RADIADOR 3 EM 1 BLACK

para sistemas de arrefecimento



Sobre o Produto

O Super Limpa Radiador 3 em 1 BLACK foi desenvolvido para realizar uma limpeza completa dos sistemas de arrefecimento. Sua fórmula remove lodo, ferrugem, óleo e outros contaminantes, além de contar com tecnologia de detecção de vazamentos por luz UV, oferecendo uma solução prática, eficiente e segura para a manutenção preventiva do sistema.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpeza rápida, segura e eficiente.
✓ Remove lodo, lama, ferrugem, óleo e outros contaminantes.
✓ Inversor molecular que elimina resíduos de óleo do sistema.
✓ Forma uma película protetora que reduz o acúmulo de sujeira.
✓ Detector de vazamentos através de luz UV.
✓ Não contém ácido, evitando corrosão dos componentes.
✓ Compatível com sistemas de arrefecimento nacionais e importados

Indicações

Indicado para limpeza, remoção de óleo e detecção de vazamentos em sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados.

Modo de Uso

1. Agite o produto antes de usar.
2. Com o sistema frio, adicione 500 ml para sistemas de até 6 litros. Para capacidades maiores, mantenha a mesma proporção.
3. Ligue o motor até o acionamento da ventoinha e aguarde seu desligamento.
4. Utilize uma lanterna UV para identificar possíveis vazamentos durante o processo.
5. Drene completamente o sistema, enxágue com água limpa e reabasteça com a solução arrefecedora recomendada.
6. Drene completamente o sistema e enxágue até que saia apenas água limpa.
7. Reabasteça o sistema com a solução arrefecedora recomendada pelo fabricante.

Normas Atendidas

ASTM D1384 • ASTM D2570 • ASTM D2809 • ASTM D4340 • ASTM D1881 • ASTM D4985 • ASTM D6210 • ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5778 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência do produto	Líquido
pH do produto	7,5 a 11,5
Densidade do produto	1,010 a 1,030
Reserva Alcalina do produto	7,5 a 11,5

Código do Produto

Produto	Conteúdo	Código
Super Limpa Radiador	500ml	2206



com detector de vazamentos



LIMPA RADIADOR MS RADIATOR FLUSH

para sistemas de arrefecimento



Código do Produto

Produto	Conteúdo	Código
MS RADIATOR FLUSH	250ml	10031

SELANTE PARA RADIADOR BLACK



Sobre o Produto

O Selante para Radiador BLACK foi desenvolvido para vedar pequenos vazamentos de forma rápida e eficiente nos sistemas de arrefecimento. Sua fórmula contém agentes anticorrosivos que auxiliam na proteção e lubrificação dos componentes, proporcionando uma solução prática para reparos emergenciais e manutenção preventiva, sem agredir a bomba d'água nem os demais componentes do sistema.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Veda pequenos vazamentos no sistema de arrefecimento.
✓ Ideal para reparos rápidos e emergenciais.
✓ Ação preventiva e corretiva.
✓ Contém agentes anticorrosivos que protegem o sistema.
✓ Não agride a bomba d'água nem os demais componentes.
✓ Compatível com sistemas de arrefecimento nacionais e importados.

Indicações

Indicado para sistemas de arrefecimento de automóveis, caminhões, máquinas agrícolas, embarcações e motores estacionários movidos a gasolina, etanol, GNV e diesel.

Modo de Uso

1. Agite o produto antes da aplicação.
2. Adicione o selante ao reservatório com o sistema frio. 100 ml tratam sistemas de até 10 litros; para capacidades maiores, mantenha a mesma proporção.
3. Ligue o motor e deixe-o funcionar até que o vazamento seja vedado.
4. Verifique o nível da solução arrefecedora e complete, se necessário.

Normas Atendidas

ASTM D1881 • ASTM D445-04 • ASTM D1250 • ASTM D1481 • ASTM D1681-83 • ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014.

Análises Típicas

Análise		Resultados Obtidos
Aparência do produto		Líquido com partículas
pH do produto		7,5 a 11,5
Densidade do produto		1,010 a 1,030
Reserva Alcalina		10
DURABILIDADE EM	KM	240.000
	Horas	8.000
	Tempo	5 Anos

Código do Produto

Produto	Conteúdo	Código
Selante para Radiador	100 ml	10029
	500 ml	10030

Selante em Pó (Stop Leak)

Código do Produto

Produto	Conteúdo	Código
Selante em Pó (Stop Leak)	20 ml	1329







LIMPA RESERVATÓRIO BLACK



Sobre o Produto

O Limpa Reservatório BLACK foi desenvolvido para restaurar reservatórios de sistemas de arrefecimento com rapidez e eficiência. Sua fórmula remove fuligem, lama, barro e outras incrustações, devolvendo ao reservatório um aspecto limpo e renovado, sem agredir o material.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpeza rápida e eficiente.
✓ Remove fuligem, lama, barro e outras impurezas.
✓ Alto rendimento, limpando até 20 reservatórios.
✓ Recupera reservatórios que seriam descartados.
✓ Compatível com reservatórios nacionais e importados.
✓ Auxilia na redução de custos com substituição de peças.

Indicações

Indicado para limpeza e recuperação de reservatórios de sistemas de arrefecimento de veículos leves, pesados, máquinas agrícolas e equipamentos em geral.

Modo de Uso

1. Retire o reservatório do sistema de arrefecimento.
2. Coloque o Limpa Reservatório BLACK em um recipiente adequado e mergulhe completamente o reservatório.
3. Deixe o produto agir por, no mínimo, 240 minutos.
4. Retire o reservatório, enxágue com água em abundância e reinstale no veículo.

Utilize sempre os EPIs recomendados durante a aplicação.

Normas Atendidas

ABNT NBR 10156 • ABNT NBR 17171 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 7148 • ASTM G93 • ASTM D4740 • ASTM G122-20 • ASTM D1280 • ASTM D930-89(1996)e1.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência do produto	Líquido
pH do produto	3,0 a 4,0
Densidade do produto	1,010 a 1,020

Código do Produto

Conteúdo	Código
5 Litros	2185
20 Litros	2451
Balde para Limpa Reservatório 16 L	2251



REDUTOR DE TEMPERATURA BLACK



Sobre o Produto

O Redutor de Temperatura BLACK foi desenvolvido para aumentar a eficiência dos sistemas de arrefecimento submetidos a condições severas de uso. Sua fórmula acelera a dissipação do calor, reduzindo a temperatura de trabalho em até 15 °C, proporcionando maior desempenho e proteção ao motor.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Reduz a temperatura de trabalho em até 15 °C.
✓ Acelera a troca térmica do sistema de arrefecimento.
✓ Protege contra corrosão e cavitação.
✓ Não deixa resíduos oleosos em caso de vazamentos.
✓ Compatível com todas as soluções de arrefecimento.
✓ Ideal para aplicações de alta performance.

Indicações

Recomendado para sistemas de arrefecimento de automóveis, veículos pesados, embarcações, máquinas e equipamentos submetidos a altas cargas de trabalho, competições, condições severas de uso ou com histórico de superaquecimento.

Modo de Uso

1. Agite o produto antes da aplicação.
2. Com o sistema frio, adicione o produto na proporção de 5% da capacidade total do sistema.
3. Feche o reservatório e utilize normalmente.

Normas Atendidas

ASTM D1384 • ASTM D2570 • ASTM D2809 • ASTM D4340 • ASTM D1881 • ASTM D4985 • SAE J1941 • ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5778 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014.

Análises Típicas

Análise		Resultados Obtidos
Aparência do produto		Líquido
pH do produto		7,5 a 11,5
Densidade do produto		1,070 a 1,095
Ebulição após diluição (pronto para uso)		+180 °C
Reserva Alcalina		13
Protege	Cobre	SIM
	Solda	
	Latão	
	Aço	
	Ferro Fundido	
	Alumínio	
	Bronze	
	Prata	
	Magnésio	
DURABILIDADE EM	KM	240.000
	Horas	8.000
	Tempo	5 Anos

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	10032



MS-DETECTOR



Sobre o Produto

O MS Detector é um aditivo fluorescente desenvolvido para localizar vazamentos em sistemas de arrefecimento com rapidez e precisão. Sua fórmula reage intensamente à luz ultravioleta (UV), permitindo identificar até pequenos pontos de fuga sem causar danos ao sistema. Fabricado à base de água desmineralizada e corantes especiais, cada frasco de 100 ml trata sistemas de até 6 litros, sendo ideal para diagnósticos corretivos, inspeções preventivas e conferência de reparos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Detecta vazamentos mínimos com alta precisão.
✓ Reação fluorescente imediata sob luz UV.
✓ Não agride componentes do sistema de arrefecimento.
✓ Agiliza o diagnóstico e reduz o tempo de manutenção.
✓ Pode permanecer no sistema para monitoramento preventivo.
✓ Compatível com veículos nacionais e importados.

Indicações

Indicado para detecção de vazamentos em sistemas de arrefecimento de veículos leves, pesados, máquinas e equipamentos. Recomendado para diagnósticos, inspeções após reparos e manutenção preventiva.

Modo de Uso

1. Com o motor frio, adicione 100 ml do produto ao reservatório de expansão.
2. Ligue o veículo até que a ventoinha acione três vezes, garantindo a mistura completa do produto.
3. Após o resfriamento do sistema, utilize uma lanterna UV para localizar os pontos fluorescentes de vazamento.
4. Após o reparo, aplique uma nova dose para monitoramento preventivo, se necessário.

Normas Atendidas

ABNT NBR 14725:2023 • NR-26 (MTE)

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Estado Físico (25 °C)	Líquido transparente
Cor	Rosa
Odor	Característico
pH (solução 1% a 25 °C)	8,50 a 10,50
Densidade (25 °C)	1,000 a 1,005 g/cm³
Viscosidade Dinâmica (25 °C)	20 cP
Ponto de Ebulição	>100 °C
Solubilidade em Água	Parcialmente solúvel

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 ml	10078



KIT FUNIL PARA ENCHIMENTO DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO



Sobre o Produto

O Kit Funil para Enchimento de Líquido de Arrefecimento foi desenvolvido para facilitar o abastecimento e a sangria do sistema de arrefecimento, proporcionando um enchimento mais rápido, limpo e seguro. Seu conjunto de adaptadores permite ampla compatibilidade com veículos nacionais e importados.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Facilita o enchimento e a sangria do sistema.
✓ Longa haste de extensão para locais de difícil acesso.
✓ Válvula de controle que reduz a formação de bolhas.
✓ Design reforçado que evita vazamentos durante o uso.
✓ Alça ergonômica para maior conforto no manuseio.
✓ Adaptadores compatíveis com diversos modelos de veículos.

Indicações

Indicado para o enchimento e a sangria de sistemas de arrefecimento em automóveis, utilitários, caminhões e máquinas, proporcionando maior praticidade e eficiência durante a manutenção.

Código do Produto

Produto	Código
Kit Funil para Enchimento de Líquido de Arrefecimento	MS0104



DESENGRIPANTE ALTA PERFORMANCE BLACK



Sobre o Produto

O Desengripante Alta Performance BLACK foi desenvolvido com 100% de matéria ativa para oferecer máxima eficiência na lubrificação, proteção e liberação de mecanismos. Sua exclusiva ação 6 em 1 elimina rangidos, repele a umidade, solta peças oxidadas, protege contra corrosão, lubrifica e limpa, garantindo alto poder de penetração e excelente desempenho em diversas aplicações.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Ação completa 6 em 1.
✓ Elimina ruídos e rangidos.
✓ Desemperra peças e mecanismos travados.
✓ Solta componentes oxidados.
✓ Repele a umidade e protege contra corrosão.
✓ Alto poder de penetração e aderência.
✓ Excelente ação lubrificante e antiferrugem.
✓ Resistente à água doce e salgada.
✓ Suporta temperaturas de -35 °C a +325 °C.

Indicações

Indicado para lubrificação, proteção e manutenção de engrenagens, rolamentos, dobradiças, fechaduras, correntes, cabos, eixos, ferramentas, porcas, parafusos e diversos mecanismos dos segmentos automotivo, industrial, residencial, náutico e agrícola.

Modo de Uso

1. Agite bem o produto antes da aplicação.
2. Pulverize diretamente sobre a peça ou mecanismo a uma distância aproximada de 15 cm.
3. Aguarde a penetração do produto e, se necessário, repita a aplicação

Normas Atendidas

ASTM D6079 • ASTM D5453 • ASTM D287 • ASTM D445 • ASTM D1481 • ABNT NBR 14065.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido transparente
Cor	Amarelado
Odor	Característico
Ponto de Fluidez	< -68 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Viscosidade (40 °C)	10 cSt
Densidade	0,700 – 0,720
Pressão de Vapor	< 5 mmHg a 20 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10044



DESENGRIPANTE



Sobre o Produto

O Desengripante Alta Performance foi desenvolvido para reduzir o atrito e o desgaste entre partes metálicas, oferecendo excelente ação lubrificante, penetrante e antiferrugem. Sua fórmula de alta aderência remove graxa, poeira, depósitos de carbono e corrosão, restaurando o funcionamento de peças e mecanismos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Fórmula em gel de alta aderência.
✓ Desengripa e lubrifica peças e mecanismos.
✓ Remove graxa, poeira, carbono e corrosão.
✓ Protege contra ferrugem e oxidação.
✓ Seguro para uso em plásticos, borrachas e superfícies pintadas.
✓ Excelente poder de penetração.

Indicações

Indicado para manutenção de porcas, parafusos, dobradiças, fechaduras, rolamentos, eixos, correntes, ferramentas, motores, engrenagens, máquinas industriais, equipamentos náuticos, bicicletas e diversos componentes metálicos.

Modo de Uso

1. Agite bem o produto antes da aplicação.
2. Pulverize diretamente sobre a peça ou mecanismo.
3. Aguarde a penetração do produto e, se necessário, repita a aplicação até obter o resultado desejado.

Armazenamento

Armazene em local fresco, seco e protegido da luz solar, mantendo a embalagem original fechada. Validade de até 36 meses.

Normas Atendidas

ASTM D6079 • ASTM D5453 • ASTM D287 • ASTM D445 • ASTM D1481 • ABNT NBR 14065.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido premido
Odor	Característico
pH	Não aplicável
Ponto de Fusão	
Inflamabilidade	
Ponto de Ebulição	Não disponivel
Ponto de Fulgor	
Taxa de Evaporação	
Limite de Explosividade	
Pressão de Vapor	
Densidade de Vapor	
Densidade Relativa	0,820 – 0,865 g/cm³
Solubilidade	Insolúvel em água
Temperatura de Autoignição	Não aplicável
Viscosidade	20 cP


Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10045
100 ml	10046



LIMPA CONTATO DE ALTA PERFORMANCE BLACK



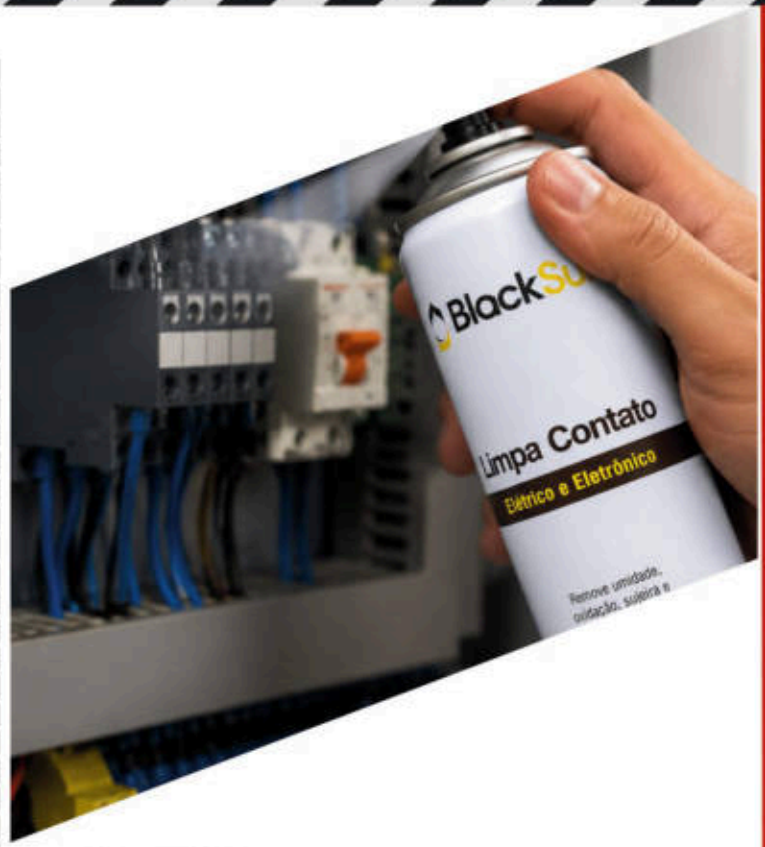

Sobre o Produto

O Limpa Contato Elétrico e Eletrônico BLACK foi desenvolvido para realizar a limpeza rápida e eficiente de contatos elétricos e eletrônicos, removendo óleos, graxas, poeira, oxidação, umidade e outros contaminantes sem a necessidade de desmontagem. Sua fórmula de secagem rápida restaura a condutividade dos contatos e contribui para aumentar a vida útil dos componentes.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpa contatos elétricos e eletrônicos sem desmontagem.
✓ Remove óleos, graxas, poeira, oxidação e umidade.
✓ Recupera a condutividade dos contatos.
✓ Secagem rápida, sem deixar resíduos.
✓ Não conduz corrente elétrica.
✓ Ajuda a prolongar a vida útil dos componentes.

Indicações

Indicado para limpeza de conectores, relés, sensores, chicotes elétricos, placas eletrônicas, interruptores, potenciômetros, contatos elétricos e componentes eletrônicos em geral.

Modo de Uso

1. Agite bem o produto antes da aplicação.
2. Desligue o equipamento da fonte de energia.
3. Aplique o produto diretamente sobre o componente a uma distância aproximada de 15 cm.
4. Aguarde alguns segundos para a secagem completa antes de religar o equipamento.

Normas Atendidas

ABNT NBR 10547 • ABNT NBR 14721 • ABNT NBR 14296 • ABNT NBR 6023 • ASTM D5453 • ASTM D1093 • ASTM D1209 • ASTM D130 • ASTM D445.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido premido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Ponto de Fluidez	-50 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Densidade	0,66

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10050

LIMPA CONTATO SPRAY



Sobre o Produto

O Limpa Contato Spray foi desenvolvido para limpar contatos elétricos e eletrônicos com rapidez e eficiência, removendo graxa, poeira, fluxo de solda, umidade e outros contaminantes sem deixar resíduos. Sua fórmula de rápida evaporação restaura a condutividade dos componentes e é compatível com a maioria dos plásticos, borrachas e vernizes isolantes.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Remove oxidação, graxa, poeira e umidade.
✓ Evaporação rápida, sem deixar resíduos.
✓ Restaura a condutividade elétrica.
✓ Seguro para a maioria dos plásticos, borrachas e vernizes.
✓ Ideal para manutenção preventiva e corretiva.
✓ Alto poder de limpeza.

Indicações

Indicado para limpeza de placas eletrônicas, circuitos impressos, conectores, componentes elétricos automotivos, sistemas de ignição, relés, sensores, chicotes elétricos e equipamentos eletrônicos em geral.

Modo de Uso

1. Agite bem o produto antes da aplicação.
2. Desligue o equipamento da fonte de energia.
3. Aplique o produto a uma distância de 5 a 10 cm sobre a peça desejada.
4. Aguarde a evaporação completa antes de energizar o equipamento.
5. Em locais de difícil acesso, utilize o prolongador para maior precisão.

Antes da aplicação em plásticos ou borrachas, recomenda-se testar a compatibilidade em uma pequena área. ⚠

Armazenamento

Armazene em local fresco, seco e protegido da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C. Validade de até 24 meses.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido
Odor	Característico
pH	Não aplicável
Ponto de Fusão	
Inflamabilidade	
Temperatura de Autoignição	
Ponto de Ebulição	Não disponível
Ponto de Fulgor	
Taxa de Evaporação	
Limite de Explosividade	
Pressão de Vapor	
Densidade de Vapor	
Densidade Relativa	0,820 – 0,865 g/cm³
Solubilidade	Insolúvel em água
Viscosidade	20 cP

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10051
100 ml	1755



DESCARBONIZANTE-ALTA PERFORMANCE BLACK

Limpa TBI



Sobre o Produto

O Descarbonizante BLACK foi desenvolvido para limpar e descarbonizar o sistema de admissão de motores, removendo vernizes, gomas, resíduos de combustão e carbonização acumulados no corpo de borboleta (TBI), carburadores, válvulas e câmara de combustão. Sua fórmula restaura o desempenho do motor, melhora a resposta na aceleração e contribui para a redução do consumo de combustível e da emissão de poluentes.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Remove carbonização, vernizes e resíduos de combustão.
✓ Limpa corpo de borboleta (TBI), carburadores e válvulas.
✓ Dissolve gomas e depósitos sem danificar os componentes.
✓ Estabiliza a marcha lenta.
✓ Melhora o desempenho e a resposta do motor.
✓ Auxilia na redução do consumo de combustível.
✓ Reduz a emissão de gases poluentes.
✓ Não agride a camada de ozônio.

Indicações

Indicado para limpeza de TBI, carburadores, válvulas, bicos injetores, coletor de admissão e demais componentes do sistema de alimentação de motores movidos a gasolina, etanol, GNV e diesel.

Modo de Uso

Limpeza do TBI / Carburador


1. Agite bem o produto.
2. Aqueça o motor até a temperatura normal de funcionamento.
3. Retire a mangueira de admissão de ar.
4. Com o motor em marcha lenta, pulverize o produto gradualmente até obter a limpeza desejada.

Limpeza de Componentes

1. Agite o produto.
2. Pulverize diretamente sobre a peça carbonizada.
3. Aguarde a ação do produto e finalize a limpeza com um pano limpo.

Normas Atendidas

ASTM D6079 • ASTM D5453 • ASTM D287 • ASTM D445 • ASTM D1481 • ASTM D1681 • ASTM D235 • ASTM D4126 • ASTM D4952 • ASTM D130 • ABNT NBR 14065.

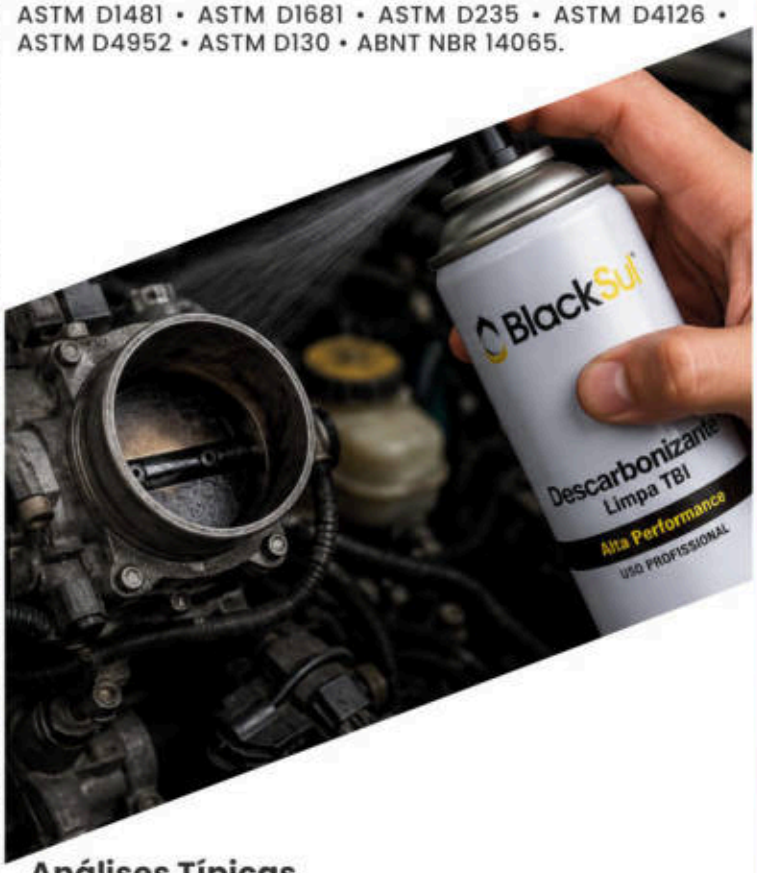

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido premido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Ponto de Fluidez	-55 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Viscosidade (40 °C)	5 cSt
Densidade	0,85

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10048

DESCARBONIZANTE SPRAY



Sobre o Produto

O Descarbonizante Spray foi desenvolvido para remover rapidamente borra, vernizes, gomas e carbonização que comprometem o funcionamento do sistema de alimentação de combustível. Sua fórmula limpa componentes internos e externos, restaurando o desempenho do motor e contribuindo para uma combustão mais eficiente.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Remove carbonização, vernizes e resíduos de combustão.
✓ Limpa corpo de borboleta (TBI), carburadores e bicos injetores.
✓ Dissolve depósitos sem agredir os componentes.
✓ Melhora o desempenho e a resposta do motor.
✓ Auxilia na redução do consumo de combustível.
✓ Aplicação rápida e de fácil utilização.

Indicações

Indicado para limpeza de corpo de borboleta (TBI), carburadores, bicos injetores, válvulas, cabeças de pistão e demais componentes do sistema de alimentação de motores a gasolina, etanol e flex.

Modo de Uso

Limpeza do TBI / Carburador

1. Agite bem o produto antes da aplicação.
2. Com o motor aquecido, aplique o spray diretamente na entrada do corpo de borboleta (TBI) ou carburador, conforme o procedimento recomendado.
3. Aguarde a ação do produto e, se necessário, repita a aplicação até obter a limpeza desejada.

Limpeza de Componentes

1. Pulverize o produto diretamente sobre a peça carbonizada.
2. Deixe agir por aproximadamente 15 minutos.
3. Remova os resíduos com um pano ou pincel limpo.

Consulte o manual do veículo antes da aplicação em sistemas de injeção eletrônica. ⚠

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido
Odor	Característico
pH	Não aplicável
Ponto de Fusão	
Inflamabilidade	
Temperatura de Autoignição	
Viscosidade	
Temperatura de Autoignição	
Ponto de Ebulição	Não disponível
Ponto de Fulgor	
Taxa de Evaporação	
Limite de Explosividade	
Pressão de Vapor	
Densidade de Vapor	
Densidade Relativa	
Solubilidade	Insolúvel em água


Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10049



DESENGRAXANTE MULTIUSO BLACKSUL



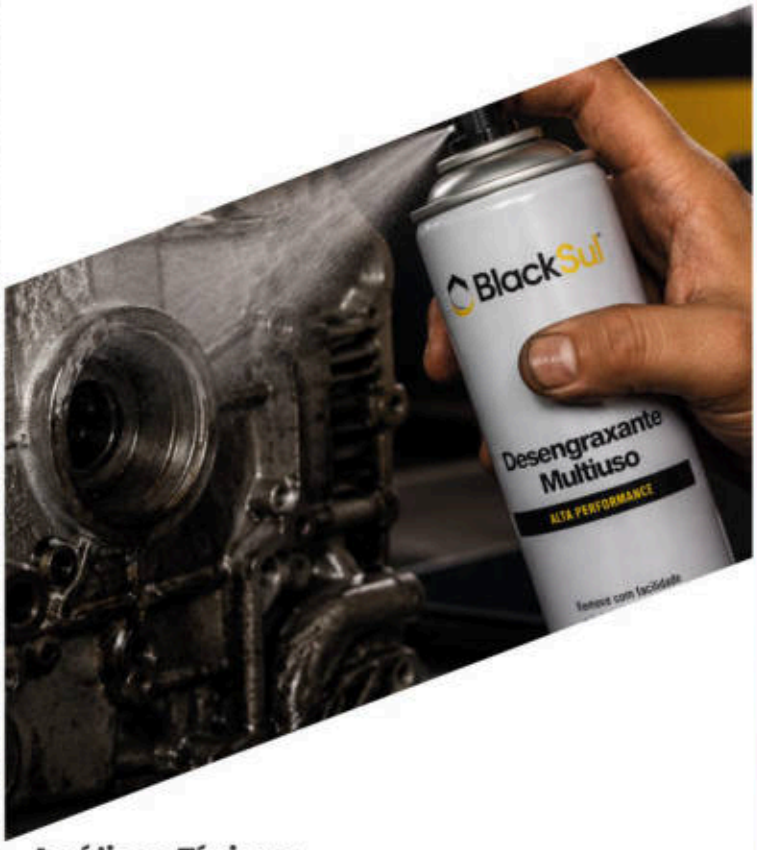

Sobre o Produto

O Desengraxante Multiuso BLACKSUL foi desenvolvido para promover a limpeza rápida e eficiente de peças metálicas e componentes mecânicos. Sua fórmula remove com facilidade óleos, graxas, fluido de freio e outros contaminantes, evaporando rapidamente sem deixar resíduos e preparando a superfície para manutenção ou montagem.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpeza rápida e eficiente.
✓ Remove óleos, graxas, fluido de freio e contaminantes.
✓ Secagem rápida sem deixar resíduos.
✓ Alto poder desengraxante.
✓ Ideal para preparação e manutenção de peças metálicas.
✓ Fácil aplicação em oficinas, indústrias e manutenção em geral.

Indicações

Indicado para limpeza de peças metálicas, componentes automotivos, ferramentas, motores, freios, engrenagens, rolamentos e superfícies que necessitam de remoção rápida de graxa e óleo.

Modo de Uso

1. Agite bem o produto antes da aplicação.
2. Pulverize diretamente sobre a superfície ou peça a ser limpa.
3. Aguarde alguns segundos para a evaporação do produto.
4. Se necessário, repita a aplicação até obter a limpeza desejada.

Normas Atendidas

ASTM D1481 • ASTM D1681 • ASTM D235 • ASTM D4126 • ASTM D4952 • ASTM F483 • ASTM D1296 • ASTM D130 • ASTM F1110 • ASTM F519 • ASTM D6079 • ASTM D5453 • ASTM D287 • ASTM D445 • ABNT NBR 14065.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido Premido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Solubilidade em Água	Insolúvel
Viscosidade (40 °C)	5 cSt
Densidade	0,70

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	7007

SILICONE LUBRIFICANTE BLACK

Alta Performance





Sobre o Produto

O Silicone Lubrificante BLACK foi desenvolvido para lubrificar, impermeabilizar e proteger mecanismos e superfícies submetidos ao atrito. Sua fórmula de alta performance cria uma película protetora antiaderente de secagem rápida, reduzindo o desgaste, prevenindo o acúmulo de sujeira e prolongando a vida útil dos componentes, sem deixar resíduos ou aspecto pegajoso.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Lubrifica, impermeabiliza e protege.
✓ Forma uma película protetora antiaderente.
✓ Reduz o atrito e o desgaste dos componentes.
✓ Protege contra oxidação, corrosão e ferrugem.
✓ Elimina ruídos e chiados.
✓ Secagem rápida, sem deixar resíduos ou aspecto pegajoso.
✓ Resistente à água doce e salgada.
✓ Suporta temperaturas de -75 °C a +265 °C.

Indicações

Indicado para lubrificação e proteção de cabos, polias, correias, rolamentos, trilhos, válvulas, dobradiças, fechaduras, corrediças e diversos componentes de alumínio, metal, borracha, plástico, couro e vinil. Ideal para aplicações automotivas, industriais, residenciais, náuticas e aeronáuticas.

Modo de Uso

1. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca.
2. Agite bem o produto antes da aplicação.
3. Pulverize a uma distância aproximada de 15 cm sobre a área desejada.
4. Aguarde alguns instantes para a formação da película protetora.
5. Caso necessário, reaplique o produto para reforçar a película protetora.

Normas Atendidas

ABNT NBR 17009 • ABNT NBR 10506 • ABNT NBR 14721 • ASTM D445 • ASTM D1481 • ASTM D2270.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido Premido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Ponto de Fulgor	-15 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Densidade	0,84

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10059

DESCARBONIZANTE C-30



Sobre o Produto

O Descarbonizante C-30 foi desenvolvido para remover carbonização, óleos, graxas e resíduos incrustados em peças metálicas por meio de limpeza por imersão. Sua fórmula de alto desempenho proporciona uma limpeza profunda, facilitando a recuperação e a manutenção de componentes mecânicos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Remove carbonização e resíduos pesados.
✓ Alto poder desengraxante.
✓ Ideal para limpeza por imersão.
✓ Limpeza profunda de peças metálicas.
✓ Excelente rendimento.

Modo de Uso

1. Utilize o produto puro ou com até 10% de água, conforme a aplicação.
2. Coloque a peça totalmente imersa em um recipiente de plástico, metálico ou inox.
3. Aguarde aproximadamente 30 minutos, podendo variar conforme o nível de sujeira.
4. Após a limpeza, retire a peça e faça o enxágue, se necessário.

Código do Produto

Conteúdo	Código
5 Litros	LIM01

Não utilizar em peças de PVC ou borracha. ⚠





ABRILHANTADOR A-30



Sobre o Produto

O Abrilhantador A-30 foi desenvolvido para restaurar o aspecto visual de peças metálicas após a limpeza, removendo manchas e resíduos superficiais. Sua fórmula proporciona excelente acabamento e recuperação da aparência das superfícies tratadas.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Recupera o brilho das peças metálicas.
✓ Remove manchas e resíduos superficiais.
✓ Fácil aplicação por imersão.
✓ Alto rendimento.
✓ Ideal para acabamento pós-limpeza.

Modo de Uso

1. Dilua o produto na proporção de 1 parte para até 3 partes de água, conforme a necessidade.
2. Mantenha a peça imersa entre 2 e 3 minutos.
3. Enxágue em água corrente após a aplicação

Peças jateadas não recuperam o brilho original. ⚠

Código do Produto

Conteúdo	Código
5 Litros	LIM02

FILM PROTETOR DE SUPERFÍCIES



Sobre o Produto

O Film Protetor de Superfícies foi desenvolvido para proteger e conservar superfícies pintadas de veículos, máquinas e implementos agrícolas. Sua fórmula cria uma película protetora transparente que preserva o acabamento contra agentes externos, facilitando a limpeza e prolongando a vida útil da pintura.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Forma uma película protetora transparente.
✓ Protege contra oxidação e corrosão.
✓ Resistente à chuva, raios UV, maresia e intempéries.
✓ Protege contra resíduos de fertilizantes e defensivos agrícolas.
✓ Biodegradável.

Indicações

Indicado para proteção de caminhões, colheitadeiras, tratores, implementos agrícolas, empilhadeiras, máquinas industriais e demais superfícies pintadas.

Modo de Uso

1. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e completamente seca.
2. Aplique o produto por pulverização, preferencialmente com pistola ou compressor.
3. Aguarde a secagem por aproximadamente 30 minutos, evitando contato com água durante esse período.
4. Para remoção da película, utilize o produto recomendado pelo fabricante.

Utilize sempre os EPIs indicados durante a aplicação. ⚠

Código do Produto

Conteúdo	Código
5 Litros	PS19899

DESENGRAXANTE MULTIUSO SOUTHCLEAN CAT PU



Sobre o Produto

O Southclean CAT PU é um desengraxante à base d'água, desenvolvido para remover rapidamente óleos, graxas, fuligem e outras sujidades sem agredir superfícies. Sua fórmula biodegradável não contém solventes clorados, sendo segura para uso em diversos materiais.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Desengraxante à base d'água.
✓ Isento de solventes clorados.
✓ Remove óleos, graxas e fuligem com rapidez.
✓ Seguro para metais, plásticos, borrachas e superfícies pintadas.
✓ Produto biodegradável.

Indicações

Indicado para limpeza de chassis, motores, carrocerias, hélices, peças metálicas, máquinas, equipamentos, pisos, plásticos e diversas superfícies laváveis.

Modo de Uso

1. Aplique o produto puro diretamente sobre a superfície.
2. Aguarde alguns minutos para a ação do desengraxante.
3. Esfregue com pano, esponja ou escova, se necessário.
4. Enxágue ou remova os resíduos. Pode ser utilizado a frio ou aquecido

Código do Produto

Conteúdo	Código
5 Litros	902375

GRAXA LÍQUIDA NANOTECNOLÓGICA BLACK





Sobre o Produto

A Graxa Líquida Nanotecnológica BLACK foi desenvolvida para lubrificar e proteger peças e componentes metálicos submetidos a altas cargas de trabalho. Sua fórmula penetra facilmente em locais de difícil acesso e, após a evaporação do solvente, forma uma película lubrificante de alta resistência, proporcionando proteção duradoura contra desgaste, corrosão e umidade.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Penetra em locais de difícil acesso.
✓ Forma película lubrificante de alta resistência.
✓ Reduz o atrito e o desgaste dos componentes.
✓ Elimina ruídos e rangidos.
✓ Protege contra corrosão e oxidação.
✓ Resistente à água doce e salgada.
✓ Compatível com metais, plásticos e borrachas.
✓ Faixa de trabalho de **-50 °C a +250 °C**.

Indicações

Indicada para lubrificação e proteção de engrenagens, rolamentos, correntes, cabos de aço, dobradiças, fechaduras, trilhos, eixos, ferramentas, porcas, parafusos e diversos mecanismos dos segmentos automotivo, industrial, agrícola, náutico e residencial.

Modo de Uso

1. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca.
2. Agite bem o produto antes da aplicação.
3. Pulverize a aproximadamente 15 cm da peça.
4. Aguarde alguns segundos para a evaporação do solvente e formação da película protetora.

Normas Atendidas

ASTM D6079 • ASTM D5453 • ASTM D287 • ASTM D445 • ASTM D1481 • ABNT NBR 14065 • ABNT NBR 14954 • ABNT NBR 9619 • ABNT NBR 14647.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido Premido
Cor	Amarelado
Odor	Característico
Ponto de Fluidez	-30 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Resistência à Temperatura	210 °C
Densidade	0,75
Pressão	30,2 kg/mm²

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10060

VISCOSOL

Elimina Rangidos Spray





Sobre o Produto

O Viscosol Elimina Rangidos Spray é um fluido lubrificante e protetivo desenvolvido para eliminar ruídos provocados pelo atrito, proteger contra corrosão e formar uma película de alta aderência sobre superfícies metálicas. Sua fórmula repele a umidade, resiste a diversas lavagens e proporciona lubrificação duradoura mesmo em condições severas de uso.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Elimina rangidos e ruídos causados pelo atrito.
✓ Lubrifica e protege mecanismos metálicos.
✓ Forma uma película de alta aderência.
✓ Protege contra corrosão e oxidação.
✓ Resistente à água, vapor e umidade.
✓ Ideal para aplicações em ambientes severos.

Indicações

Indicado para lubrificação e proteção de polias, cabos, roldanas, portões, engrenagens abertas, limitadores de portas, equipamentos pneumáticos, feixes de molas, cremalheiras, móveis metálicos e diversos mecanismos sujeitos ao desgaste por atrito.

⚠ **Não aplicar sobre superfícies pintadas, pois poderá alterar sua pigmentação.**

Modo de Uso

1. Agite bem o produto antes da aplicação.
2. Pulverize diretamente sobre a peça ou mecanismo desejado.
3. Aguarde a penetração do produto e acione o mecanismo para melhor distribuição da película lubrificante.

Armazenamento

Armazene em local fresco, seco e protegido da luz solar direta ou fontes de calor. Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C. Após o uso, mantenha a embalagem bem fechada.

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 ml	10061
300ml	10061A

GRAXA DE LÍTIO LEV&UZE





Sobre o Produto

A Graxa de Lítio LEV&UZE foi desenvolvida para proporcionar lubrificação de alta performance em componentes sujeitos a atrito, cargas elevadas e umidade. Sua formulação à base de sabão de lítio e óleo básico parafínico oferece excelente aderência, proteção contra corrosão, resistência à oxidação e estabilidade mecânica, garantindo maior durabilidade e desempenho dos componentes. Possui ponto de gota.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Alta aderência às superfícies metálicas.
✓ Resistente à água doce e salgada.
✓ Protege contra corrosão, desgaste e oxidação.
✓ Não escorre, não resseca e não congela.
✓ Reduz atritos, rangidos e vibrações.
✓ Excelente estabilidade mecânica.
✓ Resistente a temperaturas de até 185 °C.
✓ Ideal para aplicações automotivas, industriais e náuticas.

Indicações

Indicada para lubrificação de mancais, rolamentos, engrenagens, eixos, correntes, pinos, dobradiças, cabos de aço, juntas estriadas, cubos de roda, cardans, fechaduras e diversos mecanismos metálicos em aplicações automotivas, industriais, comerciais e residenciais.

Modo de Uso

1. Limpe a superfície antes da aplicação.
2. Agite bem a embalagem.
3. Pulverize diretamente sobre o componente a ser lubrificado.
4. Utilize o prolongador para aplicações em locais de difícil acesso.

Armazenamento

Conservar em local fresco, seco e protegido da luz solar, mantendo a embalagem original fechada. Validade de até 36 meses.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Semi Sólido
Odor	Característico
pH	Não aplicável
Inflamabilidade	
Coeficiente de partição n-octanol/água	
Temperatura de Autoignição	
Ponto de Fusão	Não disponivel
Ponto de Ebulição	
Ponto de Fulgor	
Taxa de Evaporação	
Limite de Explosividade	
Pressão de Vapor	
Densidade de Vapor	
Densidade Relativa	
Solubilidade	Insolúvel em água

Código do Produto

Cor	Código
Azul	10062
Branca	10063

GP800 SPRAY - graxa alimentícia



Sobre o Produto

O GP800 Spray é um lubrificante sintético de baixa viscosidade, desenvolvido para aplicações que exigem alto desempenho, proteção contra corrosão e resistência à umidade. Sua fórmula apresenta excelente estabilidade química e térmica, sendo indicada para equipamentos utilizados nas indústrias alimentícia, farmacêutica, veterinária e de bebidas.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Lubrificante sintético de alta performance.
✓ Protege contra corrosão e desgaste.
✓ Resistente à água, vapor e umidade.
✓ Excelente estabilidade química e térmica.
✓ Baixa viscosidade e alta capacidade de penetração.
✓ Seguro para equipamentos da indústria alimentícia.
✓ Opera em temperaturas de até -48 °C.

Indicações

Indicado para lubrificação de correntes transportadoras, túneis de congelamento, correntes de empilhadeiras, compressores, fusos, mancais, eixos, articulações, barramentos, pinças de máquinas de envase e componentes utilizados nas indústrias alimentícia, farmacêutica, veterinária e de bebidas.

Modo de Uso

1. Limpe a superfície com um desengraxante adequado.
2. Aguarde a secagem completa.
3. Aplique o GP800 Spray diretamente sobre o componente.
4. Pode ser aplicado por pulverização, pincel, imersão ou sistemas automáticos
5. Remova o excesso do produto, quando necessário, e coloque o equipamento em operação.

Limitações

Produto testado e aprovado para utilização em equipamentos das indústrias alimentícia, farmacêutica, veterinária e de bebidas, conforme sua aplicação recomendada.

Vida Útil e Armazenamento

Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar, em temperatura de até 32 °C, mantendo a embalagem original fechada. Validade de 24 meses.



Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Base	Polialfaolefina e gás propelente
Temperatura de Congelamento	-48 °C
Temperatura de Fulgor	260 °C
Cor	Translúcida
Viscosidade do Óleo Base (40 °C)	46 cSt.

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	GP800

GRAXAS ESPECIAIS



Sobre o Produto

A linha de Graxas Especiais reúne produtos desenvolvidos para diferentes aplicações automotivas, industriais e náuticas. Formuladas para oferecer alta lubrificação, proteção contra desgaste e excelente resistência à água e à oxidação, garantem maior durabilidade e desempenho dos componentes.

Graxa Azul para Rolamentos

Lubrificante multipropósito de alta aderência, indicado para rolamentos, mancais, cubos de roda, eixos e mecanismos sujeitos a cargas elevadas.

Diferenciais

✓ Alta resistência mecânica.
✓ Proteção contra corrosão.
✓ Resistente à água e oxidação.
✓ Excelente aderência.

Graxa Branca

Desenvolvida para motocicletas, equipamentos náuticos e mecanismos de precisão, oferecendo lubrificação limpa e proteção prolongada.

Diferenciais

✓ Lubrificação de alta performance.
✓ Proteção contra corrosão.
✓ Excelente acabamento.
✓ Alta resistência à umidade.

Graxa Grafitada

Indicada para juntas homocinéticas, eixos estriados e componentes sujeitos a altas cargas, reduzindo o desgaste e aumentando a vida útil das peças.

Diferenciais

✓ Contém grafite de alta performance.
✓ Reduz atrito e desgaste.
✓ Excelente aderência.
✓ Indicada para aplicações severas.

Código do Produto

Produto	Código
Graxa Azul para Rolamentos 80 g	10064
Graxa Azul para Rolamentos 250 g	10065
Graxa Azul para Rolamentos 500 g	10066
Graxa Branca Sachê 80 g	10067
Graxa Grafitada Sachê 80 g	10068



GRAXA LIM 2 PLUS
Bissulfeto de Molibdênio



Sobre o Produto
A Graxa LIM 2 Plus é uma graxa lubrificante multipropósito de alta performance, formulada com bissulfeto de molibdênio (MoS_2) para suportar altas cargas mecânicas e condições severas de operação. Proporciona excelente proteção contra desgaste, aumentando a vida útil dos componentes e reduzindo o atrito em aplicações industriais e automotivas.

DIFERENCIAIS DA LINHA
✓ Contém bissulfeto de molibdênio (MoS_2).
✓ Excelente desempenho sob altas cargas.
✓ Proteção extra contra desgaste.
✓ Alta aderência e longa durabilidade.
✓ Ideal para aplicações severas.

Indicações
Indicada para mancais, rolamentos, guias, articulações, eixos, fusos, caixas de engrenagens de baixa rotação, juntas homocinéticas, cubos de roda, máquinas agrícolas, equipamentos de construção e terraplenagem.

Armazenamento
Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar, em temperatura de até 32 °C. Validade de 48 meses.

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Base	Sabão de lítio, óleo mineral e MoS_2
Temperatura de Trabalho	-20 °C a 145 °C
Consistência NLGI	2
Penetração DIN 51.804	265–295
Ponto de Gota DIN 51.804	180 °C
Estabilidade à Água	Total

Código do Produto

Conteúdo	Código
1 kg	FBS10259

GRAXA AZUL
FBS 180 GLA



Sobre o Produto
A Graxa Azul FBS 180 GLA é uma graxa à base de sabão de lítio e óleo mineral, desenvolvida para lubrificação de rolamentos, mancais e componentes sujeitos a atrito contínuo. Sua formulação oferece excelente proteção contra corrosão, oxidação e desgaste, proporcionando maior confiabilidade e vida útil aos equipamentos.

DIFERENCIAIS DA LINHA
✓ Alta resistência à oxidação.
✓ Excelente proteção contra corrosão.
✓ Alta estabilidade mecânica.
✓ Indicada para múltiplas aplicações.
✓ Excelente aderência às superfícies metálicas.

Indicações
Indicada para lubrificação de rolamentos, mancais, articulações, superfícies deslizantes e diversos componentes utilizados nos setores automotivo, industrial e agrícola.

Armazenamento
Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar, em temperatura de até 32 °C. Validade de 48 meses.

Modo de Uso
1. Limpe a superfície antes da aplicação.
2. Aplique a graxa manualmente, com espátula, pincel, engraxadeira ou sistema automático de lubrificação.
3. Reaplique conforme o plano de manutenção do equipamento

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Base	Óleo mineral e sabão de lítio
Temperatura de Trabalho	-10 °C a 135 °C
Ponto de Gota DIN ISO 2176	180 °C
Consistência NLGI	00 / 0 / 1 / 2 / 3
Cor	Azul
Tipo	Graxa
Viscosidade do Óleo Base (DIN 51562)	150 cSt

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 g	FBS180GLA

GRAXA DE SILICONE 101





Sobre o Produto

A Graxa de Silicone 101 é uma graxa de alta performance à base de silicone e espessante inorgânico, desenvolvida para lubrificação, vedação e proteção de componentes elétricos e mecânicos. Sua formulação mantém a estabilidade em temperaturas extremas, oferece excelente resistência à água e não agride borrachas, plásticos ou materiais de vedação.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Excelente vedação e lubrificação.
✓ Propriedades dielétricas.
✓ Resistente à água e intempéries.
✓ Não agride borrachas, plásticos e anéis O-ring.
✓ Alta estabilidade térmica.
✓ Baixa volatilidade e excelente aderência.
✓ Faixa de trabalho de -30 °C a 220 °

Indicações

Indicada para interruptores, chaves elétricas, terminais de bateria, conectores, cabos, retentores, anéis O-ring, gaxetas, transformadores, isoladores elétricos, equipamentos industriais e demais componentes que necessitam de lubrificação e vedação.

Modo de Uso

1. Limpe completamente a superfície antes da aplicação.
2. Aplique manualmente, com pincel, espátula, imersão ou sistema automático de lubrificação.
3. Para aplicação com pistola de graxa, recomenda-se realizar teste prévio de compatibilidade.

Precauções

- Não aplicar sobre superfícies pintadas ou que receberão pintura.
- Não utilizar em sistemas com oxigênio líquido (LOX) ou aplicações que exijam compatibilidade com esse fluido.

Armazenamento

Armazenar em local fresco, seco e protegido da luz solar, mantendo a embalagem original fechada.

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Base	Silicone e espessante inorgânico
Temperatura de Trabalho	-30 °C a 220 °C
Ponto de Gota DIN ISO 2176	S.P.G.
Consistência NLGI	00 / 0 / 1 / 2 / 3
Cor	Translúcida
Viscosidade do Óleo Base a 40 °C	1970 cSt

Código do Produto

Produto	Código
250 g	10069

GRAFITE SPRAY LEV&UZE



Sobre o Produto

O Grafite Spray LEV&UZE é um lubrificante seco desenvolvido para reduzir o atrito entre superfícies sem deixar resíduos oleosos. Sua fórmula à base de grafite forma uma película lubrificante de alta eficiência, proporcionando deslizamento suave, proteção contra desgaste e excelente desempenho em locais de difícil acesso.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Lubrificação a seco.
✓ Reduz atrito e desgaste.
✓ Não retém poeira e sujeira.
✓ Forma uma película lubrificante resistente.
✓ Ideal para aplicações de difícil acesso.

Indicações

Indicado para canaletas, fechaduras, trilhos, portões, máquinas, cadeados, dobradiças e mecanismos com contato entre metal, nylon, borracha e vidro.

Modo de Uso

1. Agite bem a embalagem antes da aplicação.
2. Pulverize diretamente sobre a superfície desejada.
3. Utilize o prolongador para aplicações em locais de difícil acesso.
4. Aguarde a formação da película lubrificante antes de colocar o mecanismo em funcionamento.

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10070

VASELINA SPRAY / SÓLIDA LEV&UZE



Sobre o Produto

A Vaselina LEV&UZE foi desenvolvida para lubrificar, proteger e conservar componentes metálicos e superfícies sujeitas à umidade e ao atrito. Sua formulação à base de óleos parafínicos cria uma película protetora que reduz o desgaste, protege contra oxidação e repele a água.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Alto poder lubrificante.
✓ Protege contra oxidação.
✓ Forma película protetora.
✓ Hidrorrepelente.
✓ Excelente aderência

Indicações

Indicada para fechaduras, canaletas, trilhos, portões, máquinas, cadeados, coxins, buchas, batentes, coifas de amortecedores e diversos mecanismos automotivos, industriais e residenciais.

Modo de Uso

1. Agite bem antes da aplicação.
2. Pulverize diretamente sobre a superfície desejada.
3. Para a versão sólida, aplique uma fina camada sobre a peça limpa.
4. Reaplique sempre que necessário.

Código do Produto

Conteúdo	Código
Spray 300 ml	10071
Sólida 90 g	10072
Sólida 900 g	10073

LOCTITE® SF 7199
Removedor de Juntas



Sobre o Produto
O LOCTITE® SF 7199 é um removedor de juntas químicas desenvolvido para facilitar a remoção de juntas curadas, adesivos e resíduos incrustados. Sua fórmula amolece o material, reduzindo o esforço mecânico durante a limpeza e minimizando o risco de danos às superfícies.

DIFERENCIAIS DA LINHA
✓ Remove juntas químicas curadas com facilidade.
✓ Amolece adesivos, óleos e depósitos de carbono.
✓ Reduz o esforço na remoção.
✓ Seguro para superfícies metálicas, especialmente alumínio, além de superfícies plásticas e pintadas.
✓ Baixo odor e aplicação prática em spray.

Indicações
Indicado para remoção de juntas químicas, adesivos e resíduos em motores, transmissões, carcaças, tampas metálicas e componentes automotivos e industriais.

Modo de Uso
1. Agite bem antes da aplicação.
2. Pulverize a uma distância de 20 a 30 cm.
3. Aguarde de 5 a 10 minutos para o amolecimento da junta.
4. Remova os resíduos com um raspador plástico ou espátula apropriada.
5. Repita a aplicação, se necessário
6. Antes de aplicar nova junta química, limpar a superfície com LOCTITE® 7063™ ou solvente apropriado.

Código do Produto

Conteúdo	Código
220 ml	10074

ANTIDESLIZANTE PARA CORREIAS



Sobre o Produto
O Antideslizante para Correias foi desenvolvido para eliminar ruídos, aumentar a aderência e melhorar a transmissão de força entre correias e polias. Sua fórmula reduz o deslizamento, prolongando a vida útil das correias e contribuindo para o melhor desempenho dos equipamentos.

DIFERENCIAIS DA LINHA
✓ Elimina ruídos e chiados.
✓ Aumenta a aderência das correias.
✓ Melhora a transmissão de força.
✓ Reduz o deslizamento.
✓ Prolonga a vida útil das correias.

Indicações
Indicado para correias em "V", planas e demais sistemas de transmissão utilizados em veículos, máquinas industriais, compressores e equipamentos em geral.

Modo de Uso
1. Com o equipamento desligado, aplique o produto na cavidade da polia.
2. Com a correia em movimento, aplique uma fina camada na face interna.
3. Deixe o sistema funcionar por alguns minutos.
4. Reaplique quando necessário.

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10075

SELANTE DE JUNTA

Spray de Cobre



Sobre o Produto

O Selante de Juntas Spray de Cobre é um selante aerossol de secagem rápida, desenvolvido para vedação de juntas metálicas e preenchimento de pequenas imperfeições em superfícies usinadas. Sua fórmula com partículas de cobre melhora a dissipação de calor, aumenta a eficiência da vedação e facilita futuras desmontagens.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Preenche pequenas imperfeições.
✓ Melhora a dissipação de calor.
✓ Resistente a solventes e altas temperaturas.
✓ Facilita futuras desmontagens.
✓ Secagem rápida e aplicação uniforme.

Indicações

Indicado para cabeçotes, flanges, coletores, tampas metálicas, juntas de motores, transmissões e demais componentes sujeitos a altas temperaturas.

Modo de Uso

1. Limpe completamente a superfície, removendo óleo, graxa e sujeira.
2. Agite a embalagem por aproximadamente 1 minuto.
3. Pulverize uniformemente a uma distância de 20 a 25 cm.
4. Aguarde a evaporação do solvente antes da montagem da junta.

Código do Produto

Conteúdo	Código
450 ml	10076

KOPPER 133

Graxa Lubrificante com Cobre



Sobre o Produto

A Kopper 133 é uma graxa lubrificante à base de óleo mineral e cobre microfino, desenvolvida para montagem e proteção de componentes submetidos a altas temperaturas e elevadas cargas mecânicas. Sua formulação evita travamentos, reduz o desgaste e facilita desmontagens mesmo após longos períodos de operação.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Contém cobre microfino.
✓ Resiste a temperaturas extremas.
✓ Evita travamentos e engripamentos.
✓ Protege contra ferrugem e oxidação.
✓ Facilita futuras desmontagens.

Indicações

Indicada para parafusos, porcas, flanges, turbinas, caldeiras, motores, fornos, equipamentos industriais, instalações químicas, petroquímicas e aplicações sujeitas a altas temperaturas.

Modo de Uso

1. Limpe completamente a superfície.
2. Aguarde a secagem total.
3. Aplique manualmente, com espátula, pincel, engraxadeira ou sistema automático de lubrificação.
4. Reaplique conforme a necessidade da aplicação.

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Base	Óleo mineral, espessante inorgânico e cobre microfino
Temperatura de Trabalho	-20 °C a 1100 °C
Ponto de Gota DIN ISO 2176	S.P.G.
Consistência NLGI	2
Cor	Cobreada
Tipo	Graxa

Código do Produto

Conteúdo	Código
50 g	10077

Marcador Industrial Pluma – 60 ml



Sobre o Produto

O Marcador Industrial Pluma foi desenvolvido para marcação permanente em superfícies industriais. Sua tinta de alta resistência proporciona excelente aderência e secagem rápida, permitindo identificar, numerar e codificar diversos materiais com precisão e durabilidade.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Marcação permanente de alta visibilidade.
✓ Resistente a temperaturas de até 280 °C.
✓ Livre de metais pesados e em conformidade com a diretiva RoHS.
✓ Tubo reforçado com blindagem plástica contra vazamentos.
✓ Ponta de esfera em aço inox para escrita em qualquer posição.

Indicações

Indicado para marcação em metais, aço, alumínio, vidro, plástico, madeira, borracha, cerâmica e outras superfícies utilizadas nos setores industrial, automotivo e de manutenção.

Modo de Uso

1. Pressione a ponta sobre a superfície até liberar a tinta.
2. Escreva normalmente, como uma caneta.
3. Feche a tampa após o uso para preservar a tinta.

Código do Produto

Cor	Código
Amarelo	P201
Azul	P203
Branco	P205
Verde	P211
Vermelho	P213

PASTA MOTOR 150 FBS



Sobre o Produto

A Pasta Motor 150 FBS é uma pasta lubrificante de montagem desenvolvida para proteger componentes internos de motores durante a montagem e a primeira partida. Sua fórmula cria uma película lubrificante de alta resistência que reduz o atrito entre as peças, evitando desgaste prematuro e partida a seco.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Evita desgaste na primeira partida.
✓ Forma película lubrificante de alta aderência.
✓ Reduz atrito e contato metal com metal.
✓ Excelente estabilidade térmica.
✓ Ideal para motores novos ou retificados.

Indicações

Indicada para montagem de motores a gasolina, diesel, marítimos e estacionários, protegendo virabrequins, bronzinas, tuchos, pistões, comandos de válvulas e demais componentes internos.

Modo de Uso

1. Limpe completamente a superfície.
2. Aplique uma fina camada sobre as peças durante a montagem.
3. Remova o excesso antes da montagem final.

Código do Produto

Conteúdo	Código
50 g	10079

BORRACHA LÍQUIDA SPRAY



Sobre o Produto

A Borracha Líquida Spray é um selante impermeabilizante de alta performance desenvolvido para vedar trincas, fissuras e infiltrações de forma rápida e eficiente. Após a aplicação, forma uma película flexível e resistente que protege a superfície contra umidade, corrosão e intempéries.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Impermeabilização imediata.
✓ Forma uma película flexível e durável.
✓ Excelente aderência em diversos materiais.
✓ Resistente à água e às intempéries.
✓ Secagem ao toque em aproximadamente 30 minutos.

Indicações

Indicada para vedação de calhas, telhados, rufos, tubulações, juntas, alvenaria, madeira, PVC, metal e outras superfícies sujeitas a infiltrações.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente a superfície.
2. Agite bem a embalagem.
3. Pulverize a uma distância de 20 a 30 cm, aplicando camadas finas e uniformes.
4. Aguarde aproximadamente 30 minutos entre as demãos.
5. Para máxima resistência, aguarde 24 horas para a cura completa.

Código do Produto

Cor	Código
Preto	10080
Branco	10081

COLA SPRAY PERMANENTE



Sobre o Produto

A Cola Spray Permanente é um adesivo em aerossol de alta aderência, desenvolvido para colagens rápidas, limpas e duráveis. Sua fórmula proporciona aplicação uniforme, excelente rendimento e acabamento sem enrugamento, sendo ideal para materiais leves e trabalhos que exigem precisão.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Fixação permanente.
✓ Aplicação uniforme e sem desperdícios.
✓ Secagem rápida.
✓ Não enruga as superfícies.
✓ Excelente aderência em diversos materiais.

Indicações

Indicada para colagem de tecidos, espumas, papéis, madeira, couro, plástico, EVA, laminados e outros materiais leves.

Modo de Uso

1. Certifique-se de que as superfícies estejam limpas e secas.
2. Agite bem antes da aplicação.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 20 cm.
4. Para colagem permanente, aplique nas duas superfícies, aguarde de 1 a 30 minutos (conforme a porosidade) e pressione firmemente.
5. Após o uso, limpe a válvula pulverizando com a lata invertida.

Código do Produto

Conteúdo	Código
400 ml	10082

ADESIVO EPOXY TITANIUM AUTOAMERICA



Sobre o Produto
Adesivo epóxi bicomponente de alta resistência, indicado para colagem e reparo de metais, madeira, vidro, cerâmica, concreto, PVC e fibra de vidro.

Indicações
Indicado para colagem e reparo de metais, madeira, vidro, cerâmica, concreto, PVC, fibra de vidro, telhas e diversos materiais rígidos.

Código do Produto

Conteúdo	Código
25 ml	10083

Diferenciais da Linha
✓ Resistência de 6300 psi
✓ Até 121 °C
✓ Cura rápida
✓ Alta aderência

Modo de Uso
1. Limpe e seque completamente a superfície.
2. Misture quantidades iguais de resina e endurecedor.
3. Homogeneíze por 2 a 3 minutos.
4. Aplique a mistura em até 5 minutos após o preparo.

ADESIVO EPÓXI 23 g PROFISSIONAL



Sobre o Produto
Adesivo epóxi bicomponente para colagens de alta resistência em superfícies lisas, porosas ou irregulares.

Indicações
Indicado para colagem de azulejos, madeira, vidro, concreto, metais e plásticos rígidos (exceto PE, PP, nylon e PTFE).

Código do Produto

Conteúdo	Código
23g	10084

Diferenciais da Linha
✓ Uso profissional
✓ Alta resistência
✓ Mistura 1:1
✓ Cura em 24 horas

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Modelo	Profissional
Estado / Cor	Pastoso / Âmbar
Resistência à Temperatura	Até 80 °C
Cura Inicial	90 minutos
Cura Total	24 horas
Garantia	90 dias

ADESIVO EPÓXI 16 g HOBBY



Sobre o Produto
Adesivo epóxi bicomponente indicado para pequenos reparos, uso doméstico e artesanato.

Indicações
Indicado para colagem de madeira, vidro, concreto, metais, cerâmica e plásticos rígidos (exceto PE, PP, nylon e PTFE).

Código do Produto

Conteúdo	Código
16g	10085

Diferenciais da Linha
✓ Fácil aplicação
✓ Cura rápida
✓ Alta aderência
✓ Ideal para uso doméstico

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Modelo	Hobby
Resistência à Temperatura	Até 70 °C
Relação de Mistura	1:1
Cura Inicial	10 minutos
Cura Total	8 horas
Inflamável	Não
Garantia	90 dias

ADESIVO EPÓXI MASSA (ARALDITE)



Sobre o Produto

Massa epóxi bicomponente de alta resistência, desenvolvida para fixar, vedar, reconstruir e reparar diversos materiais com excelente aderência e acabamento.

Indicações

Indicada para metal, madeira, vidro, cerâmica, cimento, granito, mármore e plásticos rígidos (exceto PE, PP, nylon, silicone e PTFE).

Diferenciais da Linha

✓ Alta resistência mecânica
✓ Fácil modelagem
✓ Pode ser lixada e pintada após a cura
✓ Ideal para reparos permanentes

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Estado / Cor	Resina branca / Endurecedor cinza
Relação de Mistura	1:1
Dureza	70 Shore D
Cura Inicial	2 horas
Cura Total	72 horas
Temperatura de Aplicação	5 °C a 35 °C
Inflamável	Não
Conteúdo	100 g

Código do Produto

Conteúdo	Código
50 g	10086
100 g	10089

COLA VINIL



Sobre o Produto

Adesivo de contato sem tolueno, desenvolvido para colagem e reparo de materiais em PVC flexível, oferecendo excelente aderência e flexibilidade após a cura.

Indicações

Indicada para boias, piscinas, barracas de camping, malas, lonas de caminhão e artigos em PVC flexível.

Diferenciais da Linha

✓ Secagem rápida
✓ Alta flexibilidade
✓ Sem tolueno
✓ Excelente aderência

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido transparente
Temperatura de Trabalho	Até 70 °C
Cura Total	24 horas

Código do Produto

Conteúdo	Código
75 g	10087

FITA ISOLANTE LÍQUIDA TAPMATIC



Sobre o Produto

Revestimento isolante líquido desenvolvido para proteger conexões elétricas contra umidade, corrosão e infiltrações, formando uma camada flexível e altamente isolante.

Indicações

Indicada para conexões elétricas expostas, enterradas ou submersas, aderindo em metal, plástico, borracha e vidro.

Diferenciais da Linha

✓ Excelente isolamento elétrico
✓ Resistente à água e umidade
✓ Fácil aplicação
✓ Ideal para locais de difícil acesso

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Cor	Preta
Secagem Total	15 minutos
Tensão de Isolamento	Até 6500 V
Rendimento	5 m²/L
Conteúdo	50 g

Código do Produto

Conteúdo	Código
50 g	10088

ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES

Mundial Prime



Sobre o Produto

O Adesivo para Juntas de Motores Mundial Prime foi desenvolvido para vedação e montagem de juntas em motores, câmbios e diferenciais. Sua fórmula proporciona excelente aderência, formando uma vedação resistente contra vazamentos de óleo e outros fluidos, garantindo maior segurança e durabilidade dos componentes.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Excelente poder de vedação
✓ Alta aderência às superfícies metálicas
✓ Fácil aplicação
✓ Cura completa em 24 horas
✓ Resistente às condições de trabalho do motor

Indicações

Indicado para vedação de juntas em motores a gasolina, etanol e diesel, além de câmbios, diferenciais e outros conjuntos mecânicos que necessitam de vedação confiável.

Modo de Uso

1. Limpe completamente as superfícies, removendo óleo, graxa e impurezas.
2. Aplique uma camada uniforme nas duas faces da junta, aguarde entre 5 e 10 minutos e realize a montagem.
3. A cura total ocorre em aproximadamente 24 horas.

Superfícies semiporosas podem exigir mais de uma demão.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Pasta
Cor	Marrom
Odor	Característico
Densidade (25 °C)	0,900 ± 0,030 g/cm³
Índice de Refração	1,469
Ponto de Fulgor	25 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
73 g	10090

VEDANTE DE ESCAPAMENTO

Mundial Prime



Sobre o Produto

O Vedante de Escapamento Mundial Prime é uma pasta desenvolvida para vedação e reparo de sistemas de escapamento automotivo e motores estacionários. Sua formulação é livre de amianto, não inflamável e suporta altas temperaturas, proporcionando uma vedação eficiente e duradoura.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Resistente a temperaturas de até 600 °C
✓ Excelente vedação de juntas e conexões
✓ Livre de amianto
✓ Não inflamável
✓ Fácil aplicação

Indicações

Indicado para vedação e reparo de escapamentos automotivos, coletores, conexões e motores estacionários submetidos a altas temperaturas.

Modo de Uso

1. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e livre de ferrugem, óleo ou graxa.
2. Aplique uma camada uniforme sobre a área desejada, monte o conjunto e deixe o motor funcionar em marcha lenta por aproximadamente 5 minutos para iniciar a cura utilizando o calor do escapamento.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Massa
Cor	Cinza
Odor	Característico de resina
Temperatura de Resistência	600 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 g	10091

VEDANTE LÍQUIDO 204

TekBond



Sobre o Produto

O Vedante Líquido 204 TekBond é um vedante anaeróbico desenvolvido para vedação de flanges e conexões roscadas. Sua fórmula líquida preenche microfolgas, formando uma vedação segura e resistente contra vazamentos de água, óleo, combustíveis e outros fluidos, além de facilitar futuras desmontagens.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Substitui fitas veda rosca convencionais
✓ Excelente vedação para flanges e roscas
✓ Resistente à água, óleo e combustíveis
✓ Fácil aplicação e alta durabilidade
✓ Evita vazamentos e corrosão

Indicações

Indicado para vedação de flanges, conexões roscadas, tubulações e sistemas hidráulicos ou pneumáticos.

Modo de Uso

1. Aplique o produto sobre a rosca ou flange limpa e seca.
2. Faça a montagem imediatamente e aguarde a cura inicial para obter a vedação eficiente.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aplicação	Flanges / Roscas
Cor	Branco
Cura Inicial	≤ 20 min
Temperatura de Trabalho	-20 °C a +150 °C
Preenchimento de Folgas	Até 0,30 mm
Viscosidade (25 °C)	26.000 a 32.000 cP

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 g	10092

PU 55 – COLA PARA-BRISA

TekBond



Sobre o Produto

O PU 55 TekBond é um adesivo de poliuretano monocomponente de alta performance, desenvolvido para colagem e substituição de para-brisas automotivos. Proporciona excelente aderência, alta resistência mecânica e elasticidade, garantindo uma fixação segura e durável.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Alta resistência de colagem
✓ Excelente elasticidade
✓ Formação rápida de película
✓ Resistente às vibrações e intempéries
✓ Ideal para instalação de para-brisas

Indicações

Indicado para colagem e vedação de para-brisas, vidros automotivos e componentes que exigem alta resistência estrutural.

Modo de Uso

1. Aplique o produto sobre a superfície limpa e preparada, conforme o processo de instalação.
2. Posicione o vidro e respeite o tempo de cura recomendado antes de liberar o veículo.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Cor	Preto
Embalagem	Cartucho 405 g / 310 ml
Formação de Película	30–70 min
Alongamento	500%
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +80 °C
Dureza (Shore A)	60
Profundidade de Cura (24 h)	3 mm

Código do Produto

Conteúdo	Código
405 g / 310 ml	10093

ADESIVO INSTANTÂNEO



Sobre o Produto

O Adesivo Instantâneo é um adesivo à base de etil cianoacrilato, desenvolvido para colagens rápidas e de alta resistência. Sua fórmula de baixa viscosidade proporciona excelente aderência em superfícies porosas e não porosas, garantindo união firme e acabamento preciso em aplicações profissionais e industriais.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Cura ultrarrápida
✓ Alta resistência mecânica
✓ Baixo odor
✓ Excelente aderência em diversos materiais
✓ Aplicação precisa

Indicações


Indicado para colagem de borracha, plástico, metal, madeira, cerâmica, couro, cortiça, papel, MDF e outros materiais, exceto superfícies com baixa energia superficial, como PE, PP e PTFE.

Modo de Uso

1. Limpe e seque as superfícies antes da aplicação.
2. Aplique uma pequena quantidade do adesivo.
3. Una as peças e mantenha pressão entre 2 e 12 segundos.
4. Aguarde 24 horas para a cura total.

Desempenho de Cura

A cura inicia em contato com a umidade do ar, proporcionando fixação inicial em poucos segundos. A resistência máxima é atingida após 24 horas, garantindo excelente desempenho mecânico e resistência a produtos químicos.

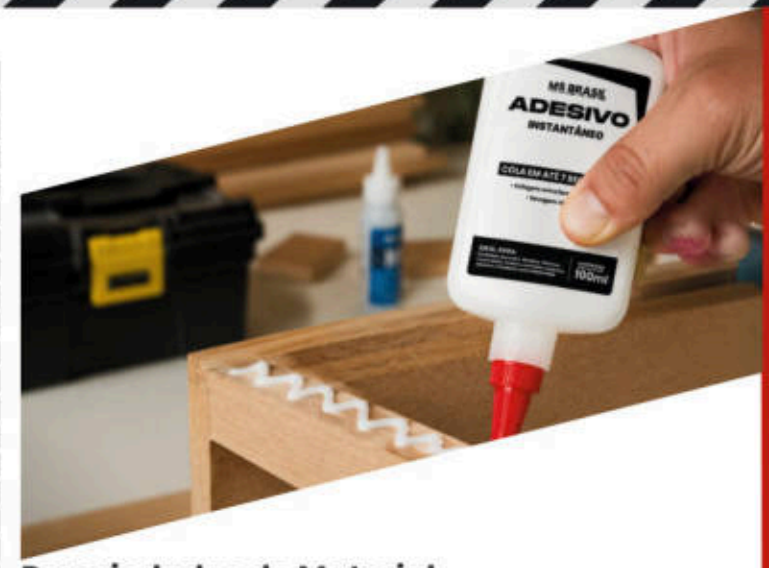

Propriedades do Material

Análise	Resultados Obtidos
Tipo Químico	Etil Cianoacrilato (Monocomponente)
Viscosidade	80–150 cPs
Aspecto	Líquido incolor
Odor	Leve característico
Cura Inicial	2 a 12 segundos
Solubilidade	Acetona e MEK

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Cor	Translúcido
Aspecto	Sólido (após cura)
Ponto de Derretimento	130 °C
Cura Total	24 horas
Resistência Final	≥ 100 kgf/cm²*
Faixa de Trabalho	-50 °C a +80 °C

*** Varia conforme o material aplicado.**

Embalagens

- Pino metálico (não entope): 20 g, 100 g
- Bico fino (precisão): 20 g e 100 g
- Opcional: Bico extensor

Código do Produto

Conteúdo	Código
20 g	10094
100 g	10095

MS7242 – TRAVA PARAFUSO TORQUE MÉDIO



Sobre o Produto

O MS7242 é um fixador anaeróbico de torque médio desenvolvido para travar e vedar parafusos, porcas e prisioneiros, evitando afrouxamentos causados por vibração, impactos e variações térmicas. Além de proporcionar uma fixação segura, protege as roscas contra corrosão e vazamentos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Torque médio para desmontagem com ferramentas manuais
✓ Trava e veda roscas simultaneamente
✓ Evita afrouxamentos por vibração
✓ Protege contra corrosão e vazamentos
✓ Excelente resistência química

Indicações

Indicado para fixação e vedação de parafusos, porcas, prisioneiros, flanges e conexões metálicas, com folgas de até 0,20 mm, em aplicações automotivas, industriais e de manutenção.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique o produto preenchendo uniformemente as roscas.
3. Monte o conjunto imediatamente.
4. Aguarde a cura completa de 24 horas para obter o máximo desempenho.
5. Para desmontagem, utilize ferramentas manuais. Se necessário, aqueça a região a aproximadamente 250 °C.

Desempenho de Cura

Produto anaeróbico monocomponente que cura na ausência de ar entre superfícies metálicas. A resistência funcional é obtida em poucas horas, atingindo a cura total em 24 horas. O tempo de cura pode variar conforme o material, a folga e a temperatura da aplicação.

Propriedades

Análise	Resultados Obtidos
Cor	Azul
Viscosidade	1.100 a 1.700 cps
Cura Inicial	≤ 20 min
Cura Funcional	4–6 h
Cura Total	24 h
Densidade a 25°c	1,09 a 1,11 g/ml
Ponto de fulgor (TCC)	> 93°C
Tempo de armazenamento a 20°C	18 meses

Propriedades do Material Curado

Análise	Resultados Obtidos
Coeficiente de Dilatação Térmica	0,8 × 10^{-5} K^{-1}
Condutividade Térmica	0,01 W/(m·K)
Calor Específico	0,03 kJ/(kg·K)
Aparencia	Sólido azul
Temperatura de operação	-60 a 150°C
Preenchimento de folga	0,13 mm
Torque de quebra N.m (Kgf.cm)	8 a 16 (80 a 160)
Torque Residual N.m (Kgf.cm)	3 a 6 (30 a 80)

Resistência Química/ Solventes

Solvente	Temp. °c	500 h	1000 h
Acetona	22	100	95
Etanol	22		100
Óleo de Motor	22		
Gasolina	125		
Fluido de Freio	22		
Água/Glicol (50/50)	87	90	85

Equivalência

- Loctite: 241 / 242

Código do Produto

Conteúdo	Código
10 g	10096
50 g	10097

MS7277 – TRAVA PARAFUSO TORQUE ALTO



Sobre o Produto

O MS7277 é um fixador anaeróbico de alta viscosidade e alta resistência, desenvolvido para travar e vedar parafusos, porcas e prisioneiros de grande dimensão. Sua fórmula evita o afrouxamento causado por vibrações, impactos e variações térmicas, proporcionando fixação permanente e proteção contra vazamentos e corrosão.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Torque alto para fixações permanentes
✓ Alta viscosidade e excelente preenchimento
✓ Trava e veda simultaneamente
✓ Resistente à vibração e impactos
✓ Excelente resistência química

Indicações

Indicado para fixação de parafusos e prisioneiros de grande diâmetro (M25 a M80), flanges, conjuntos mecânicos e equipamentos sujeitos a elevadas cargas e vibrações. Recomendado para folgas de até 0,20 mm.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique o produto preenchendo uniformemente as roscas.
3. Monte o conjunto imediatamente.
4. Aguarde 24 horas para atingir a resistência máxima.
5. Para desmontagem, aqueça a região a aproximadamente 250 °C e utilize ferramentas adequadas.

Desempenho de Cura

Adesivo anaeróbico monocomponente que cura na ausência de ar entre superfícies metálicas. A resistência funcional é obtida em poucas horas, atingindo a cura total em 24 horas. O tempo de cura pode variar conforme o tipo de material, a folga entre as peças e a temperatura de aplicação.

Propriedades

Análise	Resultados Obtidos
Cor	vermelho
Viscosidade	6.000 a 8.000 cps
Cura Inicial	≤ 30 min
Cura Total	24 h
Densidade a 25°c	1,11 a 1,13 g/ml
Ponto de fulgor (TCC)	> 93°C
Tempo de armazenamento a 20°C	18 meses

Propriedades do Material Curado

Análise	Resultados Obtidos
Coeficiente de Dilatação Térmica	$0,8 \times 10^{-6}\ K^{-1}$
Condutividade Térmica	0,1 W/(m·K)
Calor Especifico	0,3 kJ/(kg·K)
Aparencia	Sólido vermelho
Temperatura de operação	-60 a 150°C
Preenchimento de folga	0,25 mm
Torque de quebra N.m (Kgf.cm)	25 a 45 (250 a 450)
Torque Residual N.m (Kgf.cm)	25 a 45 (250 a 450)

Resistência Química/ Solventes

Solvente	Temp. °c	500 h	1000 h
Acetona	22	95	95
Etanol	22		
Óleo de Motor	22	100	100
Gasolina	125		
Fluido de Freio	22	90	90
Água/Glicol (50/50)	87		

Equivalência

- Loctite: 274 / 277

Código do Produto

Conteúdo	Código
10 g	10098
50 g	10099

MS7609 – TRAVA ROLAMENTO

Verde • Baixa Viscosidade



Sobre o Produto

O MS7609 é um adesivo anaeróbico de baixa viscosidade e alta resistência, desenvolvido para a fixação de peças cilíndricas, como rolamentos, buchas, mancais, engrenagens e polias. Sua fórmula preenche pequenas folgas entre as superfícies, proporcionando união permanente, eliminando folgas e protegendo contra vibração, corrosão e vazamentos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Baixa viscosidade para melhor penetração
✓ Alta resistência mecânica
✓ Elimina folgas entre componentes cilíndricos
✓ Resistente a vibrações e impactos
✓ Excelente resistência química

Indicações

Indicado para fixação de rolamentos, buchas, mancais, eixos, polias, engrenagens e demais componentes cilíndricos, especialmente em montagens com pequenas folgas.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique o produto preenchendo toda a folga entre as peças.
3. Monte o conjunto conforme o tipo de encaixe.
4. Aguarde 24 horas para atingir a resistência máxima.
5. Para desmontagem, aqueça a região a aproximadamente 250 °C.

Desempenho de Cura

Adesivo anaeróbico monocomponente que cura na ausência de ar entre superfícies metálicas. A resistência funcional é obtida em poucas horas, atingindo a cura total em 24 horas. O tempo de cura pode variar conforme o material, a folga entre as peças e a temperatura de aplicação.

Propriedades

Análise	Resultados Obtidos
Cor	Verde
Viscosidade	100 a 200
Cura Inicial	≤ 15 min
Cura Funcional	4–6 h
Cura Total	24 h
Faixa de Temperatura	-54 °C a +150 °C
Torque de Quebra	25–35 N·m
Torque Residual	25–35 N·m

Preenchimento de folgas: 0,10

Código do Produto

Conteúdo	Código
10 g	10109
50 g	10110

TRAVA QUÍMICA

MS1166 – TRAVA ROLAMENTO

Cinza• Alta Viscosidade



Sobre o Produto

O MS7635 é um adesivo anaeróbico tixotrópico de alta viscosidade e alta resistência, desenvolvido para a fixação de peças cilíndricas, como buchas, rolamentos, luvas, mancais e eixos. Sua formulação permite preencher folgas de até 0,25 mm, proporcionando união permanente, eliminando folgas e aumentando a resistência mecânica do conjunto.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Alta viscosidade para preenchimento de folgas
✓ Alta resistência mecânica
✓ Ideal para peças cilíndricas
✓ Resistente a vibrações e impactos
✓ Excelente resistência química

Indicações

Indicado para fixação de rolamentos, buchas, luvas, mancais, eixos, polias e demais componentes cilíndricos, especialmente em montagens com folgas de até 0,25 mm.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique o produto preenchendo toda a folga entre as peças.
3. Monte o conjunto conforme o tipo de encaixe.
4. Aguarde 24 horas para obter a resistência máxima.
5. Para desmontagem, aqueça a região a aproximadamente 250 °C.

Desempenho de Cura

Adesivo anaeróbico monocomponente que cura na ausência de ar entre superfícies metálicas. A resistência funcional é obtida em poucas horas, atingindo a cura total em 24 horas. O tempo de cura varia conforme o material, a folga entre as peças e a temperatura de aplicação.

Propriedades

Análise	Resultados Obtidos
Aparencia	liquido pastoso cinza
Densidade	1.12 ± 0.10 g/cm
Resistência ao Cisalhamento 22–40 N/mm²	≥ 14 MPa

Propriedades do Material Curado

Análise	Resultados Obtidos
Coeficiente de Dilatação Térmica	$100 \times 10^{-6}\ K^{-1}$
Condutividade Térmica	0,1 W/(m·K)
Calor Específico	0,3 kJ/(kg·K)
Aparência	Sólido roxo
Temperatura de operação	-60 a 150°C
Resistência à pressão N/mm (PSI)	≥ 35 (≥5.000)

Resistência Química/ Solventes

Solvente	Temp. °c	1000 h
Óleo de Motor	125	100
Fluido de Freio	22	
Água	87	

Código do Produto

Conteúdo	Código
50 g	10105

Preenchimento de folgas: 0,50

MS7190 – FORMADOR DE JUNTAS

Roxo - Veda Flanges



Sobre o Produto

O MS7190 é um vedante anaeróbico monocomponente em gel, de média resistência, desenvolvido para vedação de flanges e conexões metálicas. Sua formulação proporciona vedação eficiente contra vazamentos de líquidos e gases, sendo indicada para caixas de engrenagens, motores, válvulas e conexões flangeadas, com excelente resistência química e mecânica.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Vedação eficiente para flanges e conexões metálicas
✓ Resiste a óleo, combustíveis e fluidos industriais
✓ Baixa resistência à pressão logo após a montagem
✓ Excelente resistência química
✓ Preenche folgas de até 0,50 mm

Indicações

Indicado para vedação de flanges, caixas de engrenagens, motores, válvulas, conexões metálicas, tubulações e sistemas de GLP, água e outros fluidos.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique um cordão contínuo do produto sobre a área de vedação.
3. Monte o conjunto imediatamente após a aplicação.
4. Aguarde 24 horas para atingir o máximo desempenho.
5. Para desmontagem, aqueça a região a aproximadamente 250 °C, quando necessário.

Desempenho de Cura

Produto anaeróbico monocomponente que cura na ausência de ar entre superfícies metálicas. A resistência funcional é obtida em poucas horas, atingindo a cura total em 24 horas. O desempenho pode variar conforme o material, a folga entre as peças e a temperatura de aplicação.

Propriedades

Análise	Resultados Obtidos
Cor	Roxo
Viscosidade	150.000 A 375.000 CPS
Cura Inicial	30–60 min
Cura Total	24 h
Faixa de Temperatura	-53 °C a +150 °C
Resistência ao Cisalhamento	≥ 5 N/mm²
Densidade a 25°c	1,09 a 1,11 g/ml
Ponto de fulgor (TCC)	> 93°C
Tempo de armazenamento a 20°C	18 meses

Propriedades do Material Curado

Análise	Resultados Obtidos
Coeficiente de Dilatação Térmica	$0,8 \times 10^{-6}\ K^{-1}$
Condutividade Térmica	0,1 W/(m·K)
Calor Específico	0,3 kJ/(kg·K)
Aparência	Sólido roxo
Temperatura de operação	-60 a 150°C
Resistência à pressão N/mm (PSI)	≥ 35 (≥5.000)

Preenchimento de folgas: 0,50

Resistência Química/ Solventes

Solvente	Temp. °c	1000 h
Óleo de Motor	125	100

Código do Produto

Conteúdo	Código
50 g	10106

ORBIFIX 5310 – TRAVA PARAFUSO E PRISIONEIRO

Torque Alto





Sobre o Produto

O ORBIFIX 5310 é um adesivo anaeróbico de torque alto desenvolvido para travamento permanente de parafusos, prisioneiros, porcas e conexões roscadas. Sua fórmula evita o afrouxamento causado por vibrações, impactos e variações térmicas, além de proteger as roscas contra corrosão e vazamentos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Torque alto para fixações permanentes
✓ Evita afrouxamentos por vibração
✓ Protege contra corrosão
✓ Excelente resistência química
✓ Alta resistência mecânica

Indicações

Indicado para fixação de parafusos, prisioneiros, porcas, flanges e conexões metálicas em equipamentos automotivos, industriais e agrícolas que exigem alta resistência e segurança.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique o produto diretamente sobre a rosca.
3. Monte o conjunto imediatamente após a aplicação.
4. Aguarde a cura completa para obter o máximo desempenho.

Características

Análise	Resultados Obtidos
Tipo	Adesivo anaeróbico
Resistência	Torque alto
Aplicação	Parafusos e prisioneiros
Cor	Vermelho
Cura Total	24 h

Código do Produto

Descrição	Código
Trava Parafuso ORBIFIX 50 g	10107
Trava Parafuso ORBIFIX 10 g	10108

COLA DE CONTATO

TekBond







Sobre o Produto

A Cola de Contato TekBond é um adesivo de alto desempenho desenvolvido para colagens permanentes em diversos materiais. Proporciona excelente aderência, secagem rápida e alta resistência, sendo ideal para aplicações profissionais na indústria, marcenaria, construção civil e manutenção em geral.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Alto poder de adesão
✓ Secagem rápida
✓ Excelente resistência mecânica
✓ Fácil aplicação
✓ Ideal para colagens permanentes

Indicações

Indicada para colagem de madeira, MDF, laminados decorativos, couro, borracha, cortiça, tecidos, compensados, espumas e outros materiais porosos.

Modo de Uso

1. Certifique-se de que as superfícies estejam limpas, secas e livres de óleo ou poeira.
2. Aplique uma camada uniforme nas duas superfícies.
3. Aguarde a evaporação parcial do solvente (aproximadamente 10 a 15 minutos).
4. Una as peças pressionando firmemente para obter a adesão imediata.

Aplicações

- Marcenaria
- Laminação
- Revestimentos
- Couro e calçados
- Borracha
- Artesanato
- Construção civil

Características

Análise	Resultados Obtidos
Tipo	Adesivo de contato
Aplicação	Colagem permanente
Secagem Inicial	10 a 15 min
Cura Total	24 h
Cor	Amarelada

Código do Produto

Conteúdo	Código
30 g	10111
200 g	10112
2,8 kg	10113

SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA

Ultra Grey / Ultra Black – UNIPEGA





Sobre o Produto

O Silicone Neutro Alta Temperatura UNIPEGA é um selante monocomponente de cura neutra, desenvolvido para vedação de componentes submetidos a altas temperaturas. Apresenta excelente resistência ao calor, intempéries, óleo do motor e raios UV, mantendo sua flexibilidade e desempenho por longos períodos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Cura neutra
✓ Resistente a óleo e intempéries
✓ Alta resistência térmica
✓ Excelente aderência
✓ Permanece flexível após a cura

Indicações

Indicado para vedação de juntas de motores, fornos, fogões, sistemas de aquecimento, filtros de chaminé, equipamentos industriais e componentes submetidos a altas temperaturas.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente a superfície.
2. Aplique o produto de forma contínua sobre a área desejada.
3. Faça o acabamento imediatamente após a aplicação.
4. Após o uso, mantenha um pequeno tampão de produto no bico para facilitar a reutilização.

Limitações

Não indicado para aquários, superfícies em polietileno (PE), polipropileno (PP), nylon, acrílico, PTFE, contato com alimentos, imersão contínua ou aplicações estruturais. Não aceita pintura.

Armazenamento

Armazenar na embalagem original, em local seco e ventilado, entre 5 °C e 30 °C, protegido da luz solar direta. Validade de 12 meses.

Características Técnicas

Ensaio	Unidade	Resultados Obtidos
Tempo de formação de película	min	6
Taxa de cura	mm/24 h	2,0
Densidade	g/cm³	1,20
Dureza	Shore A	42
Tensão de ruptura	MPa	2,0
Alongamento	%	250
Temperatura de aplicação	°C	5 a 35
Resistência à temperatura	°C	-40 a +260

Código do Produto

Cor	Conteúdo	Código
Ultra Black	65 g	10114
Ultra Grey	65 g	10115

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Rotta 376– Preto e Cinza | 90 g



Sobre o Produto

O Silicone RTV Rotta 376 é um vedante automotivo de cura rápida, desenvolvido para aplicações em altas temperaturas. Sua fórmula oferece excelente aderência em superfícies metálicas, formando uma vedação flexível e durável para motores, sistemas de escape, coletores, cabeçotes e cárteres.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Resistente a altas temperaturas
✓ Não corrosivo
✓ Resistente a óleo, água e vibrações
✓ Excelente aderência em superfícies metálicas
✓ Compatível com sensores automotivos

Indicações

Indicado para vedação de motores, coletores, cabeçotes, cárteres, sistemas de escape, tampas metálicas e demais componentes submetidos a altas temperaturas.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente a superfície.
2. Aplique um cordão contínuo do produto na área desejada.
3. Monte as peças antes da formação da película.
4. Aguarde a cura completa antes de colocar o equipamento em operação.

Não Corrosivo

Tipo	Cor	Temperatura de serviço típica
Silicone neutro de cura acética/ selante de alta temperatura	Preto	-60°c a +260° (picos de até 315°c curtos períodos)

Resistente a Óleo e Água

odor	Cor	temperatura de trabalho
característico	cinza	-62°c a 315°c

Código do Produto

Cor	Conteúdo	Código
Preto	90 g	10116
Cinza		10117

SILICONE NEUTRO – ALTA TEMPERATURA

ORBI

Sobre o Produto

O Silicone Neutro Alta Temperatura UNIPEGA é um selante monocomponente de cura neutra, desenvolvido para vedação de componentes submetidos a altas temperaturas. Apresenta excelente resistência ao calor, intempéries, óleo do motor e raios UV, mantendo sua flexibilidade e desempenho por longos períodos.



Código do Produto

Cor	Conteúdo	Código
Black	50g	11118
Grey		11119
Red		11120

SILICONE ACÉTICO

Sobre o Produto

Silicone acético monocomponente de alta qualidade, desenvolvido para vedação, fixação e acabamento em aplicações gerais. Possui excelente aderência, alta flexibilidade e resistência à umidade, proporcionando vedação durável e acabamento profissional.



Código do Produto

Cor	Conteúdo	Código
Branco	260 g	773
Preto		772
Incolor		771
Incolor	50 g	1476

PU 40 CARTUCHO / SACHÊ

Sobre o Produto

O PU 40 é um adesivo e selante de poliuretano monocomponente, desenvolvido para vedação, colagem e preenchimento em aplicações na construção civil, indústria e manutenção. Possui alta aderência, excelente resistência mecânica e flexibilidade após a cura.



Código do Produto

Cor	Conteúdo	Código
Preto	400g	2308
Branco		2309
Cinza		2310

APLICADOR DE SELANTE REFORÇADO 9"



Código do Produto

Descrição	Código
Aplicador Reforçado 9"	25118



Código do Produto

Cor	Conteúdo	Código
Preto	800g	731
Branco		686
Cinza		2545

APLICADOR DE SELANTE EM PVC



Código do Produto

Descrição	Código
Aplicador De Selante Em PVC 300ml	173.0005

APLICADOR PARA SACHÊ 600 ml / 920 g



Código do Produto

Descrição	Código
Aplicador Profissional 600g	25671
Aplicador Profissional 400g	173.0003

ESPUMA EXPANSIVA

Sobre o Produto

Espuma expansiva de poliuretano monocomponente de alto rendimento, indicada para fixação, vedação, preenchimento e isolamento térmico e acústico. Após a cura, pode ser lixada, cortada, perfurada e pintada.



Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml / 310 g	1312

APLICADOR



Código do Produto

Descrição	Código
Aplicador	24849

PRODUTOS PARA ESTÉTICA AUTOMOTIVA



KIT REPARO

Sobre o Produto

Kit bicomponente desenvolvido para reparo e reconstrução de para-choques e outras peças em plástico, metal e madeira. Proporciona alta resistência, excelente aderência e acabamento durável.

Código do Produto

Conteúdo	Código
190 g	11121






VEDA CHOQUE

Sobre o Produto

Cola reparadora de plástico com sistema bicomponente (resina e endurecedor), indicada para reparos resistentes e duradouros em peças plásticas automotivas.

Código do Produto

Conteúdo	Código
150 g	11122

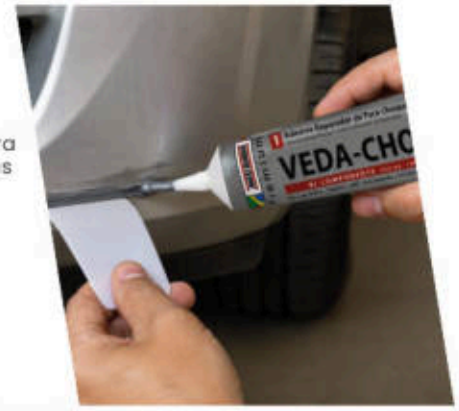



CONVERTEDOR DE FERRUGEM

Sobre o Produto

Removedor de ferrugem e fosfatizante a frio, desenvolvido para limpeza e preparação de superfícies metálicas. Remove ferrugem, incrustações e oleosidade, facilitando o preparo da peça para pintura ou tratamento.

Código do Produto

Conteúdo	Código
200ML	11123






CONVERTEDOR DE FERRUGEM

Sobre o Produto

Removedor de ferrugem pronto para uso, indicado para metais ferrosos. Elimina a oxidação sem necessidade de lixamento ou escovação, preservando borrachas, plásticos e superfícies pintadas.

Código do Produto

Conteúdo	Código
500ML	11124

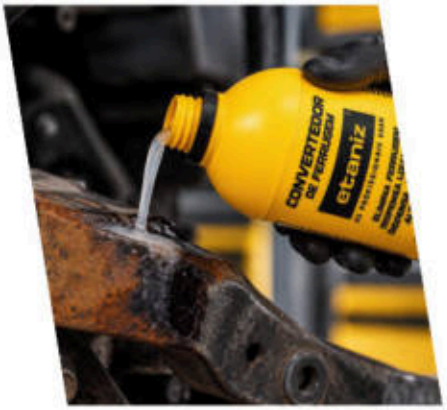

ÓLEO ATF III – DIREÇÃO HIDRÁULICA



Sobre o Produto
Fluido mineral desenvolvido para sistemas de direção hidráulica, proporcionando excelente lubrificação, proteção contra desgaste e funcionamento suave dos componentes.

Indicações
Indicado para sistemas de direção hidráulica que utilizam fluido ATF Dexron III.

Diferenciais da Linha
✓ Protege contra desgaste
✓ Lubrificação eficiente
✓ Maior durabilidade do sistema

Código do Produto

Conteúdo	Código
1 L	11125

ÓLEO PARA COMPRESSORES E SISTEMAS HIDRÁULICOS



Sobre o Produto
Lubrificante de alto desempenho formulado para compressores, sistemas hidráulicos e equipamentos industriais, oferecendo excelente proteção contra desgaste e oxidação.

Indicações
Indicado para compressores de ar, sistemas hidráulicos, redutores, mancais e máquinas industriais.

Diferenciais da Linha
✓ Proteção anticorrosiva
✓ Reduz o desgaste
✓ Alta estabilidade térmica

Código do Produto

Conteúdo	Código
1 L	11126

FLUIDO DE CORTE / ÓLEO SOLÚVEL



Sobre o Produto
Fluido lubrificante e refrigerante de base vegetal para operações de usinagem, proporcionando melhor refrigeração, lubrificação e acabamento durante o corte.

Indicações
Indicado para operações de usinagem, corte, furação, rosqueamento e desbaste de metais.

Diferenciais da Linha
✓ Refrigera e lubrifica simultaneamente
✓ Reduz o desgaste das ferramentas
✓ Melhora o acabamento das peças

Instrução de Uso
Diluir em água na proporção de 3% a 10%.

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	11127
5 L	11128

PROTETOR DE POLOS DE ALTA PERFORMANCE



Sobre o Produto

O Protetor de Polos Black foi desenvolvido para proteger polos e terminais de baterias contra umidade, oxidação e corrosão. Forma uma película protetora de alta aderência, contribuindo para evitar quedas de tensão e aumentar a vida útil da bateria.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Forma película protetora
✓ Protege contra umidade e corrosão
✓ Evita a formação de zinabre
✓ Não agride a camada de ozônio

Indicações

Indicado para proteção de polos, bornes e terminais de baterias automotivas, industriais e agrícolas.

Modo de Uso

1. Agite antes de usar. Limpe e seque a superfície, removendo resíduos e oxidação.
2. Com o sistema desligado, aplique o produto a aproximadamente 15 cm de distância e aguarde a formação da película protetora.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido premido
Cor	Azul
Odor	Característico
Ponto de Fulgor	< 50 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Densidade	0,84

Código do Produto

Conteúdo	Código
65 ml	11129

LIMPA BORNES – ALTA PERFORMANCE

Detector de Trincas e Vazamentos



Sobre o Produto

O Limpa Bornes Black é um limpador de alta eficiência desenvolvido para remover ácidos, zinabre, graxas, óleos e outros contaminantes dos polos e terminais da bateria. Sua fórmula também auxilia na identificação de vazamentos e trincas, mudando a cor da espuma na presença de ácido.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Remove zinabre e oxidação
✓ Limpa resíduos de óleo e graxa
✓ Auxilia na detecção de trincas e vazamentos
✓ Não agride a camada de ozônio

Indicações

Indicado para limpeza e manutenção de polos, bornes, terminais e conexões de baterias automotivas.

Modo de Uso

1. Agite a embalagem e aplique sobre os polos e áreas oxidadas.
2. Aguarde alguns minutos para a ação do produto, remova os resíduos com pano ou escova e finalize secando completamente a superfície.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido premido
Cor	Violeta
Odor	Característico
Solubilidade em Água	Solúvel
Viscosidade (40 °C)	10 cSt
Densidade	1,050

Código do Produto

Conteúdo	Código
65 ml	11130

FLUIDO PARA TESTE – RETROLAVAGEM / PROVETAS



Sobre o Produto

Fluido desenvolvido para análise, teste e limpeza de bicos injetores em equipamentos de retrolavagem e provetas. Produto pronto para uso, garantindo praticidade e eficiência nos procedimentos de manutenção.

Indicações

Indicado para equipamentos de teste e retrolavagem de bicos injetores.

Diferenciais da Linha

✓ Pronto para uso
✓ Alto poder de limpeza
✓ Ideal para testes e diagnósticos

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	10039A

FLUIDO PARA TESTE – CUBA ULTRASSÔNICA



Sobre o Produto

Fluido concentrado desenvolvido para limpeza de bicos injetores e componentes automotivos em cubas de ultrassom, proporcionando remoção eficiente de resíduos e impurezas.

Indicações

Indicado para limpeza de bicos injetores, carburadores, corpos de borboleta, atuadores e componentes automotivos.

Diferenciais da Linha

✓ Excelente poder de limpeza
✓ Ideal para cubas ultrassônicas
✓ Alto rendimento

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	10039

KIT LÍQUIDO PENETRANTE PARA ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (END)



Sobre o Produto

Kit desenvolvido para inspeção de descontinuidades superficiais em metais e outros materiais, utilizando o método de líquidos penetrantes. Garante alta confiabilidade na identificação de trincas, porosidades e defeitos superficiais.

Indicações

Indicado para inspeção de aços, alumínio, inox, ligas metálicas, cerâmicas, vidro e outros materiais não porosos.

Diferenciais da Linha

✓ Alta sensibilidade na detecção
✓ Fácil aplicação
✓ Inspeção rápida e precisa

Código do Produto

Produto	Conteúdo	Código
Desengraxante END	300 ml / 310 g	11131
Penetrante END	300 ml / 310 g	11132
Revelador END	300 ml / 310 g	11133
Kit Completo	—	2247

ADITIVO FLEX

Via Tanque



Sobre o Produto

O Aditivo Flex Black foi desenvolvido para limpar e proteger todo o sistema de alimentação de combustível. Sua fórmula remove depósitos, melhora a eficiência da combustão, reduz o consumo de combustível e contribui para o aumento da vida útil dos componentes do sistema.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpa todo o sistema de alimentação
✓ Remove depósitos e impurezas
✓ Auxilia na economia de combustível
✓ Protege contra corrosão
✓ Promove efeito lubrificante
✓ Restaura o desempenho do motor
✓ Auxilia na partida a frio
✓ Reduz a emissão de poluentes

Indicações

Indicado para veículos, motocicletas, embarcações, aeronaves e equipamentos movidos a gasolina, etanol ou combustíveis flex.

Modo de Uso

1. Com o motor desligado, abra a tampa do tanque.
2. Adicione o conteúdo da embalagem ao combustível.
3. Uma embalagem de 200 ml trata até 60 litros de combustível.
4. Abasteça e utilize o veículo normalmente.

Normas Atendidas

- ASTM D445
- ASTM D1481
- ASTM D5453
- ABNT NBR 16041
- ABNT NBR 14065
- ABNT NBR 14954
- ABNT NBR 13922
- ABNT NBR 9619
- ABNT NBR 7148

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência (25 °C)	Líquido
Cor	Incolor a amarelado
Densidade (20 °C/4 °C)	0,80 a 0,90

Código do Produto

Conteúdo	Código
200 ml	10033



ADITIVO DIESEL

Via Tanque



Sobre o Produto

O Aditivo Diesel Black foi desenvolvido para limpar, proteger e manter o sistema de alimentação de motores a diesel em perfeito funcionamento. Sua fórmula reduz depósitos, melhora a eficiência da combustão, protege os componentes do sistema e contribui para maior desempenho e economia de combustível.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Protege bicos injetores, válvulas e filtros
✓ Dispersa partículas de água
✓ Reduz a formação de espuma
✓ Protege contra corrosão
✓ Melhora o desempenho do motor
✓ Auxilia na economia de combustível
✓ Reduz a emissão de poluentes

Indicações

Indicado para veículos, máquinas, embarcações e equipamentos movidos a diesel, auxiliando na limpeza e proteção do sistema de combustível.

Modo de Uso

1. Com o motor desligado, adicione o produto diretamente ao tanque.
2. Uma embalagem de 200 ml trata até 200 litros de combustível.
3. Abasteça normalmente e utilize o veículo para que o produto atue em todo o sistema.

Normas Atendidas

- ASTM D445
- ASTM D1481
- ASTM D5453
- ABNT NBR 16041
- ABNT NBR 14065
- ABNT NBR 14954
- ABNT NBR 13922
- ABNT NBR 9619
- ABNT NBR 7148

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência (25 °C)	Líquido
Cor	Incolor a amarelado
Densidade (20 °C/4 °C)	0,80 a 0,90

Código do Produto

Conteúdo	Código
200 ml	10034



LIMPA BICO MOTO

Via Tanque



Sobre o Produto

O Limpa Bico Moto Black foi desenvolvido para promover a limpeza completa do sistema de alimentação de motocicletas. Sua fórmula remove depósitos, protege os componentes do sistema, melhora o desempenho do motor e contribui para a redução do consumo de combustível e das emissões de poluentes.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpeza corretiva de alta eficiência
✓ Mantém bicos injetores, válvulas e filtros limpos
✓ Promove efeito lubrificante
✓ Protege contra corrosão
✓ Restaura o desempenho do motor
✓ Auxilia na partida a frio
✓ Reduz o consumo de combustível
✓ Diminui a emissão de poluentes

Indicações

Indicado para motocicletas nacionais e importadas, equipadas com motores movidos a gasolina, etanol ou sistema flex.

Modo de Uso

1. Com o motor desligado, adicione o produto diretamente ao tanque.
2. Uma embalagem de 150 ml trata até 25 litros de combustível.
3. Abasteça normalmente e utilize a motocicleta para que o produto atue em todo o sistema.

Normas Atendidas

- ASTM D445
- ASTM D1481
- ASTM D5453
- ABNT NBR 16041
- ABNT NBR 14065
- ABNT NBR 14954
- ABNT NBR 13922
- ABNT NBR 9619
- ABNT NBR 7148

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido
Cor	Incolor a amarelado
Odor	Característico
Ponto de Ebulição	78,3 °C
Ponto de Fulgor	18 °C
Ponto de Fluidez	-118 °C
Viscosidade (40 °C)	1,12 cSt
Densidade	0,78–0,80
Pressão de Vapor	< 62 mmHg a 26 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
150 ml	10035



LIMPA BICO FLEX

Via Tanque



Sobre o Produto

O Limpa Bico Flex Black foi desenvolvido para realizar a limpeza corretiva do sistema de alimentação de combustível, removendo depósitos e impurezas que comprometem o desempenho do motor. Sua fórmula protege os componentes do sistema, melhora a combustão e contribui para maior economia de combustível e redução das emissões.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpeza corretiva de alta eficiência
✓ Remove depósitos dos bicos injetores
✓ Protege válvulas e filtros
✓ Promove efeito lubrificante
✓ Protege contra corrosão
✓ Restaura o desempenho do motor
✓ Auxilia na partida a frio
✓ Reduz o consumo de combustível e a emissão de poluentes

Indicações

Indicado para veículos, embarcações, aeronaves e equipamentos movidos a gasolina, etanol ou sistema flex, auxiliando na limpeza e manutenção do sistema de alimentação.

Modo de Uso

1. Com o motor desligado, adicione o produto diretamente ao tanque.
2. Uma embalagem de 500 ml trata até 60 litros de combustível.
3. Abasteça normalmente e utilize o veículo para que o produto atue em todo o sistema.

Normas Atendidas

- ASTM D445
- ASTM D1481
- ASTM D5453
- ABNT NBR 16041
- ABNT NBR 14065
- ABNT NBR 14954
- ABNT NBR 13922
- ABNT NBR 9619
- ABNT NBR 7148

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência (25 °C)	Líquido
Cor	Incolor a amarelado
Odor	Característico
Ponto de Ebulição	78,3 °C
Ponto de Fulgor	18 °C
Ponto de Fluidez	-118 °C
Viscosidade (40 °C)	1,12 cSt
Densidade	0,78–0,80
Pressão de Vapor	< 62 mmHg a 26 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	10036



LIMPA BICO DIESEL

Via Tanque



Sobre o Produto

O Limpa Bico Diesel Black foi desenvolvido para realizar a limpeza corretiva do sistema de alimentação de motores a diesel. Sua fórmula remove depósitos e impurezas, restaura o desempenho dos bicos injetores, protege os componentes do sistema e contribui para maior economia de combustível e redução das emissões.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpeza corretiva de alta eficiência
✓ Remove depósitos dos bicos injetores
✓ Protege válvulas e filtros
✓ Promove efeito lubrificante
✓ Protege contra corrosão
✓ Restaura o desempenho do motor
✓ Auxilia na partida a frio
✓ Reduz o consumo de combustível e a emissão de poluentes

Indicações

Indicado para veículos, máquinas, embarcações e equipamentos movidos a diesel, auxiliando na limpeza e manutenção do sistema de alimentação de combustível.

Modo de Uso

1. Com o motor desligado, adicione o produto diretamente ao tanque.
2. Uma embalagem de 500 ml trata até 200 litros de combustível.
3. Abasteça normalmente e utilize o veículo para que o produto atue em todo o sistema.

Normas Atendidas

- ASTM D445
- ASTM D1481
- ASTM D5453
- ABNT NBR 16041
- ABNT NBR 14065
- ABNT NBR 14954
- ABNT NBR 13922
- ABNT NBR 9619
- ABNT NBR 7148

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido
Cor	Incolor a amarelado
Odor	Característico
Ponto de Ebulição	200 °C
Ponto de Fulgor	38 °C
Ponto de Fluidez	-46 °C
Viscosidade (40 °C)	2,3 cSt
Densidade	0,78–0,80
Pressão de Vapor	< 2,1 mmHg a 21 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	10037



DPF CLEANER

Via Tanque



Sobre o Produto

O DPF Cleaner Black foi desenvolvido para limpar, regenerar e restaurar a eficiência do filtro de partículas (DPF) e do catalisador em motores a diesel. Sua fórmula remove fuligem e partículas sólidas acumuladas, recuperando o desempenho do sistema sem a necessidade de desmontagem.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpa e regenera o filtro de partículas (DPF)
✓ Auxilia na limpeza do catalisador
✓ Aplicação via tanque de combustível
✓ Não requer desmontagem do sistema
✓ Produto não corrosivo
✓ Uso profissional
✓ Reduz o risco de obstrução do DPF
✓ Liberação rápida do veículo

Indicações

Indicado para veículos a diesel equipados com filtro de partículas (DPF), auxiliando na regeneração do sistema e na prevenção de falhas causadas pelo acúmulo de fuligem.

Modo de Uso

1. Adicione 500 ml do produto a aproximadamente 40 litros de diesel.
2. Recomenda-se a aplicação a cada 3 abastecimentos ou 3.000 km.
3. Após a aplicação, conduza o veículo continuamente por cerca de 30 km ou 20 minutos, sempre que possível, para favorecer a regeneração completa do filtro.

Normas Atendidas


- ASTM D445
- ASTM D1481
- ASTM D5453
- ABNT NBR 16041
- ABNT NBR 14065
- ABNT NBR 14954
- ABNT NBR 9619
- ABNT NBR 7148

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido
Cor	Incolor a amarelado
Odor	Característico
Ponto de Ebulição	200 °C
Ponto de Fulgor	38 °C
Ponto de Fluidez	-46 °C
Viscosidade (40 °C)	2,3 cSt
Densidade	0,78–0,80
Pressão de Vapor	< 2,1 mmHg a 21 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	10040

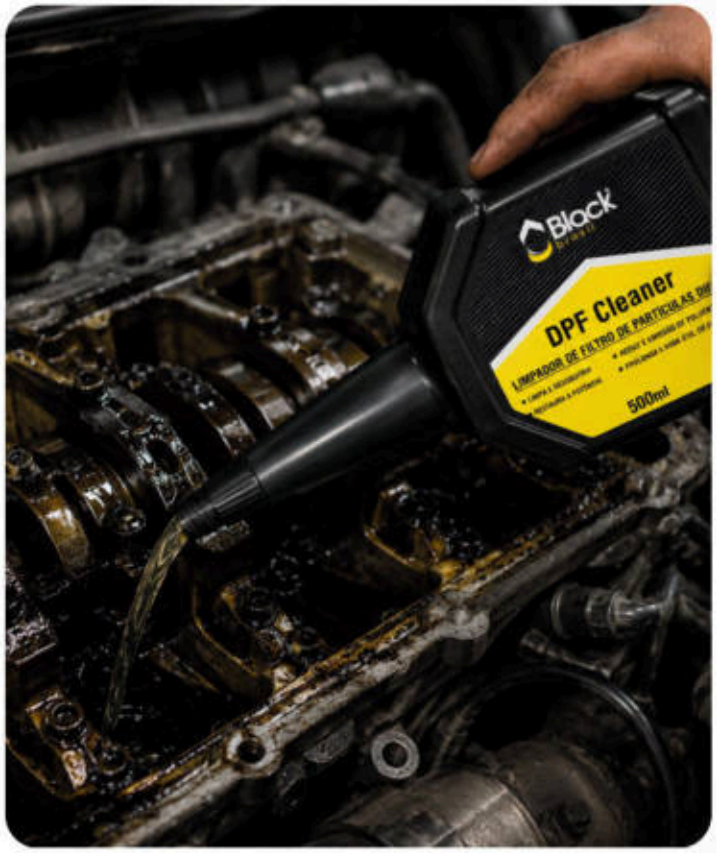

MOTOR FLUSHING

Limpa Cárter



Sobre o Produto

O Motor Flushing Black foi desenvolvido para realizar a limpeza interna do motor antes da troca de óleo. Sua fórmula remove borras, vernizes, resíduos e impurezas acumuladas no sistema de lubrificação, restaurando a eficiência do motor e preparando-o para receber o óleo novo.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpeza rápida e eficiente
✓ Remove borras, vernizes e resíduos
✓ Desobstrui galerias e dutos de lubrificação
✓ Protege as superfícies internas do motor
✓ Evita a contaminação do óleo novo
✓ Contribui para maior vida útil do motor

Indicações

Indicado para motores a gasolina, etanol, GNV e diesel, em veículos leves e pesados, nacionais ou importados.

Modo de Uso

1. Com o motor frio, adicione o produto ao óleo usado.
2. Ligue o motor e mantenha-o em marcha lenta por aproximadamente 15 minutos.
3. Desligue o motor e drene completamente o óleo ainda quente.
4. Substitua o filtro de óleo.
5. Complete o sistema com óleo novo, conforme a recomendação do fabricante.

Normas Atendidas


- ABNT NBR 11341
- ABNT NBR 10441
- ABNT NBR 7148
- ASTM D6079
- ASTM D5453
- ASTM D287
- ASTM D445
- ASTM D1481
- ABNT NBR 14065

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido
Cor	Amarelo
Viscosidade (Copo Ford)	6 s
Densidade (20 °C / 4 °C)	0,81

Código do Produto

Conteúdo	Código
400 ml	10056

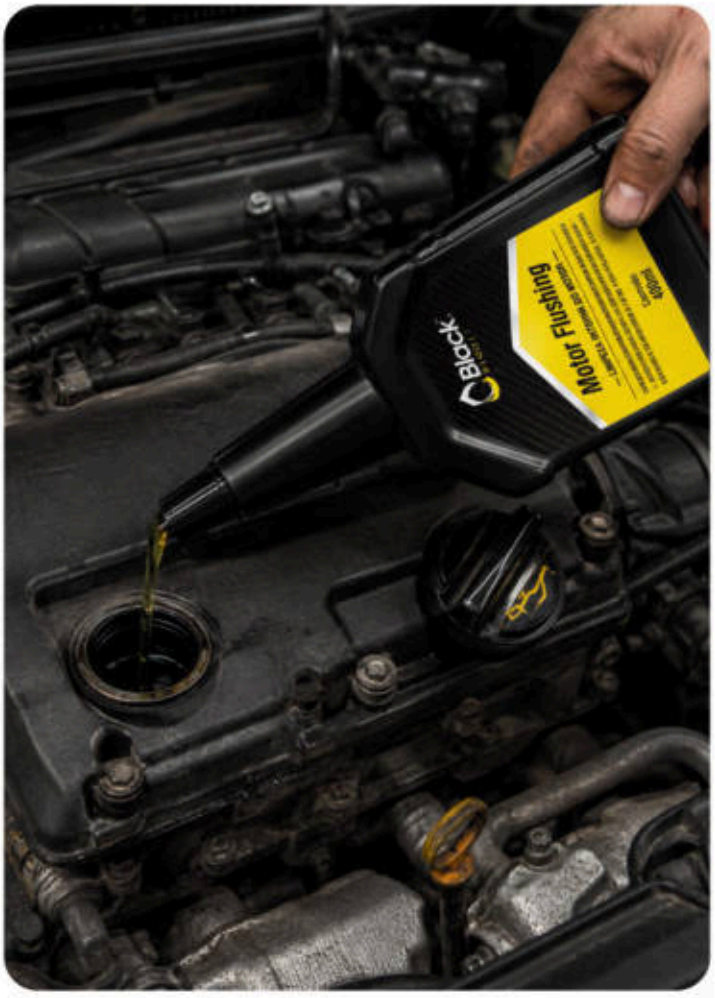

OIL TREATMENT

Tratamento para Óleo Lubrificante



Sobre o Produto

O Oil Treatment Black é um aditivo de alto desempenho para óleo lubrificante, desenvolvido para aumentar a proteção do motor contra desgaste e atrito. Compatível com óleos minerais, semissintéticos e sintéticos, melhora a lubrificação, reduz o desgaste dos componentes e contribui para maior vida útil do motor.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Reduz o desgaste dos componentes
✓ Aumenta a vida útil do motor
✓ Mantém o sistema de lubrificação limpo
✓ Protege na partida a frio
✓ Auxilia na redução do consumo de combustível
✓ Contribui para a redução das emissões
✓ Recupera o desempenho do motor

Indicações

Indicado para motores movidos a gasolina, etanol, flex, GNV e diesel, podendo ser utilizado em óleos minerais, semissintéticos e sintéticos.

Modo de Uso

Na troca do óleo, adicione 1 frasco (500 ml) para sistemas de até 5 litros de capacidade. Também pode ser utilizado para completar o nível do óleo entre as trocas, respeitando sempre o limite máximo indicado pelo fabricante.

Normas Atendidas

- ABNT NBR 11341
- ABNT NBR 10441
- ABNT NBR 7148
- ABNT NBR 14065
- ASTM D287
- ASTM D445
- ASTM D5453
- ASTM D6079
- ASTM D1481
- ASTM D2265
- ASTM D2266
- ASTM D2596
- ASTM D4693
- ASTM D4950
- ASTM D5969
- ASTM D942

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido
Cor	Marrom
Água por Crepitação	Isenta
Densidade (20 °C / 4 °C)	0,882 ± 0,01
Viscosidade a 40 °C	3.700 ± 20 cSt
Viscosidade a 100 °C	300 ± 5 cSt
Ponto de Fulgor	>150 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Fósforo	0,20
Cálcio	0,22

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	10057



CONDICIONADOR DE METAIS



Sobre o Produto

O Condicionador de Metais Black é um aditivo sintético de alta performance com nanotecnologia, desenvolvido para reduzir o atrito entre superfícies metálicas e proporcionar proteção adicional aos componentes do motor. Sua fórmula cria uma película protetora resistente, contribuindo para maior eficiência, menor desgaste e aumento da vida útil do sistema de lubrificação.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Reduz atrito, desgaste e corrosão
✓ Proteção extra para o motor
✓ Aumenta o desempenho
✓ Facilita a partida a frio
✓ Auxilia na redução do consumo de combustível
✓ Permanece aderido às superfícies metálicas
✓ Reduz a emissão de gases e CO

Indicações

Indicado para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e diesel, além de equipamentos industriais sujeitos a altas cargas, desgaste prematuro, contaminações, vibrações ou condições severas de operação.

Modo de Uso

Adicione o produto diretamente ao óleo do cárter, seguindo a recomendação de aplicação para o volume de óleo do motor.

Normas Atendidas

- ASTM D4693
- ASTM D2266
- ASTM D2596
- ASTM D2265
- ASTM D4950
- ASTM D942
- ASTM D5969
- ASTM D5483
- ASTM D5707
- ASTM D1743
- ASTM D6184 (FTM D791 C321)
- ASTM D1742
- ASTM D6079
- ASTM D5453
- ASTM D287
- ASTM D445
- ASTM D1481
- ABNT NBR 14065

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência (25 °C)	Líquido
Cor	Amarelo dourado
Densidade (20 °C / 4 °C)	1,130 ± 0,01
Viscosidade	50,0
Água por Crepitação	Ausente
Solubilidade em Água	Isenta
Ponto de Fulgor	>230 °C
Ponto de Fluidez	-48 °C
Pressão de Vapor	-30
pH	7,0

Código do Produto

Conteúdo	Código
400 ml	10058



LIMPA FREIOS
Black Brasil



Sobre o Produto
O Limpa Freios Black foi desenvolvido para remover rapidamente óleo, graxa, poeira, fluido de freio e outros contaminantes do sistema de frenagem. Sua fórmula promove secagem rápida, melhora a eficiência da frenagem e elimina ruídos causados pelo acúmulo de resíduos.

DIFERENCIAIS DA LINHA
✓ Limpeza rápida e eficiente
✓ Remove óleo, graxa e resíduos
✓ Elimina chiados causados por sujeira
✓ Não exige desmontagem
✓ Secagem ultrarrápida
✓ Melhora a eficiência do sistema de freios

Indicações
Indicado para limpeza de discos, tambores, pinças, lonas, pastilhas, cubos e demais componentes do sistema de freios.

Modo de Uso
1. Agite bem a embalagem.
2. Aplique diretamente sobre a peça a ser limpa.
3. Aguarde a evaporação completa do produto antes de remontar ou utilizar o sistema.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido premido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Solubilidade em Água	Insolúvel
Viscosidade (40 °C)	5 cSt
Densidade	0,70

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10052

LIMPA FREIOS
Lev&Uze



Sobre o Produto
Desenvolvido para remover resíduos, óleo, graxa e poeira acumulados no sistema de freios, proporcionando limpeza rápida sem deixar resíduos e contribuindo para o melhor desempenho da frenagem.

DIFERENCIAIS DA LINHA
✓ Remove óleo, graxa e poeira
✓ Elimina resíduos e oxidação
✓ Secagem rápida
✓ Restaura a eficiência da frenagem

Indicações
Indicado para limpeza de componentes do sistema de freios automotivos, auxiliando na remoção de contaminantes e ruídos provocados por oleosidade.

Modo de Uso
1. Agite bem a embalagem antes da aplicação.
2. Pulverize sobre os discos ou demais componentes a aproximadamente 20 cm de distância.
3. Se necessário, repita a aplicação.
4. Evite contato com superfícies pintadas.

Armazenamento
Armazenar em local seco e ventilado, protegido da luz solar e de temperaturas superiores a 50 °C. Validade de até 24 meses na embalagem original.

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10053

ANTI CHIOS
Silenciador para Freios



Sobre o Produto
O Anti Chios Black reduz ruídos e vibrações entre pastilhas e discos de freio, formando uma película resistente que proporciona frenagens mais suaves e silenciosas.

DIFERENCIAIS DA LINHA
✓ Reduz ruídos e vibrações
✓ Prolonga a vida útil dos componentes
✓ Forma película de alta resistência
✓ Proporciona frenagens mais silenciosas

Indicações
Para veículos nacionais e importados com sistema de freio a disco.

Modo de Uso
1. Limpe e seque a parte traseira da pastilha.
2. Aplique o produto sem contato com a superfície de atrito.
3. Aguarde a secagem antes da montagem

Normas Atendidas
ABNT NBR 14721- ASTM D445- ASTM D1481- ASTM D2270- ASTM D1014- ASTM D5969- ASTM D5483- ASTM D5707

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência (25 °C)	Líquido Premido
Cor	Preto
Odor	Característico
Ponto de Fulgor	5 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Viscosidade (40 °C)	50 cSt
Densidade	0,92

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10055

Fluido de Freio DOT 3



Sobre o Produto
Fluido sintético à base de glicol, indicado para sistemas hidráulicos de freios e embreagens que exigem especificação DOT 3, proporcionando desempenho e segurança ao sistema.

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	900003

Fluido de Freio DOT 4



Sobre o Produto
Fluido sintético à base de poliglicóis, desenvolvido para sistemas de freios e embreagens que exigem especificação DOT 4, oferecendo resistência a temperaturas mais elevadas e excelente desempenho hidráulico.

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	900004

GÁS PARA FOGAREIRO
ETANIZ



Sobre o Produto
O Gás para Fogareiro Etaniz é um refil de butano de alta eficiência, desenvolvido para proporcionar uma chama estável e excelente rendimento em fogareiros portáteis. Compacto, seguro e fácil de transportar, é ideal para uso em atividades ao ar livre.

DIFERENCIAIS DA LINHA
✓ Chama estável e eficiente
✓ Alto rendimento
✓ Fácil transporte e armazenamento
✓ Compatível com diversos fogareiros portáteis
✓ Excelente custo-benefício

Aplicações
Indicado para fogareiros portáteis, sendo ideal para camping, pesca, trilhas, piqueniques, motorhomes e uso doméstico.

Código do Produto

Conteúdo	Código
400 ml / 227 g	11134

MAÇARICO



Sobre o Produto
Maçarico portátil para uso com refil de gás butano, desenvolvido para aplicações que exigem aquecimento localizado, oferecendo praticidade, controle da chama e alto desempenho.

DIFERENCIAIS DA LINHA
✓ Acendimento prático
✓ Chama regulável
✓ Fácil instalação no refil de gás
✓ Leve e resistente
✓ Uso seguro e eficiente

Aplicações
Indicado para soldas leves, culinária, camping, artesanato, manutenção, aquecimento de peças e trabalhos em geral.

Código do Produto

Descrição	Código
Maçarico Portátil	11135

AGROPROTETIVO

Para Diesel e Biodiesel



Sobre o Produto

O Agroprotetivo Black foi desenvolvido para tratar e proteger combustíveis diesel e biodiesel armazenados em tanques, máquinas e equipamentos. Sua fórmula limpa o sistema de alimentação, combate bactérias e fungos, reduz a formação de borras e protege contra corrosão, aumentando a vida útil dos componentes e preservando a qualidade do combustível.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpa e descarboniza bicos injetores
✓ Controla bactérias e fungos
✓ Aumenta a estabilidade do combustível armazenado
✓ Reduz a formação de borras e espuma
✓ Protege contra corrosão
✓ Lubrifica o sistema de alimentação
✓ Reduz o consumo de combustível
✓ Auxilia na redução das emissões de poluentes

Indicações

Indicado para diesel e biodiesel armazenados, além de máquinas agrícolas, caminhões, ônibus, tratores, colheitadeiras, geradores e demais equipamentos movidos a diesel.

Modo de Uso

1. Adicione 500 ml do produto para até 1.000 litros de combustível.
2. Para volumes maiores ou menores, mantenha a mesma proporção.
3. Após a aplicação, feche o tanque ou reservatório normalmente.

Normas Atendidas


- ASTM D1384
- ASTM D2570
- ASTM D2809
- ASTM D4340
- ASTM D1881
- ASTM D4985
- ASTM D6210
- ABNT NBR 7148
- ABNT NBR 5778
- ABNT NBR 7353
- ABNT NBR 12014

Análises Típicas

Parâmetro	Resultados Obtidos
Ponto de Fulgor	175 °C
Ponto de Combustão	190 °C
Densidade (25 °C)	0,78 a 0,92 g/cm³
Viscosidade Cinemática (25 °C)	6,0 a 8,0 cSt
Solubilidade em Água	Solúvel
Ponto de Congelamento	-80 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	11136
5 L	11137
1L C/Dosador	11136CA

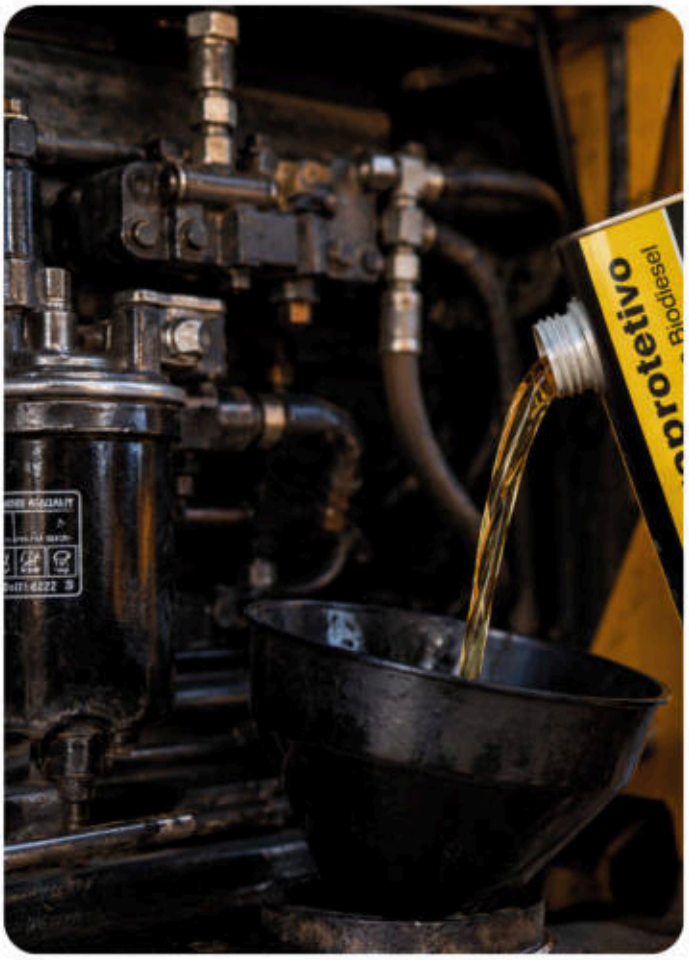

ARLA Treatment 7 em 1



Sobre o Produto

O ARLA Treatment 7 em 1 é um produto de alta tecnologia desenvolvido para proporcionar tratamento e proteção completa aos sistemas de redução catalítica seletiva (SCR) que utilizam ARLA 32, reunindo sete benefícios em um único produto.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Evita a formação de cristais no sistema de ARLA (ação preventiva).
✓ Remove cristais já existentes, realizando a limpeza do sistema (ação corretiva).
✓ Auxilia no controle da proliferação de bactérias e fungos no ARLA 32.
✓ Possui ação anticorrosiva, protegendo os componentes metálicos do sistema.
✓ Ação antiespumante, reduzindo a formação de espuma durante o abastecimento e manuseio do ARLA 32.
✓ Estabiliza o ARLA 32, reduzindo sua degradação durante o armazenamento.
✓ Ação anticongelante, contribuindo para o desempenho do ARLA 32 em baixas temperaturas.

Indicações

Indicado para caminhões, caminhonetes, ônibus, máquinas agrícolas e equipamentos em geral que utilizam ARLA 32.

Modo de Uso

AAdicione o ARLA Treatment 7 em 1 diretamente no reservatório de ARLA 32. Um frasco de 200 ml trata até 20 litros de ARLA 32.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido
Cor	Levemente Amarelado
Odor	Característico
Ponto de Ebulição em °C	110
Ponto de Fulgor em °C	93
Viscosidade cP, 25 °C	5,0
Densidade a 20 °C	0,9860 – 1,025

Código do Produto

Conteúdo	Código
200 ml	300045
5 l	300015



AGRO-XD

Desengraxante Industrial



Sobre o Produto

O Agro-XD é um desengraxante industrial de alta performance, desenvolvido para remover graxas, óleos, ceras, fuligem e outras sujidades pesadas. Sua fórmula biodegradável possui ação desengraxante, dispersante e anticorrosiva, podendo ser utilizada com água fria ou quente, sem agredir metais, plásticos, borrachas ou cimento.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Alto poder desengraxante
✓ Remove graxas, óleos e sujeiras pesadas
✓ Biodegradável
✓ Não inflamável
✓ Não produz vapores tóxicos
✓ Ação anticorrosiva e antioxidante
✓ Compatível com água fria ou quente

Aplicações

Indicado para limpeza de máquinas industriais, equipamentos agrícolas, pisos industriais, oficinas, transportadoras, indústrias alimentícias, metalúrgicas, siderúrgicas, gráficas, têxteis, construção civil, hotéis, restaurantes e demais ambientes que exijam limpeza pesada.

Modo de Uso

Aplicar puro ou diluído em água, conforme o nível de sujidade.

1. **Limpeza pesada:** diluição de 1:10.
2. **Limpeza geral e pisos industriais:** diluição de 1:20.

Deixe o produto agir por alguns minutos e enxágue com água em abundância.
Importante: Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Não utilizar em equipamentos elétricos.

Características Técnicas

Ensaio	Resultados Obtidos
Cor	Amarelo fluorescente
Aspecto Físico	Líquido transparenteLíquido transparente
Viscosidade (Copo Ford nº 4)	14 s
Densidade (25 °C)	1,050 – 1,080
pH (solução a 10%)	12,0 – 13,5
Agente Ativo Total	29%
Ponto de Inflamação	Não possui
Solubilidade em Água	Infinita

Código do Produto

Conteúdo	Código
1L C/Dosador	835001
5 L	835002



OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL



Sobre o Produto

O Otimizador de Combustível Black foi desenvolvido para eliminar a água presente no combustível, protegendo o sistema de alimentação e melhorando o desempenho do motor. Sua fórmula contribui para a redução do consumo, diminui as emissões de poluentes e aumenta a vida útil de filtros, bicos injetores e demais componentes.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Elimina a água presente no combustível
✓ Reduz o consumo de combustível
✓ Melhora o desempenho do motor
✓ Protege filtros e bicos injetores
✓ Aumenta a vida útil do sistema de alimentação
✓ Auxilia na redução das emissões de poluentes

Indicações

Indicado para veículos, embarcações, máquinas e equipamentos movidos a gasolina, etanol e diesel.

Modo de Uso

1. Adicione 100 ml do produto para até 100 litros de combustível.
2. Para volumes maiores ou menores, mantenha a mesma proporção.
3. Feche o tanque ou reservatório após a aplicação.

Normas Atendidas

- ABNT NBR 13037
- ABNT NBR 14647
- ABNT NBR 7148
- ABNT NBR 10441
- ABNT NBR 6308
- ASTM D1401
- ASTM D2619
- EN ISO 2160
- EN ISO 12937
- EN ISO 3104
- EN ISO 3879
- EN ISO 12185
- EN 116

Análises Típicas

Parâmetro	Resultados Obtidos
Ponto de Fulgor	175 °C
Ponto de Combustão	190 °C
Densidade (25 °C)	0,78 a 0,92 g/cm³
Viscosidade Cinemática (25 °C)	6,0 a 8,0 cSt
Solubilidade em Água	Solúvel
Ponto de Congelamento	-80 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 ml	10041
1 L c/ dosador	10041A
5 L	10042
20 L	10043



PRODUTOS PARA ESTÉTICA AUTOMOTIVA



PASTA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS
RTT

Sobre o Produto
Pasta lubrificante desenvolvida para facilitar a montagem e desmontagem de pneus em rodas de aço ou liga leve. Reduz o atrito durante a instalação, evita danos ao talão do pneu e proporciona excelente acabamento.

Código do Produto

Conteúdo	Código
3,2 L	11138



PASTA ESFOLIANTE PARA MÃOS
H-Plus Platinum

Sobre o Produto
Cola reparadora de plástico com sistema bicomponente (resina e endurecedor), indicada para reparos resistentes e duradouros em peças plásticas automotivas.

Código do Produto

Conteúdo	Código
3 kg	11139



SABONETE LÍQUIDO DESENGRAXANTE

Sobre o Produto
Sabonete líquido de alto poder desengraxante, indicado para remoção de óleos, graxas e sujeiras industriais das mãos, oferecendo limpeza eficiente e agradável sensação após o uso.

Código do Produto

Conteúdo	Código
5,2 L	11140



LUVA QUÍMICA – CREME PROTETOR PARA PELE
Nutriex

Sobre o Produto
Removedor de ferrugem pronto para uso, indicado para metais ferrosos. Elimina a oxidação sem necessidade de lixamento ou escovação, preservando borrachas, plásticos e superfícies pintadas.

Código do Produto

Conteúdo	Código
5 L	11141

LIMPA AR-CONDICIONADO

e sistemas de ventilação automotivo via nebulizador



Sobre o Produto

O Limpa Ar-Condicionado Black foi desenvolvido para higienizar sistemas de ar-condicionado e ventilação automotiva de forma rápida e eficiente. Sua fórmula elimina impurezas, neutraliza odores desagradáveis e deixa uma fragrância agradável no interior do veículo.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpa o sistema de ar-condicionado e ventilação
✓ Elimina odores desagradáveis
✓ Deixa fragrância agradável
✓ Aplicação rápida e prática
✓ Não agride componentes do sistema

Indicações

Indicado para a higienização de sistemas de ar-condicionado e ventilação de veículos leves, utilitários e pesados.

Modo de Uso

1. Substitua o filtro de cabine, quando necessário.
2. Ligue o veículo e selecione o modo recirculação, com ventilação máxima e temperatura baixa.
3. Adicione 100 ml do produto ao nebulizador.
4. Posicione o equipamento no assoalho do lado do passageiro e inicie a nebulização.
5. Aguarde o término da aplicação e mantenha o sistema ligado por mais 5 minutos.
6. Abra as portas do veículo antes da utilização

Normas Atendidas

- ASTM D1250
- ASTM D1481
- ASTM D1681
- ASTM D445
- ASTM D446
- ASTM E2315
- ASTM E1593
- ASTM E1053
- AOAC 961.02
- AOAC 955
- AOAC 21E
- AOAC 18
- USP 42-NF37791
- BS EN 14476
- ABNT NBR 6308
- ABNT NBR 10441



Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência (25 °C)	Líquido
Cor	Incolor a levemente amarelado
Densidade (20 °C / 4 °C)	0,80 a 0,90

Código do Produto

Fragrância	Conteúdo	Código
Carro Novo	100 ml	11142
	5 L	11143
Italy	100 ml	11144
	5 L	11145
Lavanda	100 ml	11146
	5 L	11147

NEBULIZADOR PARA AR-CONDICIONADO



Sobre o Produto

Nebulizador para higienização de sistemas de ar-condicionado automotivo, garantindo limpeza eficiente dos dutos de ventilação com aplicação rápida e uniforme. Ideal para uso profissional.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Higienização profissional
✓ Distribuição uniforme do produto
✓ Fácil operação
✓ Ideal para uso profissional

Código do Produto

Descrição	Código
Nebulizador para Ar-Condicionado	11148

LIMPA AR-CONDICIONADO

e sistemas de ventilação automotivo



Sobre o Produto

O Limpa Ar-Condicionado Black foi desenvolvido para higienizar sistemas de ar-condicionado e ventilação automotiva de forma rápida e prática. Sua fórmula elimina odores desagradáveis, promove a limpeza do sistema e deixa uma fragrância agradável no interior do veículo.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Higieniza o sistema de ventilação
✓ Neutraliza odores desagradáveis
✓ Deixa fragrância agradável
✓ Aplicação prática e rápida
✓ Não agride componentes do sistema

Indicações

Indicado para a higienização de sistemas de ar-condicionado e ventilação de veículos leves, utilitários e pesados.

Modo de Uso

1. Substitua o filtro de cabine, quando necessário.
2. Ligue o veículo e selecione o modo recirculação, com ventilação máxima e temperatura baixa.
3. Agite a embalagem e posicione-a no assoalho do lado do passageiro.
4. Acione a válvula até o travamento e feche as portas do veículo.
5. Aguarde o término da aplicação e mantenha o sistema ligado por mais 5 minutos.
6. Abra as portas do veículo antes da utilização.

Normas Atendidas

- ASTM D1250
- ASTM D1481
- ASTM D1681
- ASTM D445
- ASTM D446
- ASTM E2315
- ASTM E1593
- ASTM E1053
- AOAC 961.02
- AOAC 955
- AOAC 21E
- AOAC 18
- USP 42-NF37791
- BS EN 14476
- ABNT NBR 6308
- ABNT NBR 10441

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência (25 °C)	Líquido
Cor	Incolor a levemente amarelado
Densidade (20 °C / 4 °C)	0,80 a 0,90

Código do Produto

Fragrância	Conteúdo	Código
Carro Novo	200 ml	11149
Italy		11150
Lavanda		11151



LIMPA PARA-BRISA



Sobre o Produto

O Limpa Para-Brisa Black foi desenvolvido para remover insetos, gordura, óleo, poeira, lama e outros resíduos do para-brisa, proporcionando melhor visibilidade e contribuindo para uma condução mais segura.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Remove insetos, óleo e sujeiras com facilidade
✓ Melhora a visibilidade em dias de chuva
✓ Prolonga a vida útil das palhetas
✓ Baixa formação de espuma
✓ Não provoca corrosão

Indicações

Indicado para reservatórios de limpadores de para-brisa de veículos nacionais e importados.

Modo de Uso

1. Adicione 100 ml do produto ao reservatório.
2. Complete com até 4 litros de água.
3. Utilize o sistema normalmente para limpeza do para-brisa.

Normas Atendidas

- ABNT NBR 7353
- ASTM D1481
- ASTM D1681
- ASTM D445
- ASTM D459
- ASTM D820
- ASTM D1569
- ASTM C676
- ABNT NBR 6308
- ABNT NBR 7148
- ABNT NBR 8095
- ABNT NBR 10441

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência (25 °C)	Líquido
Cor	Azul
Densidade (20 °C / 4 °C)	0,95 a 1,05
pH (solução a 4%)	7,0 a 9,0

Código do Produto

Conteúdo	Código
100mm	11158



ANTIEMBAÇANTE
MS ANTI-FOG



Sobre o Produto
Produto desenvolvido para evitar o embaçamento interno dos vidros, proporcionando maior visibilidade e segurança durante a condução. Também pode ser utilizado em espelhos e outras superfícies sujeitas ao embaçamento.

Aplicação
Pulverize na parte interna do vidro e espalhe com um pano limpo ou papel até obter um acabamento uniforme.

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 ml	11159

CRISTALIZADOR DE VIDROS
MS WATER OFF




Sobre o Produto
Cristalizador desenvolvido para criar uma película hidrorrepelente sobre os vidros, facilitando o escoamento da água da chuva e melhorando a visibilidade durante a condução.

Indicações
Com o vidro limpo e seco, aplique o produto com um pano limpo em movimentos circulares. Aguarde alguns minutos e remova o excesso com outro pano seco.

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 ml	11160



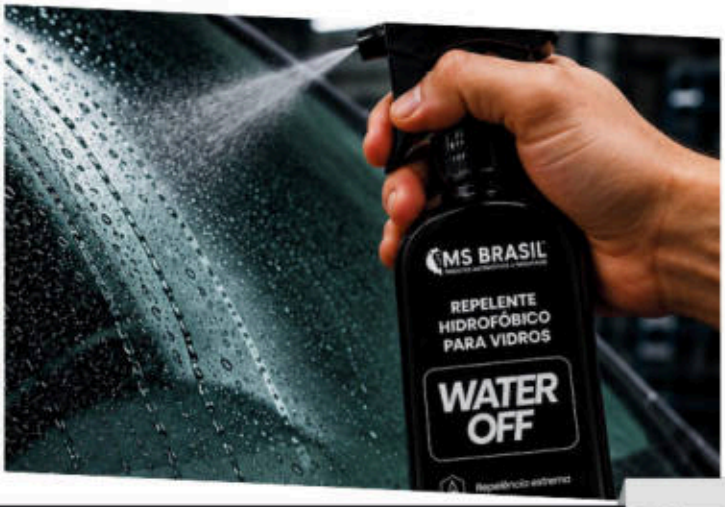

EM FOLHA



PRONTO USO

Sobre o Produto

A linha de Aromatizantes em Folha KMG foi desenvolvida para proporcionar fragrâncias agradáveis e renovação ao ambiente interno de veículos e pequenos espaços. Com design compacto, aplicação prática e diferentes opções de aromas, oferece uma solução eficiente para manter o ambiente sempre perfumado.

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS

- **BRASIL:**
Fragrância equilibrada e agradável, trazendo sensação de frescor, conforto e renovação ao ambiente.
- **CARRO NOVO:**
A clássica sensação de veículo recém-saído da concessionária, com notas sofisticadas e sensação de limpeza e cuidado.
- **CITRUS:**
Fragrância cítrica e refrescante, transmitindo energia, leveza e sensação de ambiente renovado.
- **MARINE:**
Aroma inspirado na brisa marítima, proporcionando frescor, tranquilidade e sensação de limpeza.
- **AMERICA:**
Fragrância marcante e sofisticada, com personalidade e estilo para deixar o ambiente mais agradável.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Produto KMG
✓ Design compacto e moderno
✓ Fácil aplicação
✓ Fragrância agradável e uniforme
✓ Venda por unidade
✓ Ideal para veículos e pequenos ambientes



Indicação de uso

Ideal para:
- Automóveis
- Caminhões
- Ambientes pequenos

Código do Produto

Aroma	Código
CARRO NOVO	01012
CITRUS	01013
MARINE	01015
BRASIL	01017
AMERICA	01018

EM GEL



PRONTO USO

Sobre o Produto

A ***linha de Aromatizantes em Gel KMG*** foi desenvolvida para proporcionar uma perfumação agradável e contínua ao ambiente interno de veículos e pequenos espaços. Com formato compacto, aplicação prática e diferentes opções de fragrâncias, oferece uma experiência de frescor, conforto e renovação.

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS

- **CARRO NOVO:**

Fragrância sofisticada inspirada na sensação de veículo recém-saído da concessionária, trazendo limpeza, conforto e renovação ao ambiente.

- **MARINE:**

Aroma fresco inspirado na brisa marítima, transmitindo leveza, tranquilidade e sensação de ambiente renovado.

- **CITRUS:**

Fragrância cítrica e vibrante, proporcionando frescor, energia e sensação de limpeza.

- **LAVANDA:**

Aroma suave e envolvente, trazendo sensação de conforto, tranquilidade e bem-estar.

- **RED SPORT:**

Fragrância marcante e moderna, inspirada no estilo esportivo, transmitindo personalidade e sofisticação.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Produto KMG
✓ Formato compacto e moderno
✓ Fácil aplicação
✓ Fragrância agradável e uniforme
✓ Perfume contínuo
✓ Ideal para veículos e pequenos ambientes



Indicação de uso

Ideal para:

- Automóveis
- Caminhões
- Ambientes pequenos

Código do Produto

Aroma	Código
Carro novo	01001
Lavanda	01004
Citrus	01005
Marine	01006
Red Sport	01007

PRODUTOS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA



SHAMPOO LAVA AUTO COM CERA STO - 5l

Sobre o Produto

Limpeza eficiente com brilho e proteção

Desenvolvido para a limpeza externa de veículos, auxilia na remoção de sujeiras e proporciona brilho à superfície, deixando o veículo com aparência renovada.

Código do Produto

Conteúdo	Código
5 Litros	2178





PNEU PRETINHO / LIMPA PNEU 5L

Sobre o Produto

Brilho e renovação para os pneus

Produto desenvolvido para realçar o aspecto dos pneus, proporcionando acabamento uniforme e aparência renovada.

Código do Produto

Conteúdo	Código
5 Litros	2302





LIMPADOR UNIVERSAL FLOTADOR MS-LS 5L


Sobre o Produto

Limpeza profunda e remoção de sujeiras

Indicado para auxiliar na limpeza de diversas superfícies, com ação eficiente na remoção de sujeiras e resíduos, proporcionando praticidade no uso.

Código do Produto

Conteúdo	Código
5 Litros	2333

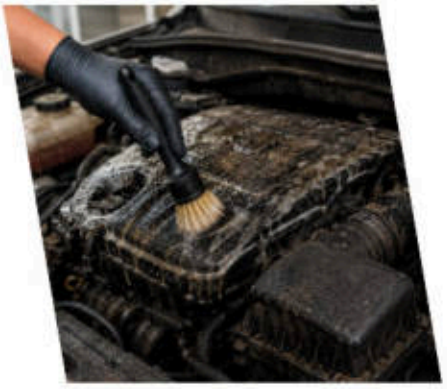



RENOVADOR DE PNEU GEL 220G

Sobre o Produto

Acabamento premium e longa duração

Produto em gel desenvolvido para renovar a aparência dos pneus, proporcionando acabamento uniforme e aspecto revitalizado.

Código do Produto

Conteúdo	Código
220g	11161



PRODUTOS PARA ESTÉTICA AUTOMOTIVA



SILICONE GEL ETANIZ - 220G

Sobre o Produto

Brilho e proteção para superfícies

Produto desenvolvido para renovar o aspecto de superfícies automotivas, proporcionando acabamento uniforme, brilho e proteção para diferentes materiais.

Código do Produto

Conteúdo	Código
220g	1024





RENOVADOR DE COURO ETANIZ - 220G

Sobre o Produto

Cuidado e conservação do couro

Desenvolvido para auxiliar na renovação e conservação de superfícies em couro, ajudando a manter o aspecto original e proporcionando acabamento agradável.

Código do Produto

Conteúdo	Código
220g	01023





RENOVADOR DE PLÁSTICO ETANIZ - 220G

Sobre o Produto

Revitalização e acabamento renovado

Produto indicado para renovar a aparência de superfícies plásticas, proporcionando aspecto revitalizado e acabamento uniforme.

Código do Produto

Conteúdo	Código
220g	11162





DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS ETANIZ - 220G


Sobre o Produto

Limpeza eficiente e remoção de resíduos

Produto desenvolvido para auxiliar na limpeza das mãos, removendo sujeiras e resíduos de forma prática após atividades automotivas e mecânicas.

Código do Produto

Conteúdo	Código
220g	11163

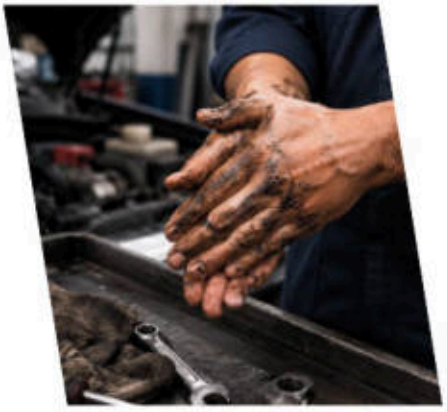

PRODUTOS PARA ESTÉTICA AUTOMOTIVA



ESPONJA MÁGICA LIM 3291 TEK BOND

Sobre o Produto

Limpeza prática e remoção de marcas

Esponja desenvolvida para auxiliar na limpeza de diversas superfícies, removendo sujeiras e marcas de forma prática e eficiente.

Código do Produto

Conteúdo	Código
Pacote com 3 unidades	2543





ESPUMA LIMPA TUDO SPRAY UNIPEGA 400ML / 385G

Sobre o Produto

Limpeza rápida e eficiente

Espuma de limpeza multiuso indicada para auxiliar na remoção de sujeiras em diferentes superfícies, proporcionando praticidade e acabamento renovado.

Código do Produto

Conteúdo	Código
400ML/385G	100200





ESPUMA LIMPA TUDO SPRAY ETANIZ 400ML / 250G

Sobre o Produto

Limpeza versátil para o dia a dia

Produto desenvolvido para facilitar a limpeza de superfícies automotivas e domésticas, com aplicação prática em spray e ação eficiente.

Código do Produto

Conteúdo	Código
400ML/250G	100201





TOALHA / PANO DE MICROFIBRA 40X40CM PREMIUM ROTTA 376

Sobre o Produto

Alta absorção e acabamento sem riscos

Toalha de microfibra indicada para limpeza, secagem e acabamento de superfícies, proporcionando maior praticidade no cuidado automotivo.

Código do Produto

Conteúdo	Código
40x40cm - 50g	25241



PRODUTOS PARA ESTÉTICA AUTOMOTIVA



REPARADOR / REPARA PNEUS SPRAY LEV&UZE 400ML / 260G


Sobre o Produto

Praticidade para emergências e manutenção

Produto desenvolvido para auxiliar no reparo de pneus, proporcionando praticidade e segurança em situações de necessidade.

Código do Produto

Conteúdo	Código
400ml / 260g	11164

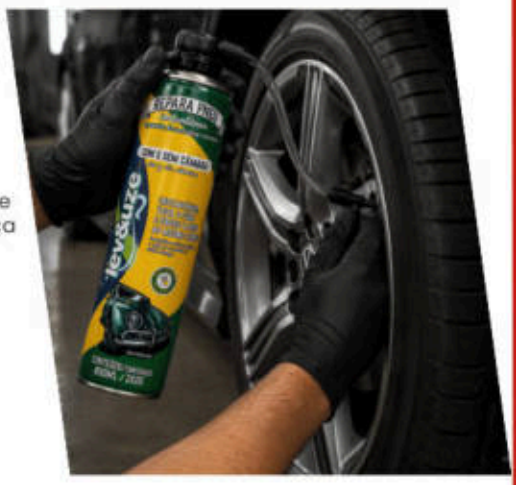



LIMPA PNEUS SPRAY LEV&UZE 400ML / 260G

Sobre o Produto

Limpeza e renovação dos pneus

Produto indicado para auxiliar na limpeza dos pneus, removendo sujeiras e proporcionando aparência renovada e melhor acabamento.

Código do Produto

Conteúdo	Código
400ML/260G	11165





ODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML

Sobre o Produto

Perfume e frescor para ambientes

Odorizador desenvolvido para proporcionar fragrâncias agradáveis e renovar o ambiente de forma prática, deixando uma sensação de conforto e bem-estar.

Fragrâncias disponíveis:

- Bambu
- Canela e Frutas
- Talco e Carinho

Código do Produto

Conteúdo	Aroma	Código
400ML	Bambu Arboral	40117
	Canela e Frutas	40119
	Talco e Carinho	40124



PRODUTOS PARA POLIMENTO E PROTEÇÃO AUTOMOTIVA



MASSA DE POLIR Nº 2 1KG P/AUTOS PREMIUM 2001 SINTEPLAST

Sobre o Produto

Correção e renovação da pintura

Indicada para auxiliar no polimento automotivo, ajudando na remoção de marcas e desgastes da pintura, proporcionando acabamento renovado e realce do brilho

Código do Produto

Conteúdo	Código
1kg	11166





CERA LÍQUIDA JET CERA SPRAY PUMP STO 500ML

Sobre o Produto

Brilho e proteção para a pintura

Cera liquida de fácil aplicação, desenvolvida para auxiliar na proteção da superfície e proporcionar brilho ao acabamento do veículo.

Código do Produto

Conteúdo	Código
500ml	11167





CERA SPRAY AUTOMOTIVA MP 300ML

Sobre o Produto

Praticidade para manutenção do brilho

Produto desenvolvido para facilitar a conservação da pintura automotiva, proporcionando acabamento brilhante e aparência renovada.

Código do Produto

Conteúdo	Código
300ml	11168





CERA AUTOMOTIVA MP 200G LATA

Sobre o Produto

Proteção e acabamento uniforme

Cera automotiva indicada para auxiliar na conservação da pintura, proporcionando brilho e acabamento de qualidade.


Código do Produto

Conteúdo	Código
200g	11169



SILICONE SPRAY LEV&UZE



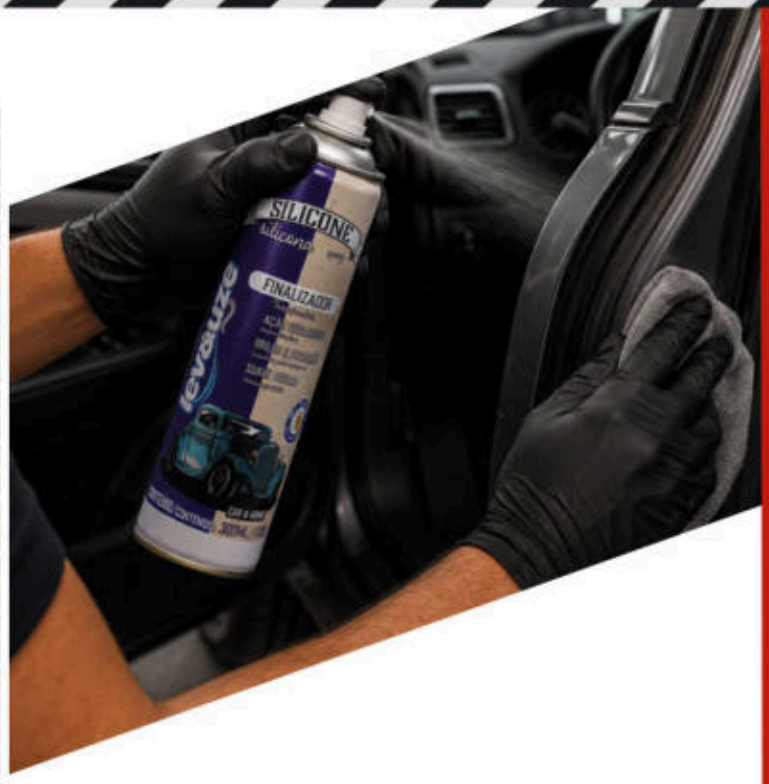

PRONTO USO

Sobre o Produto

BRILHO, PROTEÇÃO E RENOVAÇÃO PARA SUPERFÍCIES

O *Silicone Spray Lev&Uze* foi desenvolvido para auxiliar na conservação e renovação de superfícies, proporcionando brilho, proteção e acabamento uniforme. Ideal para uso automotivo, auxiliando no cuidado de plásticos, borrachas, painéis e outras superfícies, deixando um toque renovado e agradável.

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS

- **CARRO NOVO:**

Aroma sofisticado inspirado na sensação de veículo recém-saído da concessionária.

- **AIR FRESH:**

Fragrância refrescante que proporciona sensação de limpeza e ambiente renovado.

- **ERVAS:**

Fragrância suave e natural, trazendo sensação de frescor e leveza.

- **LAVANDA:**

Aroma delicado e envolvente, proporcionando conforto e suavidade.

- **TUTI FRUTTI:**

Fragrância marcante e agradável, trazendo personalidade ao ambiente.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Fácil aplicação
✓ Auxilia na proteção e conservação das superfícies
✓ Proporciona brilho e acabamento uniforme
✓ Ajuda na renovação do aspecto dos materiais
✓ Disponível em diversas fragrâncias

Indicação de uso

Ideal para:

- Painéis automotivos
- Plásticos internos e externos
- Borrachas
- Acabamentos automotivos
- Superfícies sintéticas

Código do Produto

Conteúdo	Aroma	Código
300ML	Air Fresh	11170
	Carro Novo	11171
	Ervas	11172
	Lavanda	11173
	Tuti Frutti	11174

PULVERIZADORES E PISTOLAS DE AR



Pulverizador Manual Snow Foam 2L - ROTTA376

Sobre o Produto

Pulverizador manual para aplicação de espuma e produtos de limpeza automotiva.

Código do Produto

Descrição	Código
Pulverizador Manual Snow Foam 2L	700606



Pulverizador Spray Plus 200 ml - ROTTA376

Sobre o Produto

Pulverizador compacto para aplicação de líquidos e produtos de limpeza.

Código do Produto

Descrição	Código
Pulverizador Spray Plus 200 ml	700657

Pistola de Ar - Plástica E Metálica

Sobre o Produto

Indicada para limpeza com ar comprimido.



Metálica

Código do Produto

Código
7013310



Plástica

Código do Produto

Código
LF7045



Bico de Ar

Sobre o Produto

Bico para mangueira de ar de 8 mm.

Código do Produto

Código
LF7046



Bico de Ar

Sobre o Produto

Bico para mangueira de ar de 8 mm.

Código do Produto

Código
LF7047

PULVERIZADORES E PISTOLAS DE AR

Pistola de Ar com Gatilho – 250 mm ROTTA

Sobre o Produto

Pistola de ar com bico alongado de 250 mm, ideal para limpeza e secagem em áreas de difícil acesso, permitindo melhor direcionamento do fluxo de ar.



Código do Produto

Descrição	Código
Pistola de Ar com Gatilho 250 mm	10908

Pistola de Ar com Gatilho – 100 mm ROTTA

Sobre o Produto

Pistola de ar compacta indicada para limpeza, secagem e remoção de resíduos com ar comprimido. O bico de 100 mm proporciona precisão e praticidade em aplicações gerais.



Código do Produto

Descrição	Código
Pistola de Ar com Gatilho 100 mm	10907

Pistola de Ar Premium Curta

Sobre o Produto

Modelo profissional com gatilho variável e bico flexível emborrachado, proporcionando maior controle do fluxo de ar e proteção das superfícies durante a limpeza.



Código do Produto

Descrição	Código
Pistola de Ar Premium Curta	7013315

Pistola de Ar Premium Longa

Sobre o Produto

Versão alongada para limpeza e secagem em áreas de difícil acesso, com gatilho variável e bico flexível emborrachado para maior controle e segurança na aplicação.



Código do Produto

Descrição	Código
Pistola de Ar Premium Longa	7013316

PULVERIZADORES E ACESSÓRIOS



Mangueira Expansível com Esguicho

Sobre o Produto

Mangueira expansível com esguicho multifunção, ideal para limpeza, irrigação e uso geral.

Código do Produto

Descrição	Código
Mangueira Expansível 15 m	791.0001
Mangueira Expansível 30 m	791.0002

Pulverizador Manual

Sobre o Produto

Ideal para pulverização de produtos químicos, limpeza e jardinagem.



Código do Produto

Capacidade em (L)	Código
1L	316.0003
2L	316.0004
5L	316.0006

Pulverizador Costal

Sobre o Produto

Pulverizador costal indicado para aplicações agrícolas, jardinagem e controle de pragas.



Código do Produto

Capacidade em (L)	Código
15L	316.0001
20L	316.0002

Pulverizador para Garrafa PET

Sobre o Produto

Adaptador pulverizador para garrafas PET, proporcionando uma solução prática e econômica para pulverização de água, fertilizantes, defensivos e produtos de limpeza.



Código do Produto

Código
316.0005

Aplicador de Espuma Snow Foam 2L

Sobre o Produto

Aplicador de espuma manual de 2 litros, desenvolvido para lavagem automotiva, proporcionando espuma uniforme e maior eficiência na aplicação de shampoos e detergentes.



Código do Produto

Código
846.0001

TINTAS SPRAY USO GERAL E AGRÍCOLAS



Sobre o Produto

Tintas spray de secagem rápida, indicadas para pintura, retoques e acabamento em diversas superfícies.

Código do Produto

Conteúdo	Cor	Código
210g/400ML	Branco Brilhante	11175
	Branco Fosco	11176
	Preto Brilhante	11177
	Preto Fosco	11178
	Vermelho	11179
	Cromado	11180
	Metálico Alumínio	11181
	Metálico Grafite	11182
	Metálico Preto	11183
	Alta Temperatura Alumínio	11184
	Alta Temperatura Branco Fosco	11185
	Alta Temperatura Preto Fosco	11186

Pistola Adaptadora para Tinta Spray

Sobre o Produto

Adaptador para latas de tinta spray que proporciona maior conforto, controle e precisão durante a aplicação, reduzindo o esforço e facilitando o manuseio.

Código do Produto

Código
847.0001





REMOVEDOR DE TINTA SPRAY

Sobre o Produto

Desenvolvido para auxiliar na remoção de tintas, vernizes e resíduos em diferentes superfícies.

Código do Produto

Conteúdo	Código
210g/400ML	11187



TINTAS SPRAY AGRÍCOLAS

Sobre o Produto

Tintas spray desenvolvidas para retoques e manutenção de máquinas e implementos agrícolas.

Código do Produto

Conteúdo	Cor	Código
210g/400ML	Amarelo CAT	11188
	Amarelo New Holland	11189
	Azul New Holland/Ford	11190
	Laranja Jacto	11191
	Sub Grey	11192
	Verde John Deere	11193
	Vermelho Case	11194
	Vermelho Massey	11195

LINHA DE SOLDAGEM



FLUXO PARA SOLDA- Prataflux

Sobre o Produto

Fluxo decapante desenvolvido para soldagem forte de metais, promovendo excelente limpeza da superfície e melhor aderência da liga de solda durante o processo.

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 g	11152



ANTIRRESPINGO PARA SOLDA - Vonder

Sobre o Produto

Produto desenvolvido para evitar a aderência de respingos durante a soldagem, protegendo bocais, tochas e superfícies metálicas. Facilita a limpeza após a solda, aumenta a produtividade e melhora o acabamento das peças. Disponível nas versões spray e pasta sem silicone, permitindo pintura ou galvanização após a soldagem.

Código do Produto

Conteúdo	Código
Pasta 350g	20046
Spray S/ Silicone 400ml/280g	20045
Spray c/ Silicone 400ml/280g	2005CS
1L	20045L1



ESTANHO EM FIO COM FLUXO- 1,0 mm • Liga 63x37

Sobre o Produto

Estanho em fio de alta pureza com fluxo tipo RA, indicado para soldagem de componentes eletrônicos e superfícies moderadamente oxidadas, garantindo excelente condutividade e qualidade na solda.

Código do Produto

Conteúdo	Código
22 g	11155



PASTA PARA SOLDAR- Vonder

Sobre o Produto

Pasta decapante indicada para soldas com estanho em fio. Facilita a aderência da liga ao metal base, promovendo soldas mais limpas, resistentes e com melhor acabamento.

Código do Produto

Conteúdo	Código
110 g	11153



ESTANHO EM FIO COM FLUXO- 1,0 mm • Liga 40x60

Sobre o Produto

Estanho em fio com fluxo interno, indicado para soldagem de componentes eletrônicos e aplicações gerais. Proporciona excelente fluidez, aderência e acabamento durante a soldagem.

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 g	11154



Sugador De Solda Estanho 195 Mm Harden

Código do Produto

Código
H-660363



FERRO PARA SOLDA - 100 W

Sobre o Produto

Ferro para solda de 100 W, indicado para trabalhos de soldagem com estanho em aplicações eletrônicas, elétricas e de manutenção. Possui aquecimento rápido e atende às normas de segurança vigentes.

Código do Produto

Tensão	Código
127 V	11156
220 V	11157

LINHA DE SOLDAGEM





ACOMPANHA:
50 GRAMPOS DE CADA MODELO



ONDULADOS 0,8MM



PLANOS 0,8MM



DE CANTO 0,8MM



DE CANTO EXTERNO 0,6MM

01 FACA – 01 ALICATE DIAGONAL

PISTOLA DE SOLDA PARA PLÁSTICO

Sobre o Produto

Ferramenta desenvolvida para reparos em peças plásticas automotivas, proporcionando soldagem rápida, resistente e de excelente acabamento.

Aplicações

- Para-choques;
- Painéis;
- Carenagens;
- Grades;
- Acabamentos plásticos;
- Peças em PP, ABS, PE e materiais compatíveis.

Benefícios

- Aquecimento rápido;
- Fácil operação;
- Excelente acabamento;
- Alta resistência da solda;
- Ideal para reparos automotivos.

Código do Produto

Descrição	Potência	Tensão	UND.	Código
Pistola de Solda para Plástico	50W	220V/60Hz	1	646.0001

GRAMPOS PARA PISTOLA DE SOLDA



ONDULADOS
Para reparos em superfícies curvas e reforço estrutural



DE CANTO EXTERNO
Desenvolvidos para reforço de cantos externos.



PLANOS
Indicados para recuperação de superfícies planas.



DE CANTO INTERNO
Indicados para recuperação de cantos internos

Código do Produto

Descrição	Bitolas	Dimensão (mm)	und. embalagem	und. venda	Código
Ondulados	sobressalente A	0.8	50	1	647.0001
De canto externo	sobressalente B	0.6			647.0002
Planos	sobressalente C	0.8			647.0003
De canto interno	sobressalente D	0.8			647.0004

Pistola de solda

Sobre o Produto

Consumível para utilização na pistola de solda para plástico, proporcionando reparos resistentes e duráveis.



Descrição	Voltagem	UND.	Código
35W	127V-60Hz	1	323.0001
28W	220V-60Hz	1	323.0002

Ponteira para pistola de solda

Sobre o Produto

Ponteira de reposição para pistola de solda para plástico, desenvolvida para manter a eficiência e a precisão do equipamento.



Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	UND.	Código
1.7	50	1	487.0001

LINHA DE SOLDAGEM

INVERSORA DE SOLDA I-140 MULTIPROCESSOS 3 EM 1

Sobre o Produto

A Inversora de Solda I-140 Multiprocessos 3 em 1 foi desenvolvida para oferecer alto desempenho, versatilidade e praticidade em aplicações profissionais e industriais. Compatível com os processos MIG sem gás, MMA (eletrodo revestido) e TIG Lift, utiliza exclusivamente rolos de arame MIG de 1 kg, proporcionando excelente estabilidade do arco elétrico, soldas de alta qualidade e baixo índice de respingos.



DIFERENCIAIS DA LINHA

- Tecnologia inversora IGBT de alta eficiência.
- Equipamento 3 em 1: MIG sem gás, MMA e TIG Lift.
- Excelente estabilidade do arco elétrico.
- Baixo índice de respingos e ótimo acabamento da solda.
- Ajuste preciso dos parâmetros para diferentes aplicações.
- Compacta, leve e de fácil transporte.
- Proteção contra superaquecimento e sobrecarga.
- Ideal para oficinas, serralherias, manutenção industrial e uso profissional.

Aplicações

- Serralherias;
- Oficinas mecânicas;
- Manutenção industrial;
- Estruturas metálicas;
- Reparos automotivos;
- Fabricação e montagem de equipamentos.

Especificações Técnicas

Característica	Especificação
Processos de Soldagem	MIG (Sem Gás), MMA e TIG Lift
Alimentação	220 V
Frequência	50/60 Hz
Corrente de Saída	30 a 140 A
Classe de Proteção	IP21S
Tecnologia	Inversora IGBT
Peso	4,5 kg

Código do Produto

Código
348.0008

AEAME DE SOLDA MIG- 1KG



Código do Produto

Código
389.0001

CARNEIRA PARA MÁSCARA DE SOLDA AUTOESCURECIMENTO

Sobre o Produto

Carneira de reposição para máscaras de solda autoescurecimento, proporcionando ajuste confortável, firmeza e praticidade durante o uso.

Características

- Fácil instalação;
- Ajuste regulável;
- Fabricada em material resistente;
- Compatível com máscaras Base 05 e Base 15.



MASAE 05



MASAE 05

Código do Produto

Descrição	Referência	und. venda	Código
Carneira Ajustável	MASAE 04	1	248.0004
	MASAE 05	1	248.0005

MÁSCARAS DE SOLDA AUTOESCURECIMENTO

Máscara de Solda Autoescurecimento True Color – Base 03

Sobre o Produto

Máscara de solda com tecnologia True Color, desenvolvida para proporcionar maior nitidez, conforto visual e proteção durante processos de soldagem. Indicada para uso profissional em MIG, TIG e eletrodo revestido.

Diferenciais

- Tecnologia True Color;
- Escurecimento automático;
- Ajuste de sensibilidade e retardo;
- Alimentação por célula solar e bateria de lítio;
- Proteção UV/IR permanente





Código do Produto

Descrição	Referência	UND.	Código
Máscara de Solda Autoescurecimento Base 03	MASAE 03	1	180.0006

Máscara de Solda Autoescurecimento True Color – Base 04

Sobre o Produto

Máscara de solda profissional com tecnologia True Color, oferecendo excelente campo de visão, escurecimento automático e alta proteção durante operações de soldagem.

Diferenciais

- Tecnologia True Color;
- Escurecimento automático;
- Ajuste de sensibilidade;
- Alimentação solar com bateria de lítio;
- Proteção UV/IR permanente.





Código do Produto

Descrição	Referência	UND.	Código
Máscara de Solda Autoescurecimento Base 04	MASAE 04	1	180.0009

Máscara de Solda Autoescurecimento – Base 05

Sobre o Produto

Máscara de solda autoescurecimento indicada para aplicações profissionais, proporcionando segurança, conforto e proteção durante operações de soldagem.

Diferenciais

- Escurecimento automático;
- Alimentação solar com bateria de lítio;
- Proteção UV/IR permanente;
- Leve e confortável;
- Ideal para uso contínuo.





Código do Produto

Descrição	Referência	UND.	Código
Máscara de Solda Autoescurecimento Base 05	MASAE 05	1	180.0011

MÁSCARA ESCUDO DE SOLDA

Sobre o Produto

Máscara escudo para soldagem desenvolvida para proporcionar proteção facial durante operações de solda, oferecendo conforto, resistência e praticidade no uso diário.



Código do Produto

Descrição	Referência	UND.	Código
Máscara Escudo de Solda	MASAE 07	1	543.0001

LENTE PARA MÁSCARA ESCUDO



Código do Produto

Descrição	Referência	UND.	Código
Fumê TON 10	MASAE 07	1	542.0001
Incolor	MASAE 07	1	542.0002

Óculos de Solda CG 250

Sobre o Produto

Óculos de proteção para solda e corte oxiacetilênico, com armação em PVC flexível, elástico ajustável e ventilação indireta. Disponível com visor fixo ou articulado.



Código do Produto

Código
7041310001

LENTES PARA ÓCULOS DE SOLDA CG 250



Código do Produto

Descrição	Código
Lente Incolor	7021150000
Lente Verde Ton.7	7022200007

ÓCULOS PARA SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

Sobre o Produto

Óculos de proteção com escurecimento automático, desenvolvidos para proporcionar segurança, conforto e excelente visibilidade durante operações de soldagem, corte e manutenção.

Diferenciais

- Escurecimento automático;
- Proteção UV/IR permanente;
- Leve e confortável;
- Ideal para serviços de soldagem e manutenção.



Código do Produto

Descrição	UND.	Código
Óculos para solda com escurecimento automático MASAE 06	1	800.0001

LENTE EXTERNA PARA MÁSCARA DE SOLDA AUTOESCURECIMENTO

Sobre o Produto

Lente externa de reposição desenvolvida para proteger o filtro autoescurecimento contra respingos, faíscas e impactos, preservando a visibilidade e aumentando a vida útil da máscara.



Código do Produto

Descrição	Compatibilidade	UND.	Código
LENTE EXTERNA PARA MÁSCARA DE SOLDA AUTOESCURECIMENTO	MASAE 01, MASAE04	1	799.0005
	MASAE 03	1	799.0006

Bateria CR-2032 para Máscara de Solda

Sobre o Produto

Bateria de lítio de reposição para máscaras de solda autoescurecimento, garantindo o funcionamento correto do sistema eletrônico.

Código do Produto

Descrição	Tensão	UND.	Código
Bateria CR-2032 para Máscara de Solda	3 VOLTS	1	37.0002



Porta Eletrodo

Sobre o Produto

Porta eletrodo desenvolvido para proporcionar excelente condução elétrica, segurança e firmeza durante os processos de soldagem.

Código do Produto

capacidade	UND.	Código
300A	1	343.0001
500A	1	343.0002
600A	1	343.0003



Garra Negativa Modelo Americano

Sobre o Produto

Garra negativa para aterramento em máquinas de solda, proporcionando excelente contato elétrico e alta durabilidade.

Código do Produto

capacidade	UND.	Código
300A	1	342.0001
500A	1	342.0002



Conjunto de Cabos para Máquina de Solda

Sobre o Produto

Conjunto de cabos para ligação de máquinas de solda, desenvolvido para proporcionar segurança, alta condutividade elétrica e excelente resistência ao uso profissional.

Conteúdo: 1 cabo com garra negativa (1,5m) e um cabo com porta-eletrodo (1 m)

Código do Produto

Diâmetro do Cabo para solda (mm)	Medida do conector (mm)	Corrente Mazima	und. de venda	Código
10	9	160A	1	343.0006
112	9	200A	1	343.0007
16	9	250A	1	343.0008
16	13	250A	1	343.0009



Conector Solda Cabo ER Fêmea

Sobre o Produto

Conector de engate rápido para cabos de solda, proporcionando conexão prática, segura e de alta condutividade.

Código do Produto

Capacidade do conector para cabos (mm)	Medida do conector (mm)	UND.	Código
10-25	9	1	343.0004
35-50	13	1	343.0005
50-70	13	1	343.0012



Conector Solda Cabo ER Fêmea – Plug

Sobre o Produto

Conector fêmea tipo plug para cabos de solda, desenvolvido para proporcionar conexões rápidas, seguras e com excelente condutividade elétrica.

Código do Produto

Cabo (mm²)	Medida (mm)	UND.	Código
10-25	9	1	343.0014
35-50	13	1	343.0015
50-70	13	1	343.0016



Conector Solda Cabo ER Macho

Sobre o Produto

Conector macho para engate rápido em cabos de solda, desenvolvido para garantir conexões confiáveis e de fácil instalação.

Código do Produto

Cabo (mm²)	Medida (mm)	UND.	Código
10-25	9	1	343.0010
35-50	13	1	343.0011
50-70	13	1	343.0013



Picador de Solda

Sobre o Produto

Ferramenta utilizada para remoção de escória após a soldagem, proporcionando acabamento e limpeza da junta soldada.

Código do Produto

Capacidade	UND.	Código
500	1	475.0001



TOCHA DE SOLDA MIG

Sobre o Produto

Tocha MIG desenvolvida para proporcionar excelente desempenho, conforto e precisão durante os processos de soldagem, garantindo alta durabilidade e fácil manuseio em aplicações profissionais.

Tipo de resfriamento: Ar
Conector: euroconector
comprimento: 3m



Código do Produto

Dados Técnicos: EN 60 974-7

referência	Mistura de gás	Co2	Ciclo de Trabalho	Diâmetro do fio (mm)	Dimensões (mm)	UND.	Código
15AK	150A	150A	60%	0,6 - 1,0	3m - 16	1	452.0001
24KD	220A	250A	60%	0,8 - 1,2	3m - 25	1	452.0002
36KD	300A	340A	60%	0,8 - 1,6	3m - 35	1	452.0003

BICO DE CONTATO PARA TOCHA MIG/MAG

Sobre o Produto

Bicos de contato para tochas MIG/MAG, fabricados em cobre de alta condutividade elétrica, proporcionando alimentação precisa do arame e maior estabilidade durante a soldagem.

Código do Produto: M6 x 25

Bitola (mm)	UND.	Código
0,8	1	453.0001
0,9	1	453.0002
1,0	1	453.0003
1,2	1	453.0009



Código do Produto: M6 x 28

Bitola (mm)	UND.	Código
0,8	1	453.0010
0,9	1	453.0004
1,0	1	453.0005
1,2	1	453.0006



Código do Produto: M8 x 30

Bitola (mm)	UND.	Código
0,8	1	453.0011
0,9	1	453.0012
1,0	1	453.0013
1,2	1	453.0007
1.6	1	453.0008



BOCAL PARA TOCHA MIG/MAG

Sobre o Produto

Bocais para tochas MIG/MAG desenvolvidos para direcionar o fluxo de gás de proteção, proporcionando maior estabilidade e qualidade durante a soldagem.

Código do Produto

Bitola (mm)	Referência	UND.	Código
9.5 X 53	15AK	1	454.0001
12 X 53	15AK	1	454.0002
16 X 53	15AK	1	454.0003
12,5 X 63,5	24KD	1	454.0004
12 X 84	36KD	1	454.0005
16 X 84	36KD	1	454.0006
20 X 84	36KD	1	454.0007



DIFUSOR DE GÁS PARA TOCHA MIG/MAG

Sobre o Produto

Difusores de gás para tochas MIG/MAG, responsáveis pela distribuição uniforme do gás de proteção durante o processo de soldagem.

Código do Produto

Bitola (mm)	Referência	UND.	Código
M6 X 42	15AK	1	455.0001



DIFUSOR DE GÁS PARA TOCHA MIG

Sobre o Produto

Difusor de gás para tocha MIG, desenvolvido para distribuir uniformemente o gás de proteção, garantindo maior estabilidade do arco e melhor desempenho durante a soldagem.

Código do Produto

Referência	UND.	Código
24KD	1	458.0001
36KD	1	458.0002



PORTA-BICO PARA TOCHA MIG/MAG

Sobre o Produto

Porta-bicos fabricados com materiais de alta resistência, garantindo excelente fixação do bico de contato e maior durabilidade do conjunto.

Código do Produto

Bitola (mm)	Referência	UND.	Código
M6 X 26	24KD	1	456.0001
M8 X 28	36KD	1	456.0002



CONDUÍTE PARA TOCHA MIG

Sobre o Produto

Conduítes para alimentação do arame de solda, disponíveis para diferentes materiais e diâmetros, proporcionando alimentação suave e maior vida útil da tocha.



Código do Produto

Diâmetro (mm)	Compr. (mm)	Cor	UND.	Código
0,80 - 1,0	3	Azul	1	457.0001
1,0 - 1,2	3	Vermelho	1	457.0002
1,2 - 1,6	3	Amarelo	1	457.0003

Micro Pistola para Tocha MIG

Sobre o Produto

Micro pistolas para tochas MIG, desenvolvidas para reposição e adaptação em diferentes modelos, proporcionando excelente desempenho e alta durabilidade.



Código do Produto: 15AK

Referência	UND.	Código
15AK	1	459.0001

Código do Produto: 24KD

Referência	UND.	Código
24KD	1	459.0002

Código do Produto: 36KD

Referência	UND.	Código
36KD	1	459.0003

Tocha de Solda TIG

Sobre o Produto

Tocha TIG indicada para soldagens de alta precisão, oferecendo excelente ergonomia, estabilidade do arco e conforto durante o uso profissional.

- **Tocha TIG:** gás e alimentação saem do mesmo lugar.
- **WP-26:** 3,5 m.
- Modelo brasileiro.
- Capa do cabo em PVC.



Código do Produto:

Bitola (mm)	referência	Classificação	Ciclo de Trabalho	Vareta (mm)	Transfere para Euro	UND.	Código
9	Conector 5/8	250A DC/ 160A AC	60%	0.5 - 3.2	10 - 25	1	447.0001
13	Conector 5/8	250A DC/ 160A AC	60%	0.5 - 3.2	10 - 25	1	447.0002

Bocal de Cerâmica para Tocha TIG

Sobre o Produto

Bocais de cerâmica para tochas TIG, desenvolvidos para direcionar o fluxo de gás de proteção e proporcionar maior qualidade na soldagem.

Código do Produto

Bitola (mm)	Referência	UND.	Código
Nº 4 - 6,5	10N50	1	448.0001
Nº 5 - 8,0	10N49	1	448.0002
Nº 6 - 9,5	10N48	1	448.0003
Nº 7 - 11,0	10N47	1	448.0004
Nº 8 - 12,5	10N46	1	448.0005



Capa para Tocha TIG

Sobre o Produto

Capas traseiras para tochas TIG, disponíveis nas versões longa e curta, garantindo proteção e acabamento ao conjunto.

Código do Produto

Modelo	Bitola (mm)	Referência	UND.	Código
Curta	3 / 8 - 32UNF	25,4 - 57Y04	1	449.0002
Longa	3 / 8 - 32UNF	139 - 5Y02	1	449.0001



Anel de Teflon para Tocha TIG

Sobre o Produto

Anel de vedação em teflon para tochas TIG, proporcionando excelente vedação e maior durabilidade ao equipamento.

Código do Produto

Bitola (mm)	Referência	UND.	Código
17	18 CG	1	451.0001



Pinça para Tocha TIG

Sobre o Produto

Pinças para tochas TIG desenvolvidas para fixação segura do eletrodo de tungstênio, proporcionando excelente condutividade elétrica.

Código do Produto

Bitola (mm)	Referência	UND.	Código
1,6	10N23	1	450.0004
2,4	10N24	1	450.0005
3,2	10N25	1	450.0006



Porta-Pinça para Tocha TIG

Sobre o Produto

Porta-pinças para tochas TIG, fabricados em cobre de alta qualidade para garantir excelente contato elétrico e maior vida útil.

Código do Produto

Bitola (mm)	Referência	UND.	Código
1,6	10N31	1	450.0001
2,4	10N32	1	450.0002
3,2	10N28	1	450.0003



Maçarico para Solda Manual

Sobre o Produto

Maçarico manual indicado para soldagem, aquecimento e brasagem, oferecendo praticidade e excelente desempenho em aplicações profissionais.

Código do Produto

Discrição	Modelo de Extensão	UND.	Código
MA 200	200	1	345.0002
MA 201	201	1	345.0003



Maçarico de Corte Manual

Sobre o Produto

Maçarico de corte manual desenvolvido para operações de corte oxicombustível, proporcionando precisão, resistência e alto desempenho.

Código do Produto

Discrição	Modelo do bico	UND.	Código
Maçarico de corte	1502/1503	1	345.0001





Bico de Corte

Sobre o Produto

Bicos de corte para maçaricos oxicombustíveis, fabricados com materiais de alta qualidade para garantir excelente desempenho, precisão e maior vida útil durante operações de corte.



1503



1502

Código do Produto

Modelo	Tamanho	Gás	Espessura do corte (mm)	Pressão do oxigênio (Mpa)	Pressão (Mpa)	Abertura (mm)	UND.	Código
1502	Nº 2	AC	0 - 3	0.12 - 0.15	0.034	0.6	1	347.0001
	Nº 3	AC	3 - 6	0.17 - 0.21	0.034	0.8	1	347.0002
	Nº 4	AC	6 - 10	0.21 - 0.28	0.048	1	1	347.0003
	Nº 6	AC	10 - 25	0.17 - 0.45	0.041	1.5	1	347.0004
	Nº 8	AC	25 - 100	0.28 - 0.41	0.055	2	1	347.0005
	Nº 10	AC	100 - 200	0.41 - 0.50	0.075	2.4	1	347.0006
	Nº 12	AC	200 - 300	0.60 - 0.69	0.075	3	1	347.0007
1503	Nº 2	GLP	0 - 3	0.12 - 0.15	0.034	0.6	1	347.0008
	Nº 3	GLP	3 - 6	0.17 - 0.21	0.034	0.8	1	347.0009
	Nº 4	GLP	6 - 10	0.21 - 0.28	0.048	1	1	347.0010
	Nº 6	GLP	10 - 25	0.17 - 0.45	0.041	1.5	1	347.0011
	Nº 8	GLP	25 - 100	0.28 - 0.41	0.055	2	1	347.0012
	Nº 10	GLP	100 - 200	0.41 - 0.50	0.075	2.4	1	347.0013
	Nº 12	GLP	200 - 300	0.60 - 0.69	0.075	3	1	347.0014


Limpador de Bicos para Maçarico

Sobre o Produto

Conjunto de limas para limpeza de bicos de maçaricos, removendo impurezas e preservando o desempenho do equipamento.

Código do Produto

Descrição	Tamanho (mm)	UND.	Código
13 Agulhas	100	1	347.0021

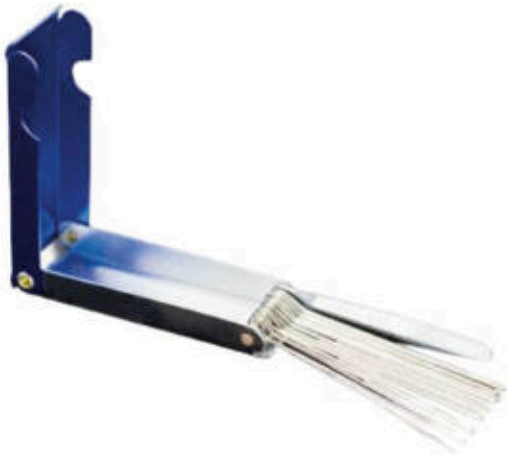

Extensão para Solda

Sobre o Produto

Extensões para solda desenvolvidas para diferentes aplicações, proporcionando melhor alcance, precisão e conforto durante o processo de soldagem.

Código do Produto

Modelo	Tamanho	Gás	UND.	Código
200	Nº 2	AC	1	346.0001
	Nº 4	AC	1	346.0002
	Nº 6	AC	1	346.0003
	Nº 9	AC	1	346.0004
	Nº 2	GLP	1	346.0005
	Nº 4	GLP	1	346.0006
	Nº 6	GLP	1	346.0007
	Nº 9	GLP	1	346.0008
201	Nº 2	AC	1	346.0009
	Nº 4	AC	1	346.0010
	Nº 6	AC	1	346.0011
	Nº 9	AC	1	346.0012
	Nº 2	GLP	1	346.0013
	Nº 4	GLP	1	346.0014
	Nº 6	GLP	1	346.0015
	Nº 9	GLP	1	346.0016



Mangueira Dupla para Solda

Sobre o Produto

Mangueira dupla indicada para condução de oxigênio e gases combustíveis em equipamentos de solda e corte, oferecendo alta resistência, flexibilidade e segurança.

Diferenciais

- Fabricada em PVC flexível de alta resistência;
- Reforço interno em fio têxtil;
- Excelente flexibilidade e durabilidade;
- Indicada para uso profissional.



Código do Produto

Bitola (mm)	Pressão máxima de trabalho	Cores	UND.	Código
5/16	30 Kg/cm²	Verde/Vermelho	10	309.0001

Regulador

Sobre o Produto

Reguladores de pressão para cilindros de gases, desenvolvidos para garantir controle preciso e segurança durante operações de soldagem e corte.

Código do Produto

Descrição	UND.	Código
Oxigenio	1	339.0003
Acetileno	1	339.0004
Argônio	1	339.0005
CO^2	1	339.0006
GLP 13 Kg	1	339.0001
GLP 45 Kg	1	339.0002



Válvula Corta-Fogo

Sobre o Produto

Dispositivo de segurança desenvolvido para impedir o retrocesso de chama, protegendo operadores e equipamentos durante processos de soldagem.

Código do Produto

Descrição	Modelo	UND.	Código
Oxigênio	Regulador	1	344.0001
Oxigênio	Maçarico	1	344.0002
Acetileno, GLP, Hélio	Regulador	1	344.0003
Acetileno, GLP, Hélio	Maçarico	1	344.0004



Centelhador

Sobre o Produto

Ferramenta utilizada para acendimento seguro de maçaricos em operações de soldagem e corte.

Código do Produto

Descrição	UND.	Código
Centelhador	1	341.0001







Eletrodo

Sobre o Produto

Eletrodos revestidos indicados para diferentes aplicações de soldagem, proporcionando boa estabilidade do arco e desempenho no uso profissional.

Código do Produto

Tipo	Bitola	Embalagem	Código
E6013	2,50 × 350 mm	5 kg	840.0001
E6013	3,25 × 350 mm		840.0002
E7018	3,25 × 350 mm		840.0003
E7018	4,00 × 400 mm		840.0004



Eletrodo Inox

Sobre o Produto

Eletrodos para soldagem de aço inoxidável, indicados para aplicações que exigem resistência, qualidade e bom acabamento da solda.

Código do Produto

Tipo	Bitola	Embalagem	Código
E316L-16	2,00 × 300 mm	2 kg	840.0005
	2,50 × 300 mm		840.0006
	3,25 × 350 mm		840.0007
E308L-16	2,00 × 300 mm		840.0008
	2,50 × 300 mm		840.0009
	3,25 × 350 mm		840.0010



Arame de Solda MIG ER70S-6 – D-270

Sobre o Produto

Arame para soldagem MIG indicado para aplicações profissionais, proporcionando alimentação uniforme, estabilidade do arco e bom acabamento da solda.

Código do Produto

Bitola	Embalagem	Código
0,8 mm	Rolo 15 kg	389.0003
1,0 mm		389.0004
1,2 mm		389.0005

FITAS ELÉTRICAS, TÉCNICAS & EMBALAGENS



FITA ISOLANTE ALTA TEMPERATURA ANTICHAMA - TEKBOND

Sobre o Produto

Fita isolante de alta performance, desenvolvida para isolamento elétrico com excelente flexibilidade, resistência à temperatura e propriedade antichama.

Código do Produto

Conteúdo	Código
10mm x 19m	20001



FITA ISOLANTE ALTA TEMPERATURA ANTICHAMA - VONDER

Sobre o Produto

Desenvolvida para isolamento elétrico com excelente flexibilidade e resistência. Possui propriedade antichama, alta durabilidade e ótimo desempenho em instalações elétricas, reparos e manutenções.

Código do Produto

Conteúdo	cor	Código
10mm x 19m	Vermelha	20002
	Amarela	20003
	Verde	20004
	Azul	20005



FITA DE TECIDO PARA CHICOTE / ANTIRRUÍDO

Sobre o Produto

Indicada para acabamento e proteção de chicotes elétricos automotivos. Reduz ruídos causados por vibração, oferece excelente aderência e alta resistência ao desgaste e à temperatura.

Código do Produto

Conteúdo	Código
19mm x 20m	20006



FITA DE ALTA FUSÃO

Sobre o Produto

Fita autoadesiva de alta fusão indicada para isolamentos elétricos, vedação e proteção contra umidade. Após aplicada, forma uma camada única, resistente e durável.

Código do Produto

Conteúdo	Código
19mm x 10m	20007
19mm x 2m	20008

FITAS ELÉTRICAS, TÉCNICAS & EMBALAGENS



FITA VEDA ROSCA

Sobre o Produto

Indicada para vedação de conexões roscáveis em instalações hidráulicas e pneumáticas. Proporciona excelente vedação, evitando vazamentos e facilitando a montagem.

Código do Produto

Conteúdo	Código
18 mm x 10 m	20010
18 mm x 50 m	20011



FITA CREPE

Sobre o Produto

Indicada para mascaramento em pinturas, proteção de superfícies e aplicações em trabalhos gerais. Possui boa aderência e remoção prática, sem deixar resíduos quando utilizada corretamente.

Código do Produto

Conteúdo	Código
18 mm x 50 m	20012
45 mm x 50 m	20013



FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA

Sobre o Produto

Indicada para fechamento de caixas, pacotes e embalagens em geral. Possui alta aderência e resistência, proporcionando um fechamento seguro e durável.

Código do Produto

Conteúdo	Código
18 mm x 40 m	20014
48 mm x 40 m	20015



FITA DE EMBALAGEM

Sobre o Produto

Indicada para fechamento de caixas, pacotes e embalagens em geral. Possui alta aderência e resistência, proporcionando um fechamento seguro e durável

Código do Produto

Conteúdo	Cor	Código
48 mm x 40 m	Transparente	20016
	Marrom	20017

FITAS ELÉTRICAS, TÉCNICAS & EMBALAGENS



FITA DUPLA FACE LAVÁVEL

Sobre o Produto

Ideal para fixações removíveis em superfícies lisas, podendo ser reutilizada após a lavagem.

Código do Produto

Conteúdo	Código
30 mm x 1 m	20018



FITA DUPLA FACE VERDE FIXA FORTE

Sobre o Produto

Indicada para fixação permanente de objetos, oferecendo alta resistência e excelente aderência.

Código do Produto

Conteúdo	Código
12 mm x 2 m	20019



FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE

Sobre o Produto

Ideal para fixações discretas em vidro, acrílico, metal e outras superfícies lisas.

Código do Produto

Conteúdo	Código
12 mm x 2 m	20020
19 mm x 2 m	20020A
9 mm x 20 m	20021
12 mm x 20 m	20022
19 mm x 20 m	20023



FITA DUPLA FACE ESPUMA

Sobre o Produto

Indicada para fixação de peças e objetos, absorvendo pequenas irregularidades da superfície.

Código do Produto

Conteúdo	Código
12 mm x 1,5 m	20024
12 mm x 10 m	20025
19 mm x 1,5 m	20026
19 mm x 10 m	20027



FITA DUPLA FACE DE PAPEL

Sobre o Produto

Indicada para montagens, artesanato, papelaria e aplicações de uso geral.

Código do Produto

Conteúdo	Código
19 mm x 30 m	20028



FITA SILVER TAPE

Sobre o Produto

Fita multiuso de alta resistência, indicada para reparos, vedação, fixação e aplicações em geral.

Código do Produto

Conteúdo	Cor	Código
48 mm x 5 m	Cinza	20029
48 mm x 5 m	Preta	20030

FITAS ELÉTRICAS, TÉCNICAS & EMBALAGENS

FITA ZEBRADA SEM ADESIVO



Sobre o Produto

Indicada para isolamento e sinalização temporária de áreas internas e externas.

Código do Produto

Conteúdo	Código
70 mm x 100 m	20037
70 mm x 200 m	20038

FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO



Sobre o Produto

Indicada para sinalização e demarcação de áreas, oferecendo excelente aderência e alta durabilidade.

Código do Produto

Conteúdo	Cor	Código
48 mm x 30 m	Preta	20031
	Vermelha	20032
	Amarela	20033



FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA

Sobre o Produto

Ideal para vedação, impermeabilização e reparos em telhados, calhas e superfícies metálicas.

Código do Produto

Conteúdo	Código
50 mm x 10 m	20034
100 mm x 10 m	20035
150 mm x 10 m	20036

FILME STRETCH

Sobre o Produto

Filme para proteção, unitização e estabilização de cargas durante transporte e armazenamento.

Código do Produto



Conteúdo	Cor	Código
50 mm / 5 cm – Rolo	Transparente	20039
100 mm / 10 cm – Rolo		20040
250 mm / 25 cm – Rolo		20041
500 mm / 50 cm – Rolo		20042
500 mm / 50 cm – Rolo	Preto	20043

EMBALA TUDO COM CABO



Sobre o Produto

Indicado para fechamento e amarração rápida de embalagens, proporcionando praticidade no uso.

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 m	20044



BOBINHA DE CAPA DE BANCO

Sobre o Produto

Capa protetora para bancos automotivos, desenvolvida para proteger contra sujeira e resíduos durante serviços de manutenção. Fabricada em polietileno de alta densidade, oferece praticidade e economia no uso profissional.

Características

- Polietileno de alta densidade;
- Espessura: 15 a 20 microns;
- Medidas: 1,50 × 1,10 m;
- Bobina com aproximadamente ***140 capas;***
- Indicada para oficinas e serviços automotivos.

Código do Produto

Embalagem	Código
Bobina c/ aprox. 140 capas	1440

AGRO-XD

DESENGRAXANTE INDUSTRIAL

Potência para remover graxa, óleo, fuligem e sujeiras pesadas.

REMOVE GRAXA, ÓLEO E FULIGEM

FÓRMULA DE ALTA PERFORMANCE

AÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE

BIODEGRADÁVEL E SEGURO*



LIMPEZA EXTREMA PARA MÁXIMA PRODUTIVIDADE.

MS BRASIL
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

www.msbrasilauto.com.br

MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

FIXAÇÕES

SOLUÇÕES COMPLETAS
PARA **PROFISSIONAIS EXIGENTES**



ABRAÇADEIRAS DE METAL
Resitência e durabilidade para as mais diversas aplicações;

ABRAÇADEIRAS DE NYLON
Versatilidade e praticidade para organização e fixação segura;



ALTA QUALIDADE | FIXAÇÃO SEGURA | PARA USO AUTOMOTIVO E INDUSTRIAL | MATERIAIS SELECIONADOS

QUALIDADE QUE
CONECTA REULTADOS

ÍNDICE FIXAÇÕES

SEÇÃO - ABRAÇADEIRAS · A-Z

A

Abraçadeira 9 mm Inox 004
Abraçadeira Dupla 009
Abraçadeira Lefix 003
Abraçadeira Metal Borracha 010
Abraçadeira Mini 003
Abraçadeira Modelo Mercedes 012-A
Abraçadeira Nylon Branca 018
Abraçadeira Nylon Preta 018
Abraçadeira Radial Inox (WG) 008
Abraçadeira RSF 12,5 mm e 14 mm 005-006
Abraçadeira RSF Inox/Carbono 007
Abraçadeira Simplex 008
Abraçadeira Tipo Mangotinho 015
Abraçadeira Tucho Canaleta 014
Abraçadeira Tucho Intercooler 011
Abraçadeira Tucho Mola 012
Abraçadeira Universal 016
Abraçadeira Zip Inox 010
Alicate para Abraçadeira Zip 010

M

Mini Borboleta (HMB) 008

N

Nylon com Botão 017
Nylon com Botão T (NBT) 017
Nylon com Clipe – Preta 017
Nylon p/ Parafuso – Branca 017

T

Tubo Injetor (3 canos) 019
Tubo Injetor (4 canos) 019
Tubo Injetor (6 canos) 019
Tubo Injetor com Nylon (2 canos) 019
Tubo Injetor com Nylon (3 canos) 019




Linha Leve 9mm - Aço carbono

Abraçadeiras para fixação e vedação de mangueiras em aplicações automotivas e industriais, oferecendo excelente resistência, praticidade na instalação e alto desempenho.

ABRAÇADEIRA MINI

Características

Material: Aço Carbono SAE 1010/1020 (W1)
Largura da fita: 9 mm
Espessura da fita: 0,7 mm
Torque de aperto: 35 kg/cm
Acabamento: Zincado Branco resistente a 72h em névoa salina
Aplicação: Mangueiras de pequeno diâmetro

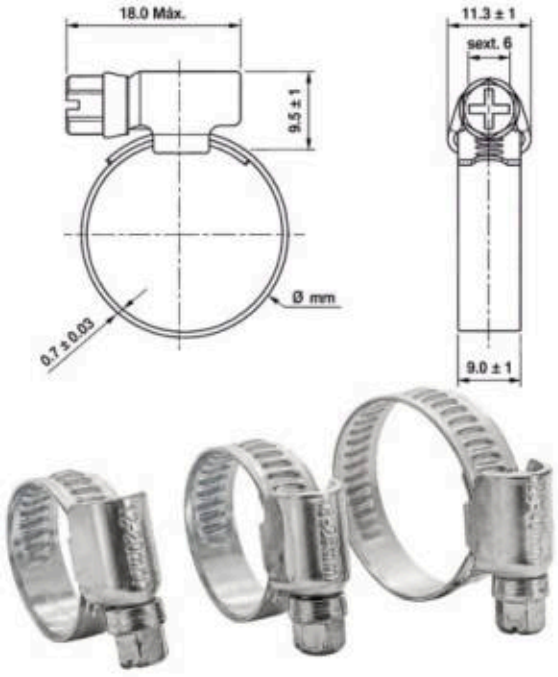

Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Embalagem
109913	9	13	5/16"	1/2"	10 un.
1091216	12	16	3/8"	5/8"	
1091319	13	19	1/2"	3/4"	
1091422	14	22	9/16"	7/8"	
1091927	19	27	3/4"	1.1/16"	

ABRAÇADEIRA LEFIX

Características


Material: Aço Carbono
Largura da fita: 9 mm
Espessura da fita: 0,7 mm
Torque de aperto: 35 kg/cm
Aplicação: Mangueiras flexíveis e macias



Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Embalagem
1092232	22	32	7/8"	1.1/4"	10 un.
1092538	25	38	1"	1.1/2"	
1093244	32	44	1.1/4"	1.3/4"	
1093851	38	51	1.1/2"	2"	
1094457	44	57	1.3/4"	2.1/4"	
1095164	51	64	2"	2.1/2"	
1095770	57	70	2.1/4"	2,3/4"	5 un.
1095776	57	76	2.1/4"	3"	
1096483	64	83	2.1/2"	3.1/4"	
1097089	70	89	2.3/4"	3.1/2"	
1097695	76	95	3"	3.3/4"	
10983102	83	102	3.1/4"	4"	
10989108	89	108	3.1/2"	4.1/4"	
109102121	102	121	4"	4.3/4"	

ABRAÇADEIRAS

Abraçadeira 9mm- Inox/ Carbono

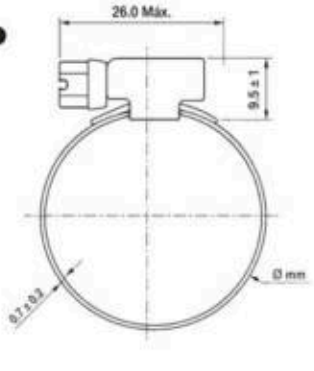





Características
Material: Aço Inox 201
Largura da fita: 9 mm
Espessura da fita: 0,6mm
Torque de aperto: 45kg/cm

Sobre o Produto

As abraçadeiras 9 mm Inox e Carbono Super (ICS) foram desenvolvidas para proporcionar fixação segura e vedação eficiente em mangueiras e conexões automotivas, agrícolas e industriais. Produzidas em aço inox com parafuso em carbono, oferecem elevada resistência mecânica, excelente durabilidade e desempenho em aplicações que exigem maior confiabilidade.

Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Embalagem
209812	8	12	5/16"	1/2"	05 un.
2091016	10	16	3/8"	5/8"	
2091319	13	19	1/2"	3/4"	
2091625	16	25	5/8"	1	
2091929	19	29	3/4"	1.1/8"	
2092232	22	32	7/8"	1.1/4"	
2092538	25	38	1"	1.1/2"	
2093244	32	44	1.1/4"	1.3/4"	
2093551	35	51	1.3/8"	2"	
2094464	44	64	1.3/4"	2.1/2"	
2095170	51	70	2"	2.3/4"	
2096080	60	80	2.3/8"	3.1/8"	
2096476	64	76	2.1/2"	3"	
2097090	70	90	2.3/4"	3.9/16"	
20980100	80	100	3.1/8"	4"	
20990110	90	110	3.9/16"	4.5/16"	

Linha Pesada - Aço Carbono

Abraçadeiras desenvolvidas para aplicações que exigem maior resistência mecânica e elevado torque de aperto, oferecendo excelente desempenho, segurança e durabilidade em sistemas automotivos, agrícolas e industriais.


ABRAÇADEIRA RSF 12,5 mm e 14mm

Características

Material W1: Aço Carbono SAE 1010/1020
Largura da fita: 12,5 mm e 14 mm
Espessura da fita: 0,7 mm
Torque de aperto W1: 50 kg/cm
Acabamento W1: Zincado Branco resistente a 72h em névoa salina

*As medidas 13x19 mm e 14x22 mm possuem largura da fita de 12,5 mm. As demais medidas possuem largura da fita de 14 mm.



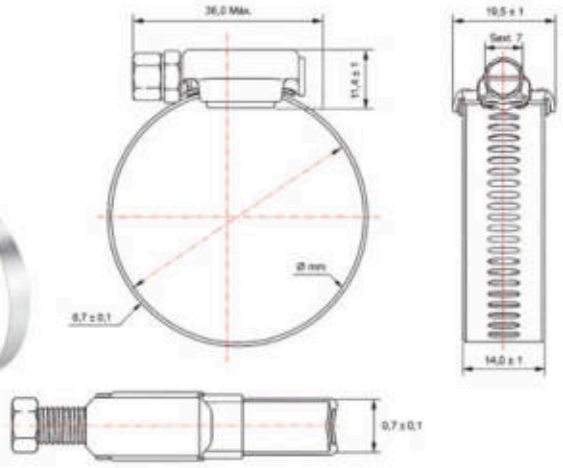

Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Embalagem
1141319	13	19	1/2"	3/4"	10 und.
1141422	14	22	9/16"	7/8"	
1141927	19	27	3/4"	1.1/16"	
1142232	22	32	7/8"	1.1/4"	
1142538	25	38	1"	1.1/2"	
1143244	32	44	1.1/4"	1.3/4"	
1143851	38	51	1.1/2"	2"	
1144457	44	57	1.3/4"	2.1/4"	
1145164	51	64	2"	2.1/2"	
1145770	57	70	2.1/4"	2,3/4"	5 und.
1145776	57	76	2.1/4"	3"	
1146483	64	83	2.1/2"	3.1/4"	
1147089	70	89	2.3/4"	3.1/2"	
1147695	76	95	3"	3.3/4"	
11483102	83	102	3.1/4"	4"	
11489108	89	108	3.1/2"	4.1/4"	
11495114	95	114	3.3/4"	4.1/2"	
114102121	102	121	4"	4.3/4"	
114108127	108	127	4.1/4"	5"	
114114133	114	133	4.1/2"	5.1/4"	2 und.
114121140	121	140	4.3/4"	5.1/2"	
114127146	127	146	5"	5.3/4"	
114133152	133	152	5.1/4"	6"	
114140159	140	159	5.1/2"	6.1/4"	
114146165	146	165	5.3/4"	6.1/2"	
114152171	152	171	6"	6.3/4"	
114159178	159	178	6.1/4"	7"	
114165184	165	184	6.1/2"	7.1/4"	

ABRAÇADEIRAS

Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Embalagem
114172191	172	191	6.3/4"	7.1/2"	1 und.
114178197	178	197	7"	7.3/4"	
114185203	185	203	7.9/32"	8"	
114191210	191	210	7.1/2"	8.1/4"	
114197216	197	216	7.3/4"	8.1/4"	
114203222	203	222	8"	8.3/4"	
114210229	210	229	8.1/4"	9"	
114216235	216	235	8.1/2"	9.1/4"	
114222241	222	241	8.3/4"	9.1/2"	
114229248	229	248	9"	9.3/4"	
114235254	235	254	9.1/4"	10"	
114241260	241	260	9.1/2"	10.1/4"	
114254263	254	263	10"	10.3/8"	
114254275	254	275	10"	10.3/4"	
114290310	290	310	11.3/8"	12.3/16"	




ABRAÇADEIRAS RSF INOX/ Carbono

Características

Material: Aço Inox 304 (W4) com parafuso em Carbono
Largura da fita: 12,70 mm
Espessura da fita: 0,7 mm
Torque de aperto: 60 kg/cm



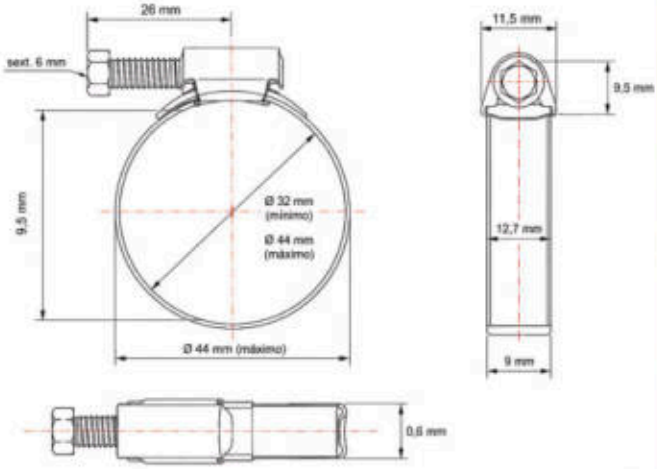

Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Mult.
2141319	13	19	1/2"	3/4"	5
2141422	14	22	9/16"	7/8"	
2141927	19	27	3/4"	1.1/16"	
2142232	22	32	7/8"	1.1/4"	
2142538	25	38	1"	1.1/2"	
2143244	32	44	1.1/4"	1.3/4"	
2143851	38	51	1.1/2"	2"	
2144457	44	57	1.3/4"	2.1/4"	2
2145164	51	64	2"	2.1/2"	
2145770	57	70	2.1/4"	2,3/4"	
2145776	57	76	2.1/4"	3"	
2146483	64	83	2.1/2"	3.1/4"	
2147089	70	89	2.3/4"	3.1/2"	
2147695	76	95	3"	3.3/4"	
21483102	83	102	3.1/4"	4"	
21489108	89	108	3.1/2"	4.1/4"	1
214102121	102	121	4"	4.3/4"	
214114133	114	133	4.1/2"	5.1/4"	
214127146	127	146	5"	5.3/4"	


Linha Especial

Abraçadeiras desenvolvidas para aplicações específicas, oferecendo praticidade, versatilidade e excelente desempenho na fixação de mangueiras e componentes em sistemas automotivos e industriais.

MINI BORBOLETA (HMB)

Características

Material: Aço Carbono SAE 1010/1020 (W1)
Largura da fita: 9 mm
Espessura da fita: 0,7 mm
Torque de aperto: 35 kg/cm
Acabamento: Zincado Branco resistente a 72h em névoa salina

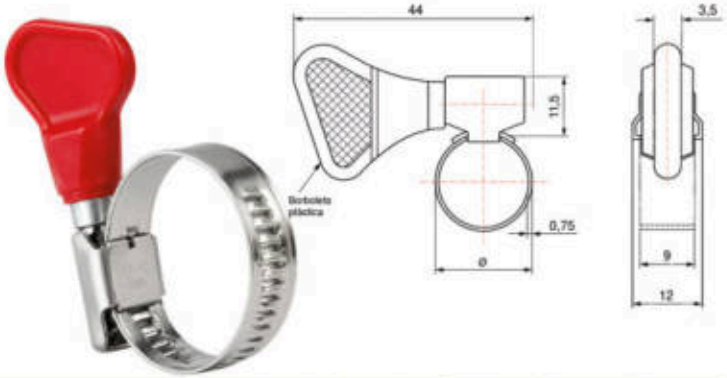

Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Mult.
309812	8	12	5/16"	1/2"	10
3091220	12	20	1/2"	3/4"	
3091422	14	22	9/16"	7/8"	
3091927	19	27	3/4"	1.1/16"	

ABRAÇADEIRA SIMPLEX

Características

Material: Aço Carbono SAE 1010/1020 (W1)
Acabamento: Zincado branco resistente a 72 horas em névoa salina




Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Mult.
409709	7	9	1/4"	3/8"	10
409810	8	10	5/16"	3/8"	
409911	9	11	3/8"	7/16"	
4091012	10	12	3/8"	1/2"	
4091113	11	13	1/2"	9/16"	
4091214	12	14	1/2"	9/16"	
4091315	13	15	1/2"	5/8"	
4091416	14	16	9/16"	5/8"	
4091517	15	17	5/8"	11/16"	
4091618	16	18	5/8"	3/4"	

ABRAÇADEIRA RADIAL INOX (WG)

Características

Material: Aço Inox 304
Largura da fita: 7 mm
Espessura da fita: 0,6 mm

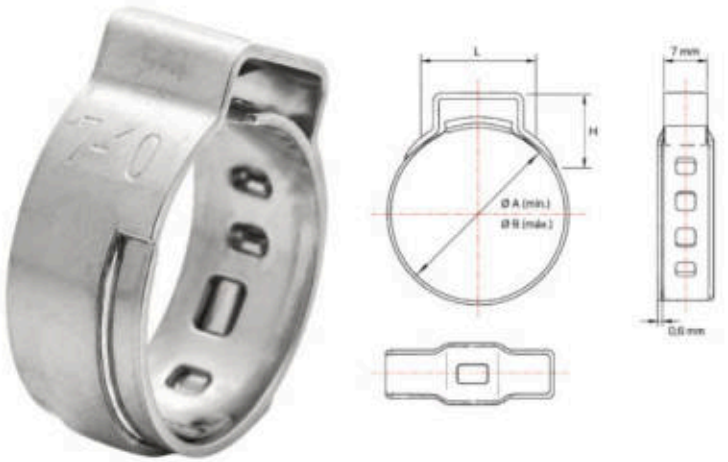


Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Mult.
5070807	7,0	8,7	9/32"	11/32"	10
5088105	8,0	10,5	5/16"	13/32"	
5092109	9,2	10,9	23/64"	7/16"	
5094119	9,4	11,9	3/8"	15/32"	
5096113	9,6	11,3	3/8"	7/16"	
5098123	9,8	12,3	25/64"	1/2"	
50100128	10,0	12,8	25/64"	1/2"	
50108128	10,8	13,3	27/64"	3/8"	
50113139	11,3	13,9	7/16"	35/64"	
50120145	12,0	14,5	1/2"	9/16"	
50123148	12,3	14,8	1/2"	19/32"	
50128153	12,8	15,3	1/2"	5/8"	
50132157	13,2	15,7	17/32"	5/8"	
50143168	14,3	16,8	9/16"	21/32"	
50160192	16,0	19,2	5/8"	3/4"	

ABRAÇADEIRA DUPLA

Características
Material: Aço Galvanizado
Sistema de Fechamento: Duplo (D)
Acabamento: Galvanizado
Aplicação: Fixação de mangueiras e tubos





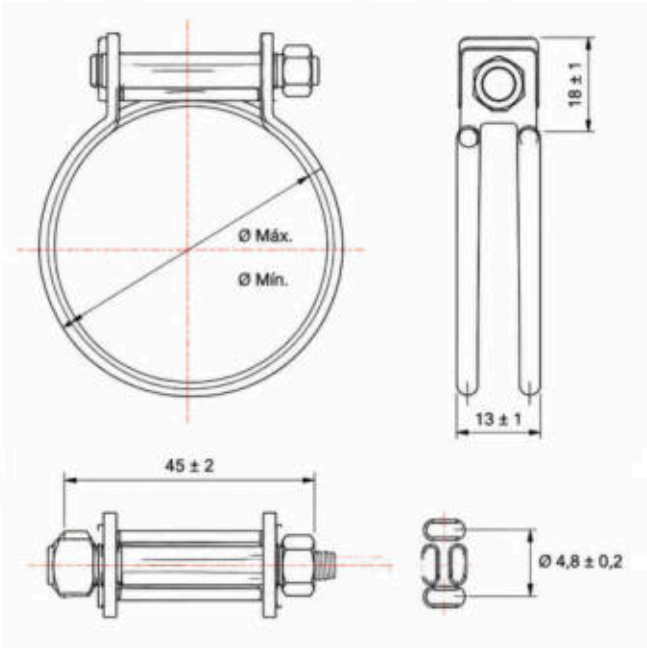

Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Mult.
603135	31	35	5
603438	34	38	
603540	35	40	
603742	37	42	
604348	43	48	
604550	45	50	
604752	47	52	
605055	50	55	
605358	53	58	
606368	63	68	
606570	65	70	
608490	84	90	
6098105	98	105	
60103110	103	110	
60113120	113	120	

ABRAÇADEIRAS


ABRAÇADEIRA ZIP INOX

Abraçadeiras desenvolvidas para proporcionar máxima resistência, segurança e praticidade na fixação de componentes em aplicações automotivas, industriais e agrícolas. Fabricadas em aço inox 304, oferecem elevada resistência à corrosão, vibrações constantes e altas temperaturas, sendo ideais para coifas homocinéticas, suspensões, escapamentos e outras aplicações que exigem fixação permanente e confiável.

Características

Material: Aço Inox 304
Largura da fita: 4,6 mm e 7,9 mm
Espessura da fita: 0,25 mm
Aplicação: Fixação permanente de componentes automotivos e industriais





Código	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Mult.
Z46200	4.6	200	10
Z46300	4.6	300	
Z46400	4.6	400	
Z46500	4.6	500	
Z79300	7.9	300	
Z79400	7.9	400	
Z79500	7.9	500	

ALICATE PARA ABRAÇADEIRA ZIP

Ferramenta desenvolvida para instalação e corte das abraçadeiras ZIP em aço inox, proporcionando aperto uniforme, seguro e acabamento profissional. Indicada para aplicação em coifas de juntas homocinéticas, sistemas automotivos e demais componentes que utilizam abraçadeiras metálicas de travamento permanente.



Código
1467


ABRAÇADEIRA METAL BORRACHA

Características

Material: Metal Galvanizado com Borracha
Largura da fita: 15 mm
Espessura da fita: 0,7 mm
Diâmetro do furo: 8 mm
Tipo de Fixação: M6








Código	Medida Abraçadeiras		Espessura da Fita (mm)	Largura da Fita (mm)	Tipo	Mult.
	Polegada Aproximada	Milímetros				
B6	1/4"	6	0,70	15,00	BRANCO	5
B8	5/16"	8				
B10	25/64"	10				
B12	1/2"	12				
B14	35/64"	14				
B16	5/8"	16				
B18	45/64"	18				
B20	51/64"	20				
B22	7/8"	22				
B25	63/64"	25				
B28	1.1/8"	28				
B32	1.17/64"	32				
B35	1.3/8"	35				
B38	1.1/2"	38				
B45	1.3/4"	45				

ABRAÇADEIRA TUCHO
INTERCOOLER

Características Inox / Carbono (MT)
Material: Aço Inox 304 com parafuso carbono
Largura da fita: 19 mm
Espessura da fita: 0,6 mm
Torque de aperto: 18 kg/cm
Porca: Auto travante



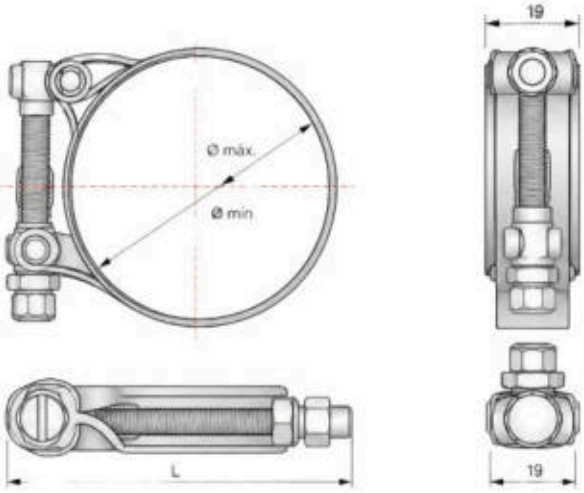


Código Inox/Carbono	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	MULT.
MT3238	32	38	1.1/4"	1.1/2"	1
MT3642	36	42	1.3/8"	1.5/8"	
MT4046	40	46	1.5/8"	1.7/8"	
MT4450	44	50	1.3/4"	2"	
MT4854	48	54	1.7/8"	2.1/8"	
MT5261	52	61	2"	2.1/2"	
MT5765	57	65	2.1/4"	2.5/8"	
MT6371	63	71	2.1/2"	2.7/8"	
MT6877	68	77	2.5/8"	3"	
MT7483	74	83	2.7/8"	3.1/4"	
MT8089	80	89	3.1/8"	3.1/2"	
MT8695	86	95	3.3/8"	3.3/4"	
MT92101	92	101	3.5/8"	4"	
MT96108	96	108	3.3/4"	4.1/4"	
MT101110	101	110	4"	4.1/4"	
MT112124	112	124	4.3/8"	4.7/8"	
MT120132	120	132	4.3/4"	5.1/4"	
MT151160	151	160	6"	6.1/4"	

Abraçadeira Tucho
Mola

Características Inox / Carbono (MT)

Material: Aço Inox 304 com parafuso e mola em carbono
Largura da fita: 19 mm
Espessura da fita: 0,6 mm
Torque de aperto: 100 kg/cm
Porca: Auto travante



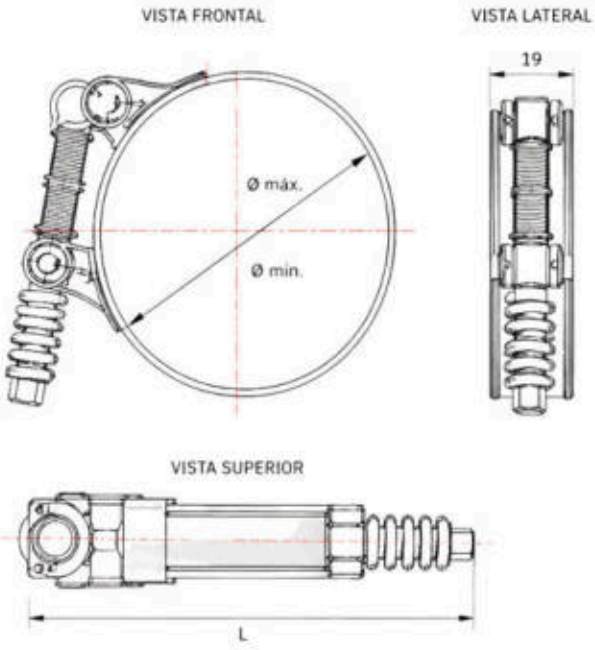

Código HTM	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Mult.
MTM5258	52	58	2"	2.1/4"	1
MTM5763	57	63	2.1/4"	2.1/2"	
MTM6874	68	74	2.5/8"	2.7/8"	
MTM7783	77	83	3"	3.1/4"	
MTM8086	80	86	3.1/8"	3.3/8"	
MTM8389	83	89	3.1/4"	3.1/2"	
MTM8692	86	92	3.3/8"	3.5/8"	
MTM92101	92	101	3.5/8"	4"	
MTM96102	96	102	3.3/4"	4"	
MTM101110	101	110	4"	4.1/4"	
MTM104116	104	116	4.1/8"	4.1/2"	
MTM111120	111	120	4.1/4"	4.3/4"	
MTM130139	130	139	5.1/8"	5.1/2"	
MTM138147	138	147	5.1/2"	5.3/4"	
MTM151160	151	160	6"	6.1/4"	

ABRAÇADEIRA MODELO MERCEDES

Características

Material: Aço Inox 304
Largura da fita: 15,8 mm
Espessura da fita: 1,0 mm
Torque de aperto: 18 kg/cm

Aplicações

- Sistemas de arrefecimento;
- Mangueiras de intercooler;
- Linhas diesel;
- Aplicações automotivas pesadas;
- Sistemas industriais sujeitos a vibração e




Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Mín. (pol.)	Ø Máx. (pol.)	Nº Original	Mult.
OM2545	25	45	1"	1.3/4"	---	1
OM3254	32	54	1.1/4"	2.1/8"		
OM4567	45	67	1.3/4"	2.5/8"		
OM5779	57	79	2.1/4"	3.1/8"		
OM7092	70	92	2.1/4"	3.5/8"	A3849977390	
OM83105	83	105	3.1/4"	4.1/8"	A3849977490	
OM96118	96	118	3.3/4"	4.5/8"	A3849977590	
OM108130	108	130	4.1/4"	5.1/8"	A3849977690	



ABRAÇADEIRA TUCHO
CANALETA

Características Inox / Carbono (HT)
Material: Aço Inox 304
Aplicação: Componentes flangeados
Utilização: Intercoolers, turbinas e escapamentos



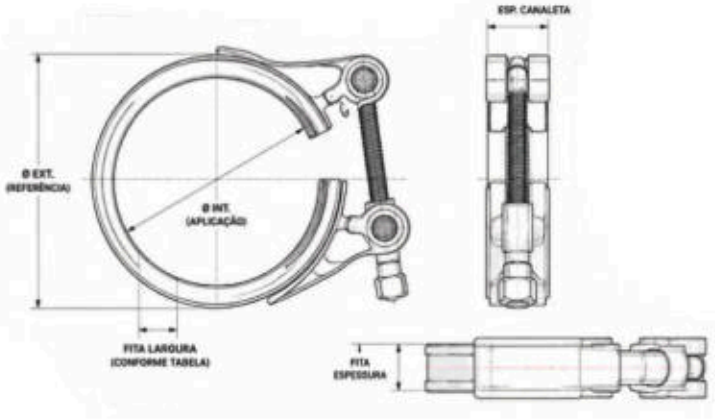

Código HTM	Códigos originais	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Largura da Fita (mm)	Espessura da Fita (mm)	Esp. Canaleta (mm)	Mult
TCH7783	1371085, 1392944, 1439822 (Scania) 20592787 (Volvo)	77	83	20	1,0	1,5	1
TCH76286	3069053, 3923060, 5331782 (Cummins), BF5X6N816A (FORD), 961209770024 (MWM), 2RS129746, 2S0129642, 2U0129142 (VW)	76,2	86	22	1,2	2,0	
TCH81889	3354862, 5331785 (Cummins), BF5X6N861A, TRA145475 (Ford), 2P0130421A (VW)	81,8	89	22	1,2	20	
TCH9496	2403939	94	96	—	—	—	
TCH92100	Mercedes: 0019955565 / Scania: 1857864	92	100	20	1,2	—	
TCH103110	1352704, 1391051, 1439823, 1445398 (Scania), 20592783 (Volvo)	103	110	20	1,0	1,5	
TCH120132	1371083, 1392945, 1431701, 1344190 (Scania)	120	132	25	1,5	20	
TCH131142	1387136, 1422474, 1863831 (Scania)	131	142	25	1,5	2,0	
TCH127146	1431579, 1863832	127	146	25	1,5	2,0	
TCH127155	21029030, 21719872 (Volvo)	127	155	25	1,0	1,5	




ABRAÇADEIRA TIPO MANGOTINHO

Características

Material: Aço Carbono Zincado
Largura da fita: 21 mm
Espessura da fita: 1,50 mm
Torque de aperto: 100 kg x cm
Tipo de Fixação: Parafuso Sextavado
Aplicação: Mangotes, tubos rígidos e sistemas industriais



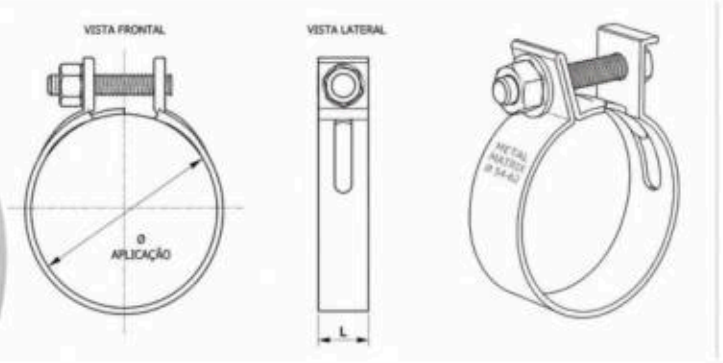


Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Ø Aproximado (pol.)	Esp. da Fita (mm)	Largura da Fita (mm)	Tipo do Parafuso	Tipo de Zincagem	Mult.
ABY1520	15	20	3/4"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	1
ABY1723	17	23	3/4"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY2025	20	25	7/8"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY2328	23	28	7/8"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY2530	25	30	7/8"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY2732	27	32	1"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY2932	29	32	1"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY3237	32	37	1.1/4"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY3540	35	40	1.1/4"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY3842	38	42	1.1/2"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY3947	39	47	1.1/2"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY4351	43	51	1.3/4"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY4553	45	53	1.3/4"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY4650	46	50	1.3/4"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 1.1/4"	
ABY4856	48	56	1.3/4"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 2"	
ABY5462	54	62	2"	1,50	21,00	Branco	5/16" x 2"	

Você sabia? A abraçadeira mangotinho é muito usada em conexões de pequeno diâmetro, porque consegue exercer uma fixação firme mesmo em espaços reduzidos — ideal para mangueiras finas e linhas onde uma abraçadeira convencional pode ser grande demais.

ABRAÇADEIRA UNIVERSAL

Características

Material: Aço Carbono SAE 1008/1010
Aplicação: Componentes flangeados
Espessura da fita: 0,7 mm

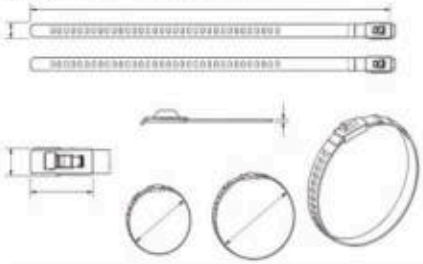





Código	Comprimento Linear	Ø Atendido	Quantidade por pacote	Mult.
AWAJUC7245	245 mm	25,5 a 55 mm	2"	10
AWAJUC7320	320 mm	55 a 85 mm	2.1/4"	
AWAJUC7450	450 mm	85 a 130 mm	2.5/8"	



ABRAÇADEIRA
NYLON COM BOTÃO

Características
Material: Poliamida 6.6
Cor: Preto UV com Carbono Preto
Inflamabilidade: UL 94 - V2
Absorção de Umidade: 2,7% a 2,8% (23°C / 50% RH)
Temperatura de Instalação: -10°C a +85°C
Temperatura de Trabalho: -40°C a +85°C
Temperatura Máxima (curto período): +110°C (230°F)

Aplicação
Indicada para a fixação de chicotes elétricos e mangueiras ao longo do chassi e demais componentes automotivos, proporcionando excelente acabamento e elevada resistência à vibração.



Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Embalagem
NB76300	7,6	300	50 un.

ABRAÇADEIRA
NYLON COM BOTÃO T (NBT)

Características
Material: Poliamida 6.6
Cor: Preto UV com Carbono Preto
Inflamabilidade: UL 94 - V2
Absorção de Umidade: 2,7% a 2,8% (23°C / 50% RH)
Temperatura de Instalação: -10°C a +85°C
Temperatura de Trabalho: -40°C a +85°C
Temperatura Máxima (curto período): +110°C (230°F)

Aplicação
Desenvolvida especialmente para manutenção veicular, é indicada para fixação de para-choques, porta-malas, assoalhos e componentes do motor, proporcionando instalação rápida, segura e excelente acabamento profissional.



Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Embalagem
NB0590	5	90	100 un.

ABRAÇADEIRA
NYLON COM CLIPE – PRETA

Sobre o Produto
Abraçadeira com clipe integrado para fixação prática de cabos e chicotes em painéis e estruturas.

Características
Material: Poliamida 6.6
Cor: Preta
Inflamabilidade: UL 94 – V2
Resistência: Óleos, graxas e derivados de petróleo
Fixação: Clipe integrado



Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Embalagem
AB46200	4,6	200	50 un.

ABRAÇADEIRA
NYLON P/ PARAFUSO – BRANCA

Sobre o Produto
Abraçadeira com suporte para parafuso, indicada para organização e fixação segura de fios, cabos e chicotes.

Características
Material: Poliamida 6.6
Cor: Branca
Inflamabilidade: UL 94 – V2
Resistência: Óleos, graxas e derivados de petróleo
Fixação: Por parafuso



Código	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)	Embalagem
80.0086	3,6	150	100 un.
80.0087	3,6	200	100 un.
80.0088	4,8	200	100 un.
80.0089	4,8	300	100 un.

ABRAÇADEIRA NYLON

Características Inox / Carbono (HT)
Material: Poliamida 6.6
Inflamabilidade: UL 94 - V2
Absorção de Umidade: 2,7% a 2,8% (23°C / 50% RH)
Temperatura de Instalação: -10°C a +85°C
Temperatura de Trabalho: -40°C a +85°C
Temperatura Máxima (curto período): +110°C (230°F)

Resistência Química

- Boa resistência a bases;
- Óleos e graxas;
- Derivados de petróleo;
- Solventes clorados;
- Resistência limitada a ácidos;
- Não resistente a fenóis.



ABRAÇADEIRA NYLON PRETA

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
825100	PRETA	2,5X100	100
825150	PRETA	2,5X150	100
825200	PRETA	2,5X200	100
836150	PRETA	3,6X150	100
836300	PRETA	3,6X300	100
848200	PRETA	4,8X200	100
848300	PRETA	4,8X300	100
848400	PRETA	4,8X400	100
876200	PRETA	7,6X200	50
876300	PRETA	7,6X300	50
876400	PRETA	7,6X400	50
876500	PRETA	7,6X500	50
888500	PRETA	8,8X550	50
8881095	PRETA	8,8X1095	10
8124530	PRETA	12,4X530	50

ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
925100	BRANCA	2,5X100	100
925200	BRANCA	2,5X200	100
936150	BRANCA	3,6X150	100
936300	BRANCA	3,6X300	100
948200	BRANCA	4,8X200	100
948300	BRANCA	4,8X300	100
948400	BRANCA	4,8X400	100
976200	BRANCA	7,6X200	50
976300	BRANCA	7,6X300	50
976400	BRANCA	7,6X400	50
976500	BRANCA	7,6X500	50



ABRAÇADEIRA
TUBO INJETOR (2 CANOS)

Características

Material: Metal borracha;



Código	Embalagem
25042	01 un.

ABRAÇADEIRA
TUBO INJETOR (3 CANOS)

Características

Material: Metal borracha;



Código	Embalagem
25043	01 un.

ABRAÇADEIRA
TUBO INJETOR (4 CANOS)

Características

Material: Metal borracha;




Código	Embalagem
25044	01 un.

ABRAÇADEIRA
TUBO INJETOR (6 CANOS)

Características

Material: Metal borracha;

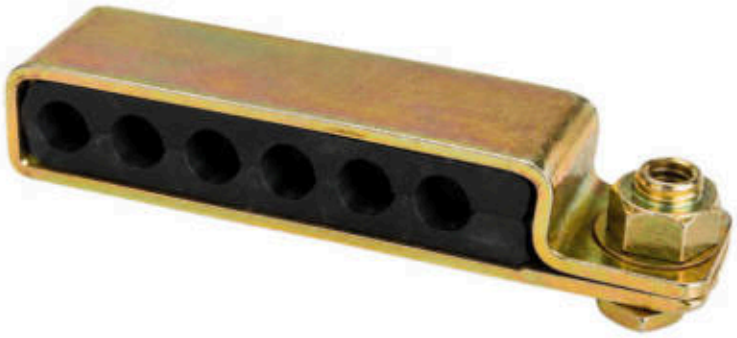

Código	Embalagem
25045	01 un.

ABRAÇADEIRA
TUBO INJETOR COM NYLON (2 CANOS)

Características

Material: Metal com nylon;



Código	Embalagem
25047	01 un.

ABRAÇADEIRA
TUBO INJETOR COM NYLON (3 CANOS)

Características

Material: Metal com nylon;



Código	Embalagem
25048	01 un.

ABRAÇADEIRAS

LINHA COMPLETA PARA TODAS AS APLICAÇÕES



ALTA RESISTÊNCIA
Materiais selecionados para maxma durabilidade

INSTALAÇÃO PRÁTICA
Projetadas para um encaixe seguro e eficiente

PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fixação confiavel que evita vazamentos e falhas.

DIVERSAS APLICAÇÕES
Ideal para uso automotivo, industrial, agricola e muito mais.

MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS
www.msbrasilauto.com.br

MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

FIXAÇÕES

SOLUÇÕES COMPLETAS
PARA **PROFISSIONAIS EXIGENTES**



BUJÕES DE CÁRTER
Permitem a drenagem do óleo e garantem o fechamento seguro do cárter.



ARRUELAS DE VEDAÇÃO
Auxiliam na vedação do bujão, ajudando a evitar vazamentos de óleo.



GRAXEIRAS
Permitem a aplicação de graxa diretamente nos pontos de lubrificação.



ALTA QUALIDADE | FIXAÇÃO SEGURA | PARA USO AUTOMOTIVO E INDUSTRIAL | MATERIAIS SELECIONADOS

QUALIDADE QUE
CONECTA REULTADOS

MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

TUDO SOBRE OS BUJÕES DE CÁRTER

INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA UMA MANUTENÇÃO MAIS **SEGURA** E **EFICIENTE**.



FUNÇÃO

Permitem a drenagem do óleo do motor para a troca, garantindo vedação segura após o serviço.

PRINCIPAIS TIPOS

Sextavado, interno, com ímã, com arruela integrada e modelos específicos por montadora.

IMPORTÂNCIA DA ARRUELA

A arruela garante a vedação correta, evitando vazamentos de óleo. Sempre verifique se precisa ser substituída durante a troca.

APERTO CORRETO

Versatilidade e praticidade para organização e fixação segura;

CURIOSIDADES

- Alguns bujões possuem imã para reter partículas metálicas do motor.
- O tipo de bujão pode variar conforme a montadora e o modelo do veículo.
- O torque correto evita vazamentos e protege a rosca do cárter.
- O uso de ferramentas adequadas garante mais segurança e maior vida útil ao bujão.

CONECTA RESULTADOS

BUJÃO DO CÁRTER

Vedação segura para cada aplicação.

Linha desenvolvida para garantir vedação eficiente do cárter, com resistência e variedade de medidas para diferentes aplicações automotivas.

BJ001



Ford ka I Fiesta I Courier... Zetec Rocam 14mm x 20 com anel - CH SEXT. 13mm

BJ001AR



Anel Bujão Carter zetec.

BJ002



Vectra I Astra I Corsa I Meriva I Zafiral I Cobalt BJ002AR Motor Flex Rosca M14 c/ Anel O'ring Chave torx 45

BJ002AR



Anel para vedação O'ring

BJ003



Fiat uno I Palio motor 1.0 I 1.3 I 1.5 Fire M22 cônico chave Allen 10 mm

BJ004



Gol - Parati - Polo - Crosfox M4x1,5 Chave allen 8mm

ARA1420



Arruela Aluminio 14x20

BJ005



Gol I Saveiro I Voyage I Polo G5 / G6 / A3 / A5 Todos M14x17 c/ Arruela de cobre Chave allen 8mm

BJ005A



Gol - Parati - Saveiro - Santana Motor AP 1.8 M14 Chave Allen 6mm

BJ006



Fiat - Cabeçote - Palio - Siena Fire I M16 x 1,0 alumínio c/ Anel Chave allen 8mm

BJ007



C4 Picasso I Peugeot 307 / 405 / 406 I Renaut Laguna I Megane I Senic Motor 2,.0 M14 x 1,21 Chave allen 8mmM22 cônico chave Allen 10 mm

ARF1420



Arruela aluminio flanders 14X20

BJ008



Fiat Marea I Brava M18 x 28 Chave allen 8mm

BJ009



Mercedes Allen M16 Chave allen 8mm

BJ010



Mercedes Allen M20 Chave allen 10mm

BJ011



Ducato I Boxer I Jumper Allen M22 Chave allen 10m

BJ012



Mercedes Bujão cubo reduto M24x1,5 Chave allen 14 mm

BUJÃO DO CÁRTER

BJ013



N.O 90009P43000 Honda fit I Civic I Kia I Mitsubish Bujao M14 Chave sextavada 17mm

ARF1420



Anel Bujão Carter 14x20

BJ014



N.O 2RL103113 VW Cummins série B5.9/C8.3 Bujão M22 Chave Sextavada 19mm

BJ015



N.O 2TC145915 VW Cummins série B 5.9/C8.3 USA 012652 - 7 I Bujão M18 com imã Chave sextavada 17mm

BJ016



N.O 7703075348 Peugeot I Renalt I Toda a linha Bujão do carter M16 Chave quadrada 8mm

ARA1620



Arruela Bujão Carter 16x22

BJ017



Bujão do carter MWM Rosca 1/2" BSP No Original: WD57-6730A e VOLKS 2RD 103193 F1000 / F22000

BJ018



Bujão Carter WW UP/FOX C/ARRUELAFLANDERS ALUM 14X1,5MM LA-2516 !

ARF1420



Arruela aluminio 14x20

BJ019



Bujão do carter Corolla M12x1,25x11mm Chave 14mm Comp.total 20mm I Comp rosca 11mm

BJ020



Bujão carter Amarok Audi A4

BJ021



Bujão carter motor com imã M24x2 Allen - Scania No original: 1423608

BJ022



Bujão do Carter motor CHT Chave 13mm Comp. total 25mm Comp. rosca 14mm

BJ023



Bujão do carter Touro I Renegade I Compass M18x1,5

BJ024



Bujão do Carter Celta I Vectra I Monza

BJ025



Bujão do carter BMW M12x1,5mm Chave 19

BJ026



Bujão plástico drenagem óleo Golf I Novo Fusca I Audi A3 I Jetta tiguan I Passat I Variant No Original: 06L103801

BJ027



Bujão para moto M12x1,5mm Chave 17mm

BUJÃO DO CÁRTER

BJ028



Bujão com imã M12x1,75
S10 I Blazer

BJ029



Bujão do Carter Opala
Rosca 1/2" UNF 20 FPP

BJ030



Bujão do Carter óleo
motor mercedes A160 I
A190 I MB180
M14x1,5x23,5mm CH 13 mm
No original: 111.997.0330

BJ031



Bujão do Carter Fiat I
Torq Zinco Branco

BJ031A



Anel oring Bujão
do Carter Fiat I

BJ032



Bujão plástico BMW M 24 x 1,5 mm
Aplicação: série 1 e 3 / 5 e 7

BJ033



Bujão Carter Fiat Fireflay Argo
I Cronos I Uno I Mob I Estrada
e todos com o motor firefly No
original:K06506214AA

BJ034



Bujao carter Onix I Cruze
I Equinox S10 flex

BJ034AR



Anél oring

BJ035



Bujão do cabeçote Fiat
Torque com anel original:
55227844

BJ037



Bujão carter s/imã 26mm
chave allen
Aplicação: OM
352/355/366/1618/1218/2318
Nº Original: 4039970230

BJ038



Bujão câmbio c/imã
M24X1,5X16MM chave allen
Aplicação: Mercedes
1113/1313/709/710/355
Nº Original: 1869970032

BJ039



Bujão para Motor
M12 Flangeado

BJ040




Bujão de carter
Nissan/Todos M12x1,5

BJ041



Bujão do câmbio com imã
Aplicação: Fusca/Kombi/Brasília
M 10 X 1.25 CÔNICO C/IMÃ

BJ042



Bujão do Carter
Apicação: Fusca/Kombi
Acompanha Arruela

BJ043



Bujão do câmbio c/imã
Aplicação: Evoque/Land Rover
M 10 X 1.25MM

BJ044



Bujão do carter
Aplicação: Nissan/March/Versa
M 12 X 1.5 MM

BUJÃO DO CÁRTER

Linha Cônica

A linha de bujões cônicos foi desenvolvida para proporcionar encaixe firme e vedação eficiente, auxiliando na prevenção de vazamentos. Disponível em diferentes medidas, atende diversas aplicações automotivas com praticidade e resistência.

BC001
Bujão Conico 12mm



BC002
Bujão Conico 12mm c/ Fiange



BC003
Bujão Conico 14mm



BC004
Bujão Conico 16mm



BC005
Bujão Conico 18mm



BC006
Bujão Conico 18mm c/ Escoamento Interno



BC007
Bujão Conico 20mm c/ Escoamento Interno



BC008
Bujão Conico 22mm c/ Escoamento Interno



BC009
Bujão Conico 24mm c/ Escoamento Interno



BC010
Bujão Conico 26mm c/ Escoamento Interno



BC011
Bujão Conico 30mm - Scania



CHAVE PARA BUJÃO PLÁSTICO



Sobre o Produto

Ferramenta desenvolvida para facilitar a remoção e instalação de bujões plásticos, proporcionando encaixe preciso e praticidade no serviço.

Código do Produto
BJ2829

CHAVE PARA BUJÃO PLÁSTICO





Sobre o Produto

Desenvolvida para remoção e instalação de bujões, proporcionando encaixe preciso, boa transmissão de torque e praticidade na manutenção automotiva.

Medida: 8 × 10 mm
Aplicação: Remoção e instalação de bujões

Código do Produto
0699940051

Arruelas

Cobre, alumínio, metal e borracha.



LF5020
ARRUELA COBRE
5,0 X 10,0 X 0,5
CONICA
Mult: 50



AC16069
ARRUELA COBRE RETORNO
BICO DUPLO MERCEDES
2,0 X 8,2 X 1,0 MM
Mult: 25

ARRUELAS



ARMB12
Arruela vedação
Metal/Borracha 12mm *C/
mais parede de borracha
Mult: 10



ARMB14
Arruela vedação
Metal/Borracha 14mm *C/
mais parede de borracha
Mult: 10



ARMB16
Arruela vedação
Metal/Borracha 16mm *C/
mais parede de borracha
Mult:10



ACN01
ARRUELA COBRE
LINHA NISSAN
Mult:10

ARRUELA METAL / BORRACHA USO GERAL



08mm - AVMB8
10mm - AVMB10
12mm - AVMB12
14mm - AVMB14
16mm - AVMB16
18mm - AVMB18
20mm - AVMB20
22mm - AVMB22
24mm - AVMB24
26mm - AVMB26
Mult:10



ACF14
ARRUELA COBRE
FLANDERS 14 x 20
Mult:10




ACF16
ARRUELA COBRE
FLANDERS 16 x 22
Mult:10



ARF1622
ARRUELA ALUMÍNIO
FLANDERS 16 x 22
Mult:25




ARF1420
ARRUELA ALUMÍNIO
FLANDERS 14 x 20
Mult:25



ARA1220
ARRUELA ALUMÍNIO
12 x 20 x 1,5mm
Mult:25



ARA1420
ARRUELA ALUMÍNIO
14 x 20 1,5mm
Mult:25



ARA1622
ARRUELA ALUMÍNIO
16 x 22 1,5mm
Mult:25

ARRUELA DE ALUMÍNIO



- LF5000 - 6,3 X 12,0 X 1,5
- LF5001 - 8,3 X 12,0 X 1,5
- LF5002 - 10,2 X 16,0 X 1,5
- LF5003 - 12,2 X 18,0 X 1,5
- LF5004 - 13,2 X 20,0 X 1,5

Mult:25

- LF5005 - 14,3 X 21,0 X 1,5
- LF5006 - 16,2 X 22,0 X 1,5
- LF5007 - 18,2 X 24,0 X 1,5
- LF5008 - 19,2 X 25,0 X 1,5
- LF5009 - 20,2 X 28,0 X 1,5
- LF5010 - 21,2 X 26,0 X 1,5
- LF5011 - 22,3 X 30,0 X 1,5
- LF5012 - 24,3 X 30,0 X 1,5
- LF5013 - 26,2 X 36,0 X 1,5
- ARA2632 - 26 X 32 X 1,5
- ARA2632A - 26 X 32 X 2,0
- LF5014 - 28,2 X 34,0 X 1,5
- LF5015 - 30,2 X 36,0 X 1,5

ARRUELA DE FIBRA



- LF5040 - 06 X 10 X 1,0
- LF5041 - 08 X 12 X 1,0
- LF5042 - 10 X 14 X 1,0
- LF5043 - 12 X 18 X 1,5
- LF5044 - 14 X 24 X 1,5
- LF5045 - 16 X 22 X 1,5

Mult:25

ARRUELA DE COBRE



- LF5020 - CÔNICA 5,0 X 10,0 X 0,5
- LF5021 - 6,3 X 10,0 X 1,5
- LF5022 - 8,2 X 12,1 X 1,5
- LF5023 - 10,2 X 14,3 X 1,5
- LF5024 - 12,1 X 16,2 X 1,5
- LF5025 - 14,3 X 20,0 X 1,5
- LF5026 - 16,2 X 22,0 X 1,5
- LF5027 - 18,3 X 24,0 X 1,5
- LF5028 - 21,2 X 26,0 X 1,5
- LF5029 - 22,3 X 27,3 X 1,5
- LF5030 - 24,3 X 30,0 X 1,5
- LF5031 - 26,2 X 36,0 X 1,5
- LF5032 - 30,2 X 36,0 X 1,5

Mult:10

GRAXEIRAS


Praticidade e precisão na aplicação de graxa.

Desenvolvidas para facilitar a aplicação de graxa em componentes mecânicos, as graxeiras oferecem encaixe seguro e acesso prático aos pontos de manutenção, com diferentes medidas, roscas e ângulos para diversas aplicações.



Código	Produto	Multiplo
GX0601R	GRAXEIRA M6 X 1 - RETA - LA109	10
GX060145	GRAXEIRA M6 X 1 - 45° - LA115	
GX060190	GRAXEIRA M6 X 1 - 90° - LA114	
GX0801R	GRAXEIRA M8 X 1 - RETA - LA108	
GX080145	GRAXEIRA M8 X 1 - 45° - LA113	
GX080190	GRAXEIRA M8 X 1 - 90° - LA112	
GX1001R	GRAXEIRA M10 X 1 - RETA - LA107	
GX100145	GRAXEIRA M10 X 1 - 45° - LA111	
GX100190	GRAXEIRA M10 X 1 - 90° - LA110	
GX1015R	GRAXEIRA M10 X 1,50 - RETA - LA107A	
GX101545	GRAXEIRA M10 X 1,50 - 45° - LA111A	
GX101590	GRAXEIRA M10 X 1,50 - 90° - LA110A	
GX08125R	GRAXEIRA M8 X 1,25 - RETA - LA1819	
GX0812545	GRAXEIRA M8 X 1,25 - 45° - LA1827	
GX0812590	GRAXEIRA M8 X 1,25 - 90° - LA1828	
GX1428R	GRAXEIRA 1/4 UNF 28FIOS - RETA - LA1806	
GX142845	GRAXEIRA 1/4 UNF 28FIOS - 45° - LA1807	
GX142890	GRAXEIRA 1/4 UNF 28FIOS - 90° - LA1808	

Código	Produto	Multiplo
GX51624R	GRAXEIRA 5/16 UNF 24FIOS - RETA - LA1810	10
GX5162445	GRAXEIRA 5/16 UNF 24FIOS - 45° - LA1811	
GX5162490	GRAXEIRA 5/16 UNF 24FIOS - 90° - LA1812	
GX3824R	GRAXEIRA 3/8 UNF 24FIOS - RETA - LA1813	
GX382445	GRAXEIRA 3/8 UNF 24FIOS - 45° - LA1816	
GX382490	GRAXEIRA 3/8 UNF 24FIOS - 90° - LA1817	
GX1219R	GRAXEIRA 1/2 19FIOS / 1/4 BSP - RETA - LA1809	
GX121945	GRAXEIRA 1/2 19FIOS / 1/4 BSP - 45° - LA1821	
GX121990	GRAXEIRA 1/2 19FIOS / 1/4 BSP - 90° - LA1812	
GX1001DP	GRAXEIRA M10 X 1 - DUPLA - LA125	

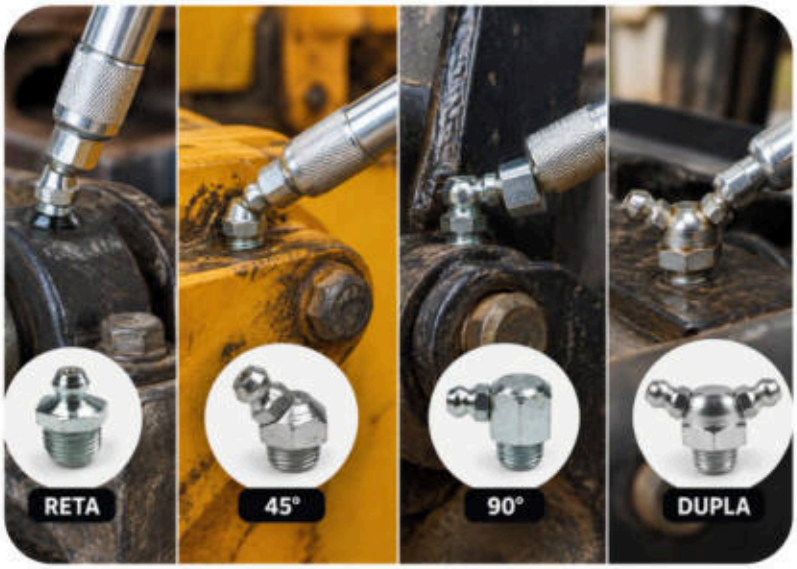

BICO PARA BOCAL DE GRAXA



Sobre o Produto

Indicado para facilitar a aplicação de graxa, proporcionando encaixe preciso e aplicação direcionada nos pontos de manutenção

Código do Produto
GX200570

PONTEIRA PARA ENGRAXADEIRA UNIVERSAL – 4 CM



Sobre o Produto

Ponteira para engraxadeira desenvolvida para proporcionar conexão prática e segura durante a aplicação de graxa.

Comprimento: 4 cm

Código do Produto
GX37605



ADAPTADOR ARTICULADO 360° PARA ENGRAXADEIRA



Sobre o Produto

Adaptador articulado que permite maior liberdade de posicionamento, facilitando o acesso a pontos de difícil alcance.

Articulação: 360°

Código do Produto
GX37608

ACOPLADOR DE GRAXA EM AÇO INOXIDÁVEL



Sobre o Produto

Desenvolvido para proporcionar conexão firme e prática com a graxeira, facilitando a aplicação de graxa durante a manutenção.

Material: Aço inoxidável

Código do Produto
GX200548

GRAXEIRAS

BOMBA PROPULSORA DE GRAXA PNEUMÁTICA – 12 KG



Sobre o Produto

Equipamento pneumático desenvolvido para engraxar e lubrificar máquinas e veículos, proporcionando maior praticidade na aplicação de graxa.
Material: Alumínio e aço
Pressão de trabalho: 87 a 116 PSI / 6 a 8 bar
Pressão de saída: 4350 a 5800 PSI / 300 a 400 bar
Vazão livre: até 580 l/min
Peso: 11,05 kg

Código do Produto
GX700552

ENGRAXADEIRA MANUAL 500 G



Sobre o Produto

Engraxadeira manual com acionamento por alavanca, indicada para aplicação prática e controlada de graxa em diferentes componentes.
Diâmetro do tubo: 56,4 mm
Comprimento: 278 mm
Material superior: Liga de alumínio
Material do tubo: Aço
Capacidade: 500 g
Graxa a granel: 500 cc
Cartucho: 14 oz

Código do Produto
GX37603

ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA



Sobre o Produto

Indicada para aplicação de graxa utilizando ar comprimido, reduzindo o esforço manual e proporcionando maior agilidade nos serviços.
Diâmetro do tubo: 56,4 mm
Comprimento: 278 mm
Material superior: Liga de alumínio
Material do tubo: Aço
Pressão máxima: 90 PSI
Pressão de trabalho indicada: 60 PSI
Graxa a granel: 500 cc
Cartucho: 14 oz
Capacidade: 500g

Código do Produto
RX8843



MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

FIXAÇÕES

FIXAÇÕES SEGURA EM
MONTAGENS MECÂNICAS

CONTRAPINOS

Fabricados em aço com acabamento polido, os contrapinos são utilizados no travamento de pinos e porcas castelo, evitando o afrouxamento causado por vibrações. Produzidos conforme a norma DIN 94, oferecem praticidade e segurança em montagens mecânicas, com diferentes diâmetros e comprimentos para diversas aplicações.



ALTA QUALIDADE | FIXAÇÃO SEGURA | PARA USO AUTOMOTIVO E INDUSTRIAL | MATERIAIS SELECIONADOS

QUALIDADE QUE
CONECTA REULTADOS



MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

CONTRAPINOS (CUPILHAS)


SEGURANÇA E RESISTÊNCIA EM CADA FIXAÇÃO.

Fabricados em aço com acabamento polido, os contrapinos não são utilizados no travamento de pinos e porcas castelo, evitando o afrouxamento causado por vibrações. Produzidos conforme as normas DIN 94, oferecem praticidade e segurança em montagens mecânicas, com diferentes diâmetros e comprimentos para diversas aplicações.

ACABAMENTO
POLIDO

MATERIAL
AÇO

NORMA
DIN 94

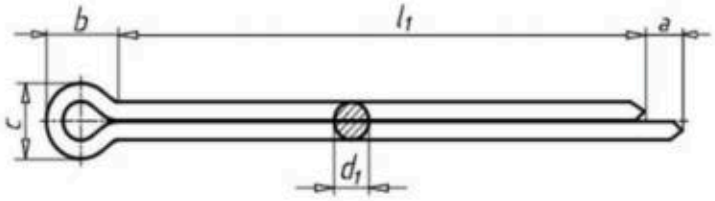





QUALIDADE QUE
CONECTA REULTADOS

CONTRAPINOS (CUPILHAS)


Segurança e resistência em cada fixação.

Desenvolvidos para o travamento de pinos e porcas castelo, os contrapinos ajudam a evitar o afrouxamento de componentes provocado por vibrações, proporcionando maior segurança em montagens mecânicas.

Características gerais:

- Norma: DIN 94
- Material: Aço
- Acabamento: Polido




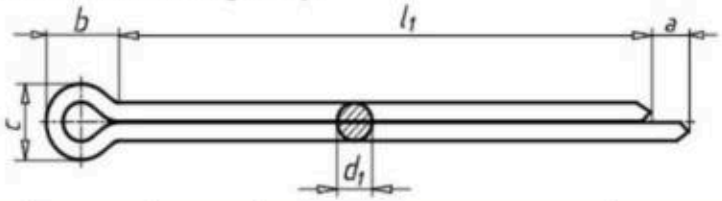

Código	DIAMETRO (D)		COMPRIMENTO	DIÂMETRO REAL d (mm)		CABEÇA c (mm)	PONTA a (mm)	COMPRIMENTO (mm)			Mult.
	POL	MM	BASE CURTA	MÍN	MÁX	MÍN	MÍN	MÍN		MÁX	
CP001	1/16"	1,58	1/2" (12,70 mm)	1,42	1,52	3,05	0,76	11,94		13,46	25
CP003			3/4" (19,05 mm)					18,29		19,81	
CP004			1" (25,40 mm)					23,88		26,92	
CP005			1.1/4" (31,75 mm)					30,23		33,27	
CP006			2" (50,80 mm)					49,28		52,32	
CP011	3/32"	2,38	1/2" (12,70 mm)	2,18	2,29	4,83	1,02	11,94		13,46	
CP012			5/8" (15,88 mm)					15,11		16,64	
CP013			7/8" (22,22 mm)					21,46		22,99	
CP014			1" (25,40 mm)					23,88		26,92	
CP015			1.1/4" (31,75 mm)					30,23		33,27	
CP016			1.1/2" (38,10 mm)					36,58		39,62	
CP017			2" (50,80 mm)					49,28		52,32	
CP018			2.1/2" (63,50 mm) *					61,98		65,02	
CP019	1/8"	3,17	1/2" (12,70 mm)	2,95	3,05	6,35	1,52	11,94		13,46	
CP020			3/4" (19,05 mm)					18,29		19,81	
CP021			1" (25,40 mm)					23,88		26,92	
CP021			1.1/2" (38,10 mm)					36,58		39,62	
CP024			2" (50,80 mm)					49,28		52,32	
CP025			2.1/2" (63,50 mm)					61,98		65,02	
CP026			3" (76,20 mm) *					74,68		77,72	
CP027	5/32"	3,96	3/4" (19,05 mm)	3,71	3,81	7,87	1,78	18,29		19,81	
CP028			1" (25,40 mm)					23,88		26,92	
CP029			1.1/4" (31,75 mm)					30,23		33,27	
CP030			1.1/2" (38,10 mm)					36,58		39,62	
CP031			2" (50,80 mm)					49,28		52,32	
CP032			2.1/2" (63,50 mm)					61,98		65,02	
CP033			3" (76,20 mm)					74,68		77,72	
CP035	3/16"	4,76	1" (25,40 mm)	4,37	4,47	9,65	2,29	23,88		26,92	
CP036			1.1/4" (31,75 mm)					30,23		33,27	
CP037			1.1/2" (38,10 mm)					36,58		39,62	
CP038			2" (50,80 mm)					49,28		52,32	
CP039			2.1/2" (63,50 mm)					61,98		65,02	
CP040			3" (76,20 mm) *					74,68		77,72	
CP041			3.1/2" (88,90 mm)					87,38		90,42	

CONTRAPINOS (CUPILHAS)

Código	DIAMETRO (D)		COMPRIMENTO	DIÂMETRO REAL d (mm)		CABEÇA c (mm)	PONTA a (mm)	COMPRIMENTO (mm)		Mult.
	POL	MM	BASE CURTA	MÍN	MÁX	MÍN	MÍN	MÍN	MÁX	
CP042	3/16"	4,76	4" (101,60 mm)	4,37	4,47	9,65	2,29	100,08	103,12	10
CP043	7/32"	5,55	1.1/2" (38,10 mm)	5,13	5,26	11,18	2,54	36,58	39,62	
CP044			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP045			3" (76,20 mm)					74,68	77,72	
CP046			3.1/2" (88,90 mm)					87,38	90,42	
CP047	1/4"	6,35	1" (25,40 mm)	5,59	5,71	12,70	2,79	23,88	26,92	
CP048			1.1/4" (31,75 mm)					30,23	33,27	
CP049			1.1/2" (38,10 mm)					36,58	39,62	
CP050			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP051			2.1/2" (63,50 mm)					61,98	65,02	
CP052			3" (76,20 mm) *					74,68	77,72	
CP053			3.1/2" (88,90 mm)					87,38	90,42	
CP054			4" (101,60 mm)					100,08	103,12	
CP055			5" (127,00 mm)					125,48	128,52	
CP056	5/16"	7,93	1.1/2" (38,10 mm)	6,99	7,11	15,75	3,56	36,58	39,62	
CP057			2" (50,80 mm)					49,28	52,32	
CP058			2.1/2" (63,50 mm)					61,98	65,02	
CP059			3" (76,20 mm)					74,68	77,72	
CP060			3.1/2" (88,90 mm)					87,38	90,42	
CP061			4" (101,60 mm)					100,08	103,12	
CP062			5" (127,00 mm)					125,48	128,52	
CP063	3/8"	9,52	2" (50,80 mm)	8,36	8,51	19,05	4,06	49,28	52,32	
CP064			3" (76,20 mm)					74,68	77,72	
CP065			3.1/2" (88,90 mm)					87,38	90,42	
CP066			4" (101,60 mm)					100,08	103,12	
CP067			5" (127,00 mm)					125,48	128,52	

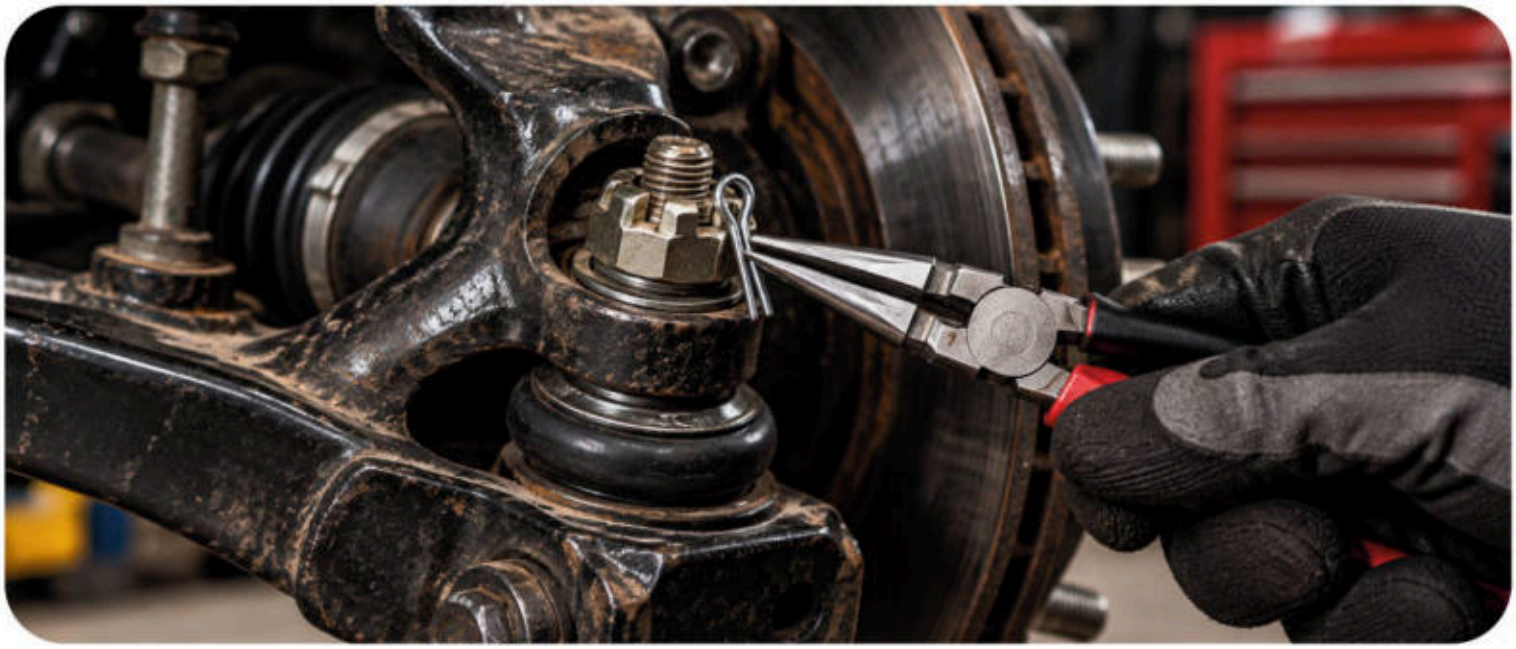

BlackSul®

PROTECT WATER

TECNOLOGIA *HÍBRIDA*

MÁXIMA PROTEÇÃO PARA O SEU MOTOR

Fórmula de alto desempenho que ***protege*** e ***prolonga*** a vida do sistema de arrefecimento

IDEAL PARA:
Automóveis
Caminhões
Maquinas Agricolas



TECNOLOGIA HÍBRIDA
Fórmula que combina inibidores de corrosão orgânicos e inorgânicos, garantindo máxima proteção em todas as condições de uso



MS BRASIL®
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS
www.msbrasilauto.com.br