B3子板使用基础

B3 多协议接口扩展介绍

B3子板作为多协议接口扩展，引出Pogo pin，放置在槽位上，可通过排针、Z字型线缆外接其他设备进行通信。

引出为pin针的接口包括I2C、UART1、UART2、SPK、MIC、USB2.0、PDM、USB-OTG、USB2.0、ETH网口。

①排针接口----------x1
②多协议扩展接口（下行）----------x1
③电源指示灯----------x1

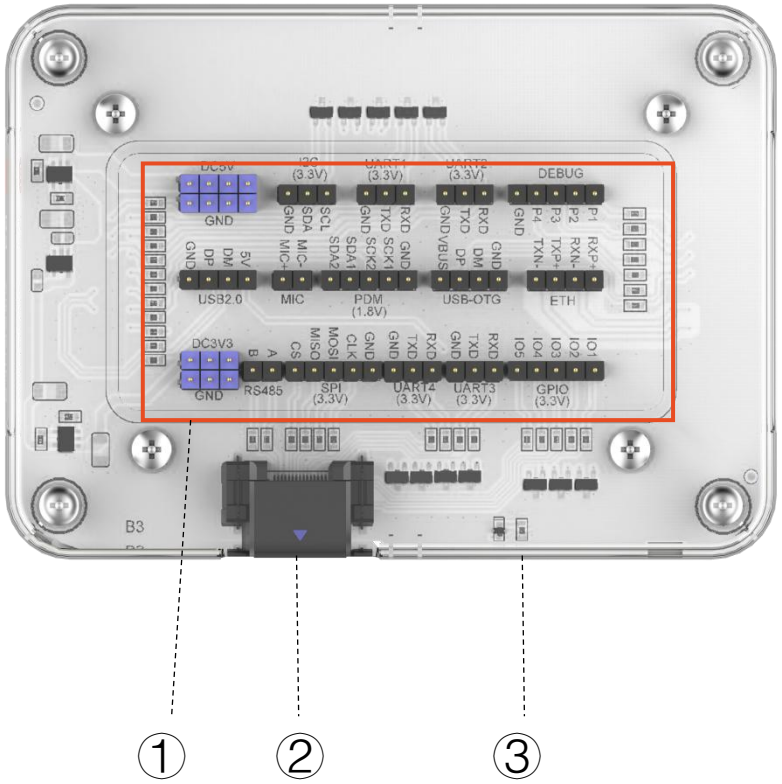

子板框图

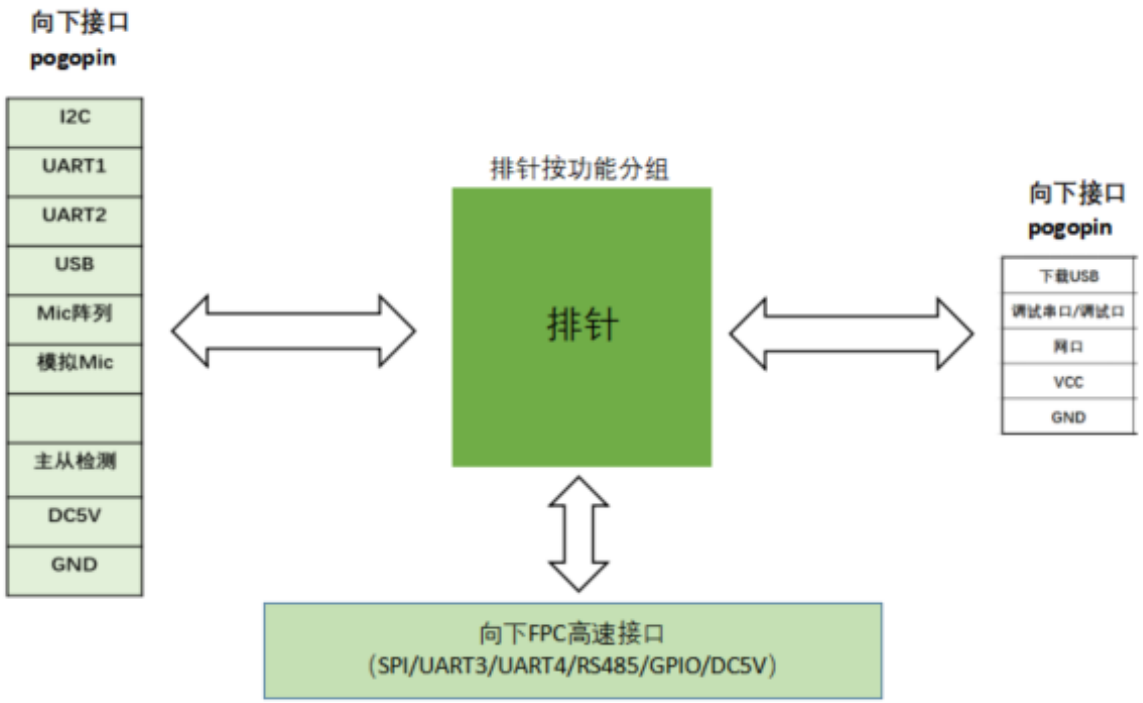
向下接口
pogopin
I2C
UART1
UART2
USB
Mic阵列
模拟Mic
主从检测
DC5V
GND
排针按功能分组
排针
向下接口
pogopin
下载USB
调试串口/调试口
网口
VCC
GND
向下FPC高速接口
(SPI/UART3/UART4/RS485/GPIO/DC5V)

子板堆叠方式

（1）B3子板在实际功能上，可以堆叠M1母板的#0#~#5槽位上，扩展其除FPC等以外的部分接口；

（2）B3子板的排针接口可通过杜邦线连接到其他有对应通信接口的设备。