

UL25/UL32/UL40

手押し式マストリフト



- 頑丈な手押し式マストリフト
- 特許取得の「ガーダーロック」マスト設計で対応作業高さは最高14.1m
- コンパクトな寸法
- 通常間口の通過が可能
- 平台車両移動の簡単ローダーシステム

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

手押し式マストリフト

UL25/UL32/UL40



寸法	UL25	UL32	UL40
最大作業高	9.6m	11.7m	14.1m
最大床高 (A)	7.6m	9.7m	12.1m
作業床長さ	0.56m	0.56m	0.56m
作業床幅	0.66m	0.66m	0.66m
アウトリガー設置面積 (B x C)	2.06m x 1.99m	2.06m x 1.99m	2.95m x 2.85m
全幅 (F)	0.74m	0.74m	0.74m
全長 (D)	1.26m	1.32m	1.32m
格納時高さ (E)	1.99m	2.51m	2.9m
傾斜時高さ (G)	1.95m	1.95m	2.0m
傾斜時長さ (H)	2.6m	2.64m	2.99m

性能			
最大積載荷重 (SWL)	159kg	136kg	136kg
最大風速	0m/s	0m/s	0m/s
昇降速度 (上昇/下降)	43秒/23秒	57秒/26秒	60秒/40秒
車輪	後輪250mm x 64mm、前輪150mmキャスト		
コントロール	プッシュボタン		
壁面対応 (作業床から壁面までの距離)	356mm	356mm	736mm

動力	
動力 (AC)	120/220V AC 50HZ
動力 (DC)	1 X 12V 105Ah バッテリー

重量			
重量 (AC)	390kg	435kg	470kg
重量 (DC)	420kg	465kg	500kg

アウトリガー設置面積

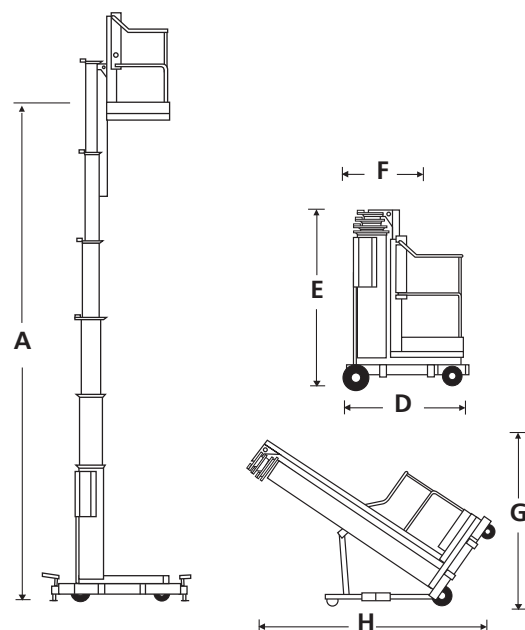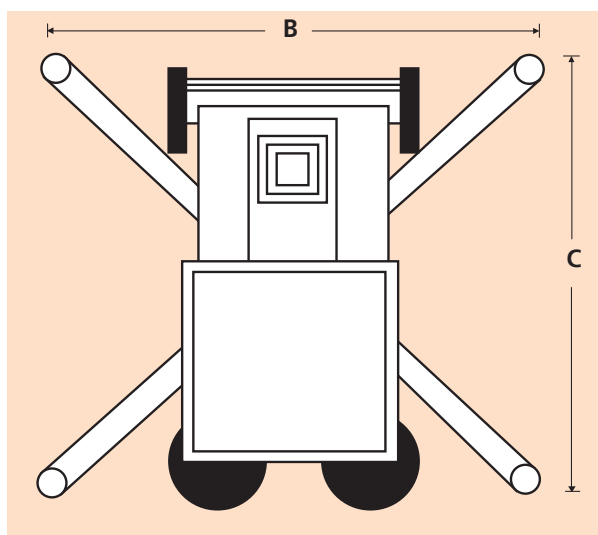

標準機能

- 特許取得の「ガーダーロック」伸縮マストシステム
- 内蔵チルトバックシステム
- 地表レベルの乗込高さ
- 移動用EZローダーシステム
- アウトリガーインターロックインジケーター
- 内蔵充電器 (DCのみ)
- ノンマーキングの車輪とキャスト
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- ツールトレイ
- 環境に配慮した作動油

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

AHERN
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp