

S3019E

电动板坯剪型高空作业平台



- 自行电动剪型高空作业平台
- 低入口
- 可驾驶通过标准门道
- 适合室内和室外使用
- 易于使用和维护




snorkelTM
www.snorkellifts.com

电动板坯剪型高空作业平台

S3019E

尺寸	S3019E
最大工作高度	7.79m
最大平台高度 (A)	5.79m
平台尺寸 (收起)	0.61m x 1.69m
平台尺寸 (展开)	0.61m x 2.6m
甲板延伸长度	0.91m
总长度 (C) (带阶梯)	1.91m
总宽度 (D)	0.77m
收车高度 (B)	1.76m
离地间隙 (收起)	76mm
离地间隙 (升起)	15mm
性能	
平台容量 (SWL)	250kg
最大驾驶高度	5.79m
最大风速	12.5m/s
最大驾驶速度 (收起)	2.4km/h
最大驾驶速度 (升起)	0.8km/h
上升/下降时间	30/44sec
爬坡度	25%
内侧转向半径	0m
外侧转向半径	1.77m
轮胎	323mm x 102mm 无痕橡胶
控制	比例
驱动系统	两轮驱动轮驱动
动力	
电源	24V 直流电瓶
充电器	90-240V, 25amp
重量	
重量	1,581kg

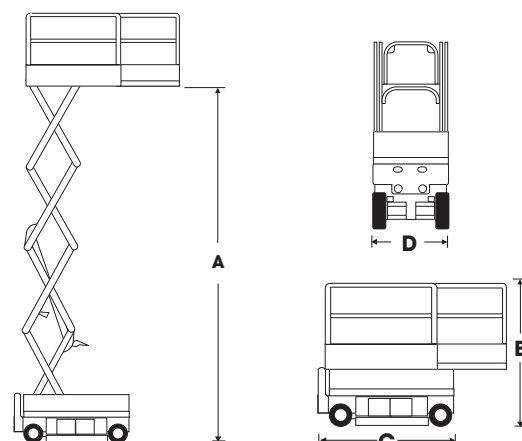

标准配置

- 全电动
- 电动转向
- 无液压管
- 带双锁的滚出平台延伸
- 无痕轮胎
- 旋出式服务托盘
- 对开式入口门
- 下降警报
- 驾驶移动警报
- 按键开关
- 室内2人 + 设备容量
- 室外1人 + 设备容量
- 比例控制, 包括下降
- 电源线接入平台
- 小时计和车载诊断显示
- 集成电池充电器
- 电池状态指示灯
- 起重机和叉车点
- 双系索连接点
- 2年部件和人工, 5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 特殊涂装颜色
- 闪烁黄色指示灯
- 航线连接平台
- 环保液压油

转弯半径

