

AB60J

ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO



- Elevador de brazo articulado diésel, robusto y fiable
- Potente tracción a las 4 ruedas para terrenos difíciles
- Diseño robusto para el alquiler
- Fácil de operar y mantener
- Ideal para aplicaciones de mantenimiento y construcción

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com


ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO

AB60J

DIMENSIONES	AB60J
Altura máx. de trabajo	20.1m
Altura máx. de plataforma	18.1m
Alcance máximo	13.1m
Altura punto de articulación	5.94m
Dimensiones plataforma	2.44m x 0.91m
Ancho total (A)	2.4m
Longitud total (B)	8.87m
Altura recogida (C)	2.51m
Altura libre al suelo	300mm

PRESTACIONES	
Carga máx. admisible (CMA)	227kg
Maniobrable hasta	18.1m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	5.1 km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	0.96 km/h
Longitud del plumín	1.8m
Abatimiento pendular	75°
Rotación cesta	180°
Rotación torre (no continua)	360°
Voladizo posterior (brazo secundario elevado)	0m
Voladizo posterior (brazo secundario recogido)	1.52m
Tiempos de ascenso/descenso	125/121 seg
Pendiente superable	20%
Radio de giro interior	5.24m
Radio de giro exterior	6.17m
Ruedas	15 x 19.5 rellenas de espuma
Controles	Joystick proporcional para desplazamiento, elevación rotación
Sistema de tracción	Tracción a las cuatro ruedas

PROPULSION	
Fuente de alimentación	Kubota V2403 48kW/65hp diesel - Tier 4 Final
PESO	
Peso	11,249kg

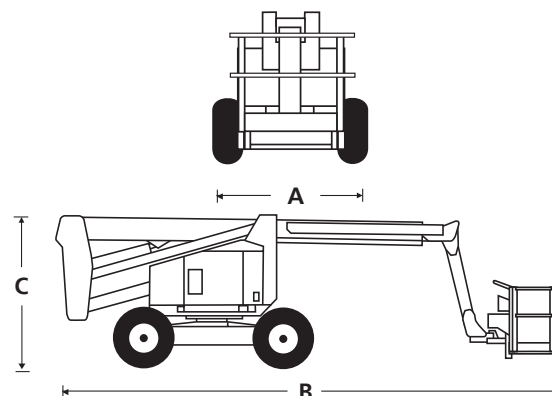


EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sistema secundario de protección Snorkel Guard™
- Rotación de la plataforma de accionamiento hidráulico
- Tracción a las 4 ruedas
- Alarma de traslación
- Línea eléctrica a la plataforma
- Luz ámbar intermitente
- Control proporcional de traslación, elevación y giro
- Punto para fijación de amarres doble
- Neumáticos rellenos de espuma
- Bocina
- Alarma de inclinación 3,5°
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Generador AC 110V/240V 2.5kW
- Neumáticos no marcantes
- Toma de aire en plataforma
- Paquete para avión
- Paquete deluxe para avión
- Paquete para clima frío
- Paquete para clima frío extremo
- Paquete para condiciones ambientales extremas
- Paquete de luces
- Kit de remolque
- Paquete para cristales
- Paquete de utilidad
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Bandeja de herramientas
- Estante de la pipa
- Sistema personal de detención de caídas
- Telemática Snorkel OnSite™

DIAGRAMA DE TRABAJO

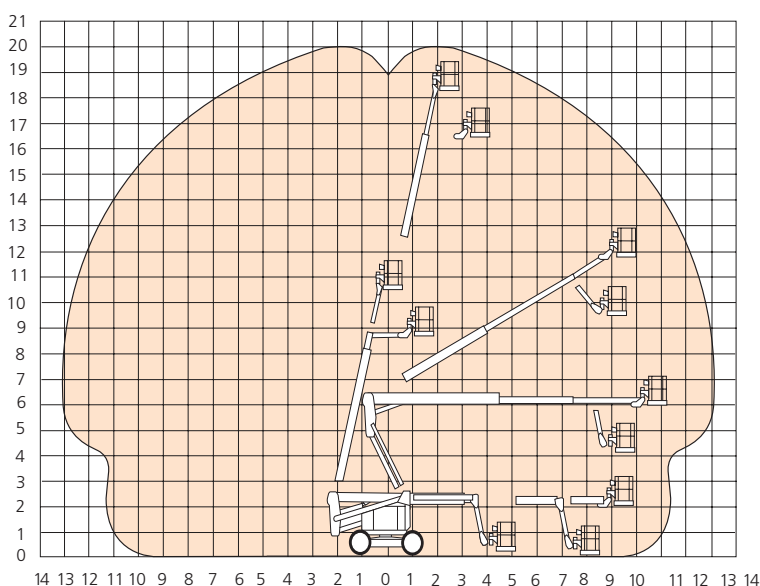

snorkel

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070

Email: sales.usa@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com