

600S/660SJ

伸縮ブーム式リフト



- 全地形型伸縮ブーム式リフト
- パワフルな四輪駆動
- 非常に小回りの利く回転半径
- 完全比例制御式のブーム機能
- シンプルな操作と簡単な保守

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

伸縮ブーム式リフト

600S/660SJ



寸法	600S	660SJ
最大作業高	20.3m	22.1m
最大床高 (A)	18.3m	20.1m
最大アウトリーチ	16.0m	18.0m
床寸法	2.44m x 0.91m	2.44m x 0.91m
搬送幅	2.24m	2.24m
全幅 (B)	2.46m	2.46m
輸送距離	9.2m	8.5m
全長 (C)	9.2m	10.5m
輸送高さ	2.52m	3.07m
格納時高さ (D)	2.52m	2.52m
地上高さ	343mm	343mm

性能		
最大積載荷重 (SWL)	272kg	272kg
最大積載荷重 (制限付き)	454kg	なし
最大走行高	18.4m	20.1m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	5.6km/h	5.6km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.96km/h	0.96km/h
ジブ長	なし	2.0m
ジブ起伏角度	なし	135度 (+70度/-65度)
作業床首振角度	150度	150度
タレット旋回 (連続)	360度	360度
持ち上げ時間	50/50 秒	50/50 秒
旋回時突出	1.2m	1.2m
登坂能力	45%	45%
回転半径 (内側)	3.06m	3.06m
回転半径 (外側)	5.21m	5.21m
タイヤ	355/55 D625 発砲充填ラグ	
制御	比例制御による走行、上昇、旋回、伸張、ジブおよび作業床の回転	
ドライブシステム	四輪駆動	四輪駆動

動力		
動力	Deutz TD 2.9L 55kW/74馬力 - Stage V	
補助動力装置	12V DC	12V DC

重量		
重量	11,430kg	12,303kg

動作範囲

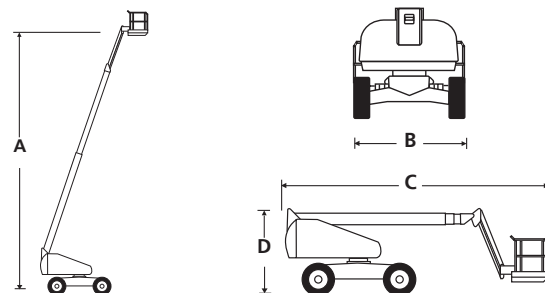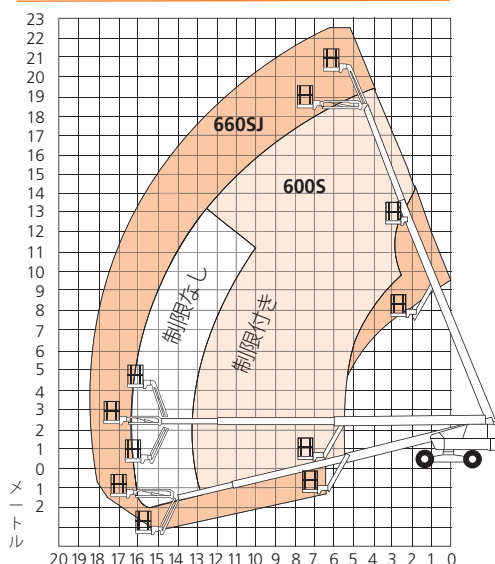

標準機能

- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- 可動式車軸
- 長さ2.0m、角度135度のジブ (660SJ)
- 油圧式作業床回転
- 四輪駆動
- 全て比例制御方式コントロール
- スイングアウトエンジントレイ
- ホーン
- モーションアラーム
- 作業床への電気配線
- 傾斜アラームおよびカットアウト
- DC緊急操作
- 三方向乗り込み作業床
- 点滅する回転灯
- 時間計およびオンボード診断ディスプレイ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 作業床までのエアライン
- ノンマーキングタイヤ
- デュアルフュエル
- AC発電装置 110V/220V 2kW
- 航空機仕様
- デラックス航空機仕様
- 寒冷地仕様
- 極寒冷地仕様
- 極限環境仕様
- 軽量仕様
- 牽引キット
- ガラス施工仕様
- 10kW 発電機仕様
- 10kW 発電機/溶接機仕様
- 環境に配慮した作動油

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

