

600S/660SJ

ELEVADOR DE BRAZO TELESCÓPICO



- Elevadores de brazo telescópico robustos todo terreno
- Potente tracción a las 4 ruedas
- Radio de giro muy reducido
- Envolverte dual para una máxima capacidad de elevación
- Fácil de operar y mantener

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com


ELEVADOR DE BRAZO TELESCÓPICO

DIMENSIONES	600S	660SJ
Altura máx. de trabajo	20.3m	22.0m
Altura máx. de plataforma (A)	18.3m	20.0m
Alcance máximo	16.0m	17.7m
Dimensiones plataforma	2.44m x 0.91m	2.44m x 0.91m
Ancho de transporte	2.24m	2.24m
Ancho total (B)	2.46m	2.46m
Longitud de transporte	9.2m	8.3m
Longitud recogida (C)	9.2m	10.1m
Altura de transporte	2.51m	2.9m
Altura recogida (D)	2.51m	2.51m
Altura libre al suelo	340mm	340mm


PRESTACIONES		
Carga máx. admisible (CMA)	272kg	272kg
Capacidad de plataforma (restringida)	454kg	454kg
Maniobrable hasta	18.3m	20.0m
Máx. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	5.6km/h	5.6km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	0.96km/h	0.96km/h
Longitud del plumín	n/a	1.67m
Abatimiento pendular	n/a	135° (+70°/-65°)
Rotación cesta	150°	150°
Rotación torre (continua)	360°	360°
Tiempos de ascenso/descenso	50/50 seg	50/50 seg
Voladizo posterior	1.2m	1.2m
Pendiente superable	45%	45%
Radio de giro interior	3.06m	3.06m
Radio de giro exterior	5.21m	5.21m
Ruedas	355/55 D625 neumáticos rellenos de espuma	
Controles	Todos los controles proporcionales	
Sistema de tracción	tracción las cuatro ruedas	

PROPULSION		
Fuente de alimentación	Deutz TD 2.9L 55kW/74hp - Stage V	
Unidad de alimentación auxiliar	12V DC	12V DC
PESO		
Peso	11,176kg	12,982kg

DIAGRAMA DE TRABAJO

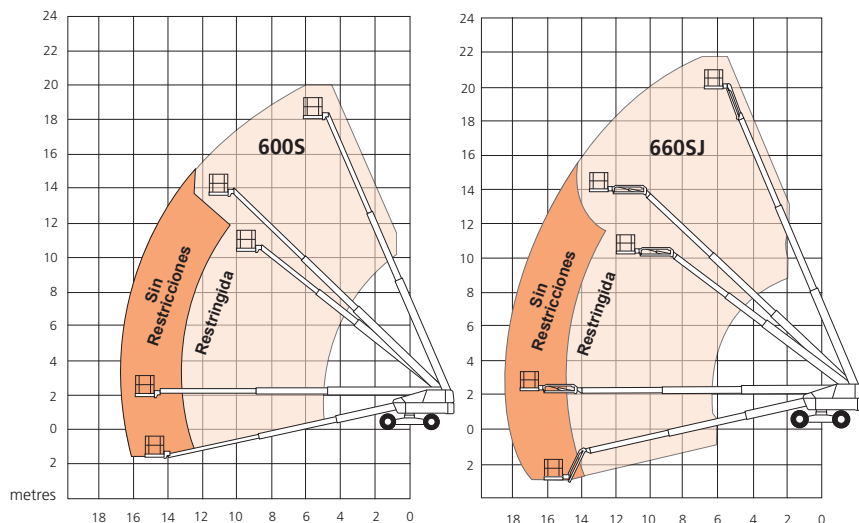

600S/660SJ

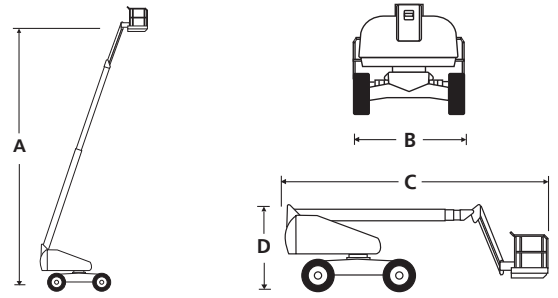

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sistema secundario de protección Snorkel Guard™
- Eje oscilante
- Plumín 1.67m 135° (660SJ)
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Rotación hidráulica de la plataforma
- Tracción a las cuatro ruedas
- Todos los controles proporcionales
- Bandeja de motor extraíble
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Línea eléctrica a la plataforma
- 5° alarma de inclinación y desconexión
- Operación DC de emergencia
- Enfrador de aceite hidráulico
- Plataforma de triple entrada
- Luz ámbar intermitente
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Toma de aire en plataforma
- Neumáticos no marcantes
- Generador AC 110V/2.5kW
- Paquete para avión
- Paquete deluxe para avión
- Paquete para clima frío
- Paquete para clima frío extremo
- Paquete para condiciones ambientales extremas
- Paquete de luces
- Paquete para cristales
- Kit de remolque
- Paquete generador 10kW
- Paquete soldador/generador 10kW
- Paquete de lavado a presión
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Bandeja de herramientas
- Estante de la pipa
- Telemática Snorkel OnSite™

snorkel

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA

Tel: 1 (785) 989-3000

Toll-free: 1 (800) 255-0317

Fax: 1 (785) 989-3070

Email: sales.usa@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com