S3210P

手押し式ミニシザーリフト



- 屋外向け
- 使いやすく保守が簡単
- アウトリガーもスタビライザーも不要
- 厳しい現場状況に対応できる耐久 性の高い設計
- 他の低位置用製品に勝る利点



手押し式ミニシザーリフト


寸法	\$3210P*
最大作業高	5.0m
最大床高 (A)	3.0m
作業台寸法(外側)	1.1m x 0.52m
全幅 (B)	0.81m
全長 (C)	1.2m
	1.8m

性能	
最大積載荷重(SWL)	240kg
最大風速	12.5m/s
昇降時間(上昇/下降)	19/26 秒

動力	
動力	12V DC バッテリー
	内蔵型マルチ電圧式 (90V - 240V)


重量 重量 470kg

作業床高

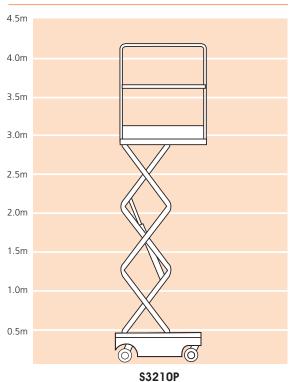



S3210P



標準機能

- 屋外向け
- 自動ブレーキシステム
- 傾斜センサー
- 観音開きエントリーゲート
- 内蔵充電器 90V-240V
- バッテリー充電インジケーター
- フォークリフトポケット
- 緊急降下システム
- ノンマーキングキャスター
- 引き出し式サービストレイ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 環境に配慮した作動油

Ssnorke

Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057 電子メール: sales.emea@snorkellifts.com