

AB80J/AB85J

NACELLE ARTICULÉE



- Nacelle remorquable robuste
- Excellentes conditions de travail avec bras télescopique/et articulé
- Commandes hydrauliques faciles à utiliser
- Simple d'entretien
- Plusieurs options d'alimentation

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

NACELLE ARTICULÉE

AB80J/AB85J



DIMENSIONS	AB80J	AB85J
Hauteur de travail	26,3 m	27,7 m
Hauteur max. sous plancher	24,3 m	25,7 m
Déport	18,1 m	18,8 m
Hauteur d'articulation max.	8,5 m	8,5 m
Dimensions extérieures du panier	0,91 m x 2,44 m	0,91 m x 2,44 m
Largeur (A)	2,6 m	2,6 m
Longueur hors-tout, bras repliés (B)	9,8 m	12,5 m
Hauteur hors-tout, bras repliés (C)	3,0 m	3,0 m
Garde au sol	330 mm	330 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge max.	227 kg	227 kg
Translation possible a hauteur max.	24,3 m	25,7 m
Utilisation extérieur au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	4,8 km/h	4,8 km/h
Vitesse max. bras en élévation	1,0 km/h	1,0 km/h
Bras pendulaire	1,5 m	2,0 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	140° (+70°/-70°)	135° (+70°/-65°)
Rotation pendulaire	n/a	140° côte à côte
Rotation du panier	150°	150°
Rotation de tourelle (continue)	360°	360°
Déport arrière	0,89 m	0,89 m
Temps d'élévation/descente	240/240 s	240/240 s
Franchissement	40%	40%
Rayon de braquage intérieur	2,4 m	2,4 m
Rayon de braquage extérieur	4,7 m	4,7 m
Pneus	15 x 625 gonflés mousse	
Commande	unique à variation proportionnelle	
Système	4 roues motrices	

MOTORISATION	
Motorisation	Kubota V2403 48kW/65hp diesel - Tier 4 Final

POIDS		
Poids à vide	16 692 kg	17 500 kg

ZONE DE TRAVAIL

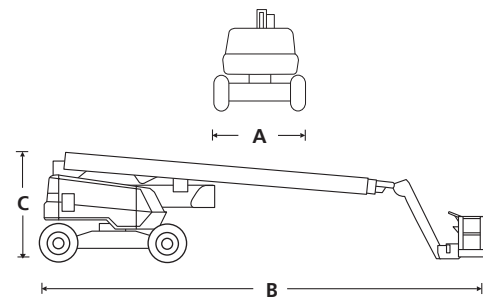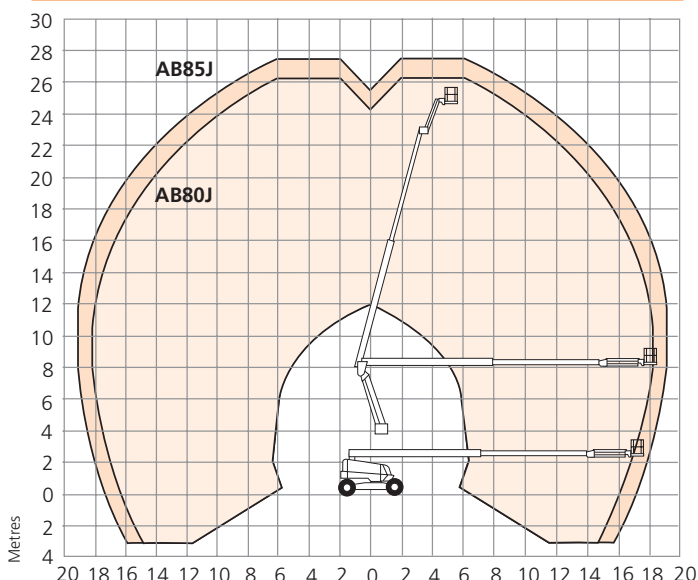

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Rotation hydraulique du panier
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices, avec marche en crabe
- Commande proportionnelle pour l'entraînement, la nacelle & l'orientation
- Pneus gonflés mousse
- Alimentation embarquée
- Alarme de déplacement
- Alarme d'inclinaison à 3,5°
- Feu jaune clignotant
- Klaxon
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Générateur AC 110V/240V 2kW
- Pneus non marquants
- Panier avec prise d'air comprimé
- Paquet pour l'avion
- Paquet de luxe pour l'avion
- Kit a froid
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes
- Kit environnement extrême
- Kit projecteurs
- Kit de remorquage
- Kit vitrage
- Kit générateur 12kW
- Kit générateur 12kW / poste de soudage
- Huile biodégradable
- Paquet utilitaire
- Support de tuyau
- Télématique Snorkel OnSite™

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com