

SR1065

CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN COMPACT



- Cabine fermée intégrale
- Système 4 roues motrices permanent
- Direction assistée
- Commandes proportionnelles par joystick
- Simple à utiliser et à entretenir

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN COMPACT

SR1065

CAPACITÉS

SR1065*

Capacité de levage max.	6 500 kg
Hauteur de levage max. (A)	9,5 m
Portée avant maxi	5,4 m

DIMENSIONS

Largeur hors-tout (B)	2,3 m
Hauteur repliée (C)	2,5 m
Longueur de la face de la fourche** (D)	5,9 m
Empattement	2,9 m
Garde au sol	410 mm

PERFORMANCES


Vitesse de translation max.	40 km/h
Temps de montée/descente	15/8 s
Correction de dévers du châssis	10°
Débit hydraulique	100 L
Pression hydraulique	230 bar
Réservoir d'huile hydraulique	150 L
Capacité de carburant	120 L
Rayon de braquage ext.	4,5 m
Pneus	445/65 R22,5"

MOTORISATION

Modèle de moteur	Deutz TCD 74.5kW Stage 111A/Tier 3
------------------	------------------------------------

POIDS

Poids à vide	11 090 kg
--------------	-----------

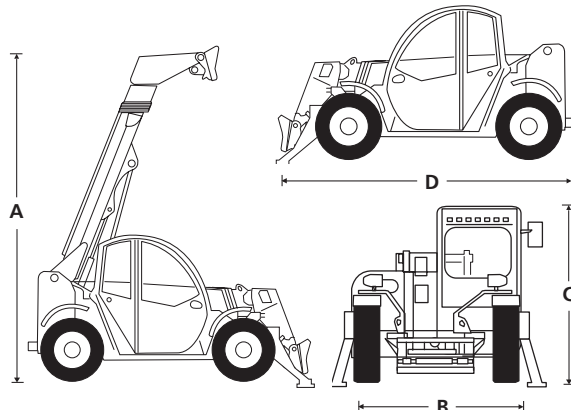


CARACTERISTIQUES STANDARD

- Système 4 roues motrices permanent
- 4 roues directrices
- Modes de direction sélectionnables (marche avant, en crabe, coordonnée)
- Circuit hydraulique auxiliaire sur la flèche
- Transmission hydrostatique à vitesse variable
- Cabine entièrement fermée avec chauffage
- Commandes proportionnelles par joystick
- Panneaux de commandes (jauges et commutateurs) rétroéclairés
- Écran LCD couleur avec diagnostic de la machine et du moteur
- Siège pneumatique réglable
- Gyrophare
- Chariot fixe 1 500 mm et dents de fourche 1 500 mm
- Garantie 2 ans pièces & main d'oeuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Climatisation
- Siège à suspension pneumatique Grammer
- Feux de travail LED avant et arrière (4)
- Feux de travail sur la flèche (2)
- Rétroviseur extérieur droit chauffant
- Rétroviseur supplémentaire
- Grille de protection de la vitre avant de la cabine
- Préchauffeur de moteur 220 V
- Suspension de la flèche et flèche flottante
- Radio Bluetooth, kit mains libres et prise USB
- Rideau pare-soleil
- Crochet de remorquage fixe 6 tonnes
- Télématique Snorkel OnSite™

ABAQUE DE CHARGE

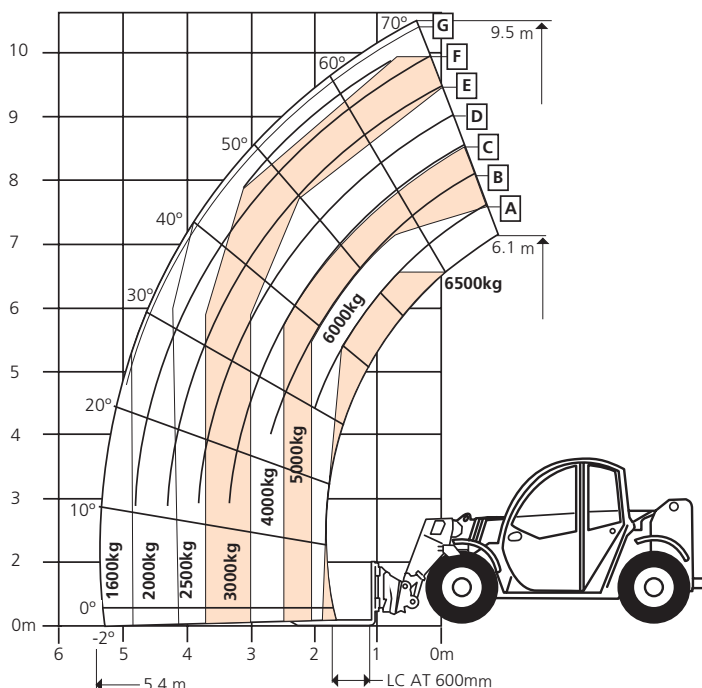

Spécifications CE
© Snorkel 2021

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont données à titre d'exemple. Il est impérative de consulter le Manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et de la maintenance correcte de ces équipements.

*Spécifications préliminaire.

**Face avant des bras de fourche = longueur du tablier au contrepoids.

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

05/2021