

# SR1745

コンパクトなラフテレーン・テレハンドラー



- 常時4輪駆動
- 完全クローズド・キャビン
- パワー・ステアリング
- ジョイスティック比例制御方式
- シンプルな操作とメンテナンス

 **snorkel**™

[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# コンパクトなラフテレーン・テレハンドラー SR1745


機能	SR1745
最大積載荷重	4,535kg
最大揚程 (A)	16.4m
最大前方到達距離	12.6m

寸法	
全幅 (B)	2.3m
収納時全高 (C)	2.56m
フォーク面までの全長 (D)	6.6m
ホイールベース	2.95m
最低地上高	350mm

性能	
最大走行速度	30km/h
上昇／下降時間	16/10.8 秒
フレーム・レベリング	11 度
油流量 (1分当たり)	120L
油圧	230bar
作動油容量	150L
燃料容量	120L
外側回転半径	4.2m
タイヤ	445/65 - 22.5"

動力	
動力源	Deutz 55.4kW Stage V/Tier 4 Final ディーゼル

重量	
重量	12,180kg

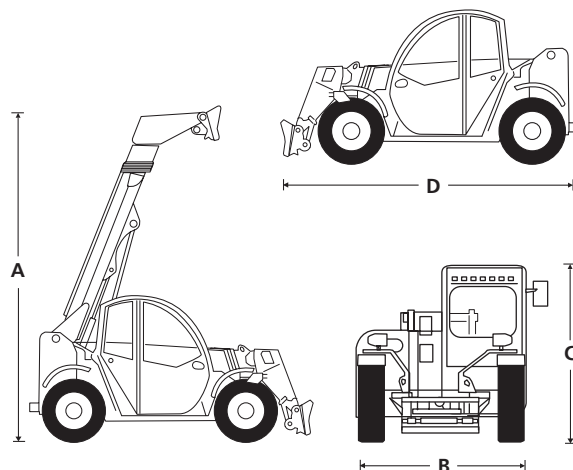


## 標準機能

- 常時4輪駆動
- 4輪ステアリング
- 前輪操舵、相輪操舵、逆相操舵モードを選択可能
- ブーム上の補助油圧回路
- 変速式油圧駆動
- フェンダー (4基セット)
- 完全クローズド・キャビン
- ジョイスティック比例制御方式
- 調整可能ステアリングコラム
- ブロックヒーター
- 照明付ゲージおよびスイッチパネル
- マシン・エンジン診断付きカラーLCDディスプレイ
- 点滅式ビーコン
- 車幅灯
- 固定1.5mキャリッジ
- 1.5m フォーク・タイン
- ブーム上の作業灯 (2)
- 修理のためにアクセスしやすい部品
- 定流量
- ブロックヒーター
- フェンダー(4)
- 一定の流れ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

## オプション

- 特別な塗装色
- 前方および後方作業用LED
- 空調
- 調節可能サスペンションシート

## 標準機能

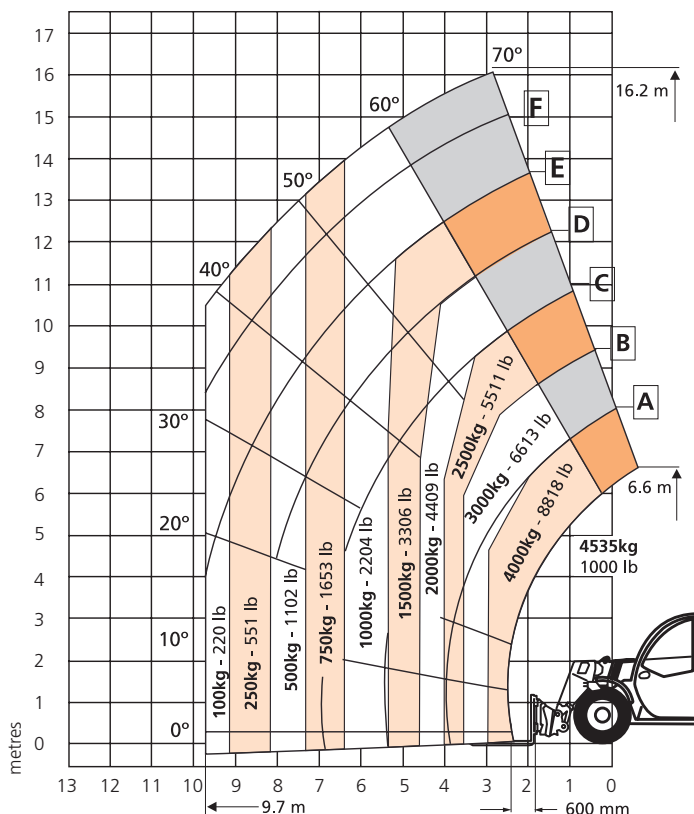

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

**AHERN**  
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama  
03 5765 6841  
www.ahernjapan.jp