

S4740E

电动剪叉式高空作业平台



- 电动自走剪叉式高空作业平台
- 电力或液压驱动设备之选
- 可通过标准门道
- 适合室内及室外使用
- 易于使用与维护



snorkelTM
www.snorkellifts.com

电动剪叉式高空作业平台

S4740E



尺寸	S4740E*
最大工作高度	14.0m
最大平台高度 (A)	12.0m
平台尺寸 (收起时)	1.09m x 2.14m
平台尺寸 (扩展时)	1.09m x 3.36m
平台延伸甲板长度 (B)	1.21m
总长 (带平台) (D)	2.3m
总长 (无平台)	2.26m
总宽 (C)	1.19m
收藏高度 (E)	2.56m
最小高度 (围栏折叠时)	1.93m
离地距离 (收起时)	66mm
离地距离 (提升时)	19mm

性能	
平台载重	250kg
最大行驶高度	12.0m
最大操作风速	12.5m/s
最大行驶速度 (平台升起时)	3.2km/h
最大行驶速度 (平台收起时)	0.6km/h
提升/下降时间	68/72 sec
爬坡能力	25%
转弯内径	0.53m
转弯外径	2.41m
轮胎	15 x 5 无痕橡胶
控制	比例
驱动系统	两轮驱动

动力	
动力源	24V 直流电瓶
充电器	90 - 240V, 25amp

重量	
重量	3,100kg

转弯半径

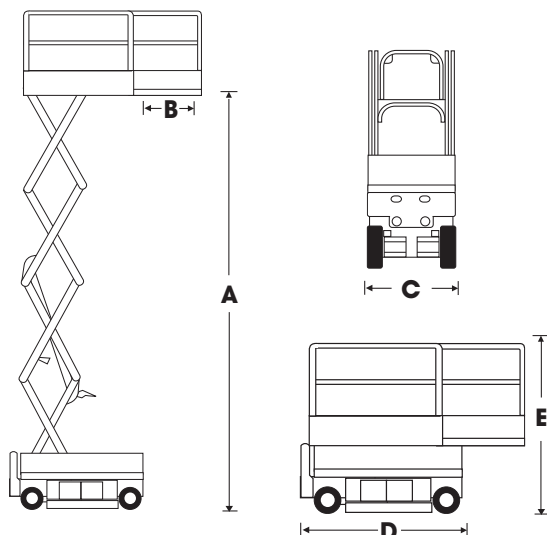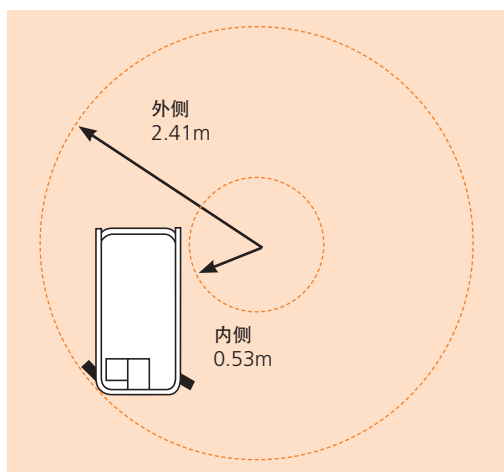

标准配置

- 液压驱动
- 滚出式延伸甲板, 带锁定手柄
- 无痕轮胎
- 旋出式服务托盘
- 铰链式入口门
- 平台下降警报
- 移动警报
- 2人 + 设备容量 (室内)
- 1人 + 设备容量 (室外)
- 比例控制
- 电源线接至平台
- 装控制吊墜
- 计时表及车载诊断显示屏
- 集成电池充电器
- 电池状态指示
- 吊耳和叉车点
- 双系索固定点
- 剪刀堆叠滚轮滑板 (2件套)
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 电力驱动
- 琥珀色闪烁警示灯
- 110V AC 800W逆变器
- 通风管接至平台
- 飞行器防撞保护套件
- 环保液压油
- Snorkel Guard™ 辅助保护系统

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com