

SR1065

コンパクトなラフテレーン・テレハンドラー



- 常時4輪駆動
- 完全クローズド・キャビン
- パワー・ステアリング
- ジョイスティック比例制御方式
- シンプルな操作とメンテナンス

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

コンパクトなラフテレン・ テレハンドラー

SR1065


機能	SR1065*
最大積載荷重	6,500kg
最大揚程 (A)	9.5m
最大前方到達距離	5.4m

寸法	
全幅 (B)	2.3m
収納時全高 (C)	2.5m
フォーク面までの全長 (D)	5.9m
ホイールベース	2.9m
最低地上高	410mm

性能	
最大走行速度	40 km/h
上昇／下降時間	20/14sec
フレイム・レベリング	10°
油流量 (1分当たり)	100L
油圧	230bar
作動油容量	150L
燃料容量	120L
外側回転半径	4.5m
タイヤ	445/65 R22.5"

動力	
動力源	Deutz TCD 74.5kW Stage IIIA / Tier 3

重量	
重量	11,090kg

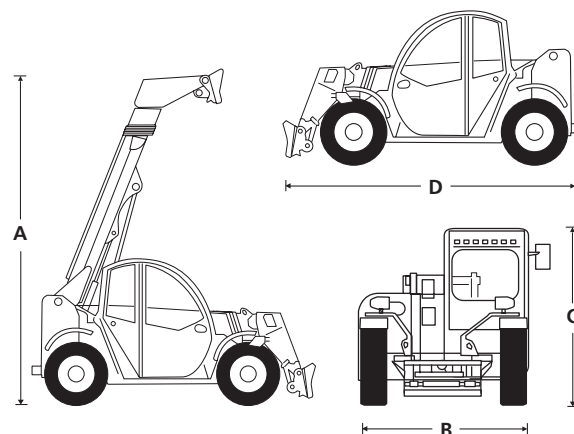

標準機能

- 常時4輪駆動
- 4輪ステアリング
- 前輪操舵、相輪操舵、逆相操舵モードを選択可能
- ブーム上の補助油圧回路
- 変速式油圧駆動
- 完全クローズド・キャビン (空調付き)
- ジョイスティック比例制御方式
- 調整可能ステアリングコラム
- 照明付ゲージおよびスイッチパネル
- マシン・エンジン診断付きカラーLCDディスプレイ
- ブロックヒーター
- 定流量
- 調節可能サスペンションシート
- 点滅式ビーコン
- 車幅灯
- ブーム上の作業灯 (2)
- 固定1.2mキャリッジ
- 1.2m フォーク・ティン
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別な塗装色
- キャリッジ、タイヤ、フォークティン用の複数のオプション
- 寒冷地用合成油
- 回転フック
- 油圧タンクヒーター
- バッテリーヒータートレイ
- ユニバーサルスキッドステアアタッチメント

荷重チャート

