

S3220E/S3226E

PLATE-FORME CISEAUX



- Élévateurs à ciseaux électriques automoteurs
- Compacte et robuste
- Extensios coulissantes pour une meilleure portée
- Simple d'utilisation et de maintenance
- Idéal pour les applications de construction et de maintenance

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

PLATE-FORME CISEAUX

S3220E/S3226E



DIMENSIONS	S3220E	S3226E
Hauteur de travail	8,1 m	9,9 m
Hauteur max. sous plancher (A)	6,1 m	7,9 m
Longueur plateforme	2,14 m x 0,72 m	2,14 m x 0,72 m
Longueur plateforme extension sortie	2,6m x 0,72 m	2,6m x 0,72 m
Extension plateforme (B)	0,91 m	0,91 m
Longueur hors-tout (avec marche) (D)	2,3 m	2,3 m
Longueur hors-tout (sans marche)	2,26 m	2,26 m
Largeur (C)	0,81 m	0,81 m
Hauteur repliée (E)	2,17 m	2,3 m
Hauteur avec garde-corps rabaisés	1,72 m	1,85 m
Garde au sol repliés	95 mm	95 mm
Garde au sol dépliés	19 mm	19 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge max.	409 kg	250 kg
Translation possible a hauteur max.	6,1 m	7,9 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	0 m/s
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,6 km/h	0,6 km/h
Temps d'élévation/descente	34/43 s	50/56 s
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0.76 m	0,76 m
Rayon de braquage extérieur	2.36 m	2,36 m
Pneus	15 x 4 non-marquants	
Commande	proportionnelle	
Traction	électrique/hydraulique 2WD	

MOTORISATION	
Motorisation	24V DC battery electric
Chargeur	90 - 240V, 25amp

POIDS		
Poids à vide	2 045 kg	2 268 kg

RAYON DE BRAQUAGE

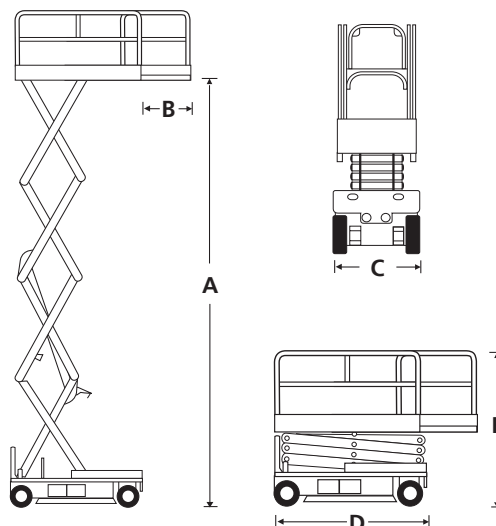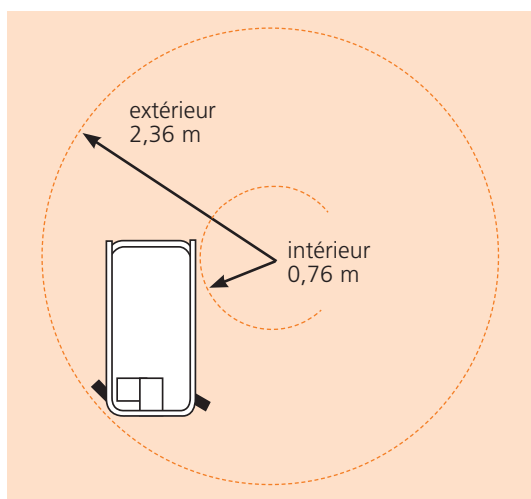

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Commande de chargement mobile
- Plateaux pivotant pour la maintenance
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur (S3220E)
- Commandes proportionnelles, y compris la descente
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points grue & chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Feu jaune clignotant
- Plaques à galets des ciseaux (jeude 2)
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable
- Panier avec prise d'air comprimé
- Emballage pour transport aérien
- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Porte panneau (S3220E)
- Rail supérieur
- Télématic Snorkel OnSite

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com