



# LIFTER OG TELESKOPTRUCKER

OVERSIKT OVER PRODUKTSORTIMENT





**Snorkel er en ledende global produsent av hevbare arbeidsplattformer. Det omfattende utvalget vårt av lifter sørger for sikkert og effektivt arbeid i høyden fra 2 til 66 meter over bakken. Vi har den perfekte løsningen for ethvert bruksområde, fra innendørs vedlikehold til de mest krevende anleggsplasser.**

Snorkel ble grunnlagt av Art Moore i 1959 og har en stolt 60 år gammel historie med å lage praktiske løsninger for trygt høydearbeid. Suksessen vår er basert på å være tro mot kjerneverdiene våre, som påvirker alt vi gjør. Fremfor alt tror vi på å opprettholde et 100% kundefokus.

Fra våre røtter innen brannmannsbransjen har Snorkel alltid presset grensene for design, og denne lidenskapen for innovasjon fortsetter i dag. Snorkel finner stadig nye løsninger for å jobbe i høyden og nye metoder for å forbedre sikkerhets- og produktivitetsfordelene som leveres av mobile løfteplattformer.

Snorkels filosofi er «å holde det enkelt» – vi produserer robuste, pålitelige maskiner som tar deg hvor du enn trenger å komme deg på den mest effektive og sikre måten mulig. Vi bygger lifter

som tilfredsstiller behovene dine uten å komplisere arbeidstilværelsen din. Snorkel-lifter er enkle i bruk, enkle å vedlikehold og enkle å reparere.

Vi står på for å holde oss nærmere kundene våre – det globale Snorkel-teamet er forsterket med et nettverk av distributører og serviceagenter verden over. Hvor du enn drar, kan Snorkel gi lydhør ekspertrådgivning, samt hurtig tilgang til reservedeler og produktstøtte.

Med tilgang til en stor portefølje av finansieringsløsninger tilbyr Snorkel et sortiment av attraktive alternativer for å gjøre det mulig for deg å kjøpe Snorkel-maskiner på en måte som er skreddersydd akkurat dine forretningsbehov.

Finn ut mer om produkter og tjenester på

**[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)**



### **S3006P/S3008P/S3010P/S3210P**

S3006P, S3008P, S3010P og S3210P er tilgjengelige i tre høyder, og er enkle sakselifter som kan skyves mellom jobber. Disse lette liftene kan passere gjennom en enkelt døråpning og er utstyrt med hjul som ikke etterlater seg merker for enkel bevegelse, pluss et automatisk bremsesystem som sikrer liftene når du arbeider i høyden. Den nye S3210P er klassifisert for utendørs bruk, og gir en sikker tilgangsløsning på lavt nivå for både innvendige og utvendige oppgaver.



### **S3010E**

Den selvdrevne S3010E er ideell for innendørs vedlikehold i store bygninger. Kompakte dimensjoner og en innvendig svingradius lik null er ideell for arbeid i trange områder og det er lett nok til å kjøres i heiser. S3010E kan kjøres i full høyde og har proporsjonale styrespaker med velg og kjøres som forenkler bruken.



### **S3215L**

Den lette S3215L elektriske sakseliftene går ikke på akkord med ytelse eller holdbarhet. Den gir en arbeidshøyde på 6,6 m og kan løfte 305 kg, selv med en egenvekt på bare 955 kg. S3215L har mange funksjoner til felles med Snorkels øvrige sakseliftserie, og er en lift med lav vekt men like god ytelse som en større elektrisk sakselift.

## LETTVEKTS SAKSELIFTER

Snorkels sakselifter med lav vekt er konstruert for å tilby en sikker løsning for arbeid i høyden og hvor det er behov for lav gulvl belsatning. Disse liftene er et alternativ til tradisjonelle løsninger som stiger, stillas og podier og gir mange ytterligere sikkerhets- og produktivitets-fordeler.

Snorkels sakselifter med lav vekt er tilgjengelig i modeller som kan skyves rundt og med fremdriftsmotor. De har stålkonstruksjon og inkluderer mange av de samme funksjonene og komponentene som våre større elektriske sakselifter, noe som sikrer lang brukslevetid.

Disse liftene med lav vekt egner seg for bruk på byggeplasser samt andre bruksområder for vedlikehold, liften kan enkelt transporteres rundt bygninger på flere etasjer i personheiser, dette takket være sin lave vekt og kompakte dimensjoner.

	S3006P	S3008P	S3010P	S3210P	S3010E	S3215L
<b>Maks. arbeishøyde</b>	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	6,6 m
<b>Plattformkapasitet</b>	240 kg	240 kg	240 kg	240 kg	227 kg	305 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	1,7 m	1,8m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,9 m
<b>Samlet lengde</b>	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,26 m	2,1 m
<b>Samlet bredde</b>	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,81 m	0,77 m	0,81 m
<b>Vekt</b>	310 kg	350 kg	370 kg	470 kg	495 kg	955 kg





### S3019E

I sammenpakket tilstand har Snorkel S3019E en høyde på 1,76 meter, noe som betyr at den lett kan passere gjennom døråpninger uten å folde sammen rekkverk. Denne helelektriske liften har en lav inn-stegs høyde takket være den patenterte sunkne sakseløftplattformen som kan stues vekk i chassiset. S3019E kan løfte opptil 250 kg til en plattformshøyde på opptil 5,79 meter, og veier bare 1581 kg.



### S4740E

I sammenpakket tilstand har Snorkel S3019E en høyde på 1,76 meter, noe som betyr at den lett kan passere gjennom døråpninger uten å folde sammen rekkverk. Denne helelektriske liften har en lav innstegshøyde takket være den patenterte sunkne sakseløftplattformen som kan stues vekk i chassiset. S3019E kan løfte opptil 250 kg til en plattformshøyde på opptil 5,79 meter, og veier bare 1581 kg.

## SAKSELIFT FOR STØPT/FLATT UNDERLAG MED ELEKTRISK DRIFT

Snorkels serie med sakselifter for støpt/flatt underlag med elektrisk drift er designet for å være svært effektive.

Den nye Snorkel S3019E omdefinerer den populære elektriske sakseliften. Denne liften med helelektrisk drift og styring har ingen utslipp og ingen hydraulikkslanger, noe som fjerner faren for lekkasjer. Den revolusjonerende patentsøkte designen inkluderer en senket saksestabel som oppbevares helt inni chassiset, noe som gir et lavt plattformtrinn og en lavere høyde for å passere gjennom døråpninger uten behov for å legge ned rekkverk.

Både Snorkel S3019E og S4740E har mange av de samme funksjonene som Snorkels serie med hydrauliske sakselifter, inkludert et ut-skyvbart dekk, saloon dør lignende inngangsporter og ut-svingbare servicebrett.

	S3019E	S4740E
Maks. arbeishøyde	7,79 m	14,0 m
Plattformkapasitet	250 kg	250 kg
Sammenstuet høyde	1,76 m	2,56 m
Sammenstuet lengde	1,91 m	2,3 m
Samlet bredde	0,77 m	1,19 m
Vekt	1581 kg	3100 kg



#### **S3215E/S3219E**

Snorkel S3219E er en kompakt og behendig elektrisk sakselift med en arbeidshøyde på 7,79 m og en løftekapasitet på 250 kg. Den kan kjøres gjennom en standard døråpning og kan brukes utendørs av én person. Med de samme egenskapene har den mindre Snorkel S3215E en arbeidshøyde på 6,6 m, men kan løfte opptil 272 kg.



#### **S3220E/S3226E**

Snorkel S3220E har på en arbeidshøyde på opptil 8,1 m og en plattformkapasitet på 409 kg. S3220E har et 0,91 m utskybar arbeidsplattform og inngangsporter med saloon dør-stil som standard og kan kjøre oppover i stigninger på 25%. S3226E har samme chassis som S3220E og kan løfte 250 kg til en arbeidshøyde på 9,9 m.



#### **S4726E/S4732E/S4740E**

Disse modellene tilbyr den høyeste løftekapasiteten blant Snorkels serie med elektriske sakselifter, og er ideelle for arbeid som krever ekstra kapasitet. S4726E kan løfte imponerende 454 kg til en arbeidshøyde på 9,8 meter, Snorkel S4732E kan løfte 350 kg til en arbeidshøyde på 11,8 meter, og den nye S4740E, tilgjengelig med enten hydraulisk eller elektrisk drift, kan løfte 250 kg til en arbeidshøyde på 14,0 meter.



S3215E

S3219E

S3220E

S3226E

S4726E

S4732E

S4740E

## SAKSELIFTER MED HYDRAULISK DRIFT

Snorkel sakselifter med hydraulisk drift er konstruert for å gi lave kostnader. Snorkel sakseliftene er utstyrt med egenskaper som er til fordel for både eieren og føreren og setter en ny standard innenfor bransjen.

En dobbel saksepakke og større bolter gir økt stivhet og konstruksjonen som er utleukkende i stål er robust og holdbar for et langt arbeidsliv. Høykvalitetskomponenter øker maskinens pålitelighet, og større styrebolter begrenser risikoen for skade. En fast øvre kontrollboks reduserer risikoen for tyveri eller skade og inkluderer et integrert strømuttak for håndverktøy. Inngangsporter med saloon dør-stil er utstyrt som standard for enkel adkomst til plattformen selv når verktøy bæres.

Ut-skyvbar plattform maksimerer arbeidsområdet og tvillingsidedører gir enkel tilgang til batteripakke og andre nøkkelkomponenter selv når det er begrenset plass. Snorkels proporsjonale driftssystem gir deg presis styring der du trenger det mest – og dyp-syklusbatterier sikrer at Snorkels elektriske sakselifter har lang driftstid.

	S3215E	S3219E	S3220E	S3226E	S4726E	S4732E	S4740E
<b>Maks. arbeishøyde</b>	6,6 m	7,79 m	8,1 m	9,9 m	9,8 m	11,8 m	14,0 m
<b>Plattformkapasitet</b>	272 kg	250 kg	409 kg	250 kg	454 kg	350 kg	250 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	2,02 m	2,11 m	2,17 m	2,3 m	2,3 m	2,39 m	2,56 m
<b>Samlet lengde</b>	1,78 m	1,78 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
<b>Samlet bredde</b>	0,81 m	0,81 m	0,81 m	0,81 m	1,19 m	1,19 m	1,19 m
<b>vekt</b>	1227 kg	1438 kg	2045 kg	2268 kg	2250 kg	2693 kg	3100 kg



### **S2255RT/S2755RT**

De småle dieseldrevne sakseliftene Snorkel S2255RT og S2755RT er designet spesifikt for å fungere i trange områder der en lift med standard bredde ville hatt vanskeligheter. Liftene er designet for å håndtere ulevelt terreng og har kraftig firehjulstrekk og en oscillerende bakaksel. Begge modellene er tilgjengelige med dobbel energikilde som alternativ, og er lette, noe som gjør at de kan slepes på en henger mellom jobber.



### **S2255RTE/S2755RTE**

De nye litium-ion-batteridrevne Snorkel S2255RTE og S2755RTE er nå tilgjengelige med null utslipp og kan enkelt navigere trange rom innen- og utendørs med sine ultrasmåle dimensjoner. Elektrisk strøm reduserer støv og produserer ikke støv og dekkene lager ikke merke i bakken. Lad sakseliftene over natten og få nok strøm til å levere imponerende firehjulstrekk og lange sykluser på én opplading.

## SAKSELIFTER FOR SMALE OG VANSKELIGE PLASSE

Suksess kommer i alle størrelser. Snorkels sakselifter for smale og vanskelige plasser er 1,45 m brede og har lav totalvekt slik at du kan transportere dem med en tandem-tilhenger mellom jobber. Disse modellene er kompakte men kraftige, og ideelle for å nå høyt på trange steder med en imponerende helning på opptil 35%.

Som et kompakt alternativ til store, dieseldrevne høykapasitets-sakselifter kan Snorkel S2255RT og S2755RT kan brukes både på store byggeplasser og på mindre prosjekter – som konstruksjon av en bod eller love. Begge modellene er tilgjengelige med to energikilder som gir deg fleksibiliteten til å arbeide utendørs med dieselmotoren og bytte til elektrisk strøm uten utslipp når du jobber inne.

For å oppnå null utslipp har nye Snorkel S2255RTE og S2755RTE langvarige litium-ion-batterier i stedet for en dieselmotor. Disse elektriske enhetene leverer like stor effekt som tilsvarende dieselenheter og varer et helt skift på én opplading. Liftene er utstyrt med høyt grep og dekk som ikke lager merker og er et rent og rolig alternativ, enten du jobber inne eller ute.

	S2255RT	S2755RT	S2255RTE	S2755RTE
Maks. arbeidshøyde	8,5 m	10,1 m	8,5 m	10,1 m
Plattformkapasitet	420 kg	300 kg	420 kg	300 kg
Sammenstuet høyde	2,35 m	2,5 m	2,35 m	2,5 m
Samlet lengde	3,3 m	3,3 m	3,3 m	3,3 m
Samlet bredde	1,45 m	1,45 m	1,45 m	1,45 m
Vekt	2410 kg	2750 kg	2410 kg	2750 kg



### **S2770RT/S3370RT/S3970RT**

De lette og kompakte S2770RT, S3370RT og S3970RT er ideelle for utendørsarbeid i innelukkede områder mellom bygninger. Med enestående bakkeklaring og en oscillerende aksel kan de enkelt håndtere ujevnt terreng og er utstyrt med auto-nivellerende støtteben og en 1,2 m ut-skyvbar plattform som standard. Alle tre modeller er tilgjengelige med dobbel energikilde som alternativ.



### **S2770RTE/S3370RTE/S3970RTE**

De nye elektriske, kompakte terreng-sakseliftene for vanskelig terreng S2770RTE, S3370RTE og S3970RTE leverer null utslipp uten at dette går utover ytelsen, og gir utmerket manøvrerbarhet. Disse liftene, som er drevet av litium-ion-batterier, gir mindre støy, har lange driftssykluser mellom ladingene. Med firehjulstrekk og støtteben som standard kan disse kompakte liftene takle det tøffeste terrenget, og de kan brukes innendørs.



**S2770RT**  
**S3370RT**  
**S3970RT**  
**S2770RTE**  
**S3370RTE**  
**S3970RTE**

## KOMPAKTE TERRENG SAKSLIFTER

Snorkel S-RT-serien er et fullt sortiment av kompakte dieseldrevne sakselifter for ujevnt terreng. Alle lifter i serien byr på enestående dekksplass, lastekapasitet og fantastisk terrenghåndtering – og de er alle utstyrt med kraftig firehjulsdrift for å håndtere ujevnt terreng.

Snorkels kompakte sakselifter leveres også med hybridenergi, for enestående fleksibilitet – utfør arbeid på utsiden av en bygning og bruk deretter den samme maskinen innendørs. Skifte til batteri kan også hjelpe dere med å oppfylle stadig mer lover og forskrifter for støy og utslipp.

De elektriske, kompakte terreng sakseliftene S2770RTE, S3370RTE og S3970RTE leverer null utslipp uten at det går utover ytelsen, og gir utmerket manøvrerbarhet og holdbarhet. Hver lift, som er drevet av litium-ion-batterier, gir mindre støy enn et konvensjonelt dieseldrevet lift med lange driftssykluser mellom ladninger.

	<b>S2770RT</b>	<b>S3370RT</b>	<b>S3970RT</b>	<b>S2770RTE</b>	<b>S3370RTE</b>	<b>S3970RTE</b>
<b>Maks. arbeishøyde</b>	10,1 m	12,0 m	13,8 m	10,1 m	12,0 m	13,8 m
<b>Plattformkapasitet</b>	580 kg	454 kg	350 kg	580 kg	454 kg	350 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	2,61 m	2,7 m	2,95 m	2,61 m	2,7 m	2,95 m
<b>Samlet lengde</b>	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m
<b>Samlet bredde</b>	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
<b>Vekt</b>	2886 kg	3620 kg	3790 kg	2800 kg	3620 kg	3790 kg



#### **S9033RT/S9043RT/S9053RT**

Den nye snorkelen S9033RT, S9043RT og S9053RT. Med stor plattform, gode terreng egenskaper er dette sakseliftene for bygg og anlegg. Disse sakseliftene er utstyrt med hydraulisk utskyvbar plattform på en side som standard, liftene har også en utmerket løftekapasitet. Fantastiske terregegenskaper som enkelt håndterer tøffe arbeidsforhold, med sin kraftige firehjulsdreiv, man kan om ønskelig få liftene med dobbelt hydraulisk utskyvbar plattform, noe som øker plattformstørrelsen og arbeidsområdet ytterligere.



#### **S9031RT-HC/S9043RT-HC**

De nye terreng-liftene for vanskelig terreng Snorkel S9031RT-HC og S9043RT-HC, er ideelle for tunge løft og med utmerket terrengkapasitet. En robust, kraftig design leverer bransjeledende løftekapasitet. Med dobbelt utkjørbart forlengelsesdekk og en ekstra bred pallport som standard, er det enkelt å jobbe i høyden med verktøy og materialer.



#### **S9056RT-HC/S9070RT-HC**

Den nye terreng-liften med enorm kapasitet Snorkel S9056RT-HC og S9070RT-HC er designet med holdbarhet i tankene, og for å kunne løfte store tunge laster. Disse modellene er utstyrt med dobbelt utkjørbart forlengelsesdekk og hydrauliske støttebein med automatisk nivellering og tilbyr seriens største kapasitet, dette med en ypperlig evne til å håndtere vanskelig terreng, og en ekstra bred port for å kunne laste materiell.

S9033RT  
 S9043RT  
 S9053RT  
 S9031RT-HC  
 S9043RT-HC  
 S9056RT-HC  
 S9070RT-HC

## TERRENG SAKSLIFT MED HØY KAPASITET

Tøffe oppgaver blir enkle for Snorkels nye serie store sakselifter, bygget for de tøffeste jobbene med svært gode terreng egenskaper. Kommer som standard med hydraulisk utskyvbar plattform på en side, og kan om ønskelig leveres med dobbelt hydraulisk utskyvbar plattform, noe som øker plattformstørrelsen og arbeidsområdet ytterligere på modellene Snorkel S9033RT, S9043RT og S9053RT.

Med dekk med den høyeste kapasiteten i Snorkels linje av terreng sakselifter, tilbyr Snorkel S9031RT-HC, S9043RT-HC, S9056RT-HC og S9070RT-HC bransjeledende løftekapasitet for tunge oppgaver. Som standard gjør en ekstra bred pallport på 1,9 m det enkelt å laste og bære verktøy og materialer for arbeid i høyden.

Kraftig firehjulsdriфт gir ypperlig terrengegenskaper, liftene er konstruert for å takle de vanskeligste oppgaver og er spesielt konstruert for utleiemarkedet.

	S9033RT*	S9043RT*	S9053RT*	S9031RT-HC*	S9043RT-HC*	S9056RT-HC*	S9070RT-HC*
<b>Maks. arbeidshøyde</b>	11,8 m	15,1 m	17,9 m	11,4 m	15,1 m	19,1 m	23,3 m
<b>Plattformkapasitet</b>	1134 kg	680 kg	680 kg	1814 kg	1587 kg	1134 kg	907 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	2,97 m	2,99 m	3,2 m	2,77 m	2,77 m	3,09 m	3,43 m
<b>Samlet lengde</b>	4,08 m	4,08 m	4,08 m	4,87 m	4,87 m	4,87 m	4,87 m
<b>Samlet bredde</b>	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m
<b>Vekt</b>	6759 kg	7500 kg	7484 kg	6803 kg	7711 kg	9072 kg	11566 kg

\*Foreløpige spesifikasjoner - bekreft ved bestilling.



### SL26RT/SL30RT

SL26RT har en løftekapasitet på 680 kg og en arbeidshøyde på 10,0 meter. Den 1,72 m x 3,66 m store plattformen har en 0,91 m dekkforlengelse for ytterligere rekkevidde. SL30RT gir en arbeidshøyde på opptil 11,0 meter, på et romslig 1,72 meter x 4,23 meter dekk, med løftekapasitet på 590 kg. Begge modellene kan kjøres i full høyde, selv i skråninger, slik som for eksempel parkeringsplasser, og har imponerende firehjulstrekegenskaper.



### SL26RTE/SL30RTE

De litiom-ion-drevne sakseliftene SL26RTE og SL30RTE med nullutslipp gir rolig, men likevel kraftig ytelse, med imponerende firehjulsdreftegenskaper og en lang driftssyklus mellom ladningene. Med automatisk selvnivellering uten støtteben, kan de kjøres i full høyde og klatre stigninger opp til 50%. SL26RTE har mer kompakte dimensjoner, og leveres med en utskyv-bar dekkforlengelse.



## HASTIGHETSNIVÅER

Når andre maskiner ikke kan levere, kan du stole på Snorkel Speed Level. Plattformen kan justere plattformen automatisk mens den er i skråninger opp til 13° fra side til side og opp til 9° fra foran til bak uten støttebein. Kombinert med suveren bakkeklaring, utmerket løftekapasitet og kraftig firehjulsdrift, kan Snorkel Speed Level takle de tøffeste forholdene på arbeidsplassen.

De nye elektriske versjonene har litiumionbatteri for rolig og langvarig ytelse med evnen til å take vanskelig terreng. Vedlikeholdsfrie batterier med høy effektivitet gir høyere dreiemoment og høyere hastigheter, og kan kjøres i skråninger i full høyde, samtidig som de oppfyller kravene til arbeidsplasser for nullutslipp og støyreduksjon.

	SL26RT	SL30RT	SL26RTE	SL30RTE
<b>Maks. arbeishøyde</b>	10,0 m	11,0 m	10,0 m	11,0 m
<b>Plattformkapasitet</b>	680 kg	590 kg	680 kg	590 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
<b>Samlet lengde</b>	3,79 m	4,3 m	3,79 m	4,3 m
<b>Samlet bredde</b>	2,13 m	2,13 m	2,13 m	2,13 m
<b>Vekt</b>	3500 kg	3400 kg	3500 kg	3450 kg



### UL25/UL32/UL40

Den robuste og kompakte UL-serien av mastelifter som kan skyves rundt, passerer enkelt gjennom en standard døråpning og kan tilby et mindre støttebeinavtrykk. Den teleskopiske Girder Lock-masten gir sikker og stabil arbeidshøyde opptil 14,1 m. Merkefrie hjul og et lettlastende system for transport følger med som standard.



### TM12

Den opprinnelige selvdrevne liften med teleskopisk mast forblir populær verden over takket være sin allsidighet og holdbarhet. Snorkel TM12 kan kjøres gjennom standard døråpninger og som kan flyttes med de fleste passasjerheiser – likevel kan den løfte to personer med verktøy i en sikker arbeidshøyde på 5,6 meter.



### TM12E/TM16E

TM12E/TM16E har elektrisk drift, noe som gir lengre driftssykluser enn versjonen med hydraulisk drift og leverer forbedret effektivitet på jobbstedene. Med en innvendig svingradius på null, er TM12E/TM16E ideell for arbeid i trange områder og kan enkelt passere gjennom en standard døråpning og transporteres i en heis. Standard 0,5 m utrullende dekkutvidelse gir ytterligere rekkevidde.

## MASTLIFTER

Konstruert for entreprenører og fagfolk innenfor anleggsvedlikehold er Snorkel-mastlifter lette, flyttbare arbeidsplattformer. Snorkels teleskopiske Girder Lock-mastdesign, som anvendes i UL-sortimentet, gir førsteklasses stabilitet og rekkevidde kombinert med enestående løftekapasitet.

Hvor det foretrekkes å ha fordelen av en selvdreven enhet tilbyr Snorkel TM12 den ideelle løsningen for lift med teleskopisk mast for de fleste bruksområder. TM12 med hydraulisk drift kan kjøres gjennom standard døråpninger og kjøres inn i passasjerheiser – likevel kan den løfte to personer med verktøy. TM12 tilbys nå som TM12E og TM16E med elektrisk drift for forbedret effektivitet på arbeidsplassen.

	UL25	UL32	UL40	TM12	TM12E	TM16E
<b>Maks. arbeishøyde</b>	9,6 m	11,7 m	14,1 m	5,6 m	5,65 m	6,87 m
<b>Plattformkapasitet</b>	159 kg	136 kg	136 kg	227 kg	227 kg	227 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	1,99 m	2,51 m	2,9 m	1,62 m	1,7 m	1,98 m
<b>Samlet lengde</b>	1,26 m	1,32 m	1,32 m	1,34 m	1,37 m	1,37 m
<b>Samlet bredde</b>	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m
<b>Vekt (vekselstrøm)</b>	390 kg	435 kg	470 kg	-	-	-
<b>Vekt (likestrøm)</b>	420 kg	465 kg	500 kg	830 kg	1016 kg	1105 kg



### **MB20J/MB26J**

Den ekstremt smale MB-serien gir en fantastisk arbeidsrekkevidde i svært trange rom. Ideell for bruksområder på trange steder som krever muligheten til å gå opp og over, kan MB-serien by på 360° mastrotasjon, med ytterligere sideveis rekkevidde ved bruk av jibb armen.



### **A38E**

Med lav vekt, men holdbar og pålitelig, byr A38E på ytelse av verdensklasse med en arbeidshøyde på opptil 13,5 m og opptil 6,1 m sideveis rekkevidde. Designen med opp-og-over-leddet bom gir føreren en enestående arbeidsrekkevidde i høyde og bredde, og har nå plattformrotasjon og Snorkel Guard™ som standard.



### **A46JE**

Den elektriske batteridrevne versjonen av A46JRT er en allsidig bomlift med tohjulsdrift som kan arbeide i høyder opptil 16,0 m. Med en arbeidsrekkevidde på 7,35 m og en jibb på 1,5 m, er denne selvdrevne bommen en svært allsidig maskin. Den romslige plattformen på 1,83 m x 1,0 m kan løfte to personer med verktøy og har 160° rotasjon.



## ELEKTRISKE BOMLIFTER

Snorkels bransjeledende elektriske lifter med leddelt bom i A-serien kombinerer fantastisk manøvrerbarhet med ren og stillegående drift, og gir arbeidshøyder på opptil 16,0 m fra utslippsfrie batteridrevne maskiner.

Konstruert for lager- og butikklokaler er MB-serien vår av allsidige lifter med mastbom perfekte for vareplukking og for arbeid i høyden i smale butikkhyll ganger, men passer like godt for industrielle vedlikeholdsbruksområder.

Alle elektriske Snorkel-bomlifter med arbeidshøyde over 13,0 m er utstyrt som standard med Snorkel Guard™ sekundært vernesystem.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
<b>Maks. arbeidshøyde</b>	8,1 m	9,8 m	13,5 m	16,0 m
<b>Plattformkapasitet</b>	215 kg	215 kg	215 kg	227 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	1,98 m	1,98 m	2,0 m	2,0 m
<b>Samlet lengde</b>	2,41 m	2,8 m	4,1 m	5,6 m
<b>Bredde</b>	0,81 m	1,0 m	1,5 m	1,7 m
<b>Vekt</b>	2590 kg	2660 kg	3880 kg	6664 kg



#### **A46JRT/A46JRTE**

Snorkel A46JRT er en dieseldreven leder i sinn klasse, som kan by på en arbeidshøyde på 16,3 m og kan strekke seg opptil 7,35 m. A46JRT er designet for å være lett å manøvrere på trange steder og har en innvendig snuradius på bare 0,8 m, en 1,5 m utliggerbom for ekstra fleksibilitet på toppen, og bommen roterer helt uten halesving. A46JRTE drives av litium-ion-batterier for stillestående ytelse helt uten utslipp, selv i vanskelig terreng.



#### **A62JRT**

Snorkel A62JRT tilbyr en krapp innvendig svingradius takket være sin optimaliserte tohjulsstyring og ingen halesving. Områder hvor denne liften særlig imponerer, inkluderer en maksimum plattformhøyde på 20,8 m og «opp og over» på 9,0 m. Den har i tillegg den største lengde når den er sammenpakket for transport, nemlig 8,5 m. Den oscillerende frontakselen holder alle fire dekk i kontakt med bakken uansett om bommen er sammenpakket eller ikke.



#### **AB80J/AB85J**

AB85J er den største modellen i Snorkels serie for leddelt bom, med en arbeidshøyde på 27,7 m og sideveis rekkevidde på 18,8 m. Den enestående rekkevidden "opp og over" kombinert med en svingbar jibb gir dette en enestående manøvrerbarhet, mens firehjulsdrift og firehjulsstyring gjør den utmerket for ethvert arbeidsområde. AB80J har en arbeidshøyde på 26,3 m og har alle egenskaper til felles med AB85J, med unntak av den svingbare jibben.

## LEDELTE BOMLIFTER

Snorkels serie av lifter med knekkarm er konstruert for krevende arbeidssteder, liftene kombinerer enestående manøvrerbarhet med kraft og presisjon. Med mange ledende egenskaper har disse liftene arbeidshøyde på opptil 27,7 m og løftekapasitet for to personer med verktøy.

Snorkels leddelte bomlifter gir det ultimate arbeidsområdet, inkludert flotte «opp og over»-muligheter – og leddelte utliggerkraner er inkludert som standard. Et jevnt og proporsjonalt driftssystem gir presis kontroll når du trenger det mest, og alle Snorkels leddelte bomlifter er utstyrt med det sekundære sikkerhetssystemet Snorkel Guard™ som standard.

Nå kan vi tilby en løsning med null utslipp for drift i tøft terreng. Den nye Snorkel A46JRTE erstatter dieselmotoren til A46JRT med kraftige, vedlikeholdsfrie litium-ion-batterier som leverer høyere moment og høyere hastigheter for forbedret firehjulstrekk, samtidig som den oppfyller kravene på byggeplassen for bråk og utslippsreduksjon.

	A46JRT	A46JRTE*	A62JRT	AB80J	AB85J
<b>Maks. arbeidshøyde</b>	16,3 m	16,3 m	20,8 m	26,3 m	27,7 m
<b>Plattformkapasitet</b>	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	2,16 m	2,16 m	2,6 m	3,0 m	3,0 m
<b>Sammenstuet lengde</b>	5,7 m	5,7 m	8,6 m	9,8 m	12,5 m
<b>Bredde</b>	2,1 m	2,1 m	2,4 m	2,6 m	2,6 m
<b>Vekt</b>	7540 kg	7540 kg	11300 kg	16692 kg	17500 kg

\*Foreløpige spesifikasjoner - bekreft ved bestilling.



#### **400S/460SJ**

Snorkel 400S-liften med teleskopisk bom har en arbeidshøyde på opptil 14,2 m og en sideveis rekkevidde på 10,6 m. For ytterligere fleksibilitet er 460SJ den samme maskinen med en ekstra 1,67 m jibb. 460SJ har en arbeidshøyde på opptil 16,0 m og en sideveis rekkevidde på 12,3 m. 400S og 460SJ er konstruert for byggeplasser og kan håndtere helninger på opptil 50% takket være kraftig firehjulsdrift og standard oscillerende aksel.



#### **600S/660SJ**

Snorkel 600S teleskopisk bom har på en maksimal arbeidshøyde på 20,3 m, og er også tilgjengelig som 660SJ med en 1,67m jibb for ytterligere fleksibilitet. 600S og 660SJ har Snorkels innovative plattform på 2,44 m x 0,91 m med tre innganger, og alle proporsjonale bomfunksjoner, inkludert jibb og plattformrotering. 660SJ kan pakkes sammen til bare 8,3 m lang for transport.



#### **600S/660SJ ALL TERRAIN**

Det nye valgfrie "All Terrain" systemet som er tilgjengelig på modellene Snorkel 600S og 660SJ er designet med en konstant aktiv oscillerende aksel, og gir en jevn kjøreopplevelse og utmerket klatreevne fra fire uavhengige gummibelter. Liftene kan klatre stigninger opp til 45%, og krysse ujevnt terreng uten å synke ned i løst sediment, myk jord, sand, snø og gjørme.



## LIFTER MED TELESKOPISK BOM

Snorkels lifter med teleskopisk bom er konstruert for krevende arbeidsoppgaver og er bygget for å være holdbare. Kraftige dieselmotorer, fantastisk bakkeklaring og drivmotorer med høyt dreiemoment sørger til sammen for enestående ytelse i krevende terreng. Designet med dobbelt hylster maksimerer løftekapasiteten slik at den kan bære mer verktøy og materialer og øke produktiviteten.

De nye Snorkel-modellene 400S, 460SJ, 600S og 660SJ er konstruert med en felles chassis som bidrar til å forbedre serviceingeniør ekspertisen og begrenser behovet for oppbevaring av reservedeler til et minimum. Alle Snorkel-lifter med teleskopisk bom er utstyrt som standard med Snorkel Guard™ sekundært vernesystem.

Et nytt valgfritt "All Terrain" system som er tilgjengelig på modellene Snorkel 600S og 660SJ forbedrer ytelsen i vanskelig terreng. Det bredere fotavtrykket gir mindre bakketrykk enn med hjul, og kan krysse myke og følsomme miljøer, takket være økt trekkraft.

	400S	460SJ	600S	660SJ	600S All Terrain	660SJ All Terrain
<b>Maks. arbeidshøyde</b>	14,2 m	16,0 m	20,3 m	22,0 m	20,5 m	22,1 m
<b>Plattformkapasitet*</b>	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	2,38 m	2,38 m	2,51 m	2,51 m	2,61 m	2,61 m
<b>Sammenstuet lengde</b>	7,57 m	8,6 m	9,2 m	10,1 m	9,2 m	10,1 m
<b>Bredde</b>	2,31 m	2,31 m	2,24 m	2,24 m	2,46 m	2,46 m
<b>Vekt</b>	7135 kg	7829 kg	11176 kg	12982 kg	13027 kg	13750 kg

\*Begrenset bekledning.



#### **TB80/TB86J**

Snorkel TB80 har en arbeidshøyde på 26,4 m sideveis rekkevidde på 21,7 m. Konstruert for byggeplasser, er firehjulsdrift standard. For ytterligere fleksibilitet tilbyr vi TB86J som er den samme maskinen med 2,0 m jibb, noe som gir en arbeidshøyde på 28,2 m og sideveis rekkevidde på 23,9 m.



#### **TB120/TB126J**

Snorkel TB120 har en maksimal arbeidshøyde på 38,6 m og sideveis rekkevidde på opptil 18,9 m. Konstruert for byggeplasser med kraftig firehjulsdrift som standard samt fast frontaksel og utkjørbar bakaksel. For ytterligere fleksibilitet tilbyr vi den samme maskinen med 2,0 m jibb, noe som gir en arbeidshøyde på 40,4 m og sideveis rekkevidde på 19,2 m.

## STORE TELESKOPISE BOMLIFTER

Snorkels teleskopiske bomlifter er bygget for vertikal og horisontal rekkevidde, bygget for tøffe arbeidsoppgaver og bygget for å vare. Kombinasjonen av kraftige dieselmotorer, suveren bakkeklaring og motorer med høyt dreiemoment leveres utmerket ytelse i ulendt terreng.

Vi konstruerer enkelthet og leverer robuste lifter som er enkle å betjene, enkle å ta service på eller reparere og som benytter hydraulikk og reléstyring.

Alle teleskopiske bomlifter fra Snorkel er som standard utstyrt med det sekundære sikringssystemet Snorkel Guard™.

	TB80	TB86J	TB120	TB126J
<b>Maks. arbeishøyde</b>	26,4 m	28,2 m	38,6 m	40,4 m
<b>Plattformkapasitet</b>	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	2,9 m	2,9 m	3,0 m	3,2 m
<b>Sammenstuet lengde</b>	11,8 m	12,9 m	12,9 m	13,6 m
<b>Bredde</b>	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
<b>Vekt</b>	16480 kg	17549 kg	17917 kg	19000 kg



NY

**Snorkel**  
2100SJ

Snorkel 2100SJ



NY

2100SJ

TELESKOPISK MEGABOMLIFTER

## TELESKOPIK MEGABOMLIFTER

Den nye Snorkel 2100SJ er verdens største selvgående teleskopbomlift. Denne teleskopiske megabomløfteren har en 5-delt bom med enestående horisontal rekkevidde på 30,5 meter, og en 9,1 meter jibbom som gir utmerket klatreevne.

Robust firehjulsdrift og fem styringsmoduser gir ypperlig ytelse i vanskelig terreng med en liten innvendig svingradius for utmerket manøvrerbarhet rundt på arbeidsplassen. Statisk akseltransformasjon og smal hjulavstand gir stabilitet på jobben og enkel transport. Patenterte manøvrer system i kurven s gir ultrapresis kjøring av plattformen, slik at operatøren kan ha blikket rettet mot kjøreretningen, noe som er ideelt når man arbeider nær sensitive strukturer eller materialer, for som eksempel glassfasader.

### 2100SJ

Den nye Snorkel 2100SJ er Snorkels største teleskopbomlift med flere innovative patenterte designfunksjoner som kommer både operatøren og eieren til gode. Med en bransjeledende maksimal arbeidshøyde på 66,0 m, har denne selvgående bomliften også en imponerende maksimal sideveis rekkevidde på opptil 35,1 meter. 2100SJ kan løfte opptil 454 kg\*\*, og har en bredde i sammenstuet tilstand på bare 2,5 meter og en transportlengde på 15,5 meter.

### 2100SJ\*

<b>Maks. arbeidshøyde</b>	66,0 m
<b>Plattformkapasitet</b>	454 kg**
<b>Sammenstuet høyde</b>	3,0 m
<b>Sammenstuet lengde</b>	23 m
<b>Transportbredde</b>	2,5 m
<b>Vekt</b>	41730 kg

\*Foreløpige spesifikasjoner - bekreft ved bestilling. \*\*Begrenset bekledning.





### TL37J

TL37J er en tilhengermontert lift med gode spesifikasjoner som gir enestående valuta for pengene. Med leddeet bomm og jibb har liften en arbeidshøyde på 12,9 m og opptil 5,6 m sideveis rekkevidde. En 1,3 m jibb med 130° arbeidsdiagram og plattformrotasjon gir dette ytterligere manøvrerbarhet. Fullstendig proporsjonale hel-hydrauliske kjørespaker sikrer at TL37J er både enkel i bruk og enkelt å utføre service eller vedlikehold på.



### TL39

TL39 er en robust, men kompakt knekkarms/teleskopisk tilhengerlift og har en arbeidshøyde på 13,5 m med 6,4 m sideveis rekkevidde. Denne liften som veier under 1500 kg, har en slepelengde på bare 5,1 m. Hydrauliske støttebein er standard med mulighet for automatisk nivellering.



### TL49J

Denne 16,7 m tilhengerliften med knekkarm og teleskop bom og 130° jibb, har en fantastisk rekkevidde i høyde og bredde, noe som gir sideveis rekkevidde på 8,5 m. Hydraulisk kjøring og kraftige bommer sikrer at TL49J er en robust maskin som er enkel å betjene, vedlikeholde og reparere. Et utvalg drivkraftalternativer er tilgjengelig, inkludert hybridenergi.

## TILHENGERMONTETERTE LIFTER I TL-SERIEN

Snorkels tilhengermonterte lifter er robuste, pålitelige og med gode spesifikasjoner som er veldig konkurransedyktige. Maskinene er enkle og rimelige å vedlikeholde og enkle i bruk. Kan slepes med de fleste biler, Snorkel tilhenger-lifter har høy ytelse som gir en god avkastning på investeringen.

De fleste av Snorkels tilhengermonterte lifter er tilgjengelig i et utvalg av drivkraftalternativer, inkludert bensin, diesel, elektrisk og hybridenergi. Andre opsjoner som luftslange til kurv, arbeidslys i kurv kan også leveres.

	TL37J	TL39	TL49J
Maks. arbeishøyde	12,9 m	13,5 m	16,7 m
Plattformkapasitet	215 kg	215 kg	200 kg
Sammenstuet høyde	2,1 m	2,01 m	2,16 m
Slepelengde	6,4 m	5,1 m	7,1 m
Slepebredde	1,61 m	1,61 m	1,72 m
Vekt	1586 kg	1680 kg	2389 kg



### SR626

Snorkel SR626 er en kompakt teleskoplaster for vanskelig terreng, designet for å håndtere de vanskeligste arbeidsplassene. Denne kompakte teleskoplasteren er bare 1,89 meter bred og er ideell for arbeid i trange rom. Den kan løfte opptil 2600 kg og har en maksimal løftehøyde på opptil 5,79 meter. Snorkel SR626 er drevet av en Yanmar-dieselmotor og har konstant firehjulstrekk og et fullstendig lukket ergonomisk førerhus for maksimal førerkomfort.



### SR626E

Den nye Snorkel SR626E er den første kompakte teleskoplasteren for vanskelig terreng som drives av litium-ion-batterier. Denne innovative elektriske teleskoplasteren er basert på den dieseldrevne Snorkel SR626, men er likevel fullstendig fri for utslipp. SR626E er svært manøvrerbar og har konstant firehjulstrekk på heltid for å takle vanskelig terreng. Den kan fullades over natten ved hjelp av innebygde lader, eller lades opp etter behov. En valgfri ekstern hurtiglader er tilgjengelig.

## KOMPAKTE TELESKOPLASTERE FOR VANSKELIG TERRENG

Snorkels linje med kompakte teleskoplastere for vanskelig terreng er svært allsidig med utmerket rekkevidde. Konstant firehjulsdrift og proporsjonale styrespakkontroller gir enkel manøvrering. Serien er laget for multitasking og kan takle de tøffeste arbeidsplassene og enkelt navigere i trange områder.

En ny innovativ elektrisk versjon drevet av litium-ion-batterier byr på lav støy med null utslipp for innendørs og utendørs bruksområder. Langvarige, vedlikeholdsfrie litium-ion-batterier gir pålitelig og holdbar ytelse i en kompakt design.

	SR626	SR626E
Maks. løftehøyde	5,79 m	5,79 m
Løftekapasitet	2600 kg	2600 kg
Sammenstuet høyde	1,93 m	1,93 m
Lengde til gaffelfront*	4,19 m	4,19 m
Bredde	1,89 m	1,89 m
Vekt	4700 kg	4800 kg

\*Lengde på gaffelfrong = lengde fra vogn til motvekt.



#### **SR1442**

Snorkel SR1442-teleskoptruck for ujevnt terreng byr på kraftig ytelse. Denne teleskoptrucken er konstruert for holdbarhet og er utstyrt med kraftig firehjulsdrift, krabbestyring og støttebein som standard. SR1442 er holdbar og robust, ideell for konstruksjon og utleie.



#### **SR1745**

Snorkel SR1745-teleskoptruck for ujevnt terreng håndterer lett tunge laster. Denne teleskoptrucken er bygget for ytelse og har kraftig firehjulsdrift og en tredelt bom for utvidet rekkevidde. Støttebeina og nivelleringsmuligheter kommer som standard for solid ytelse på enhver arbeidsplass.



#### **SR1065**

Den nye Snorkel SR1065-telelasteren for vanskelig terreng gir robust pålitelighet. En høy løftekapasitet maksimerer ytelsen, og en kompakt design gjør den manøvrerbar på arbeidsplassen. Denne telelasteren er utstyrt med firehjulsdraft, servostyring og et nivåstøttesystem, og leverer kraft og presisjon med stor håndteringskapasitet.



## TELESKOPTRUCKER FOR UJEVNT TERRENG

Snorkel teleskoptrucker er robuste, pålitelige, kraftige og brukervennlige. Som alle Snorkel-lifter er de veldig enkle å vedlikeholde og gir en lav kostnad å eie.

Snorkel-teleskoptrucker har et ergonomisk konstruert, fullstendig lukket førerhus med klimaanlegg, leverer en intuitiv erfaring for føreren med enestående sikt rundt maskinen.

Kraftige Tier 4 Final-motorer og fullstendig automatisk hydrostatisk drift sikrer maksimal ytelse på jobben og proporsjonale styrespaker gir det ypperste av presisjon.

	SR1442	SR1745	SR1065
<b>Maks. løftehøyde</b>	13,5 m	16,4 m	9,5 m
<b>Løftekapasitet</b>	4200 kg	4535 kg	6500 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	2,56 m	2,56 m	2,5 m
<b>Lengde til gaffelfront*</b>	6,45 m	6,6 m	6,45 m
<b>Bredde</b>	2,3 m	2,3 m	2,3 m
<b>Vekt</b>	11150 kg	12180 kg	11090 kg

\*Lengde på gaffelfrong = lengde fra vogn til motvekt.



#### **ML12M/ML16M/ML20M**

MLM-modeller har en smal design og ultrakompakt redusert masthøyde for å enkelt navigere gjennom døråpninger og trange områder, uten å måtte ha et tilbakevippingssystem, noe som gjør dem ideelt egnet for industrielle og lagerbaserte bruksområder hvor lasten skal beveges gjennom hele anlegget.



#### **ML12C/ML18C/ML24C**

MLC-modeller er konstruert for bruksområder for tung drift og bygg og anlegg. ML12C har 3,5 m løftehøyde med opptil 340 kg lastekapasitet mens den største modellen ML24C kan løfte opptil 295 kg med et 0,36 m lasttyngdepunkt til en maksimal løftehøyde på 7,4 m.

## KONSTRUKSJON OG MIN. MATERIALLIFTER

Snorkel-materiallifter tilbyr allsidighet, holdbarhet og lastekapasitet som er best i kategorien. Med justerbare lastehjul og hurtigfoldende stabilisatorben er de enkle å transportere og hurtig og enkle å sette opp.

Snorkel-materiallifter har en tohastighets vinsj med to håndtak som kan gires om på øyeblikket for økt produktivitet når du løfter laster, opptil dobbelt så raskt som andre materiallifter på markedet. Et kabelvern og kraftige merkefrie hjul er utstyrt som standard. Liftene nytter kraftige aluminiumsekstruderinger og kabelremskive i støpemetall av konstruksjonsgrad for en lang levetid og maksimal avkastning på investeringen.

MLM-serien er minimateriallifter konstruert for enkel passasje gjennom døråpninger. MLC-serien er konstruert for å oppfylle behovene til krevende bruksområder på byggeplasser.

	ML12M	ML16M	ML20M	ML12C	ML18C	ML24C
<b>Løftehøyde – gafler opp</b>	3,8 m	4,9 m	6,0 m	4,0 m	5,6 m	7,4 m
<b>Maks. lastkapasitet*</b>	318 kg	295 kg	272 kg	340 kg	318 kg	295 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	1,59 m	1,59 m	1,59 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
<b>Sammenstuet lengde</b>	0,84 m	0,88 m	0,91 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
<b>Sammenstuet bredde</b>	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
<b>Vekt</b>	120 kg	135 kg	151 kg	111 kg	141 kg	162 kg

\*0,36 m lasttyngdepunkt.



#### **ML5I/ML10I/ML15I**

For bruksområder på lavt nivå kan ML5I løfte opptil 454 kg til en høyde på opptil 2,0 m. Opp i høyden kan ML10I bære en last på opptil 408 kg til en maksimal høyde på opptil 3,4 m, og ML15I kan håndtere materialer på opptil 363 kg til en løftehøyde på opptil 4,8 m. En alternativ portalsokkel kan ta større paller og trekkes sammen til å få plass gjennom døråpninger.



#### **ML20I/ML25I**

ML20I og ML25I er de største to modellene i MLI-serien og er utstyrt med stabilisatorer og merkefrie hjul som standard. ML20I er i stand til å håndtere laster på opptil 340 kg og kan nå opptil 6,2 m, mens ML25I kan nå høyder på opptil 7,6 m med laster på opptil 272 kg. Et fjæraktivert låsesystem gir rask og enkel utplassering og sammenstuing av stabilisatorene.

## INDUSTRIELLE MATERIALLIFTER

Snorkels industrielle serie av materiallifter er utstyrt med en tohastighetsvinsj med to håndtak som kan gires om på øyeblikket som standard og byr på enestående holdbarhet og pålitelighet for alle typer materialhånderingsbruksområder.

Med fem modeller som varierer fra 2,0 m til 7,6 m er Snorkels MLI-serie solid bygget, men samtidig kompakt for enkel navigering gjennom smale ganger i trange områder. Beste lastekapasiteter i kategorien gir optimal produktivitet på jobben, mens kraftige aluminiumsekstruderings og støpemetallskabelremskive av konstruksjonsgrad sikrer lang levetid.

	ML5I	ML10I	ML15I	ML20I	ML25I
<b>Løftehøyde – gafler opp</b>	2,0 m	3,4 m	4,8 m	6,2 m	7,6 m
<b>Maks. lastkapasitet*</b>	454 kg	408 kg	363 kg	340 kg	272 kg
<b>Sammenstuet høyde</b>	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
<b>Sammenstuet lengde</b>	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,8 m	0,8 m
<b>Sammenstuet bredde</b>	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
<b>Vekt</b>	89 kg	106 kg	122 kg	150 kg	167 kg

\*0,36 m lasttyngdepunkt.





**[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)**

## SNORKEL IS AT YOUR FINGERTIPS 24/7

Finn et stort utvalg av Snorkel-ressurser tilgjengelig online 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Besøk **[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)** for enkel mobil tilgang til salg, service og support.

## THE PLATFORM™


Få tilgang til et omfattende bibliotek av Snorkel tekniske publikasjoner, inkludert interaktive håndbøker og Platform™ – Snorkels nye portal for produktstøtte. Gå til **[theplatform.snorkellifts.com](http://theplatform.snorkellifts.com)** for å komme i gang.

## THE TOOLBOX™

Direkte fra Snorkels produkt eksperter er The Toolbox™ det ypperste ressurs senteret for Snorkel-eiere og -operatører. Finn ut hvordan du sikkert betjener og vedlikeholder Snorkel-liften fra et omfattende bibliotek av instruksjonsveiledninger og videoer om feilsøking, service med mer.

## ... OG MYE, MYE MER.

Gå til **[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)** for å raskt finne en autorisert Snorkel-forhandler, bruk utstyrsvelgerverktøyet til å identifisere hvilken type lift du trenger, se produktvideoer, be om pristilbud på nettet med mye mer.

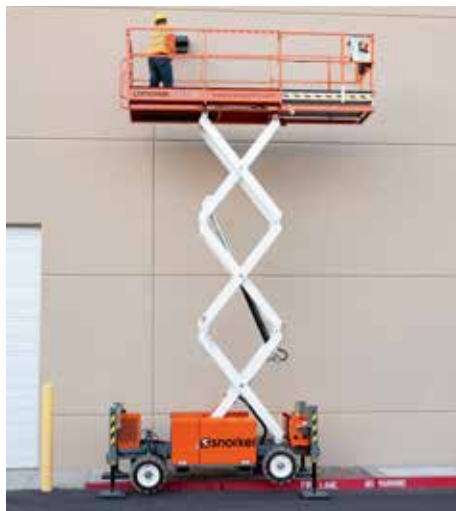







Lokal distributør:

CE-spesifikasjon  
© Snorkel 2021

OV0721

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Bilder og diagrammer i denne brosjyren er kun for kampanjeformål. Se den riktige Snorkel-brukerhåndboken for detaljerte anvisninger om riktig bruk og vedlikehold.

 **snorkel™**

Vigo Centre, Birtley Road  
Washington, Tyne & Wear  
NE38 9DA, Storbritania  
T +44 (0) 845 1550 057  
F +44 (0) 845 1557 756

[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)