



LIFTAR OCH TELESKOPLASTARE

PRODUKTÖVERSIKT

 **snorkel**TM





Snorkel är en ledande global tillverkare av lyftplattformar. Vårt omfattande utbud av liftar ger säkert och effektivt höjdarbete, från 2 till 66 meter. Vi har den perfekta lösningen för alla användningsområden, från underhåll av byggnader till den mest krävande byggarbetsplatsen.

Snorkel grundades av Art Moore 1959 och har en stolt 60-årig historia med att skapa praktiska lösningar för ett säkert höjdarbete. Vår framgång bygger på att förblir trogna våra kärnvärden, som påverkar allt vi gör. Framför allt tror vi på att upprätthålla ett 100% kundfokus.

Snorkel har sina rötter inom brandbekämpningsindustrin och har ända sedan dess pushat gränserna för design. Den innovationsandan fortsätter än idag. Snorkel hittar ständigt nya lösningar för att arbeta i höjden och nya sätt att förbättra säkerhets- och produktivitetsfördelarna med mobila upplyfta arbetsplattformar.

Snorkels filosofi är "keep it simple" – vi tillverkar robusta, pålitliga maskiner som tar dig dit du än behöver, på det mest effektiva och säkrast möjliga sättet. Vi bygger liftar som uppfyller dina behov utan att komplicera ditt arbetsliv; Snorkels liftar är enkla att använda, enkla att underhålla och enkla att reparera.

Vi arbetar hårt på att hålla oss nära våra kunder – det globala Snorkel-teamet kompletteras av ett nätverk av distributörer och serviceagenter över hela världen. Oavsett var du är kan Snorkel ge lyhörda expertråd på ditt språk, plus snabb tillgång till reservdelar och produktsupport.

Med tillgång till en omfattande portfölj av finansieringslösningar erbjuder Snorkel en rad attraktiva alternativ för att du ska kunna köpa Snorkel-maskiner på ett sätt som är anpassat till dina individuella verksamhetsbehov.

Läs mer om våra produkter och tjänster på
www.snorkellifts.com



S3006P/S3008P/S3010P/S3210P

S3006P, S3008P, S3010P och S3210P kommer i tre olika höjder och är enkla minisaxliftar som kan dras mellan olika jobb. Dessa lättviktsliftar kan passera genom en enkel dörröppning och är utrustade med hjul som inte lämnar märken och enkelt går att flytta, samt är utrustade med ett autobromssystem som säkrar liften när du arbetar i höjden. Den nya S3210P är klassad för utomhusbruk och ger en säker åtkomst vid enkla jobb på både interiör och exteriör.



S3010E

Den självgående S3010E är idealisk för internt fastighetsunderhåll av stora byggnader. Kompakta dimensioner och utan inre svängradie gör den idealisk för att arbeta i trånga utrymmen och den är tillräckligt lätt för att transporteras i hissar. S3010E kan köras i full höjd och har proportionella joysticksreglage som är enkla att använda genom att "peka och köra".



S3215L

Den lätta S3215L elektriska saxliften kompromissar inte med prestanda eller hållbarhet. Den levererar en arbetshöjd på 6,6 m och kan lyfta 305 kg men väger bara 955 kg. S3215L som delar många funktioner med Snorkels produktserie av elektriska saxliftar, kombinerar fördelarna med en låg golvb belastning hos en lättviktslift med den långa livslängden hos en fullskalig elektrisk saxlift.

LÄTTA SAXLIFTAR

Snorkels lätta saxliftar är utformade för att ge en säker lösning för höjdarbete på låg nivå och där en låg golvbelastning krävs. Dessa liftar erbjuder ett alternativ till traditionella lågnivålösningar, som stegar, ställningstorn och podier och ger många ytterligare säkerhets- och produktivitetsfördelar.

Snorkels lätta saxliftar som finns tillgängliga som skjutbara eller självgående enheter, är konstruerade av stål och har många av funktionerna och komponenterna hos våra större elektriska saxliftar, vilket garanterar en lång livslängd.

Dessa lätta liftar är lämpliga för användning på byggarbetsplatser och för fastighetsunderhåll, och kan enkelt transporteras runt i flervåningsbyggnader i vanliga hissar, tack vare deras låga vikt och kompakta dimensioner.

	S3006P	S3008P	S3010P	S3210P	S3010E	S3215L
Max. arbetshöjd	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	6,6 m
Plattformskapacitet	240 kg	240 kg	240 kg	240 kg	227 kg	305 kg
Nedsänkt höjd	1,7 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,9 m
Total längd	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,26 m	2,1 m
Total bredd	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,81 m	0,77 m	0,81 m
Vikt	310 kg	350 kg	370 kg	470 kg	495 kg	955 kg



S3019E

Snorkel S3019E har en nedsänkt höjd på 1,76 m, vilket innebär att den lätt kan passera genom dörröppningar utan att man behöver fälla ner räcknet. Denna helelektriska lift har en låg instegshöjd tack vare den patenterade nedsänkta plattformen som kan stuvas ner i chassit. S3019E kan lyfta upp till 250 kg till en plattformshöjd på upp till 5,79 m och väger bara 1 581 kg.



S4740E

Nya Snorkel S4740E är den enda elektriska saxliften från Snorkel som finns med val mellan hydraulisk eller elektrisk drivning. Batteridrivna Snorkel S4740E är kapabel att nå en arbetshöjd på upp till 14,0 m och lyfta upp till 250 kg samt leverera långa driftscykler mellan laddningarna och är utrustad med ett utfällbart förlängningsdäck på 1,21 m som standard.

SAXLIFTAR MED ELEKTRISK DRIVNING

S3019E har ingen inre svängradie för maximal manövrerbarhet och delar många av funktionerna hos Snorkels hydrauliska serie saxliftar, inklusive ett utrullningsbart förlängningsdäck, dubbla grindar och utsvängbara servicefack.

Nya Snorkel S3019E omdefinierar den populära eldrivna saxliften. Denna nollutsläppslift har helt elektrisk drivning och styrning och inga hydraulslangar, vilket eliminerar risken för läckage. Denna revolutionerande, patentsökta design inkluderar ett nedsänkt saxpaket som helt får plats inuti chassit, vilket ger ett lågt plattformsteg i höjd och en lägre stuvhöjd för att passera genom dörröppningar utan behov för att fälla skyddsräckena.

Både Snorkel S3019E och S4740E delar många av samma funktioner som Snorkels hydrauliska saxliftar, inklusive ett utfällbart förlängningsdäck, slagdörrar som ingångsportar och utsvängbara servicefack.

	S3019E	S4740E
Max. arbetshöjd	7,79 m	14,0 m
Plattformskapacitet	250 kg	250 kg
Nedsänkt höjd	1,76 m	2,56 m
Nedsänkt längd	1,91 m	2,3 m
Total bredd	0,77 m	1,19 m
Vikt	1 581 kg	3 100 kg



S3215E/S3219E

Snorkel S3219E är en kompakt och smidig elektrisk saxlift med en arbetshöjd på 7,79 m och en lyftkapacitet på 250 kg. Det kan köras genom en vanlig dörröppning och kan användas utomhus av en person. Med samma funktioner ger den mindre Snorkelmodellen S3215E en arbetshöjd på 6,6 m men kan lyfta upp till 272 kg.



S3220E/S3226E

Snorkel S3220E ger en arbetshöjd på 8,1 m och en lyftkapacitet på 409 kg. Med ett 0,91 m långt utrullningsbart teleskopiskt förlängningsdäck och dubbla grindar som standard, kan S3220E klättra uppför sluttningar på 25%. S3226E använder samma chassi som S3220E och kan lyfta 250 kg till en arbetshöjd på 9,9 m.



S4726E/S4732E/S4740E

Dessa modeller erbjuder den högsta lyftkapaciteten i Snorkels elektriska saxliftsfamilj och är idealiska för plattapplikationer som kräver extra kapacitet. S4726E kan lyfta en imponerande vikt på 454 kg till en arbetshöjd på 9,8 m, Snorkel S4732E kan lyfta 350 kg till en arbetshöjd på 11,8 m, och den nya S4740E, tillgänglig med antingen hydraulisk eller elektrisk drivning, kan lyfta 250 kg till en arbetshöjd av 14,0 m.

S3215E

S3219E

S3220E

S3226E

S4726E

S4732E

S4740E

SAXLIF TAR MED HYDRAULISK DRIVNING

Snorkels hydrauliska saxliftar är konstruerade för att leverera låga totala ägarkostnader. Packad med funktioner som gynnar både ägaren och föraren sätter Snorkels saxliftar en ny standard inom branschen.

En dubbelt saxpaket och större axeltappar ger ökad styvhet och konstruktionen i stål är robust och hållbar under en lång livslängd. Komponenter av hög kvalitet ökar maskinens tillförlitlighet och förstörade axeltappar minimerar risken för skador på plats. En fast övre styrenhet minskar risken för stöld eller skador och inkluderar ett integrerat eluttag för handverktyg. Dubbla grindar är standardutrustning för enkel åtkomst till plattformen, även när du bär verktyg.

Teleskopiska utrullningsbara förlängningsdäck maximerar arbetsområdet och dubbla sidodörrar ger enkel åtkomst inifrån och ut till viktiga komponenter, även när utrymmet är begränsat. Snorkels smidiga, proportionella styrsystem ger dig exakt kontroll där du behöver det som mest – och djupcykelbatterier säkerställer att din Snorkel elektriska saxlift fortsätter att fungera lika länge som du.

	S3215E	S3219E	S3220E	S3226E	S4726E	S4732E	S4740E
Max. arbetshöjd	6,6 m	7,79 m	8,1 m	9,9 m	9,8 m	11,8 m	14,0 m
Plattformskapacitet	272 kg	250 kg	409 kg	250 kg	454 kg	350 kg	250 kg
Nedsänkt höjd	2,02 m	2,11 m	2,17 m	2,3 m	2,3 m	2,39 m	2,56 m
Total längd	1,78 m	1,78 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Total bredd	0,81 m	0,81 m	0,81 m	0,81 m	1,19 m	1,19 m	1,19 m
Vikt	1 227 kg	1 438 kg	2 045 kg	2 268 kg	2 250 kg	2 693 kg	3 100 kg



S2255RT/S2755RT

De smala dieseldrivna saxliftarna Snorkel S2255RT och S2755RT är speciellt utformade att fungera i trånga utrymmen där en lift med standardbredd skulle ha svårigheter. Liftarna är utformade för att med lätthet hantera ojämn terräng och har kraftfull fyrhjulsdraft och en svängande bakaxel. Båda modellerna finns med alternativ för bioenergikälla och är lätta, vilket gör att de kan bogseras på en släpvagn mellan jobben.



S2255RTE/S2755RTE

Snorkel S2255RTE och S2755RTE avger nu inga utsläpp då det drivs med det nya litiumjonbatteriet, och de kan enkelt navigera i trånga utrymmen inomhus och utomhus tack vare dess extremt smala storlek. Elenergi minskar buller betydligt, eliminerar dammgenerering och däck utan mönster lämnar heller inga spår. Dessa liftar erbjuder imponerande fyrhjulsdraft och långa driftcykler med endast en laddning och de kan laddas över natten eller efter behov.

SMALA SAXLIFTRAR FÖR OJÄMN TERRÄNG

Framgång kommer i alla former. Den 1,45 m snäva bredden på Snorkels smala saxliftar för ojämn terräng samt dess låga sammanslagna vikt innebär att de kan transporteras mellan jobb på en tandemtrailer. Dessa modeller är kraftfullt förpackade i en kompakt saxlift för ojämn terräng, och tack vare otrolig backtagtningsförmåga på 35% är de perfekta för arbetsuppgifter på hög höjd i trånga utrymmen.

Som ett kompakt alternativ till en stor diesel-saxlift med hög kapacitet och tvillingdäck kan den smala Snorkel S2255RT och S2755RT användas på stora byggplatser samt för mindre projekt, som för konstruktion av skjul och ladugårdar. Båda modellerna finns också med en bi-energiströmkälla, vilket skapar flexibilitet på arbetsplatsen då man kan arbeta utomhus med dieselmotorn och sedan växla till elenergi för arbete inomhus utan utsläpp.

För fullständig prestanda utan utsläpp använder de nya Snorkel S2255RTE och S2755RTE långvarande litiumjonbatterier istället för en dieselmotor. Dessa eldrivna enheter levererar motsvarande prestanda som dieselenheter gör i ojämn terräng och kan drivas under ett helt skift på en enda laddning. Utrustad med däck med bra grepp och utan mönster erbjuder dessa liftrar smidig och tyst drift, oavsett om du arbetar inomhus eller utomhus.

	S2255RT	S2755RT	S2255RTE	S2755RTE
Max. arbetshöjd	8,5 m	10,1 m	8,5 m	10,1 m
Plattformskapacitet	420 kg	300 kg	420 kg	300 kg
Nedsänkt höjd	2,35 m	2,5 m	2,35 m	2,5 m
Total längd	3,3 m	3,3 m	3,3 m	3,3 m
Total bredd	1,45 m	1,45 m	1,45 m	1,45 m
Vikt	2 410 kg	2 750 kg	2 410 kg	2 750 kg



S2770RT/S3370RT/S3970RT

S2770RT, S3370RT och S3970RT är lätta och kompakta och idealiska för utomhusarbeten i trånga utrymmen mellan byggnader. Med utmärkt markfrigång och pendelaxel kan de enkelt ta itu med ojämn terräng och är utrustade med stödben för automatisk nivellering och ett 1,2 m utrullningsbart förlängningsdäck som standard. Alla tre modellerna är tillgängliga med en bi-energi-strömkälla som alternativ.



S2770RTE/S3370RTE/S3970RTE

De nya elektriska kompakta saxliftarna S2770RTE, S3370RTE och S3970RTE passar bra för ojämn terräng och ger nollutsläpp utan att kompromissa med prestandan och har utmärkt manövrerbarhet. Dessa liftar drivs med litium-jon batterier och avger mindre ljud än en dieseldriven saxlift med långa driftcykler mellan laddningarna. Med fyrhjulsdraft och stödben som standard kan dessa kompakta liftar hantera tuffast tänkbara terräng samt användas inomhus.

S2770RT
S3370RT
S3970RT
S2770RTE
S3370RTE
S3970RTE

KOMPAKTA SAXLIFTAR FÖR OJÄMN TERRÄNG

Snorkel S-RT-serien är en komplett serie kompakta dieseldrivna saxliftar för ojämn terräng. Alla liftar i serien levererar utmärkt markfrigång, lastkapacitet och suverän terrängförmåga – och alla är utrustade med kraftfull fyrhjulsdrift för att hantera ojämn terräng.

Snorkels kompakta saxliftar finns också i hybridmodeller för den ultimata flexibiliteten på arbetsplatsen – arbeta först på byggnadens utsida och ta sedan samma maskin inomhus för montering. Att byta till batteridrift kan även hjälpa dig att uppfylla hårdnande miljölagstiftning och bestämmelser om buller och utsläpp.

De elektriska kompakta saxliftarna S2770RTE, S3370RTE och S3970RTE passar bra för ojämn terräng och ger nollutsläpp utan att kompromissa med prestandan och har utmärkt manövrerbarhet och hållbarhet. Dessa liftar drivs av långvariga litium-jon batterier och avger mindre ljud än en dieseldriven saxlift med långa driftcykler mellan laddningarna.

	S2770RT	S3370RT	S3970RT	S2770RTE	S3370RTE	S3970RTE
Max. arbetshöjd	10,1 m	12,0 m	13,8 m	10,1 m	12,0 m	13,8 m
Plattformskapacitet	580 kg	454 kg	350 kg	580 kg	454 kg	350 kg
Nedsänkt höjd	2,61 m	2,7 m	2,95 m	2,61 m	2,7 m	2,95 m
Total längd	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m
Total bredd	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Vikt	2 886 kg	3 620 kg	3 790 kg	2 800 kg	3 620 kg	3 790 kg



S9033RT/S9043RT/S9053RT

De nya saxliftarna Snorkel S9033RT, S9043RT och S9053RT med stort däck för byggjobb i ojämn terräng håller måttet. Dessa saxliftar är utrustade med ett rymligt utfällbart förlängningsdäck som standard och har utmärkt lyftkapacitet. Suverän terrängförmåga och kan enkelt hantera tuffa arbetsplatsförhållanden med sin kraftfulla fyrhjulsdrift, och de valfria dubbel drivna däckerna ökar arbetsområdet ytterligare.



S9031RT-HC/S9043RT-HC

De nya saxliftarna S9031RT-HC och S9043RT-HC från Snorkel med ultra-kapacitet är suveräna i ojämn terräng och är perfekta för tunga lyft. En robust, kraftfull utformning ger lyftkapacitet i bästa klass. Med dubbel drivna förlängningsdäck och en extra bred pallgrind som standard är det lätt att arbeta på höjd med både verktyg och material.



S9056RT-HC/S9070RT-HC

De nya saxliftarna Snorkel S9056RT-HC och S9070RT-HC med ultrakapacitet är suveräna i ojämn terräng och är utformade att bära lasten. Dessa modeller är utrustade med dubbel drivna förlängningsdäck och hydrauliska stödben med automatisk nivellering och erbjuder den största kapaciteten i familjen med utmärkta saxliftar för ojämna terrängförhållanden, och har en extra bred pallgrind för lastning av material.

S9033RT
S9043RT
S9053RT
S9031RT-HC
S9043RT-HC
S9056RT-HC
S9070RT-HC

SAXLIF TAR FÖR OJÄMN TERRÄNG MED HÖG KAPACITET

Tunga uppgifter är enkla för Snorkels nya linje med saxlif tar med stora däck och konstruktion för ojämn terräng. En rymlig plattform kan utökas med dubbla förlängningsdäck för att maximera arbetsområdet på Snorkel-modellerna S9033RT, S9043RT och S9053RT.

Modellerna S9031RT-HC, S9043RT-HC, S9056RT-HC och S9070RT-HC från Snorkel erbjuder däck med den högsta lyftkapaciteten i Snorkels linje med saxlif tar för ojämn terräng och erbjuder lyftkapacitet för tunga uppgifter som är bäst i klassen. Som standard gör en extra bred pallgrind på 1,9 m det lätt att lasta och bära verktyg och material för arbete i höjden.

Hela linjen har kraftfull fyrhjulsdraft som gör att de funkar utmärkt i ojämn terräng med en hållbar prestanda under tuffa arbetsförhållanden, idealisk för bygg- och hyrestillämpningar.

	S9033RT*	S9043RT*	S9053RT*	S9031RT-HC*	S9043RT-HC*	S9056RT-HC*	S9070RT-HC*
Max. arbetshöjd	11,8 m	15,1 m	17,9 m	11,4 m	15,1 m	19,1 m	23,3 m
Plattformskapacitet	1134 kg	680 kg	680 kg	1 814 kg	1 587 kg	1 134 kg	907 kg
Nedsänkt höjd	2,97 m	2,99 m	3,2 m	2,77 m	2,77 m	3,09 m	3,43 m
Total längd	4,08 m	4,08 m	4,08 m	4,87 m	4,87 m	4,87 m	4,87 m
Total bredd	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m
Vikt	6 759 kg	7 500 kg	7 484 kg	6 803 kg	7 711 kg	9 072 kg	11 566 kg

*Preliminära specifikationer – bekräfta vid beställningstillfället.



SL26RT/SL30RT

SL26RT ger en säker arbetsbelastning på 680 kg och en arbetshöjd på 10,0 m. Plattformen på 1,72 m x 3,66 m kommer med ett förlängningsdäck på 0,91 m för ytterligare räckvidd. SL30RT ger en arbetshöjd på upp till 11,0 m på ett rymligt däck på 1,72 m x 4,23 m, med en lyftkapacitet på 590 kg. Båda modellerna kan köras vid full höjd, även i sluttningar, som parkeringsramper, och har imponerande fyrhjulsdriftsegenskaper.



SL26RTE/SL30RTE

Litium-jon drivna Snorkel SL26RTE and SL30RTE med nollutsläpp levererar tystgående men ändå kraftfull prestanda, med imponerande fyrhjulsdriftsegenskaper och en lång arbetscykel mellan laddningarna. Med automatisk självnivellering på lutningar utan stödben kan den elektriska snabbnivelleringen köras i full höjd och klättrar upp för lutningar på upp till 50%. SL26RTE har mer kompakta dimensioner och har ett utfällbart förlängningsdäck.

SNABBNIVELLERING

När andra maskiner inte lever upp till standarden kan du lita på Snorkels snabbnivellering (Snorkel Speed Level). Plattformen kan automatiskt självnivellera medan den är upptagen i sluttningar på upp till 13° från sida till sida och upp till 9° från fram till bak utan stödben. Kombinerat med utmärkt markavstånd, utmärkt lyftkapacitet och kraftfull fyrhjulsdrift kan Snorkels snabbnivellering hantera de tuffaste förhållandena på arbetsplatsen.

De nya elektriska versionerna har litium-jon batterier för tystgående, långvarig prestanda med utmärkta egenskaper i ojämn terräng. Högeffektiva underhållsfria batterier möjliggör högre vridmoment och högre hastigheter och kan köras i sluttningar i full höjd, samtidigt som de uppfyller arbetsplatsens krav på nollutsläpp och brusreducering.

	SL26RT	SL30RT	SL26RTE	SL30RTE
Max. arbetshöjd	10,0 m	11,0 m	10,0 m	11,0 m
Plattformskapacitet	680 kg	590 kg	680 kg	590 kg
Nedsänkt höjd	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
Total längd	3,79 m	4,3 m	3,79 m	4,3 m
Total bredd	2,13 m	2,13 m	2,13 m	2,13 m
Vikt	3 500 kg	3 400 kg	3 500 kg	3 450 kg



UL25/UL32/UL40

De robusta och kompakta skjutbara mastliftarna i UL-serien passerar enkelt genom en vanlig dörröppning och erbjuder ett litet fotavtryck med stödbenen. Vår teleskopiska Girders Lock-mast levererar säkra och stabila arbetshöjder på upp till 14,1 m. Hjul som inte lämnar märken och ett enkelt lastsystem för transport medföljer som standard.



TM12

Denna ursprungliga självgående teleskopiska mastlift är fortfarande populär över hela världen för sin mångsidighet och hållbarhet. Snorkel TM12 kan köras genom vanliga dörröppningar och transporteras i personhissar – men lyfter ändå två personer med verktyg till en säker arbetshöjd på 5,6 meter.



TM12E/TM16E

TM12E/TM16E har ett elektriskt drivsystem som ger längre arbetscykler än den hydrauliska drivversionen och ger förbättrad effektivitet på arbetsplatsen. Utan inre svängradie är TM12E/TM16E idealisk för arbeten i trånga utrymmen och kan enkelt köras genom en vanlig dörröppning och transporteras i en hiss. Det 0,5 m stora utrullningsbara förlängningsdäcket är standard för ytterligare räckvidd.

MASTLIFTAR

Snorkels mastliftar är konstruerade för entreprenörer och fastighetsunderhållspersonal och är lätta, flyttbara arbetsplattformar. Snorkels teleskopiska Girder Lock-mast som används i UL-serien, ger utmärkt stabilitet och räckvidd i kombination med utmärkt lyftkapacitet.

Om man föredrar bekvämligheten med en självgående enhet erbjuder Snorkel TM12 den perfekta teleskopiska mastliftlösningen för de flesta användningsområden. Den hydrauliskt drivna TM12 kan köras genom vanliga dörröppningar och transporteras i personhissar – men lyfter ändå två personer med verktyg. TM12 erbjuds nu även som TM12E och TM16E med elektrisk drivning för ökad effektivitet på arbetsplatsen.

	UL25	UL32	UL40	TM12	TM12E	TM16E
Max. arbetshöjd	9,6 m	11,7 m	14,1 m	5,6 m	5,65 m	6,87 m
Plattformskapacitet	159 kg	136 kg	136 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Nedsänkt höjd	1,99 m	2,51 m	2,9 m	1,62 m	1,7 m	1,98 m
Total längd	1,26 m	1,32 m	1,32 m	1,34 m	1,37 m	1,37 m
Total bredd	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m
Vikt (AC)	390 kg	435 kg	470 kg	-	-	-
Vikt (DC)	420 kg	465 kg	500 kg	830 kg	1 016 kg	1 105 kg



MB20J/MB26J

Den extremt smala MB-serien ger ett fantastiskt arbetsområde i mycket trånga inre utrymmen. MB-serien är idealisk för användning på trånga platser som kräver kapacitet för "upp och över", och levererar 360° mastrotation, med extra utsträckning från den ledade armen.



A38E

A38E erbjuder klassledande prestanda, är lätt men slitstark och pålitlig, med en arbetshöjd upp till 13,5 m och med en räckvidd i sidled på upp till 6,1 m. Denna ledade bomkonstruktionen medger arbete "upp och över" och ger föraren ett fantastiskt arbetsområde. Den har nu driven plattformrotation och Snorkel Guard™ som standard.



A46JE

Denna tvåhjulsdreven, batteri-elektriska version av A46JRT är en mångsidig bomlift som kan arbeta på höjder upp till 16,0 m. Med en räckvidd i sidled på 7,35 m och en armlängd på 1,5 m är denna självgående bom en mycket mångsidig artist. Den rymliga plattformen på 1,83 m x 1,0 m kan lyfta två personer med verktyg och erbjuder driven 160° rotation.

ELDRIVNA BOMLIFTAR

Snorkels branschledande A-serie av elektriska ledade bomliftar kombinerar utmärkt manövrerbarhet med ren och tyst drift och ger arbetshöjder på upp till 16,0 meter från utsläppsfria batteridrivna maskiner.

Vår MB-serie av mångsidiga bomliftar är designade för lager- och detaljhandelsmiljöer och är perfekta för plockning och för höjdarbete i smala lagergångar men passar lika bra för industriell underhållsanvändning.

Alla Snorkels elektriska bomliftar med arbetshöjder över 13,0 m är som standard utrustade med det sekundära skyddssystemet Snorkel Guard™.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
Max. arbetshöjd	8,1 m	9,8 m	13,5 m	16,0 m
Plattformskapacitet	215 kg	215 kg	215 kg	227 kg
Nedsänkt höjd	1,98 m	1,98 m	2,0 m	2,0 m
Total längd	2,41 m	2,8 m	4,1 m	5,6 m
Bredd	0,81 m	1,0 m	1,5 m	1,7 m
Vikt	2 590 kg	2 660 kg	3 880 kg	6 664 kg



A46JRT/A46JRTE

Snorkel A46JRT är den ledande dieseldrivna maskinen i sin klass och ger en arbetshöjd på upp till 16,3 m och en räckvidd på 7,35 m. A46JRT är utformad för manövrerbarhet i trånga utrymmen och har en inre svängradie på endast 8,8 m, en 1,5 m kranarm för flexibilitet vid arbete på höjd och bommen roterar med "zero tail swing". Den nya A46JRTE drivs med litiumjonbatterier för tyst prestanda och utan utsläpp, även i ojämn terräng.



A62JRT

Snorkel A62JRT erbjuder en snäv inre svängradie tack vare sin optimerade tvåhjulsstyrning och frånvaron av bakre överhäng. Områden där denna lift imponerar särskilt inkluderar en maximal plattformshöjd på 20,8 m och en räckvidd i sidled på 9,0 m. Den har också den största plattformen i sin klass och en mycket kompakt längd när den är stuvad för transport, nämligen 8,5 m. Den svängande framaxeln håller alla fyra däck i kontakt med marken, oavsett om bommen är stuvad eller upphöjd.



AB80J/AB85J

AB85J är den största modellen i Snorkels ledade bomsortiment, med en arbetshöjd på 27,7 meter och en räckvidd i sidled på upp till 18,8 meter. Den utmärkta räckvidden "upp och över" i kombination med en roterande arm, ger utmärkt manövrerbarhet i luften medan fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning gör den till ett utmärkt hjälpmedel på varje arbetsplats. AB80J ger en arbetshöjd på 26,3 m och delar alla funktioner hos AB85J förutom den roterande armen.

LEDADE BOMLIFTAR

Snorkels sortiment av ledade bomliftar är byggda för krävande arbeten och kombinerar utmärkt manövrerbarhet med kraft och precision. Med många klassledande funktioner levererar dessa liftar arbetshöjder på upp till 27,7 m och lyftkapacitet för två personer plus verktyg.

Snorkels ledade bomliftar erbjuder ultimata arbetsmöjligheter, inklusive "upp-och-över"-förmågor – och ledade kranarmar medföljer som standard. Ett smidigt och proportionellt driftsystem ger precis kontroll när du behöver det som mest, och alla ledade bomliftar från Snorkel är som standard utrustade med det sekundära skyddssystemet Snorkel Guard™.

Den nya Snorkel A46JRTE, som nu erbjuder en lösning utan utsläpp för tillämpningar i ojämn terräng, ersätter dieselmotorn till A46JRT med kraftfulla, underhållsfria litiumjonbatterier, som ger bättre vridmoment och högre hastigheter för förbättrad 4-hjulsdriftprestanda, samtidigt som de uppfyller kraven på arbetsplatsen för buller och utsläppsminskningar.

	A46JRT	A46JRTE*	A62JRT	AB80J	AB85J
Max. arbetshöjd	16,3 m	16,3 m	20,8 m	26,3 m	27,7 m
Plattformskapacitet	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Nedsänkt höjd	2,16 m	2,16 m	2,6 m	3,0 m	3,0 m
Nedsänkt längd	5,7 m	5,7 m	8,6 m	9,8 m	12,5 m
Bredd	2,1 m	2,1 m	2,4 m	2,6 m	2,6 m
Vikt	7 540 kg	7 540 kg	11 300 kg	16 692 kg	17 500 kg

*Preliminära specifikationer – bekräfta vid beställningstillfället.



400S/460SJ

Teleskopbomfliften Snorkel 400S levererar en arbetshöjd på upp till 14,2 m och en räckvidd i sidled på 10,6 m. För ytterligare flexibilitet, är 460SJ samma maskin med en extra 1,67 m lång arm. 460SJ levererar en arbetshöjd på upp till 16,0 m och en räckvidd i sidled på 12,3 m. 400S och 460SJ är designade för byggarbetsplatser och klarar sluttningar på upp till 50% tack vare kraftfull fyrhjulsdrift och pendel axel som standard.



600S/660SJ

Teleskopbomfliften Snorkel 600S ger en maximal arbetshöjd på 20,3 m och finns också som 660SJ med en 1,67 m lång arm för ytterligare flexibilitet. 600S och 660SJ har Snorkels innovativa 2,44 m x 0,91 m stora plattform med åtkomst från tre håll och alla proportionella bomfunktioner, inklusive roterande arm och plattform. Den 660SJ kan stuvras på bara 8,3 m längd för transport.



600S/660SJ ALL-TERRAIN

Det nya valbara "All Terrain" systemet som är tillgängligt på modellerna Snorkel 600S och 660SJ är utformade med permanent aktiv oscillerande axel, och erbjuder en smidig körupplevelse och utmärkt backtagningsförmåga från fyra oberoende drivband i gummi. Liftarna kan klättra i lutningar på upp till 45% och korsa ojämn terräng utan att sjunka ner i löst sediment, mjuk jord, sand, snö och lera.

MEDELSTORA TELESKOPBOMLIFTAR

Snorkels medelstora teleskopbomliftar är utformade för tuffa arbetsplatsförhållanden och är byggda för att hålla. Kraftfulla dieselmotorer, suverän markfrigång i kombination med motorer med högt vridmoment ger utmärkt prestanda i ojämn terräng. En dubbel kuvertdesign maximerar lyftkapacitet för att kunna bära fler verktyg och material, vilket ökar produktivitet.

De nya modellerna Snorkel 400S, 460SJ, 600S och 660SJ är designade med ett gemensamt chassi som hjälper till att underlätta serviceteknikerns arbete och minimerar reservdelslagren. Alla Snorkels teleskopbomliftar är som standard utrustade med det sekundära skyddssystemet Snorkel Guard™.

Ett nytt valbart "All Terrain" drivbandsystem finns tillgängligt på Snorkel-modellerna 600S och 660SJ förbättrar prestanda i svår terräng. Det bredare fotavtrycket ger mindre marktryck än hjulenheter, och torvvänliga drivband i gummi kan korsa mjuka och känsliga miljöer tack vare ökad dragkraft.

	400S	460SJ	600S	660SJ	600S ALL TERRAIN	660SJ ALL TERRAIN
Max. arbetshöjd	14,2 m	16,0 m	20,3 m	22,0 m	20,5 m	22,1 m
Plattformskapacitet*	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg
Nedsänkt höjd	2,38 m	2,38 m	2,51 m	2,51 m	2,61 m	2,61 m
Nedsänkt längd	7,57 m	8,6 m	9,2 m	10,1 m	9,2 m	10,1 m
Bredd	2,31 m	2,31 m	2,24 m	2,24 m	2,46 m	2,46 m
Vikt	7 135 kg	7 829 kg	11 176 kg	12 982 kg	13 027 kg	13 750 kg

*Begränsat område.



TB80/TB86J

Snorkel TB80 levererar en arbetshöjd på upp till 26,4 m och en räckvidd i sidled på 21,7 m. Den är konstruerad för byggarbetsplatser och har fyrhjulsdraft som standard. För ytterligare flexibilitet erbjuder vi TB86J, samma maskin med en 2,0 m lång arm, som ger en arbetshöjd på 28,2 m och en räckvidd i sidled på 23,9 m.



TB120/TB126J

Snorkel TB120 levererar en arbetshöjd på upp till 38,6 m och en räckvidd i sidled på 18,9 m. Den är konstruerad för byggarbetsplatser, med kraftfull fyrhjulsdraft som standard tillsammans med en fast framaxel och utdragbar bakaxel. För ytterligare flexibilitet erbjuder vi samma maskin med en 2,0 m lång arm, som ger en arbetshöjd på 40,4 m och en räckvidd i sidled på 19,2 m.

STORA TELESKOPBOMLIFTAR

Snorkels teleskopbomliftar är konstruerade för vertikal och horisontal räckvidd, utformade för tuffa arbetsplatsförhållanden och tillverkade för att hålla länge. Kraftfulla dieselmotorer, suverän markfrigång i kombination med motorer med högt vridmoment ger utmärkt prestanda i ojämn terräng.

Vi konstruerar enkelhet, levererar robusta höjdliftar som är lätta att använda och enkla att underhålla eller reparera, med hydraulik och reläkontroller.

Alla Snorkel teleskopbomliftar är som standard utrustade med Snorkel Guard™ sekundära skyddssystem.

	TB80	TB86J	TB120	TB126J
Max. arbetshöjd	26,4 m	28,2 m	38,6 m	40,4 m
Plattformskapacitet	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Nedsänkt höjd	2,9 m	2,9 m	3,0 m	3,2 m
Nedsänkt längd	11,8 m	12,9 m	12,9 m	13,6 m
Bredd	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
Vikt	16 480 kg	17 549 kg	17 917 kg	19 000 kg



NY

Snorkel
2100SJ

Snorkel 2100SJ



NY

2100SJ

STORA TELESKOPBOMLIFTAR

STORA TELESKOPBOMLIFTAR

Den nya Snorkel 2100SJ är världens största självgående teleskopbomlift. Denna mega-teleskopbomlift har en 5-sektionsbom med en enastående horisontell räckvidd på 30,5 m och en 9,1 m klyvarbom som ger utmärkta upp-och-över-egenskaper.

Robust fyrhjulsdraft och fem styrlägen ger utmärkt prestanda i ojämn terräng med en snäv inre vridradie för utmärkt manövrerbarhet runt arbetsplatsen. Dess innovativa egenskaper är patentsökta. Statisk axelomvandling och smal hjulbas ger stabilitet under jobbet och underlättar transporten. Patentsökta sekundära övre kontroller ger plattformen en mycket exakt positionering, vilket gör det möjligt för operatören att vända sig i färdriktningen, idealiskt när man arbetar nära känsliga strukturer eller material, t.ex. glasfasader.

2100SJ

Den nya Snorkel 2100SJ är Snorkels största teleskopbomlift med flera, patenterade designfunktioner som gynnar både operatören och ägaren och som är nya för branschen. Med en branschledande maximal arbetshöjd på 66,0 m har denna självgående bomlift också en imponerande maximal räckvidd på upp till 30,1 m. 2100SJ är kapabel att lyfta upp till 454 kg** och har en nedsänkt bredd på endast 2,5 m och en nedsänkt längd på 15,5 m.

2100SJ*

Max. arbetshöjd	66,0 m
Plattformskapacitet	454 kg**
Nedsänkt höjd	3,0 m
Nedsänkt längd	23 m
Transportbredd	2,5 m
Vikt	41 730 kg

*Preliminära specifikationer – bekräfta vid beställningstillfället. **Begränsat område.



TL37J

TL37J är en högpresterande släpvagnsmodell som erbjuder utmärkt värde för pengarna. Den ledade bommen ger en arbetshöjd på 12,9 m och upp till 5,6 m räckvidd i sidled. En 1,3 m lång arm med 130° arbetsradie och driven plattformrotation ger ytterligare manövrerbarhet. Fullständigt proportionella aktiva hydraulikreglage gör att TL37J är både enkel att använda och lätt att underhålla eller underhålla.



TL39

TL39 är en kraftfull men kompakt ledad teleskopbomlyft i släpdesign och erbjuder en arbetshöjd på 13,5 m med 6,4 m i sidled. Denna maskin har en släpvagnslängd på bara 5,1 m. Hydrauliska stödben är standard med möjlighet till automatisk nivellering.



TL49J

Denna ledade teleskopbom i släpvagnsutförande med 16,7 m arbetshöjd och 130° arm erbjuder ett fantastiskt arbetsområde som ger klassledande räckvidd i sidled på 8,5 meter. Aktiva hydraulreglage och kraftfulla bommar säkerställer att TL49J är en robust maskin som är enkel att använda, underhålla och reparera. Ett antal kraftalternativ finns tillgängliga, inklusive en hybridmodell.

BOGSEBARA BOMLIFTAR I TL-SERIEN

Snorkels bogsebara bomliftar är högpresterande, robusta och pålitliga släpvagnsmonterade bomliftar som är mycket prisvärda.

Maskinerna är enkla och billiga att underhålla och enkla att använda. De kan bogseras av de flesta personbilar och lätta nyttofordon och är maskiner med hög prestanda som ger en god avkastning på investeringen.

De flesta av Snorkels bogsebara bomliftar finns i en rad kraftalternativ inklusive bensin-, diesel-, el- och hybridmodeller. Som tillval finns, till plattformen, friktionsdrivhjälp och arbetsbelysning på plattformen.

	TL37J	TL39	TL49J
Max. arbetshöjd	12,9 m	13,5 m	16,7 m
Plattformskapacitet	215 kg	215 kg	200 kg
Nedsänkt höjd	2,1 m	2,01 m	2,16 m
Bogserlängd	6,4 m	5,1 m	7,1 m
Bogserbredd	1,61 m	1,61 m	1,72 m
Vikt	1 586 kg	1 680 kg	2 389 kg



SR626

Snorkel SR626 är en kompakt teleskoplastare för ojämn terräng, utformad för att hantera de tuffaste arbetsplatserna. Med en bredd på endast 1,89 m är denna kompakta teleskoplastare idealisk för att arbeta i trånga utrymmen. Den kan lyfta upp till 2 600 kg och har en maximal lyfthöjd på upp till 5,79 m. Snorkel SR626 drivs av en Yanmar-dieselmotor har permanent fyrhjulsdraft och en helt sluten ergonomisk hytt för maximal förarkomfort.



SR626E

Den nya Snorkel SR626E är den första kompakta teleskoplastaren för ojämn terräng som drivs med litium-jon batterier. Denna eldrivna teleskoplastare är en nyhet i branschen och är baserad på den dieseldrivna Snorkel SR626 men med nollutsläpp. SR626E är mycket manövrerbar och har permanent fyrhjulsdraft för att hantera ojämn terräng. Det kan laddas över natten med den inbyggda laddaren eller laddas upp efter behov. En snabbbladdare finns som tillval.

KOMPAKTA TELESKOPLASTARE FÖR OJÄMN TERRÄNG

Snorkels linje med kompakta teleskoplastare för ojämn terräng är mycket mångsidig med utmärkt räckvidd. Permanent fyrehjulsdrift och proportionella joystick-kontroller möjliggör enkel manövrering. Serien är gjord för multitasking och kan hantera de tuffaste arbetsplatserna och enkelt navigera i trånga utrymmen.

En litium-jon elektrisk version som är helt ny i branschen och erbjuder lågt brus med nollutsläpp för inomhus- och utomhusbruk. Långvariga, underhållsfria litium-jon batterier ger pålitlig och hållbar prestanda i en kompakt utformning.

	SR626	SR626E
Max. lyfthöjd	5,79 m	5,79 m
Lyftkapacitet	2 600 kg	2 600 kg
Nedsänkt höjd	1,93 m	1,93 m
Längd till gaffelpets*	4,19 m	4,19 m
Bredd	1,89 m	1,89 m
Vikt	4 700 kg	4 800 kg

*Längd till gaffelpets = längd från vagn till motvikt.



SR1442

Teleskoplastaren Snorkel SR1442 för ojämn terräng levererar kraftfull prestanda. Denna teleskoplastare är designad för hållbarhet och är utrustad med kraftfull fyrhjulsdraft, krabbstyrning och stödben som standard. SR1442 är grov och robust, idealisk för bygg- och hyresapplikationer.



SR1745

Teleskoplastaren Snorkel SR1745 för ojämn terräng hanterar lätt tunga laster. Denna teleskoplastare är byggd för att prestera och har kraftfull fyrhjulsdraft och en 3-sektionsbom för längre räckvidd. Stödben och nivelleringsfunktioner kommer som standard för robust prestanda på varje arbetsplats.



SR1065

Den nya teleskoplastaren för ojämn terräng Snorkel SR1065 erbjuder robust tillförlitlighet. En hög lyftkapacitet maximerar prestanda och en kompakt utformning gör den manövrerbar på arbetsplatsen. Denna teleskoplastare är utrustad med fyrhjulsdraft, servostyrning och ett system för ramnivellering som ger kraft och precision med stor manövreringskapacitet.

SR1442

SR1745

SR1065

TELESKOPLASTARE FÖR OJÄMN TERRÄNG

Snorkels teleskoplastare är robusta, pålitliga, kraftfulla och enkla att använda. Liksom alla Snorkel-liftar är de mycket enkla att underhålla och ger en låg total ägandekostnad.

Med en ergonomiskt utformad, helt sluten hytt, som finns med luftkonditionering, ger Snorkels teleskoplastare en intuitiv upplevelse för föraren, med överlägsen sikt runt maskinen.

Kraftfulla Tier 4 Final-motorer och helautomatisk hydrostatisk drivning säkerställer maximal prestanda på jobbet och proportionella joysticksreglage ger den ultimata precisionen.

	SR1442	SR1745	SR1065
Max. lyfthöjd	13,5 m	16,4 m	9,5 m
Lyftkapacitet	4 200 kg	4 535 kg	6 500 kg
Nedsänkt höjd	2,56 m	2,56 m	2,5 m
Längd till gaffelspets*	6,45 m	6,6 m	6,45 m
Bredd	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Vikt	11 150 kg	12 180 kg	11 090 kg

*Längd till gaffelspets = längd från vagn till motvikt.



ML12M/ML16M/ML20M

MLM-modellerna har en smal design och ultrakompakt reducerad stativhöjd för att enkelt navigera genom dörröppningar och trånga utrymmen, utan behov för ett bakåtlutningssystem, vilket gör dem idealiska för industri- och lagerapplikationer där laster flyttas runt i en anläggning.



ML12C/ML18C/ML24C

MLC-modellerna är konstruerade för krävande uppgifter och för användning inom byggbranschen. ML12C har 3,5 m lyfthöjd med upp till 340 kg lastkapacitet medan den största modellen, ML24C kan lyfta upp till 295 kg med ett 0,36 m stort lastcentrum till en maximal lyfthöjd på 7,4 m.

BYGGLIFTAR OCH SMÅ MATERIALLIFTAR

Snorkels materialliftar erbjuder mångsidighet, hållbarhet och en lastkapacitet som är bäst i klassen. Med justerbara lasthjul och snabbt utvikbara stödben är de enkla att transportera och är snabba och enkla att ta i bruk.

Snorkels materialliftar har dubbla handtag som kan skiftas i farten, tvåväxlad vinsch för ökad produktivitet vid lyft och är upp till dubbelt så snabba som andra materialliftar på marknaden. Ett kabelskydd och kraftfulla hjul som inte lämnar märken är standardutrustning. Liftarna använder kraftfulla aluminiumprofiler och gjutna kabellyftblock i metall av konstruktionskvalitet för en lång livslängd och maximal avkastning på investeringen.

MLM-serien är små materialliftar utformade för att enkelt passera genom dörröppningar. MLC-serien är designad för att hantera tuffa krav inom byggbranschen.

	ML12M	ML16M	ML20M	ML12C	ML18C	ML24C
Lyfthöjd – gafflar upp	3,8 m	4,9 m	6,0 m	4,0 m	5,6 m	7,4 m
Max. lastkapacitet*	318 kg	295 kg	272 kg	340 kg	318 kg	295 kg
Nedsänkt höjd	1,59 m	1,59 m	1,59 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Nedsänkt längd	0,84 m	0,88 m	0,91 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Nedsänkt bredd	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
Vikt	120 kg	135 kg	151 kg	111 kg	141 kg	162 kg

*0,36 m lastcentrum.



ML5I/ML10I/ML15I

ML5I kan lyfta upp till 454 kg till en höjd upp till 2,0 m. ML10I når högre och kan lyfta en last på upp till 408 kg till en maximal höjd på upp till 3,4 meter, och ML15I kan hantera material upp till 363 kg till en lyfthöjd på upp till 4,8 m. En bredspårig bas finns som tillval för att hantera större pallar och kan dras in för att passa genom dörröppningar.



ML20I/ML25I

ML20I och ML25I är de största två modellerna i MLI-serien och är utrustade med stabilisatorer med hjul som inte lämnar märken som standard. ML20I kan hantera laster upp till 340 kg och kan nå upp till 6,2 m, medan ML25I kan nå höjder upp till 7,6 m med laster på upp till 272 kg. Ett fjäderaktiverat låssystem ger snabb och enkel utplacering och förvaring av stabilisatorerna.

INDUSTRIELLA MATERIALLIFTAR

Med dubbla handtag som kan skiftas i farten, tvåväxlad vinsch som standard, ger Snorkels industriserie av materialliftar oöverträffad hållbarhet och tillförlitlighet för all typ av materialhantering.

Med fem modeller, som sträcker sig från 2,0 m till 7,6 m, är Snorkels MLI-serie kraftfulla men ändå kompakta för enkel navigering genom smala gångar och i trånga utrymmen. Med klassens bästa lastkapacitet maximeras produktiviteten på jobbet, medan kraftfulla aluminiumprofiler och gjutna kabellyftblock i metall säkerställer en lång livslängd.

	ML5I	ML10I	ML15I	ML20I	ML25I
Lyfthöjd – gafflar upp	2,0 m	3,4 m	4,8 m	6,2 m	7,6 m
Max. lastkapacitet*	454 kg	408 kg	363 kg	340 kg	272 kg
Nedsänkt höjd	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
Nedsänkt längd	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,8 m	0,8 m
Nedsänkt bredd	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
Vikt	89 kg	106 kg	122 kg	150 kg	167 kg

*0,36 m lastcentrum.



www.snorkellifts.com

SNORKEL IS AT YOUR FINGERTIPS 24/7

Hitta ett stort utbud av Snorkelresurser tillgängliga online 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Besök **www.snorkellifts.com** för enkel mobil tillgång till försäljning, service och support.

THE PLATFORM™

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med Snorkels tekniska publikationer, inklusive interaktiva handböcker och nyhetsbrev med The Platform™ – Snorkels nya produktstödsportal. Besök **theplatform.snorkellifts.com** för att komma igång.


THE TOOLBOX™

Direkt från Snorkels produktexperter är The Toolbox™ det ultimata resurscentret för Snorkelägare och förare. Lär dig hur du säkert använder och underhåller din Snorkel-lift från ett omfattande bibliotek med instruktionsguider, felsökningsvideor, service och mer.

...OCH MYCKET, MYCKET MER.

Besök **www.snorkellifts.com** för att snabbt hitta en auktoriserad Snorkel-återförsäljare, använd utrustningsväljaren för att identifiera vilken typ av lift du behöver, titta på produktvideor, begär offert på nätet och mycket, mycket mer.



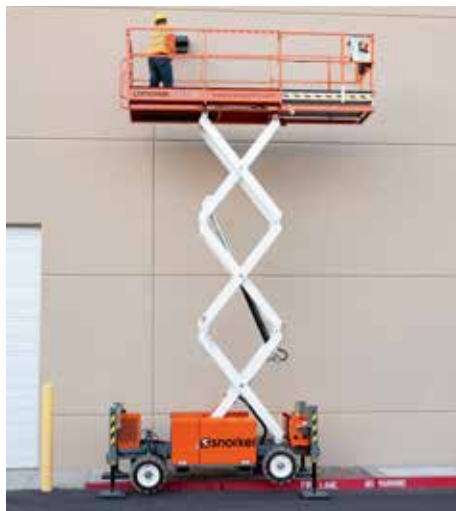





Lokal återförsäljare:

CE-märkning
© Snorkel 2021

OV0721

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Foton och diagram i denna broschyr är endast till för reklamändamål. Se den tillhörande användarhandboken för anvisningar gällande en korrekt användning av utrustningen.

 **snorkel™**

Vigo Centre, Birtley Road
Washington, Tyne & Wear
NE38 9DA, Storbritannien
T +44 (0) 845 1550 057
F +44 (0) 845 1557 756

www.snorkellifts.com