

400S/460SJ

伸縮ブーム式リフト



- 不整地対応型伸縮ブーム式リフト
- パワフルな四輪駆動
- 非常に小回りの利く回転半径
- 完全比例制御式のブーム機能
- シンプルな操作と簡単な保守

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

伸縮ブーム式リフト

400S/460SJ



寸法	400S	460SJ
最大作業高	14.2m	16.0m
最大床高 (A)	12.2m	14.0m
最大アウトリーチ	10.1m	12.8m
床寸法	2.44m x 0.91m	2.44m x 0.91m
全幅 (B)	2.31m	2.31m
搬送幅	2.08m	2.08m
全長 (C)	7.57m	8.76m
格納時高さ (D)	2.38m	2.38m
地上高さ	317mm	317mm

性能		
最大積載荷重 (SWL)	272kg	272kg
最大積載荷重 (制限付き)	454kg	なし
最大走行高	12.2m	14.0m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	6.4km/h	6.4km/h
最大走行速度 (上昇時)	1.2km/h	1.2km/h
ジブ長	なし	2.0m
ジブ起伏	なし	135度 (+70度/-65度)
作業床首振り	150度	150度
タレット旋回 (連続)	360度	360度
旋回時突出	0.9m	0.9m
昇降時間 (上昇/下降)	64秒/64秒	64秒/64秒
登坂能力	50%	50%
回転半径 (内側)	3.0m	3.0m
回転半径 (外側)	5.06m	5.06m
タイヤ	355/55 D625 発砲充填ラグ	
制御	比例制御による走行、上昇、旋回、伸張、ジブおよび作業床の回転	
ドライブシステム	四輪駆動	四輪駆動

動力	
動力	Deutz TD 2.9L 36.5kW/49馬力 - Stage V
補助動力装置	12V DC

重量	
重量	7,135kg
	7,829kg

動作範囲

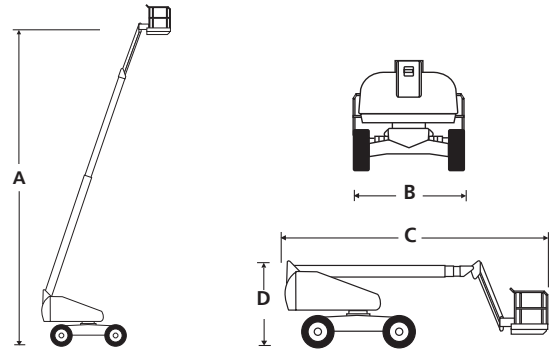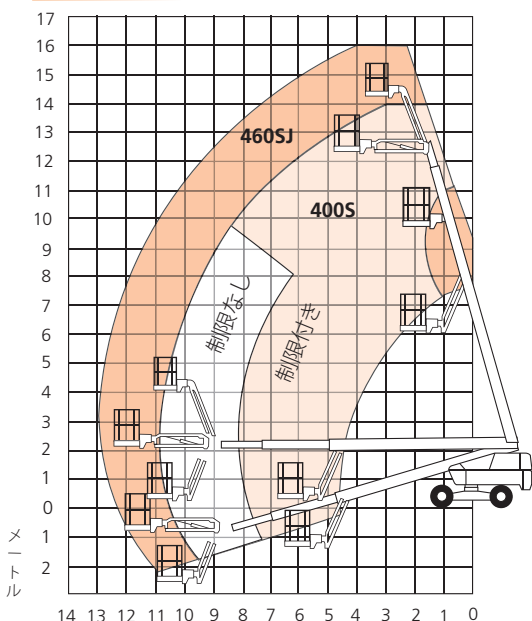

標準機能

- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- 長さ2.0m、角度135度のジブ (460SJ)
- 可動式車軸
- 油圧式作業床回転
- 四輪駆動
- 完全比例制御方式コントロール
- スイングアウトエンジントレイ
- モーションアラーム
- ホーン
- 時間計およびオンボード診断ディスプレイ
- 作業床への電気配線
- 傾斜アラームおよびカットアウト
- DC緊急操作
- 三方向乗り込み作業床
- 点滅する回転灯
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 作業床までのエアライン
- ノンマーキングタイヤ
- デュアルフュエル
- AC発電装置 110V/240V 2kW
- 航空機仕様
- デラックス航空機仕様
- 寒冷地仕様
- 極寒冷地仕様
- 極限環境仕様
- 軽量仕様
- 牽引キット
- ガラス施工仕様
- 環境に配慮した作動油
- 10kW 発電機パッケージ
- 10kW 発電機/溶接機パッケージ

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

AHERN
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp