
MB20J/MB26J

マストブームリフト



- 汎用性の高い電動マストブーム
- 非常にスリムな車体で狭い 場所にも対応
- 「上昇+水平移動」能力を含む卓越 した動作範囲
- シンプルな操作と簡単な保守
- 店舗や倉庫などでの作業に最適

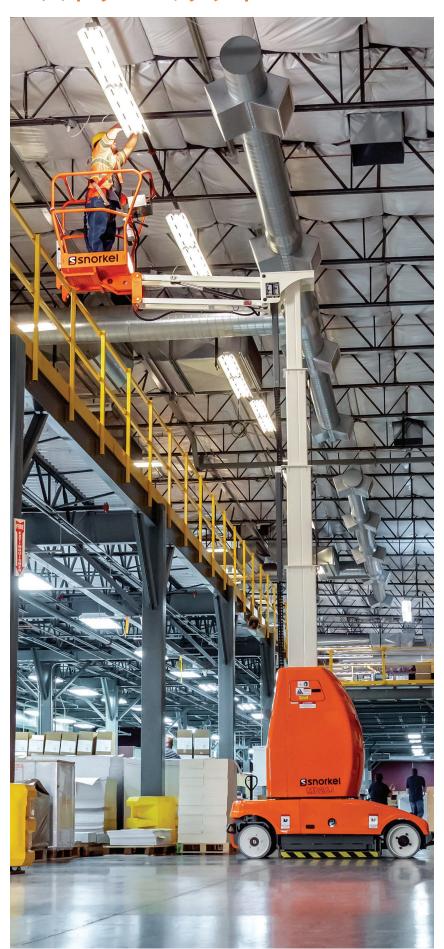

マストブームリフト


| 寸法 | MB20J | MB26J |
|-------------------|---------------|---------------|
| 最大作業高 | 8.1m | 9.8m |
| 最大床高 | 6.1m | 7.8m |
| 最大アウトリーチ | 2.6m | 3.0m |
| 床寸法 | 0.78m x 0.73m | 0.78m x 0.73m |
| 全幅 (A) | 0.81m | 1.0m |
| 格納時長さ(C) | 2.41m | 2.8m |
| 格納時高さ(B) | 1.98m | 1.98m |
| 地上高さ | 100mm | 100mm |

| 性能 | | | |
|-------------|----------|------------------|--|
| 最大積載荷重(SWL) | 215kg | 215kg | |
| 最大走行高 | 6.1m | 7.8m | |
| 最大風速 | 12.5m/s | 12.5m/s | |
| 最大走行速度(格納時) | 3.2km/h | 3.2km/h | |
| 最大走行速度(上昇時) | 0.48km/h | 0.48km/h | |
| ジブ長さ | 1.02m | 1.4m | |
| ジブ起伏角度 | 130度 | 130度 | |
| マスト旋回(非連続) | 360度 | 360度 | |
| 昇降時間(上昇/下降) | 54秒/26秒 | 56秒/27秒 | |
| 登坂能力 | 25% | 25% | |
| 回転半径(内側) | 0.3m | 0.3m | |
| 回転半径(外側) | 1.83m | 2.1m | |
| タイヤ | 323mm ノン | 323mm ノンマーキングラバー | |
| コントロール | 比例制御式 | 比例制御式ジョイスティック | |
| ドライブシステム | 電気 | 電気油圧駆動 | |

| 動力 | |
|----|----------------------|
| 動力 | 4 x 6V x 375Ah バッテリー |


| 重量 | | |
|----|---------|---------|
| 重量 | 2,590kg | 2,660kg |

動作範囲





MB20J/MB26J



標準機能

- 非常に小回りの利く回転半径(内側)
- 比例制御
- 傾斜アラーム
- ノンマーキングタイヤ
- 油圧式転倒防止システム
- 2名+機器の屋内積載量
- 1名+機器の屋外積載量
- セルフシーキング自動充電器
- 自動バッテリー充電
- 作業床への電気配線
- 時間計およびオンボード診断ディプレイ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 点滅する回転灯
- 環境に配慮した作動油

Ssnorkel

Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057 電子メール: sales.emea@snorkellifts.com