

ML5I/ML10I/ML15I

マテリアルリフト




- クラス最高の積載荷重能力を備えた高性能マテリアルリフト
- 出入口を容易に通過できる超コンパクトなマストの低い小幅な設計
- レンタル業界の要求に対応した堅牢
レンタル業界の要求に対応した堅牢で信頼性の高い構造。
- デュアルハンドル、シフト・オンザフライ、2速ウインチの装備による生産性の向上。

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

寸法	ML5I	ML10I	ML15I
最高揚重位置 - フォーク上位時	2.0m	3.4m	4.8m
最高揚重位置 - フォーク下位時	1.4m	2.7m	4.3m
全幅 - 収納時 (A)	0.77m	0.77m	0.77m
スタビライザー幅 (B)	1.63m	1.63m	1.63m
全長 - 収納時	0.8m	0.8m	0.8m
全長 - 操作時 (C)	1.57m	1.57m	1.7m
収納時全高 (D)	1.9m	1.9m	1.9m
フォーク幅 (外径)	0.58m	0.58m	0.58m
フォーク長 (E)	0.76m	0.76m	0.76m
最低地上高	60mm	60mm	60mm

性能			
最大積載荷重 (荷重中心：0.36m)	454kg	408kg	363kg
最大積載荷重 (荷重中心：0.61m)	340kg	340kg	318kg
最大積載荷重 (荷重中心：1.07m)	159kg	159kg	147kg
積載最低位置	150mm	150mm	150mm
ウィンチ (高速)		13.1 cranks/m	
ウィンチ (低速)		49.2 cranks/m	

機体重量			
機体重量	89kg	106kg	122kg

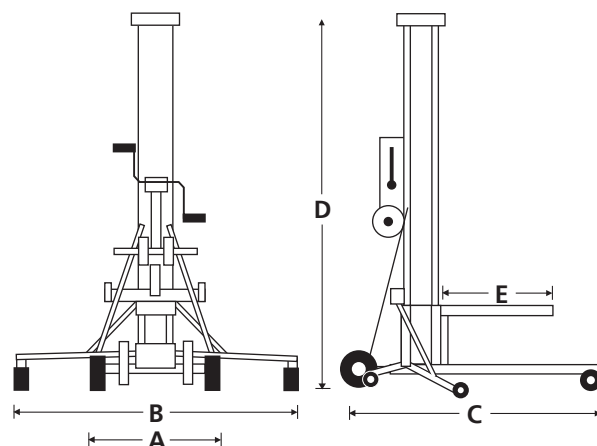


標準仕様

- マスト・ブレーキ
- ケーブル・ガード
- スマートラッチシステム
- ノンマーキングの移動タイヤ/ロードタイヤ
- デュアル・ハンドル、シフト・オン・ザ・フライの2速ウィンチ
- 密封型ベアリングの金属製ケーブルプーリー
- ヘビーゲージのアルミ押出
- 頑丈なノンマーキング・キャスター
- クレーン取付ポイント
- 部品及び修理費に関しては2年間、構造的な問題に関しては5年間の保証
- CE認証取得


オプション

- 特別な塗装色
- アジャスタブル・フォーク
- 延長フォーク
- ブーム
- パイプ・クレードル
- 荷物台

積載荷重 - 標準フォーク

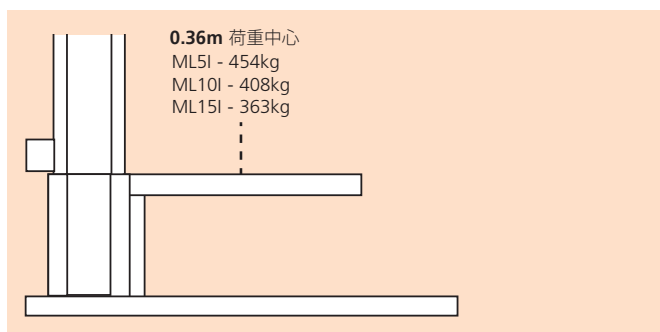

積載荷重 - 延長フォーク

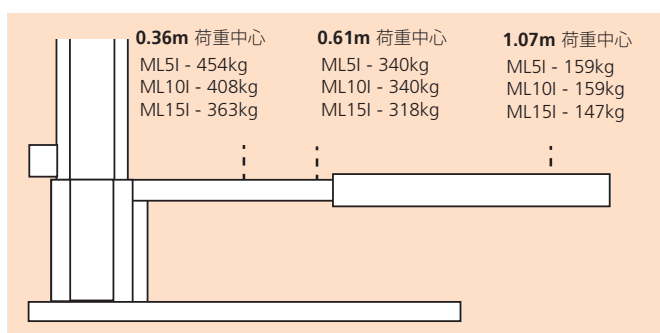

Snorkel
 www.snorkellifts.com
 Vigo Centre, Birtley Road,
 Washington, Tyne & Wear,
 NE38 9DA, U.K.
 電話: +44 (0) 845 1550 057
 電子メール: sales.emea@snorkellifts.com