




PROTECTION SECONDAIRE SIMPLE ET EFFICACE

- Système mécanique simple - aucune complexité
- Facile à entretenir et maintenir - aucun élément électronique
- L'opérateur peut contourner le système le cas échéant
- Monté en standard sur toutes les nouvelles nacelles articulées Snorkel

Conçu par l'équipe interne d'ingénieurs de Snorkel, le système présente un rail monté sur ressort assemblé au-dessus des commandes de la nacelle qui arrêtera le fonctionnement des machines lorsqu'une pression est appliquée.

Si l'opérateur est en mesure de le faire, il peut rétablir le courant en utilisant l'interrupteur de maintien sur la nacelle. Sinon, les commandes au sol peuvent être utilisées pour abaisser la nacelle.

Snorkel Guard™ est monté en standard sur toutes les nouvelles nacelles articulées Snorkel. Un kit de rénovation est disponible pour la plupart des bras de levée Snorkel.

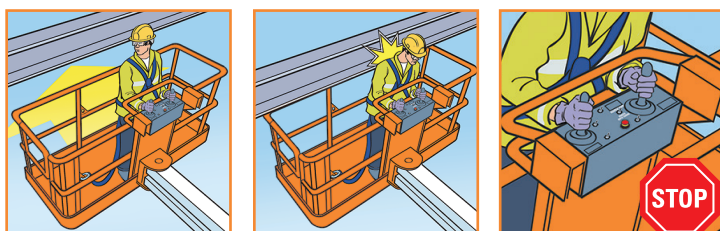

Pour plus d'informations sur **Snorkel Guard™**, veuillez appeler:

+44 (0)845 1550 057

Les caractéristiques techniques sont sujettes à changements sans préavis. Les photos et schémas illustrés dans la présente brochure sont uniquement réservés à des fins promotionnelles. Consultez le manuel de l'opérateur Snorkel qui s'applique pour obtenir des instructions détaillées sur la bonne utilisation et le bon entretien.



snorkel
www.snorkellifts.com