

S2770BE/S3370BE/S3970BE

KOMPAKT-BI-ENERGY-SCHERENARBEITSBÜHNE



- Kompakte Bi-Energy-Scherenarbeitsbühne
- Speziell geeignet für Innen- und Ausseneinsätze
- Nicht markierende Bereifung mit guter Haftung
- Sehr bedienerfreundlich
- Besonders geeignet für wechselnden Innen- und Ausseneinsatz

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

KOMPAKT-BI-ENERGY- SCHERENARBEITSBÜHNE

S2770BE/ S3370BE/S3970BE

ABMESSUNGEN	S2770BE	S3370BE	S3970BE
Max. Arbeitshöhe	10,1m	12,0m	13,8m
Max. Plattformhöhe (A)	8,1m	10,0m	11,8m
Plattformabmessungen (eingesoben) (B)	1,6m x 2,8m	1,6m x 2,8m	1,6m x 2,8m
Plattformabmessungen (ausgesoben) (C)	1,6m x 4,0m	1,6m x 4,0m	1,6m x 4,0m
Länge, Plattformausschub	1,2m	1,2m	1,2m
Breite (D)	1,8m	1,8m	1,8m
Länge (E)	3,4m	3,4m	3,4m
Bauhöhe (F)	2,61m	2,7m	2,95m
Höhe mit abgeklapptem Geländer	1,83m	2,0m	2,13m
Bodenfreiheit	330mm	330mm	330mm

LEISTUNGSDATEN

Plattformkapazität (SWL)	580kg	454kg	350kg
Max. Fahrhöhe	8,1m	10,0m	11,8m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s	12,5m/s	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4.5km/h	4.5km/h	4.5km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.5km/h	0.3km/h	0.3km/h
Heben/Senken	26/30 sek	50/60 sek	50/60 sek
Steigfähigkeit (Verbrennungsmotor)	35%	30%	30%
Steigfähigkeit (Batterie)	25%	25%	25%
Max. Stütznivellierung, vorne/hinten	6°	6°	6°
Max. Stütznivellierung, Seite/Seite	10°	10°	10°
Innerer Wenderadius	2,7m	2,7m	2,7m
Äusserer Wenderadius	5,0m	5,0m	5,0m
Reifen	Nicht markierend 27 x 10,5		
Bedienung	Proportional über joystick		
Fahrsystem	4 Rad Antrieb		



ENERGIEVERSORGUNG

Energiequelle Kubota D-902 Diesel, wassergekühlt
Diesel 23,5PS und 4 x 6V 305-AH Batterien

GEWICHT

Eigengewicht	3 186kg	3 919kg	4 090kg
--------------	---------	---------	---------

WENDERADIUS

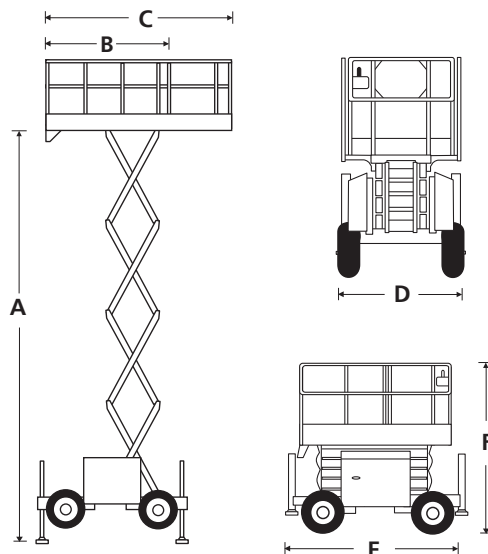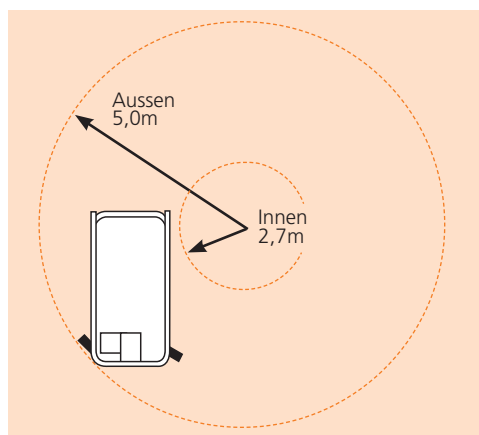

STANDARDMERKMALE

- Elektro- und Dieselantrieb – für Innen- und Außeneinsätze
- Allradantrieb
- 4 hydraulische Abstützungen mit automatischer Nivellierung
- Plattformausschub
- Nicht-markierende Haftreifen
- Proportionalsteuerung
- Gelbes Rundumlicht
- Gelenkachsen
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Fahralarm
- Absenkalarm
- Umlegbares Geländer
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- Ventil zum manuellen Absenken der Plattform
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauerteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Hydraulischer Stromgenerator, 110V/240V
- Nylon-Abstützplatten (4 stück)
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Ausstattungspaket Kaltwetter
- Snorkel OnSite™ Telematik

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com