

A62JRT

屈折ブームリフト



- 高性能の屈折ブームリフト
- クラス最高の動作範囲
- 可動式車軸を搭載したパワフルな四輪駆動
- 非常に小回りの利く回転半径
- コンパクトな寸法で車幅内旋回

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

屈折ブームリフト

A62JRT



寸法	A62JRT
最大作業高	20.8m
最大床高	18.8m
最大アウトリーチ	11.1m
最大アウトリーチ時のクリアランス高さ	9.0m
床寸法	2.44m x 0.91m
全幅 (A)	2.4m
輸送距離	8.5m
全長 (B)	8.6m
格納時高さ (C)	2.6m
地上高さ	350mm

性能	
最大積載荷重 (SWL)	227kg
最大走行高	18.8m
最大風速	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	6.1km/hr
最大走行速度 (上昇時)	1.2km/hr
ジブ長	1.8m
ジブ起伏角度	136度
作業床首振角度	180度
タレット旋回 (連続)	360度
旋回時突出	0m
登坂能力	45%
回転半径 (内側)	1.4m
回転半径 (外側)	4.6m
タイヤ	355/55 D625 発砲充填落ラグ
コントロール	多機能型の比例制御による走行・伸縮
ドライブシステム	4WD静圧式、振動軸を搭載

動力	
動力	クボタV2403M 48kW / 65HP - EU Stage V*

重量	
重量	10,659kg

動作範囲

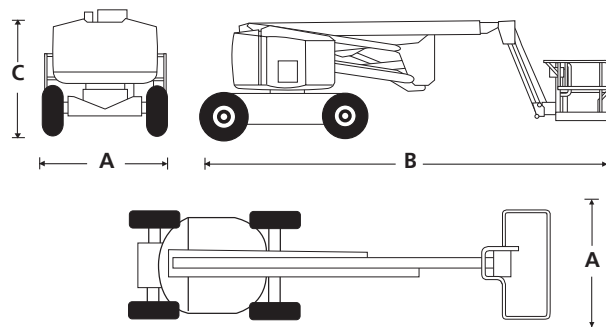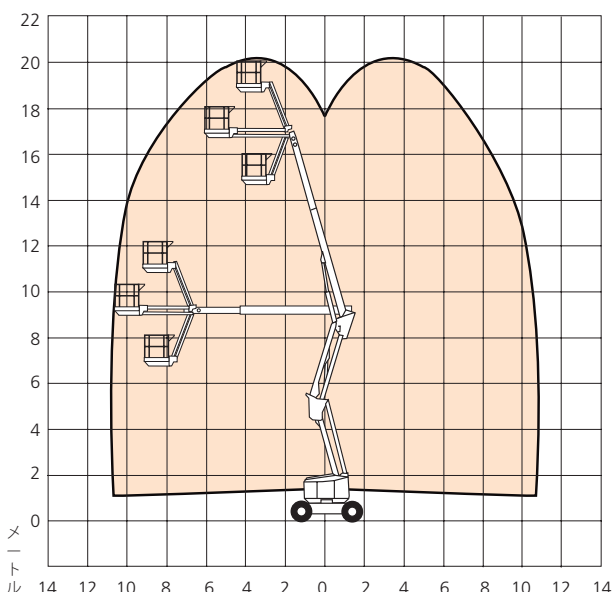

標準機能

- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- パワフルな油圧式四輪駆動
- 可動式車軸
- 車幅内旋回
- 非常に小回りの利く回転半径
- スイングアウトエンジントレイ
- 時間計
- モーションアラーム
- ホーン
- 作業床への電気配線
- 点滅する回転灯
- 三方向乗り込み作業床
- DC緊急操作
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 作業床までのエアライン
- AC発電装置 110V/240V 3.5kW
- 航空機仕様
- デラックス航空機仕様
- 寒冷地仕様
- 極寒冷地仕様
- 極限環境仕様
- 軽量仕様
- ガラス施工仕様
- 環境に配慮した作動油
- ツールトレイ

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY



Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp