

S3215E/S3219E

電動スラブシザーリフト



- 自走式電動シザーリフト
- コンパクトで小回りが利く
- 通常間口の通過が可能
- 屋内外の作業に最適
- 操作と保守が簡単

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

電動スラブシザーリフト

S3215E/S3219E



寸法	S3215E	S3219E
最大作業高	6.6m	7.79m
最大床高 (A)	4.6m	5.79m
床寸法 (格納時)	0.72m x 1.62m	0.72m x 1.62m
床寸法 (デッキ張出時)	0.72m x 2.53m	0.72m x 2.53m
張出デッキ長さ	0.91m	0.91m
全長 (ステップあり) (C)	1.78m	1.78m
全長 (ステップなし)	1.73m	1.73m
全幅 (D)	0.81m	0.81m
格納時高さ (B)	2.02m	2.11m
最小高さ (手すり折り畳み時)	1.59m	1.65m
地上高さ (格納時)	66mm	66mm
地上高さ (上昇時)	19mm	19mm

性能		
最大積載荷重 (SWL)	272kg	250kg
最大走行高	4.6m	5.79m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	3.2km/h	3.2km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.6km/h	0.6km/h
昇降時間 (上昇/下降)	20秒/36秒	20秒/38秒
登坂能力	25%	25%
回転半径 (内側)	0.1m	0.1m
回転半径 (外側)	1.63m	1.63m
タイヤ	12 x 4 ノンマーキングラバー	
コントロール	比例制御方式	
ドライブシステム	二輪駆動	

動力	
動力	24V DC バッテリー式電動
充電器	90-240 V、25A

重量		
重量	1,227kg	1,614kg

回転半径

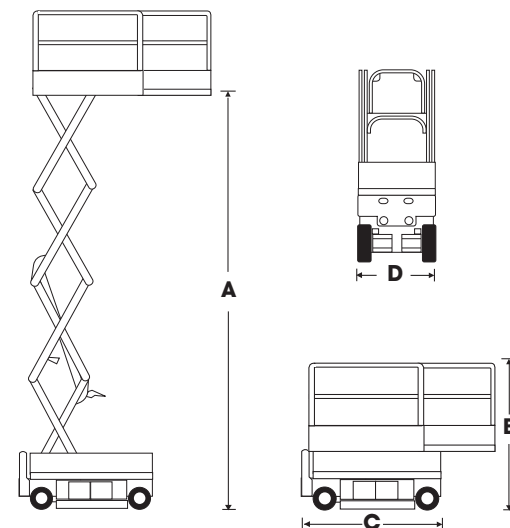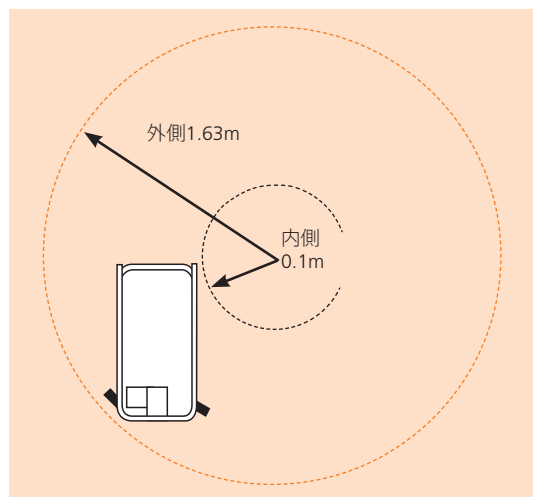

標準機能

- デュアルロック付き張出デッキ
- ノンマーキングタイヤ
- 積載用コントロールペンダント
- スイングアウト サービストレイ
- 観音開きエントリーゲート
- 降下アラーム
- オールモーションアラーム
- キースイッチ
- 2名+機器の屋内積載量
- 1名+機器の屋外積載量
- 比例制御装置 (降下装置等)
- 作業床への電気配線
- 時間計およびオンボード診断ディスプレイ
- 内蔵充電器
- バッテリー残量インジケーター
- クレーン&フォークリフトポイント
- デュアルランヤード取り付けポイント
- 点滅する回転灯
- シザースタックローラー用スライド式プレート (2枚セット)
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 環境に配慮した作動油
- 作業床までのエアライン
- 航空機バンパーガード仕様
- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- パネルキャリア
- パイプラック
- トップレール

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

AHERN
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp