

# TL37J

## 牽引ブームリフト



- 高性能のトレーラー設置型ブームリフト
- ジブを含む卓越した動作範囲
- 油圧式アウトリガーで簡単セットアップ
- 比例制御装置で簡単操作
- 動力オプションを選択可能

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 牽引ブームリフト


# TL37J

寸法	TL37J
最大作業高	12.9m
最大床高	10.9m
最大アウトリーチ	5.6m
バスケット幅 (C)	1.12m
バスケット奥行 (D)	0.7m
アウトリガー設置面積 (A x B)	3.9m x 3.3m
牽引幅 (E)	1.61m
牽引長さ (F)	6.4m
格納時高さ (G)	2.1m

性能	
最大積載荷重 (SWL)	215kg
最大風速	12.5m/s
ジブ長	1.3m
ジブ起伏角度	130度
作業床首振角度	160度
タレット旋回 (非連続)	640度
タイヤ	185R14C
コントロール	油圧式比例制御装置

動力	
動力	24V DC バッテリー (4 x 6V 225Ah バッテリー)
動力オプション	バイエナジー (ガソリンとバッテリー) 動力または230V電源

重量	
重量 (バッテリーモデル)	1,586 kg

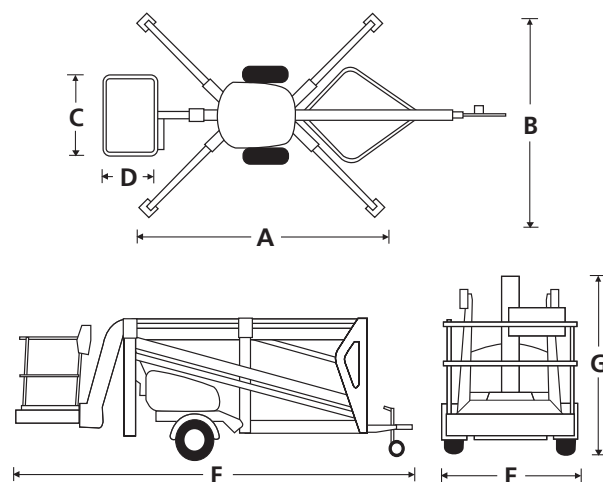


## 標準機能

- 起伏角度130度、長さ1.3mのジブ
- 油圧式アウトリガー
- 剛性を最大限に発揮させるインラインブーム設計
- サイクル保護ガード
- ハンドポンプ式緊急降下装置
- 作業床への電気配線
- 比例ライブ油圧制御装置
- 自動リバース/オーバーランブレーキ
- 完全な道路照明ボード
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

## オプション

- 特別塗装
- 摩擦駆動アシスト仕様
- 点滅する回転灯
- バスケット用作業灯
- ナイロン製スプレッダーパッド (4枚セット)
- 環境に配慮した作動油
- スペアタイヤ

## 動作範囲

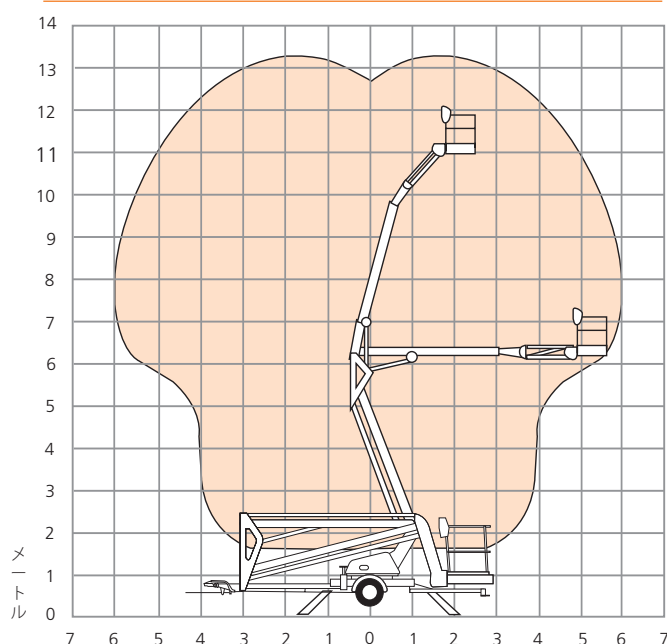

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com