

AB60J

曲臂式高空作业平台



- 坚固可靠的柴油曲臂式高空作业平台
- 强劲的四轮驱动系统适合崎岖地形
- 坚固稳健的租赁设计
- 易于使用和维护
- 适于维护和建筑应用

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

曲臂式高空作业平台

AB60J


尺寸	AB60J
最大工作高度	20.11m
最大平台高度	18.11m
最大工作距离	13.1m
净空高度（最大外伸距状态）	5.94m
平台尺寸	2.44m x 0.91m
总宽 (A)	2.4m
总长 (B)	8.87m
收藏高度 (C)	2.51m
离地距离	300mm

性能	
平台载重 (SWL)	227kg
最大行驶高度	18.3m
最大操作风速	12.5m/s
最大行驶速度（平台收起时）	5.1 km/h
最大行驶速度（平台升起时）	0.96 km/h
前小臂长度	1.8m
前小臂弧度	75°
平台旋转角度	180°
转塔旋转角度（连续）	360°
尾摆（平台升起时）	0m
尾摆（平台收起时）	1.52m
提升/下降时间	125/121 sec
爬坡能力	30%
转弯内径	4.0m
转弯外径	6.17m
轮胎	15 x 19.5 - 15 泡沫填充工业实心轮胎
控制	比例控制驱动、举升和回转
驱动系统	四轮驱动

动力	
动力源	久保田V2403 48kW/65hp柴油 - Tier 4 Final


重量	
重量	11,249kg

工作范围

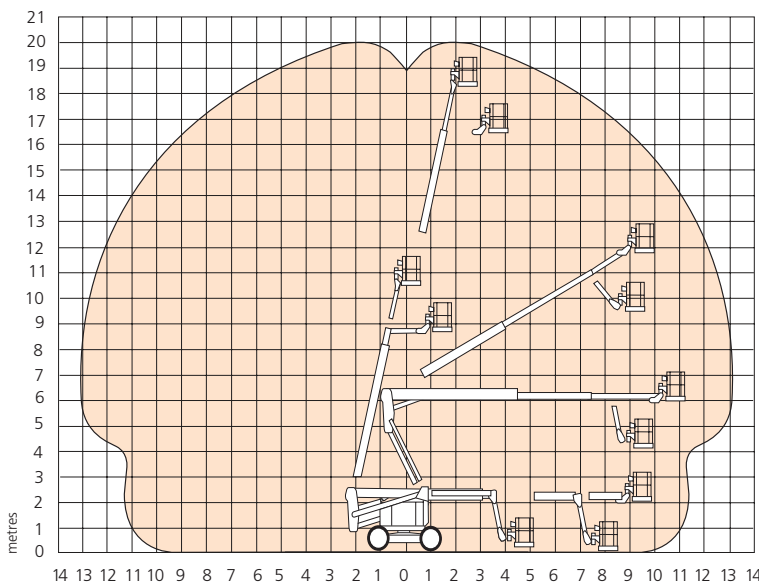

CE 规范
© Snorkel 2020

规格若有变更，恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。
有关详细的使用及保养说明，请参阅相应的Snorkel操作手册。

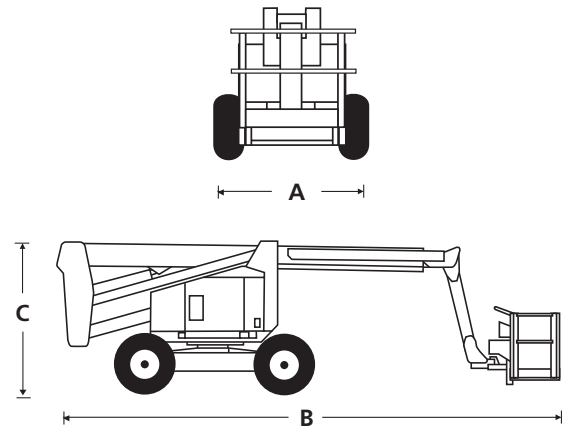

标准配置

- Snorkel Guard™ 辅助保护系统
- 可旋转的液压平台
- 四轮驱动
- 车辆移动报警
- 电源线接至平台
- 琥珀色闪烁警示灯
- 比例驱动，升降及回旋
- 双系索固定点
- 泡沫填充凸缘轮胎
- 喇叭
- 3.5° 倾斜警报
- 2年零部件及人工保修，5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 交流发电机 110V/240V 2kW
- 无痕轮胎
- 空气管接至平台
- 飞行器防撞保护套件
- 飞行器防撞保护豪华套件
- 冬天引擎启动预热套件
- 极冷天气启动预热套件
- 极端环境启动保护套件
- 灯组件
- 牵引套件
- 工具托盘
- 玻璃工套件

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: cnsales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

02/2020