
S3019E

PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA



- Plataformas de tijera eléctricas autopropulsadas
- Baja altura de acceso
- Pasa a través de puertas de tamaño estándar
- Adecuado para uso interior y exterior
- Fácil de usar y mantener

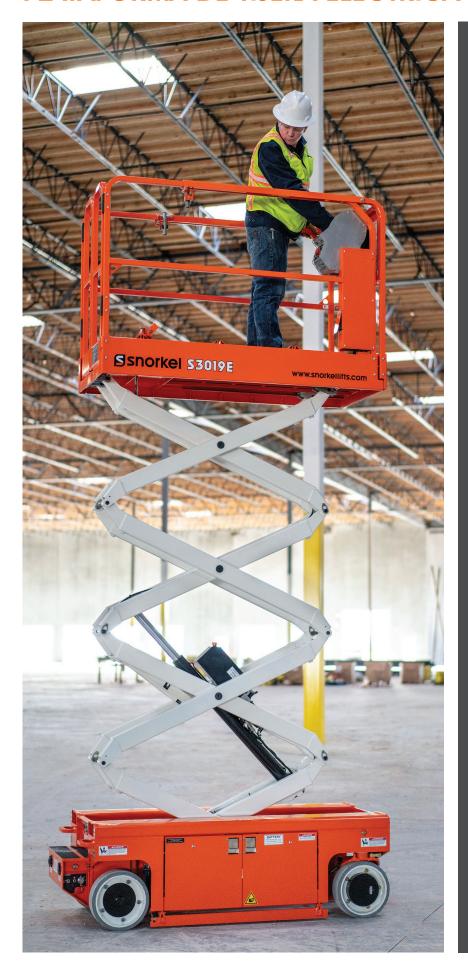

PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA

| DIMENSIONES | \$3019E |
|---|---------------|
| Altura de trabajo máx. | 7.79m |
| Altura de plataforma máx. (A) | 5.79m |
| Tamaño de la plataforma (replegada) | 0.61m x 1.69m |
| Tamaño de la plataforma (extendida) | 0.61m x 2.6m |
| Longitud de extensión de plataforma | 0.91m |
| Longitud total (C (con escalón) | 1.91m |
| Anchura total (D) | 0.77m |
| Altura replegada (B) | 1.76m |
| Altura libre sobre el suelo (replegada) | 76mm |
| Altura libre sobre el suelo (elevada) | 15mm |


| RENDIMIENTO | |
|---|----------------------------------|
| Capacidad de la plataforma (SWL) | 250kg |
| Altura de desplazamiento máx. | 5.79m |
| Velocidad del viento máx. | 12.5m/s |
| Velocidad de desplazamiento máx. (replegado | da) 2.4km/h |
| Velocidad de desplazamiento máx. (elevada) |) 0.8km/h |
| Tiempo de elevación/bajada | 30/44seg |
| Pendiente superable | 25% |
| Radio de giro interior | 0m |
| Radio de giro exterior | 1.77m |
| Neumáticos 323r | mm x 102mm macizas, no marcantes |
| Controles | proporcional |
| Sistema de tracción | 2 motores hidráulicos delanteros |

| Fuente de energía | 24V DC baterias |
|-------------------|-----------------|
| Cargador | 90-240V DC |
| | |


RADIO DE GIRO

ALIMENTACIÓN

Peso



S3019E



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Accionamiento completamente eléctrico
- Dirección eléctrica
- Sin tubos hidráulicos
- Extensión de plataforma con bloqueos dobles
- Neumáticos no marcantes
- Bandejas de servicio extraíbles
- Puertas de entrada tipo vaivén
- Alarma de descenso
- Alarma para todos los movimientos
- Capacidad uso interior: 2 personas + equipamiento
- Capacidad uso exterior: 1 persona + equipamiento
- Controles proporcionales, incluyendo descenso
- Línea eléctrica a la plataforma
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Cargador de baterías integrado
- Indicador de estado de batería
- Puntos para grúa y carretilla elevadora
- Punto para fijación de amarres doble
- Radio de giro interior cero
- Luz ámbar intermitente
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra,
 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Toma de aire en plataforma
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Telemática Snorkel OnSite™



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: sales.emea@snorkellifts.com

1,581kg