

# TB80/TB86J

## 伸縮ブーム式リフト



- 頑丈なディーゼル伸縮ブーム式リフト
- ジブブームの有無の選択が可能
- パワフルな四輪駆動と四輪ステアリング
- 起伏の多い場所でも高いパフォーマンス性を発揮
- 建設現場向き

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 伸縮ブーム式リフト

# TB80/TB86J


寸法	TB80	TB86J
最大作業高	26.4m	28.2m
最大床高	24.4m	26.2m
最大アウトリーチ	21.7m	23.9m
床寸法	0.91m x 2.44m	0.91m x 2.44m
全幅 (A)	2.6m	2.6m
全長 (B)	11.8m	11.5m
格納時高さ (C)	2.9m	2.9m
地上高さ	330mm	330mm

性能		
最大積載荷重 (SWL)	227kg	227kg
最大走行高	24.4m	26.2m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	4.6km/h	4.6km/h
最大走行速度 (上昇時)	1.0km/h	1.0km/h
ジブ長	なし	2.0m
ジブ起伏角度	なし	135度 (+70度/-65度)
作業床首振角度	170度	150度
タレット旋回 (連続)	360度	360度
旋回時突出	1.9m	1.9m
昇降時間 (上昇/下降)	195秒/175秒	230秒/210秒
登坂能力	40%	40%
回転半径 (内側)	2.4m	2.4m
回転半径 (外側)	4.7m	4.7m
タイヤ	15 x 625 発砲充填ラグ	
コントロール	比例制御式ジョイスティック	
ドライブシステム	四輪駆動	

動力	
動力	クボタV2403 48kW/59hpホーディーゼル - ティア4ファイナル


重量	
重量	13,644kg TB80 18,615kg TB86J

## 動作範囲

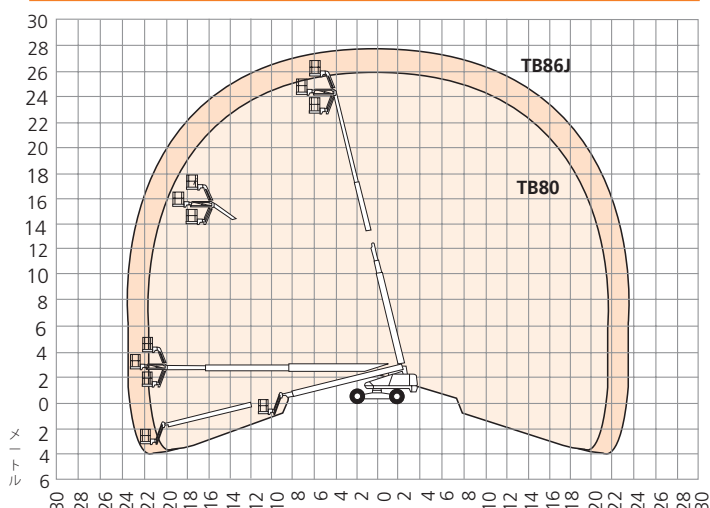

CE 規範  
© Snorkel 2020

仕様は予告無く変更されることがあります。本冊子に掲載されている写真および図は広告用途においてのみ使用しています。適切な使用およびメンテナンスについての詳細はSnorkelオペレーターマニュアルを参照してください。

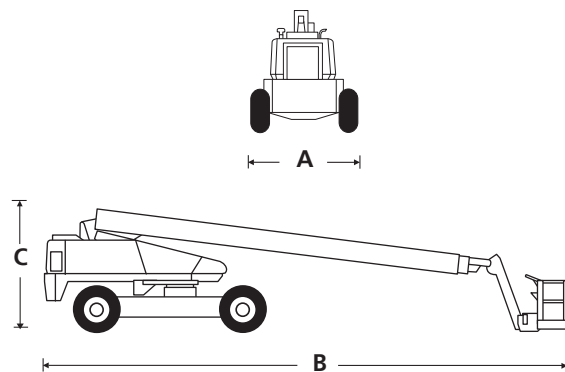

## 標準機能

- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- 四輪駆動、ステアリング、クラブステアリング
- 油圧式作業床回転
- 360度の連続ターンテーブル回転
- ドライブモーションアラーム
- 点滅する回転灯
- 発砲充填ラグタイヤ
- 比例制御による走行、ブームの伸縮・旋回
- ジブ/作業床レベルのレオスタット制御
- 作業床への電気配線
- 三方向乗り込み作業床
- デュアルランヤード取り付けポイント
- ホーン
- 時間計およびオンボード診断ディスプレイ
- 3.5度傾斜アラーム
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

## オプション

- 特別塗装
- 作業床までのエアライン
- ノンマーキングタイヤ
- AC発電装置 110V/240V 2kW
- 寒冷地仕様
- 極寒冷地仕様
- 極限環境仕様
- 軽量仕様
- 牽引キット
- ガラス施工仕様
- 12kW 発電機仕様
- 12kW 発電機/溶接機仕様
- 環境に配慮した作動油
- ツールトレイ

**Snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

**AHERN**  
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama  
03 5765 6841  
www.ahernjapan.jp