

SL26RTE/SL30RTE

電動SPEED LEVEL



- リチウムイオン電動Speed Level シグマリフト
- 静粛かつクリーンなゼロ排出
- 5～8時間で完全充電
- 最高50%の登坂角度に対応
- パワフルな四輪駆動
- アウトリガーが不要な自動レベリング



snorkelTM
www.snorkellifts.com

寸法	SL26RTE	SL30RTE
最大作業高	10.0m	11.0m
最大床高 (A)	8.0m	9.0m
床寸法 (格納時)	1.72m x 3.66m	1.72m x 4.23m
床寸法 (デッキ張出時) (E)	1.72m x 4.6m	なし
延長デッキの長さ	0.91m	なし
全幅 (D)	2.13m	2.13m
全長 (C)	3.79m	4.3m
格納時高さ (B)	2.6m	2.6m
最小高さ (手すり折り畳み時)	1.7m	1.7m
シャーシ地上高さ	305mm	305mm
軸地上高さ	195mm	195mm



性能		
最大積載荷重 (SWL)	680kg	590kg
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行高	8.0m	9.0m
最大走行速度 (格納時)	5.4 km/h	5.4 km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.8km/h	0.8km/h
昇降時間 (上昇/下降)	21秒/32秒	24秒/36秒
登坂能力	50%	50%
最大レベリング前後:	9°	9°
最大レベリング左右	13°	13°
回転半径 (内側)	3.9m	3.9m
回転半径 (外側)	5.64m	5.64m
タイヤ	26 x 12.00 - 12 空気式	
コントロール	デジタル比例制御式ジョイスティック	
ドライブシステム	四輪駆動 油圧モーターと分流器を搭載	

動力		
動力	BMS内蔵リチウムイオン電池	
動作温度	(-)25°C to (+)60°C	(-)25°C to (+)60°C
充電器	高周波スマートオンボード50A/バッテリー充電器	

モーター	
モーター	AC電動モーター

重量		
重量	3,500kg	3,450kg

レベリング性能

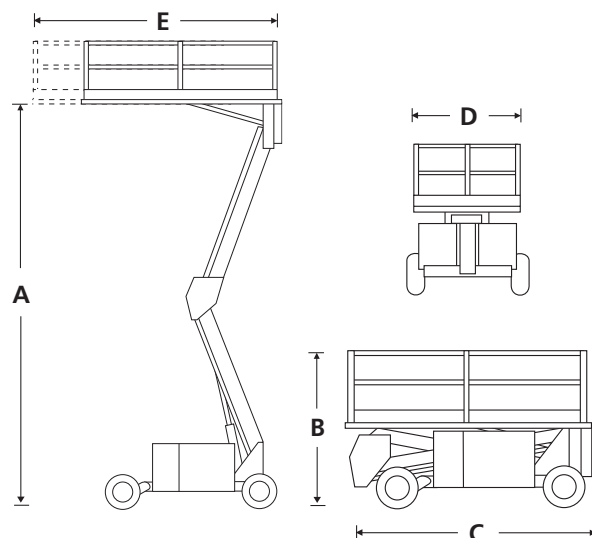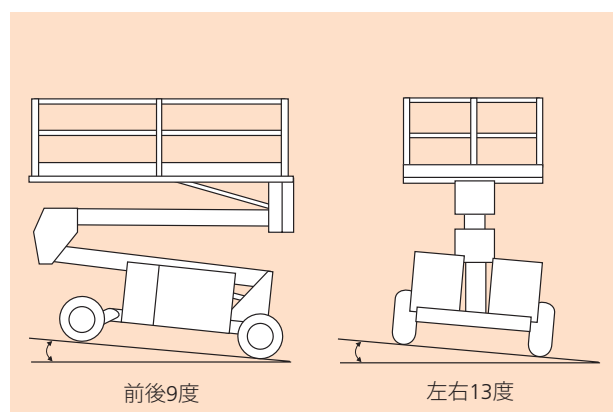

標

- 2基のリチウムイオン電池システム11.5kWh
- 動力付き自動作業床レベリング
- 強力な4輪駆動
- 可動式フロント車軸
- 高いグリップ力を備えた透かし床デッキ(SL30RTE)
- 張出デッキ (SL26RTE)
- 降下アラーム
- ハイグリップの全地形対応ノンマーキングタイヤ
- デジタル比例制御
- 作業床への電気配線
- 折り畳み式手すり
- オールモーションアラーム
- 時計およびオンボード診断ディスプレイ
- 点滅する回転灯
- 2000充電サイクル/2年間*のリチウム電池保証
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 環境に配慮した作動油
- 追加的な5.7kWhバッテリーシステム
- トンネルパッケージ (23kWh)
- 作業灯パッケージ
- 走行灯パッケージ
- 過酷環境パッケージ

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

AHERN
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp