

# TB120/TB126J

## 伸縮ブーム式リフト



- 信頼性が高く頑丈なディーゼル伸縮ブーム式リフト
- ジブブームの有無の選択が可能
- パワフルな四輪駆動
- シンプルな操作と簡単な保守
- 建設現場向き

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 伸縮ブーム式リフト

# TB120/TB126J



寸法	TB120	TB126J
最大作業高	38.6m	40.4m
最大床高	36.6m	38.4m
最大アウトリーチ	18.9m	19.2m
床寸法	2.44m x 0.91m	2.44m x 0.91m
全幅 (A)	2.6m	2.6m
作業時全幅 (延長時)	3.9m	3.9m
全長 (格納時) (B)	12.9m	13.6m
格納時高さ (C)	3.0m	3.2m
地上高さ	330mm	330mm

性能		
最大積載荷重	227kg	272kg
最大走行高	36.6m	38.4m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	4.6km/h	4.6km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.24km/h	0.24km/h
ジブ長	なし	2.0m
ジブ起伏角度	なし	135度 (+70度/-65度)
作業床首振角度	150度	180度
タレット旋回 (連続)	360度	360度
旋回時突出 (軸格納時)	2.04m	2.04m
旋回時突出 (軸伸長時)	1.38m	1.38m
昇降時間 (上昇/下降)	208秒/215秒	208秒/215秒
登坂能力	30%	30%
回転半径 (内側)	6.5m	6.5m
回転半径 (外側)	10.1m	10.1m
タイヤ	445-65 D22.5 発砲充填ラグ	
コントロール	比例制御式ジョイスティック	
ドライブシステム	四輪駆動	

動力	
動力	クボタV2403 48kW/59hpホーディーゼル - ティア4ファイナル

重量	
重量	TB120: 17,917kg TB126J: 19,000kg

## 動作範囲

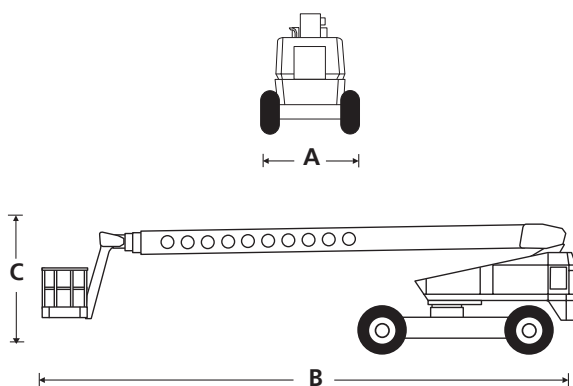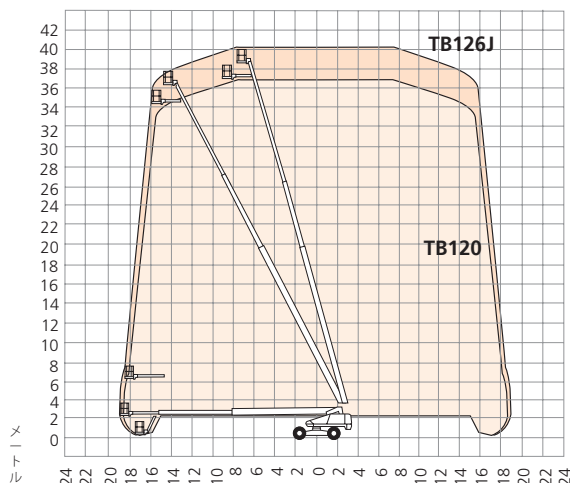

## 標準機能

- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- 長さ2.0m、角度135度のジブ (TB126Jのみ)
- 四輪駆動、ブレーキステアリング、固定フロントステアリング
- 油圧式作業床回転
- 360度の連続ターンテーブル回転
- ブームインターロックを備えた油圧式伸長後部軸
- シャーシ上昇用の内蔵ジャック
- 点滅する回転灯
- 比例制御による走行、ブームの伸縮・旋回、ジブ (装備されている場合)
- 発砲充填ラグタイヤ
- 作業床への電気配線
- デュアルランヤード取り付けポイント
- 3.5度傾斜アラーム
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

## オプション

- 特別塗装
- 作業床までのエアライン
- AC発電装置 110V/24V 2kW
- 寒冷地仕様
- 極寒冷地仕様
- 極限環境仕様
- 軽量仕様
- 牽引キット
- ガラス施工仕様
- 12kW 発電機仕様
- 12kW 発電機/溶接機仕様
- 環境に配慮した作動油
- ツールトレイ

**Snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

**AHERN**  
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama  
03 5765 6841  
www.ahernjapan.jp