

SR1331

MANIPULADOR TELESCÓPICO TODOTERRENO



- Cabina completamente cerrada
- Tracción integral permanente
- Dirección asistida
- Controles de joystick proporcionales
- Fácil de operar y mantener

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

MANIPULADOR TELESCÓPICO TODOTERRENO

SR1331

CAPACIDADES SR1331*

Capacidad de elevación máx.	5,869kg
Altura de elevación máx. (A)	9.5m
Alcance horizontal máx.	5.4m

DIMENSIONES

Total ancho (B)	2.3m
Altura replegada (C)	2.56m
Longitud sin horquillas** (D)	6.15m
Distancia entre ejes	2.9m
Distancia al suelo	410mm

PRESTACIONES


Velocidad de desplazamiento máx.	40 km/h
Tiempo de elevación/bajada	20/14sec
Nivelación de bastidor	10°
Flujo hidráulico (por minuto)	100L
Presión hidráulica	230bar
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	150L
Capacidad de combustible	120L
Radio de giro exterior	4.5m
Neumáticos	445/65 R22.5"

PROPULSION

Fuente de alimentación	Deutz TCD 3.6L 100hp Tier 4 Final diesel
------------------------	--

PESO

Peso	11,090kg
------	----------

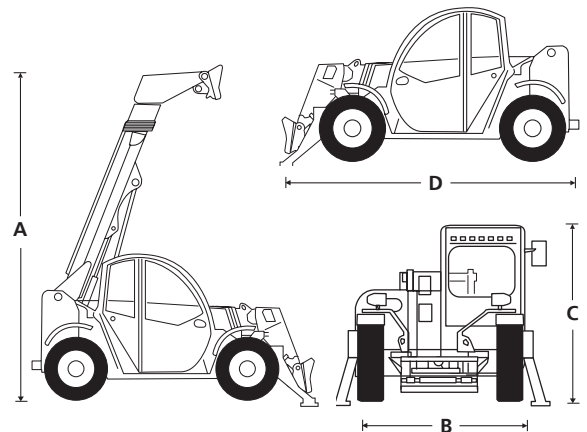


EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Luces de trabajo LED delanteras y traseras
- Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado
- Limpiaparabrisas
- Luces de correr
- Enganche manual
- Alarma de retroceso
- Luces de trabajo de pluma (2)
- Enchufe eléctrico del auge de PEB
- Flujo hidráulico frontal constante
- Bloque de calentador
- Adaptador de carro clase B
- Acoplamiento hidráulico de desconexión rápida
- Estabilizador montado en el eje
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Múltiples opciones para carros, neumáticos, dientes de horquilla y accesorios
- Telemática Snorkel OnSite™

TABLA DE CARGA

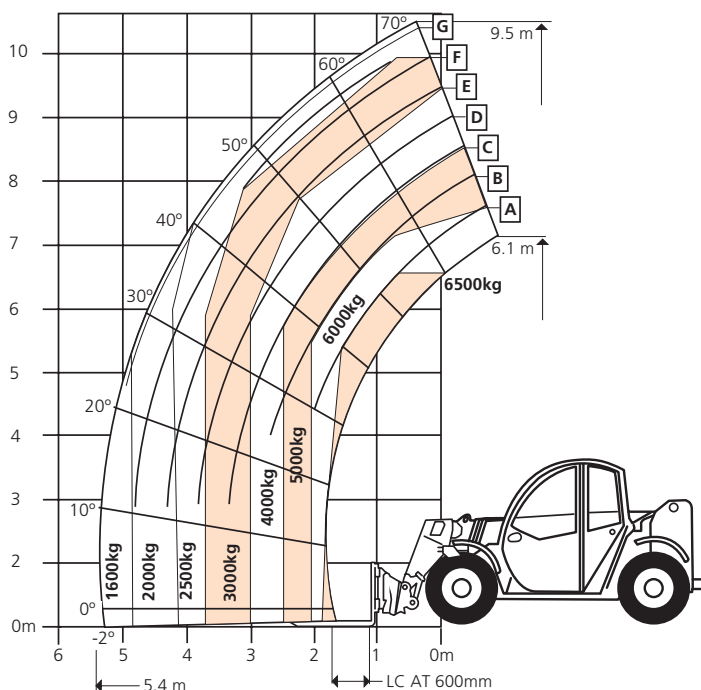

snorkel

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com