

TM12

伸縮マストリフト



- 業界最高クラスの自走式伸縮マストリフト
- 汎用性が高く、頑丈で使い方も簡単
- 通常間口の通過が可能
- 0.5m引き出せる張出デッキ
- 工事から在庫品の上げ下ろしまでさまざまな用途に対応

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

伸縮マストリフト

TM12



寸法	TM12
最大作業高	5.6m
最大床高 (A)	3.6m
床寸法 (格納時)	0.74m x 0.96m
床寸法 (デッキ張出時) (E)	0.74m x 1.46m
張出デッキ長さ	0.5m
全幅 (B)	0.76m
全長 (D)	1.34m
格納時高さ (C)	1.62m
地上高さ	76mm

性能	
最大積載荷重 (SWL)	227kg
最大走行高	3.6m
最大風速	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	3.2km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.43km/h
昇降時間 (上昇/下降)	16秒/19秒
登坂能力	25%
最大動作傾斜 (左右)	2度
最大動作傾斜 (前後)	2度
回転半径 (内側)	0.36m
回転半径 (外側)	1.55m
タイヤ	279mm径ノンマーキングラバー
パーキングブレーキ	2輪、スプリング作動、 手動オーバードライブ付き油圧解放
ドライブシステム	デュアルフロント油圧モーター
コントロール	比例制御方式

動力	
動力	24V 4hp DC 電動モーター 4-220 Ah バッテリー
充電器	18A

重量	
重量	830kg

回転半径

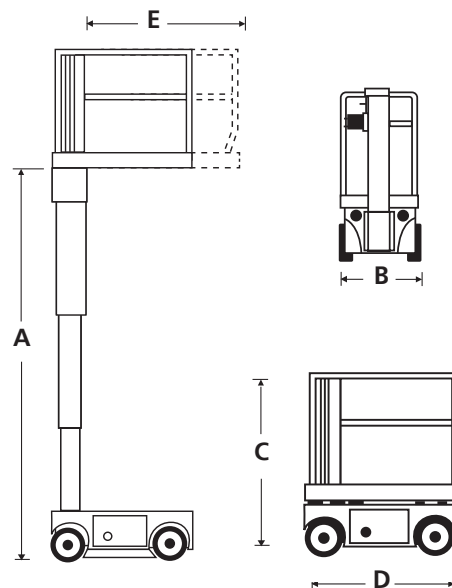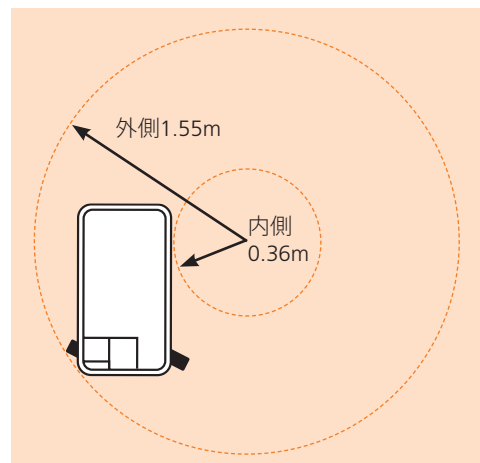

標準機能

- 張出デッキ
- 油圧駆動の降下装置
- 比例制御
- 観音開きエントリーゲート
- 降下アラーム、傾斜アラーム
- シャーシコントロールの緊急降下装置
- ノンマーキングラバー製タイヤ
- クレーン吊り上げ点
- ホーン
- 2名+機器の屋内積載量
- 1名+機器の屋外積載量
- 選択式モーションアラーム
- 内蔵充電器 90V-240V 25A
- 時計およびオンボード診断ディスプレイ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 環境に配慮した作動油

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

