SR630

CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN



- Système 4 roues motrices permanent
- Cabine fermée intégrale
- Direction assistée
- Commandes proportionnelles par joystick
- Simple à utiliser et à entretenir



CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN

SR630

CAPACITÉS	SR630
Capacité de levage max.	2,721 kg
Hauteur de levage max. (A)	9,19 m
Portée avant maxi	5,61 m


DIMENSIONS	
Largeur hors-tout (B)	1,9 m
Hauteur repliée (C)	2,1 m
Longueur de la face de la fourche (D)*	4,9 m
Empattement	2,9 m
Garde au sol	355 mm


PERFORMANCES	
Vitesse de translation max.	24,1 km/h
Temps de montée/descente	10/10 sec
Correction de dévers du châssis	6°
Débit hydraulique	98,4 lpm
Pression hydraulique	241,3 bar
Réservoir d'huile hydraulique	189,2 L
Capacité de carburant	98,4 L
Rayon de braquage ext.	3,3 m
Pneus	12,5/80-18

MOTORISATION	
Modèle de moteur	Deutz TD 2,9L 74hp (T4F)

POIDS	
Poids à vide	6 214 kg

LOAD CHART

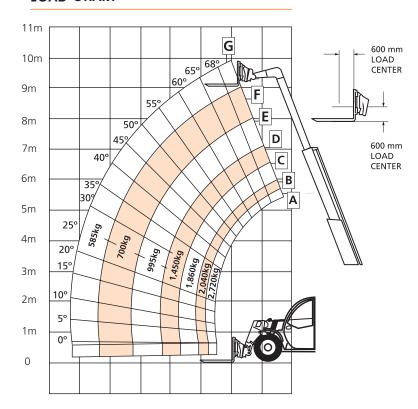



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Visibilité de l'opérateur à 360 degrés
- Flèche de grande section avec patins d'usure
- Accès facile au service
- Réservoirs en acier hydrauliques et à carburant
- Tableau de bord en plastique avec écran
- Transmission hydrostatique à deux vitesses
- Essieux à glissement limité à l'avant et à l'arrière
- Ailes en plastique
- Poignées faciles à monter dans la cabine
- Moteur conforme Tier 4 Final
- Châssis en tôle d'acier solide
- Épingles en mélonite
- Points de levage de la machine
- Chariot fixe 1,200 mm
- Dents de fourche 1,200 mm

OPTIONS

- Coueurs de peinture spéciales
- Plusieurs options pour chariots, pneus, et pourches
- Stroboscope clignotant
- Caméra de recul
- Crochet pivotant
- Attache de skidsteer universelle
- Feux de travail LED
- Conformité CSA



P.O. Box 1160 St.Joseph, MO 64502-1160, USA

Tel: 1 (785) 989-3000

Toll-free: 1 (800) 255-0317 Fax: 1 (785) 989-3070

Email: sales.usa@snorkellifts.com