

# A62JRT

## NACELLE ARTICULÉE



- Bras Articulé haute performance
- Enveloppe de travail leader du secteur
- 4 x 4 puissant avec essieu oscillant
- Rayon de braquage ultra-serré
- Dimensions compactes et à Zéro déport arrière

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# NACELLE ARTICULÉE

# A62JRT



| DIMENSIONS                           | A62JRT          |
|--------------------------------------|-----------------|
| Hauteur de travail                   | 20,8 m          |
| Hauteur max. sous plancher           | 18,8 m          |
| Déport                               | 11,1 m          |
| Hauteur d'articulation max.          | 9,0 m           |
| Dimensions extérieures du panier     | 2,44 m x 0,91 m |
| Largeur (A)                          | 2,4 m           |
| Longueur-position transport          | 8,5 m           |
| Longueur hors-tout, bras repliés (B) | 8,6 m           |
| Hauteur hors-tout, bras repliés (C)  | 2,6 m           |
| Garde au sol                         | 350 mm          |

| PERFORMANCES                                |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Capacité de charge max.                     | 227 kg                                            |
| Translation possible à hauteur max.         | 18,8 m                                            |
| Utilisation extérieure au vent              | 12,5 m/s                                          |
| Vitesse max. bras replié                    | 6,1 km/hr                                         |
| Vitesse max. bras en élévation              | 1,2 km/hr                                         |
| Bras pendulaire                             | 1,8 m                                             |
| Angle de débattement vertical du pendulaire | 136°                                              |
| Rotation du panier                          | 180°                                              |
| Rotation de tourelle (continue)             | 360°                                              |
| Déport arrière                              | 0 m                                               |
| Capacité de franchissement                  | 45%                                               |
| Rayon de braquage intérieur                 | 1,4 m                                             |
| Rayon de braquage extérieur                 | 4,6 m                                             |
| Pneus                                       | 355/55 D625 gonflés mousse                        |
| Commande                                    | Commande multifonctions, pour conduire, élévation |
| Système                                     | 4 x 4 hydrostatique avec essieu oscillant         |

| MOTORISATION |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Motorisation | Kubota V2403M 48kW/65hp – EU Stage V |

| POIDS        |           |
|--------------|-----------|
| Poids à vide | 11 300 kg |

## ZONE DE TRAVAIL

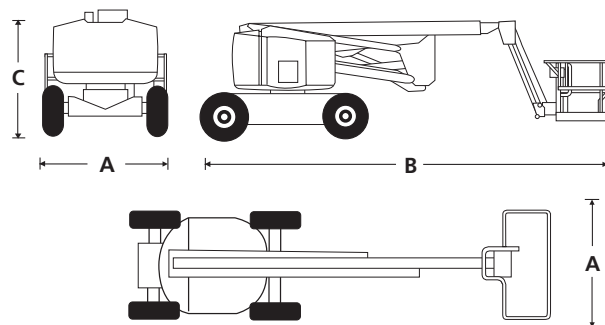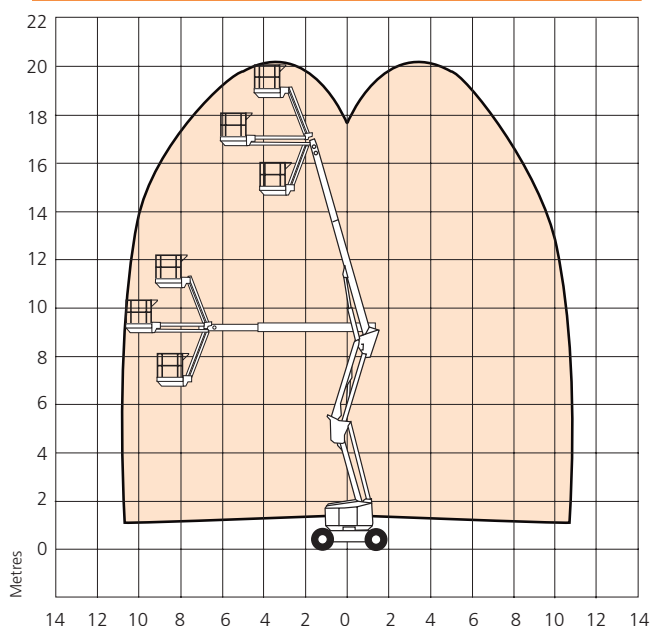

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Puissante transmission hydrostatique 4 roues motrices
- Essieu oscillant
- Un déport arrière nul
- Rayon de braquage très serré
- Moteur sur plateau pivotant
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Alarme de déplacement
- Klaxon
- Alimentation embarquée
- Feu jaune clignotant
- Panier à trois entrées
- Fonctionnement d'urgence DC
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Panier avec prise d'air comprimé
- Générateur AC 110V/240V 3,5 kW
- Paquet pour l'avion
- Paquet de luxe pour l'avion
- Kit à froid
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes
- Kit vitrage
- Kit environnement extrême
- Kit projecteurs
- Huile biodégradable
- Bac à outils
- Pneus non marquants
- Support de tuyau
- Télémétrie Snorkel OnSite™

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com