

# AB60J

## 屈折ブームリフト



- 頑丈で信頼性の高いディーゼル屈折ブームリフト
- 不整地に対応したパワフルな四輪駆動
- 耐久性が高くレンタル向きの設計
- シンプルな操作と簡単な保守
- メンテナンス作業にも建設現場にも最適

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 屈折ブームリフト

# AB60J



寸法	AB60J
最大作業高	20.11m
最大床高	18.11m
最大アウトリーチ	13.1m
最大アウトリーチ時のクリアランス高さ	5.94m
床寸法	2.44m x 0.91m
全幅 (A)	2.4m
全長 (B)	8.87m
格納時高さ (C)	2.51m
地上高さ	300mm

性能	
最大積載荷重 (SWL)	227kg
最大走行高	18.3m
最大風速	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	5.1 km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.96 km/h
ジブ長	1.8m
ジブ起伏角度	75度
作業床首振角度	180度
タレット旋回 (連続)	360度
旋回時突出 (ライザーブーム伸長時)	0m
旋回時突出 (ライザーブーム格納時)	1.52m
昇降時間 (上昇/下降)	125秒/121秒
登坂能力	30%
回転半径 (内側)	4.0m
回転半径 (外側)	6.17m
タイヤ	15 x 19.5 発砲充填ラグ
コントロール	比例制御式ジョイスティックによる走行・上昇・回転
ドライブシステム	四輪駆動

動力	
動力	クボタV2403 48kW/65hpディーゼル - ティア4ファイナル

重量	
重量	11,249kg

## 動作範囲

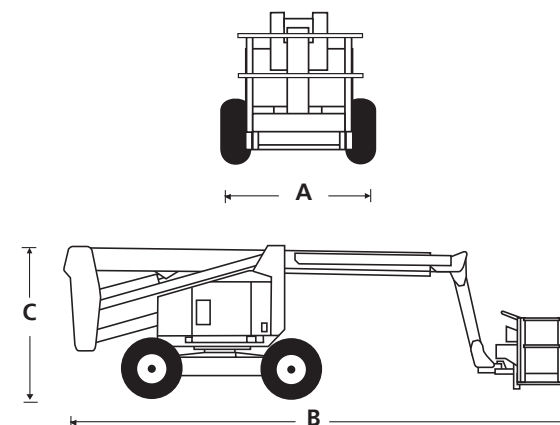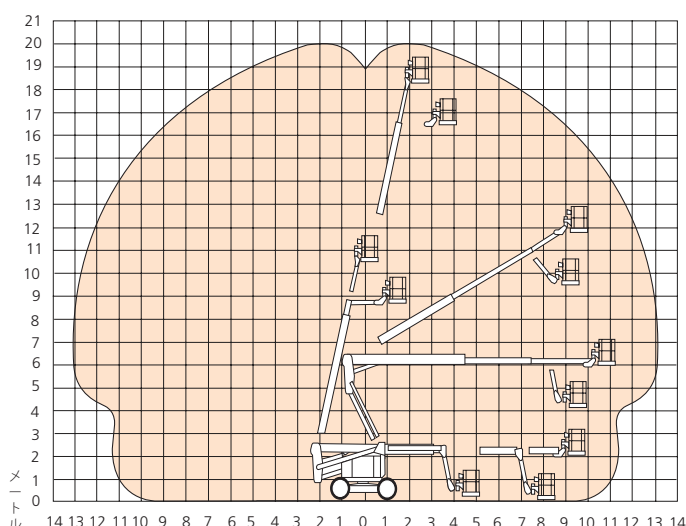

## 標準機能

- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- 油圧式作業床回転
- 四輪駆動
- ドライブモーションアラーム
- 作業床への電気配線
- 点滅する回転灯
- 比例制御による走行、上昇、旋回
- デュアルランヤード取り付けポイント
- 発砲充填ラグタイヤ
- ホーン
- 3.5度傾斜アラーム
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

## オプション

- 特別塗装
- AC発電装置 110V/240V 2kW
- ノンマーキングタイヤ
- 作業床までのエアライン
- 航空機仕様
- デラックス航空機仕様
- 寒冷地仕様
- 極寒冷地仕様
- 極限環境仕様
- 軽量仕様
- 牽引キット
- ガラス施工仕様
- ツールトレイ
- 環境に配慮した作動油

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

**AHERN**  
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama  
03 5765 6841  
www.ahernjapan.jp