


MB20J/MB26J

TELESKOP-MASTBÜHNE MIT KORBARM

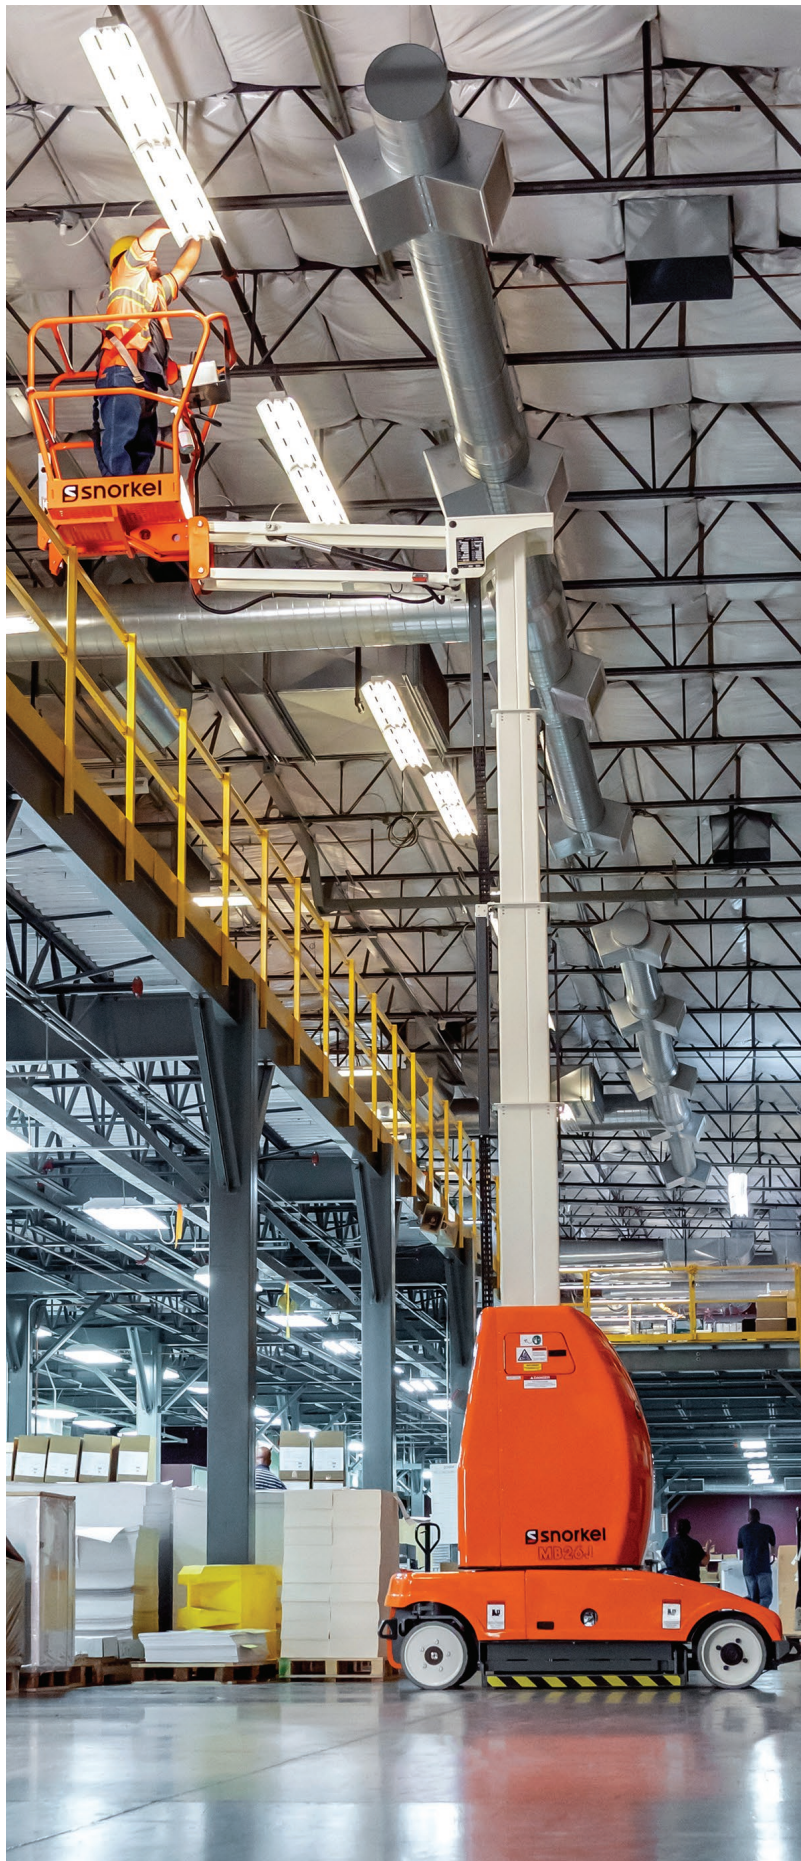

- Vielseitig einsetzbare, batteriebetriebene Mastbühnen
- Äusserst schmal gebautes Gerät für engste Platzverhältnisse
- Überzeugendes Arbeitsdiagramm speziell im Industrie- und Wartungsbereich
- Einfach zu bedienen und sehr wartungsfreundlich
- Speziell geeignet für Lager- und Kommissionierungsarbeiten

snorkelTM
www.snorkellifts.com

TELESKOP-MASTBÜHNE MIT KORBARM


MB20J/MB26J

| ABMESSUNGEN | MB20J | MB26J |
|----------------------|---------------|---------------|
| Max. Arbeitshöhe | 8,1m | 9,8m |
| Max. Plattformhöhe | 6,1m | 7,8m |
| Max. Reichweite | 2,6m | 3,0m |
| Plattformabmessungen | 0,78m x 0,73m | 0,78m x 0,73m |
| Breite (A) | 0,81m | 1,0m |
| Länge (C) | 2,41m | 2,8m |
| Bauhöhe (B) | 1,98m | 1,98m |
| Bodenfreiheit | 100mm | 100mm |

| LEISTUNGSDATEN | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|
| Plattformkapazität (SWL) | 215kg | 215kg |
| Max. Fahrhöhe | 6,1m | 7,75m |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,5m/s | 12,5m/s |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt) | 3,2km/h | 3,2km/h |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0,48km/h | 0,48km/h |
| Länge Korbarm | 1,02m | 1,4m |
| Korbarmbereich | 130° | 130° |
| Oberwagendrehung (nicht endlos) | 360° | 360° |
| Heben/Senken | 54/26 sek | 56/27 sek |
| Steigfähigkeit | 25% | 25% |
| Innerer Wenderadius | 0,3m | 0,3m |
| Äusserer Wenderadius | 1,83m | 2,1m |
| Reifen | 323mm Nicht markierend | |
| Bedienung | proportional | |
| Fahrssystem | Elektro/hydraulisch | |

| ENERGIEVERSORGUNG | |
|-------------------|----------------------------------|
| Energiequelle | 4 x 6V x 375-AH Batterien |
| Ladegerät | Automatische Batterienachfüllung |

| GEWICHT | | |
|--------------|---------|---------|
| Eigengewicht | 2 590kg | 2 660kg |

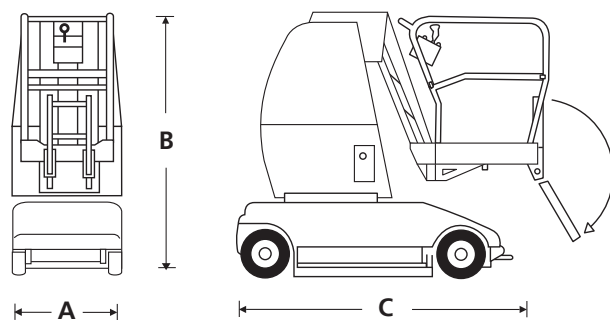


STANDARDMERKMALE

- Extrem enger innerer Wenderadius
- Proportionalsteuerung
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Nicht-markierende Reifen
- Hydraulischer Lochfahrerschutz
- Tragfähigkeit, Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit, Außeneinsatz: 1 Personen + Werkzeug
- Spannungsunabhängiges, automatisches Batterieladegerät
- Hydraulisches Schlaglochschutzsystem
- Automatische Batterienachfüllung
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Gelbes Rundumlicht
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Snorkel OnSite™ Telematik

ARBEITSDIAGRAMM

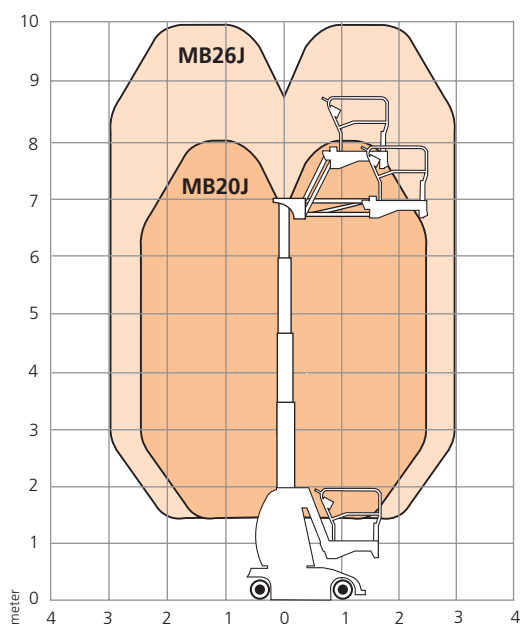

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com