

SR1065

紧凑越野轮胎装载机



- 全时4轮驱动
- 全封闭驾驶室
- 动力辅助转向系统
- 比例操纵杆控制
- 便于操作和维护

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

紧凑越野轮胎装载机

SR1065


功能	SR1065*
最大起重能力	6,500kg
最大起重高度 (A)	9.5m
最大前伸范围	5.4m

尺寸	
总宽度 (B)	2.3m
收车高度 (C)	2.5m
不含货叉长度 (D)	5.9m
轴距	2.9m
离地间隙	410mm

性能	
最大驾驶速度	40 km/h
上升/下降时间	20/14sec
车架调平	10°
液压流量 (每分钟)	100L
液压压力	230bar
液压油容量	150L
燃油容量	120L
外侧转向半径	4.5m
轮胎	445/65 R22.5"

动力	
动电源	Deutz TCD 74.5kW Stage IIIA / Tier 3

重量	
重量	11,090kg

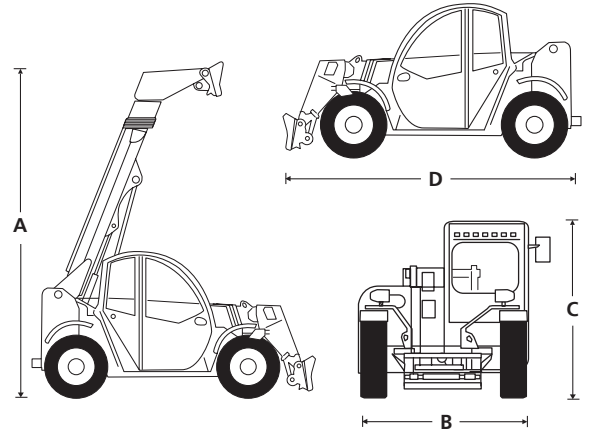


标准配置

- 全时4轮驱动
- 4轮转向
- 可选前向、横式、坐标式转向模式
- 吊臂中有辅助液压回路
- 可变速静液压驱动
- 全封闭驾驶室
- 比例操纵杆控制
- 可调转向柱
- 带照明的仪表和开关面板
- 彩色液晶显示屏，带机器和发动机诊断
- 缸体加热器
- 恒定流量
- 可调式悬架座椅
- 闪光灯标
- 道路照明灯
- 吊臂工作灯 (2)
- 固定式1.2m车架
- 1.2m 叉齿
- 2年零部件及人工保修，5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 特殊涂装颜色
- 车厢，轮胎和叉齿的多种选择
- 寒冷天气合成油
- 旋转钩
- 液压油箱加热器
- 电池加热器托盘
- 通用滑板附件
- 配有空调的

LOAD CHART

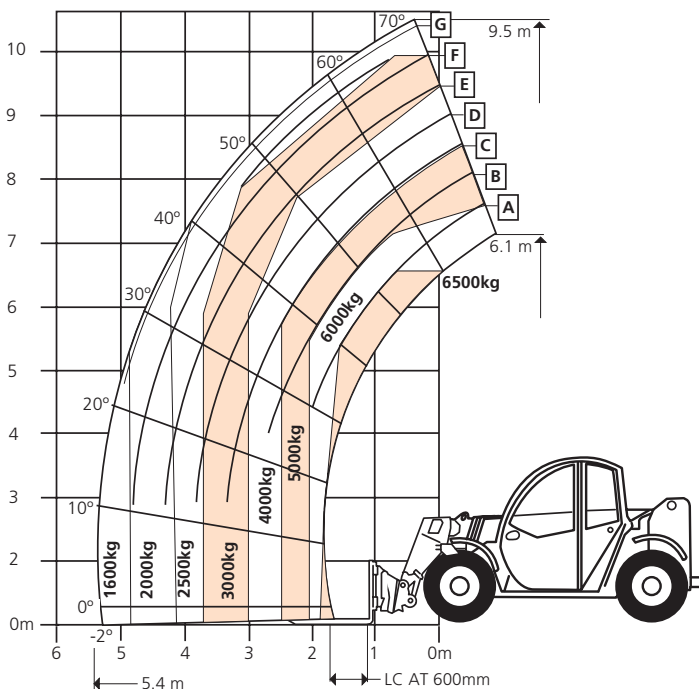

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com