

# TL49J

## 牽引ブームリフト



- 頑丈なトレーラー設置型  
ブームリフト
- 連接／屈折ブームを含む卓越し  
た動作範囲
- 簡単に使えるライブ油圧式制御装置
- シンプルな保守作業
- 動力オプションの範囲

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 牽引ブームリフト


# TL49J

寸法	TL49J
最大作業高	16.7m
最大床高	14.7m
最大アウトリーチ	8.5m
バスケット幅 (C)	1.14m
バスケット奥行	0.7m
アウトリガー設置面積 (A x B)	4.8m x 4.7m
牽引幅 (F)	1.72m
牽引長さ (E)	7.1m
格納時高さ (D)	2.16m

性能	
最大積載荷重 (SWL)	200kg
最大風速	12.5m/s
ジブ長	1.3m
ジブ起伏角度	130度
作業床首振角度	90度
タレット旋回 (非連続)	680度
車輪	205/75R16
コントロール	油圧式比例制御装置

動力	
動力	24V DC バッテリー (4 x 6V 195Ah バッテリー)
動力オプション	バイエナジー (燃焼+バッテリー)、230V電源

重量	
重量 (バッテリーモデル)	2,389 kg

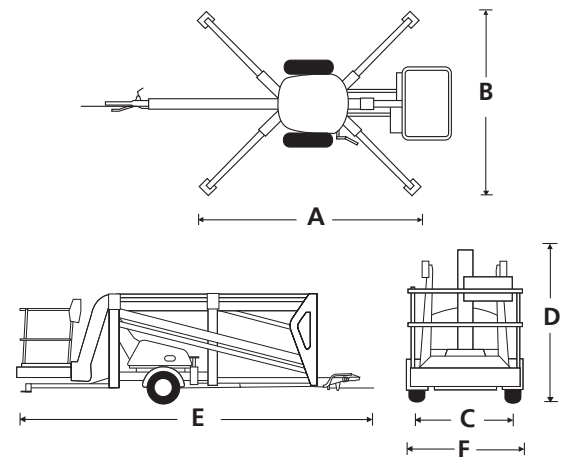

## 標準機能

- 油圧式アウトリガー
- 剛性を最大限に発揮させるインラインブーム設計
- ハンドポンプ式緊急降下装置
- 全油圧シリンダーにロックバルブを搭載
- 比例ライブ油圧制御装置
- 完全な道路照明ボード
- 作業床への電気配線
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

## オプション

- 特別塗装
- 摩擦駆動アシスト仕様
- バスケット用作業灯
- 点滅する回転灯
- 作業床までのエアライン
- ナイロン製スプレッダーパッド (4枚セット)
- 環境に配慮した作動油

## 動作範囲

