

S3215L

軽量電気スラブシザーリフト



- 軽量の機体による床荷重の低減
- 過酷な現場でも耐久性に優れます
- 通常間口の通過が可能
- 操作と保守が簡単
- 床荷重に制限のある高所作業用です

snorkelTM
www.snorkellifts.com

軽量電気スラブシザーリフト



S3215L

寸法	S3215L
最大作業高	6.6m
最大床高 (A)	4.6m
床寸法	0.68m x 1.9m
全長 (ステップあり) (C)	2.1m
全長 (ステップなし)	2.0m
全幅 (D)	0.81m
格納時高さ (B)	1.9m
地上高さ (格納時)	63mm
地上高さ (上昇時)	19mm

性能	
最大積載荷重 (SWL)	305kg
最大風速	12.5m/s
最大走行高	4.6m
最大走行速度 (格納時)	3.2km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.6km/h
昇降時間 (上昇/下降)	20/38 秒
登坂能力	25%
回転半径 (内側)	0.1m
回転半径 (外側)	1.63m
タイヤ	12 x 4 ノンマーキングタイヤ
コントロール	比例制御
ドライブシステム	二輪駆動

動力	
動力	24V DC バッテリタイプの電気
充電器	90 - 240V, 25amp
重量	
重量	955kg
最大積載時の床荷重	951.9kg/m²

回転半径

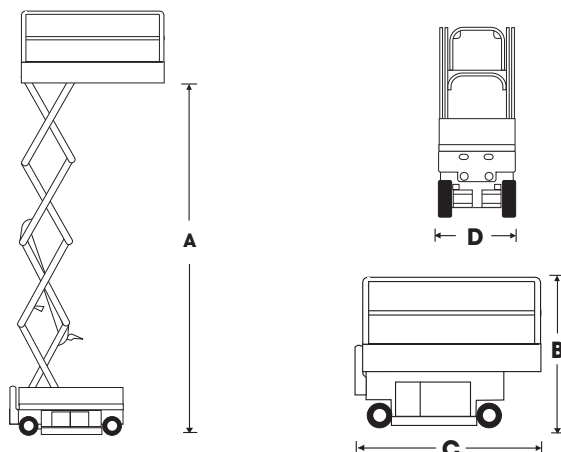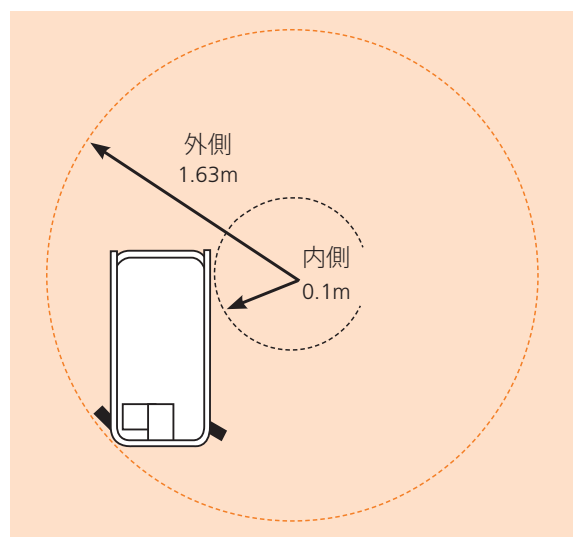

標準機能

- アルミニウムプラットフォーム
- ノンマーキングタイヤ
- スイングアウト サービストレイ
- 観音開きエントリーゲート
- 降下アラーム
- オールモーションアラーム
- キースイッチ
- 2名+機器の屋内積載量
- 1名+機器の屋外積載量
- 比例制御装置 (降下装置等)
- ローディングコントロール・ペンダント
- 作業床への電気配線
- 時計およびオンボード診断ディスプレイ
- 内蔵充電器
- バッテリー残量インジケーター
- 点滅する回転灯
- クレーン&フォークリフトポイント
- デュアルランヤード取り付けポイント
- シザースタックローラー
用スライド式プレート (2枚セット)
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 作業床までのエアライン
- 航空機バンパーガード仕様
- 環境に配慮した作動油
- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- インバーター

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

AHERN
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp