

S9033RT/S9043RT/S9053RT

大甲板 越野剪叉式高空作业平台



- 大甲板 越野剪叉式高空作业平台
- 卓越的越野性能
- 易于操作
- 采用重型设计
- 是建筑应用的理想之选

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

大甲板 越野剪叉式高空作业平台

S9033RT/ S9043RT/S9053RT



尺寸	S9033RT*	S9043RT*	S9053RT*
最大工作高度	11.8m	15.1m	17.9m
最大平台高度 (A)	9.8m	13.1m	15.9m
平台尺寸 (收起时)	3.58m x 2.28m		
平台尺寸 (扩展时)	4.95m x 2.28m		
平台尺寸 (双甲板扩展)	6.7m x 2.28m		
扩展甲板长度	1.37m	1.37m	1.37m
总宽 (B)	2.28m	2.28m	2.28m
总长 (D)	3.68m	3.68m	3.68m
收藏高度 (C)	2.97m	2.99m	3.2m
最小高度 (围栏折叠时)	1.98m	2.18m	2.33m
底盘离地距离	381mm	381mm	381mm

性能			
平台载重	1,134kg	680kg	680kg
最大行驶高度	9.8m	13.1m	9.1m
最大操作风速	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
最大行驶速度 (平台收起时)	6.7km/h	6.7km/h	6.7km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	0.9km/h	0.9km/h	0.9km/h
提升/下降时间	45/30 sec	50/35 sec	55/40 sec
爬坡能力	50%	50%	50%
最大支腿调平, 前到后	7°	7°	7°
最大支腿调平, 边到边	14°	14°	14°
转弯内径	2.03m	2.03m	2.03m
转弯外径	5.28m	5.28m	5.28m
轮胎	12 x 33 泡沫填充		
控制	比例控制杆		
驱动系统	4 比例控制杆		

动力	
动力源	久保田柴油

重量			
重量	5,443kg	6,350kg	7,484kg

转弯半径

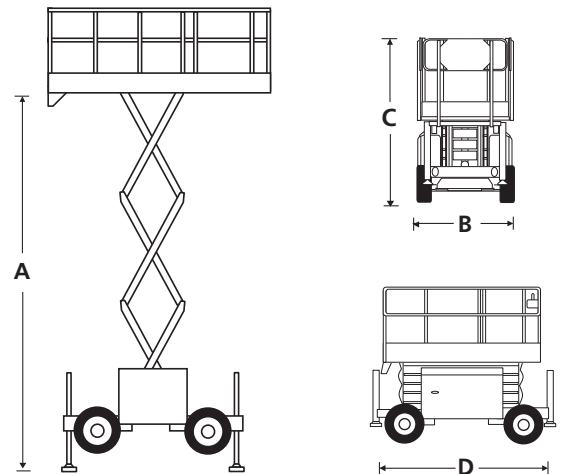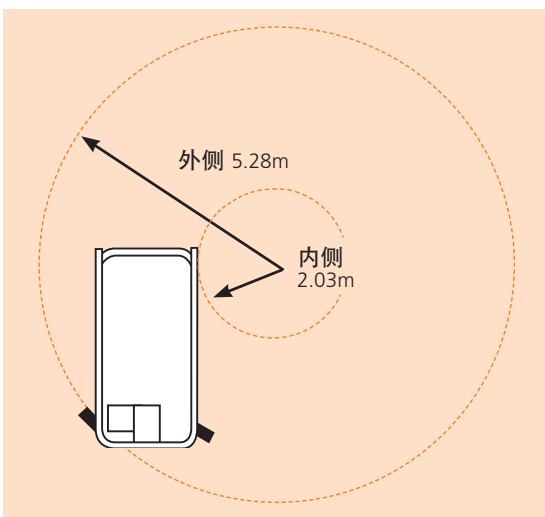

标准配置

- 强力四轮驱动
- 4个带自动调平功能的液压支撑脚 (S9053RT)
- 单个手动可展开的扩展平台
- 比例控制
- 泡沫填充胎
- 电源线接至平台
- 车辆移动报警
- 平台下降警报
- 锁定铰接轴
- 手动下降阀
- 琥珀色闪烁警示灯
- 双系索固定点
- 计时表及车载诊断显示屏
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 适用于支撑脚的尼龙脚垫 (4)
- 环保液压油
- 双能源
- LPG 动力
- 冬天引擎启动预热套件
- 两个动力式扩展平台
- 2kW 发电机套件
- 12kW 发电机/焊机套件
- 4个带自动调平功能的液压支撑脚 (S9033RT + S9043RT)

snorkel www.snorkellifts.com

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com