

# S9033RT/S9043RT/S9053RT

## GRAND PONT, ÉLÉVATEURS À CISEAUX TOUT TERRAIN



- Grand pont, élévateurs à ciseaux tout terrain
- Performance excellente tout terrain
- Facile à utiliser
- Conception à usage industriel
- Idéale pour les travaux de construction

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# GRAND PONT, ÉLÉVATEURS À CISEAUX TOUT TERRAIN

# S9033RT/ S9043RT/S9053RT



DIMENSIONS	S9033RT*	S9043RT*	S9053RT*
Hauteur de travail	11,8 m	15,1 m	17,9 m
Hauteur max. sous plancher (A)	9,8 m	13,1 m	15,9 m
Longueur plateforme	3,95 m x 2,28 m		
Longueur plateforme (extension sortie)	4,95 m x 2,28 m		
Longueur plateforme (double pont étendu)	6,7 m x 2,28 m		
Extension plateforme	1,44 m	1,44 m	1,44 m
Largeur (B)	2,28 m	2,28 m	2,28 m
Longueur hors-tout (sans stabilisateur) (D)	4,08 m	4,08 m	4,08 m
Longueur hors-tout (avec stabilisateur)	4,77 m	4,77 m	4,77 m
Hauteur repliée (C)	2,97 m	2,99 m	3,2 m
Hauteur avec garde-corps rabaisés	1,98 m	2,18 m	2,33 m
Garde au sol	274 mm	274 mm	274 mm

PERFORMANCES			
Capacité de charge max.	1 134 kg	680 kg	680 kg
Translation possible a hauteur max.	9,75 m	13,1 m	13,1 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	6,7 km/h	6,7 km/h	6,7 km/h
Vitesse max. bras en extension	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Temps d'élévation/descente	45/30 s	50/45 s	55/60 s
Franchissement	50%	50%	50%
Pente maximale rattrapable sur stabilisateur avant - arriere	7°	7°	7°
Pente maximale rattrapable sur stabilisateur droit - gauche	12°	12°	12°
Rayon de braquage intérieur	2,03 m	2,03 m	2,03 m
Rayon de braquage extérieur	5,28 m	5,28 m	5,28 m
Pneus	12 x 33 gonflés mousse		
Commande	proportionnelle		
Traction	hydraulique 4WD		

MOTORISATION	
Motorisation	Kubota diesel

POIDS			
Poids à vide sans stabilisateur	6 759 kg	7 500 kg	7 484 kg
Poids à vide avec stabilisateur	7 401 kg	8 147 kg	8 829 kg

## RAYON DE BRAQUAGE

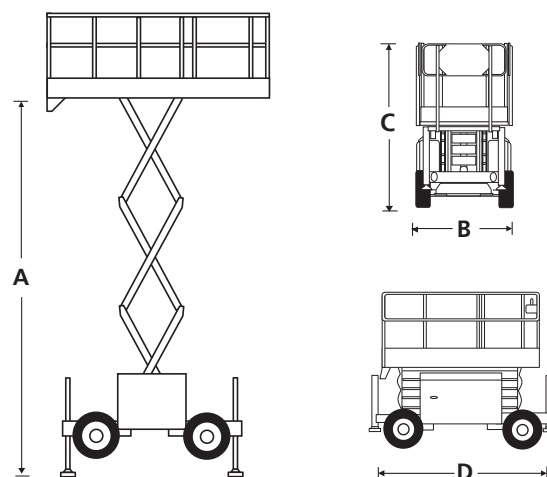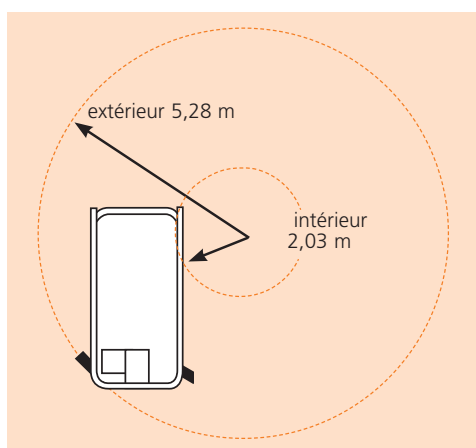

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- 4 roues motrices
- 4 stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique (S9053RT)
- Ralongs de tablier à deux moteurs
- Commandes proportionnelles
- Pneus gonflés mousse non-marquants
- Alimentation embarquée
- Alarme de déplacement
- Alarme de descente
- Essieu articulé
- Valve d'abaissement manuel
- Gyrophare orange
- Garde-corps repliables
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Patins nylon (4)
- Huile biodégradable
- Kit à froid
- Ralongs de tablier à deux moteurs
- Ralongs de tablier unique à roulement manuelle
- Générateur hydraulique 110 V/240 V
- Générateur hydraulique 12kW
- 4 stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique (S9033RT & S9043RT)
- Télématique Snorkel OnSite

**Snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057  
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com